URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI
REKONSTRUKCIJU INDIVIDUALNOG STAMBENOG OBJEKTA
NA URB. PARCELI BROJ 114, ZONA "C"
U DUP-u "PRVI MAJ"

PODNOSIOCI
ZAHTJEVA : ĆETKOVIĆ NIKOLA I
ĆETKOVIĆ MAJA

OBRADJIVAČ: SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE,
UREDJENJE PROSTORA
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GLAVNI GRAD PODGORICA

Podgorica, oktobar 2014. godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "**C**",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

ZA REKONSTRUKCIJU INDIVIDUALNOG STAMBENOG OBJEKTA NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 114, ZONA "C" U DUP-u "PRVI MAJ "

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Ćetković Nikola I Maja iz Podgorice, aktom zavedenim kod ovog Organa br 08-352/14 - 882 od 08.10.2014 godine.

PRAVNI OSNOV:

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list RCG", broj 51/08), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 34/11), Zakon o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. List 35/13) i DUP-u "PRVI MAJ", usvojenom Odlukom br. 01-030/06-5584 od 18.07.2006. godine.

POSTOJEĆE STANJE:

Katastarska parcela br.1596/1, po listu nepokretnosti-prepis br. 97 KO: Podgorica I, osnov prava susvojine imaju po ½ Ćetković Nikola I Maja. Katastarska parcela je površine 557 m^2 i na njoj je izgrađena porodična stambena zgrada, površine 103m^2 I spratnosti P. Po listu nepokretnosti objekat je izgrađen 1929.g I nema tereta ni ograničenja.

Katastarska parcela br.1596/2, po listu nepokretnosti-prepis br. 97 KO: Podgorica I, osnov prava susvojine imaju po ½ Ćetković Nikola I Maja. Katastarska parcela je površine 276 m^2 i na njoj je izgrađena pomoćna zgrada, površine 23m^2 I spratnosti P. Po listu nepokretnosti objekat je izgrađen 1950.g., nema tereta ni ograničenja.

Katastarska parcela br.1596/5, po listu nepokretnosti-prepis br. 97 KO: Podgorica I, osnov prava susvojine imaju po ½ Ćetković Nikola I Maja. Katastarska parcela je površine 10 m^2 i neizgrađena je.

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI :

Urbanistička parcela :

Urbanistička parcela broj 114 definisana je koordinatama tačaka kao I osovinama planirane saobraćajnice u skladu sa grafičkim prilogom "Geodezija".

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "**C**",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

GEODEZIJA

R 1 :1000

DUP Prvi maj - izmj. i dop. Urb.parc. br.114



KOORDINATE TAČAKA
Urb.parc.br. 114
Površina P- 581.66
Urb.parc.br. 114 nije vlasnicki kompletirana

636	Y=6602290.63	X=4699942.78
625	Y=6602268.29	X=4699940.84
624	Y=6602267.46	X=4699950.34
623	Y=6602264.98	X=4699965.48
633	Y=6602277.81	X=4699970.26
1	Y=6602280.21	X=4699970.63
2	Y=6602282.56	X=4699970.02
3	Y=6602284.47	X=4699968.53
635	Y=6602285.65	X=4699966.40
4	Y=6602288.34	X=4699956.36
5	Y=6602290.12	X=4699947.06

Gradjevinska linija

G.L.1	Y=6602266.13	X=4699958.44
G.L.2	Y=6602285.81	X=4699965.77

Planirane osovinev saobracajnica

T75	Y=6602223.09	X=4699955.49
T76	Y=6602268.56	X=4699972.42
T46	Y=6602291.26	X=4699980.54
C	Y=6602151.80	X=4699925.36
	radius	150.00m
T77'	Y=6602301.33	X=4699937.22
T78	Y=6602305.38	X=4699887.82

16 10. 14

Napomena : Situaciju u Glavnom projektu uraditi na katastarsko-topografski plan u R1:200 ili R 1:250 , što podrazumijeva :

- postojeće stanje , sa katastarskim granicama parcela i njihovim brojem,
- apsolutni koordinatni sistem i apsolutne kote

Planirano stanje sadrži :

- granicu planirane urbanističke parcele sa njenim brojem, planirani gab. objekata i spratnost
- po UTU-ma zadatu planiranu G-L kao i kordinatama definisanu G.L. usvojenog gabarita objekta (krajnje tačke i rastojanje objekta – ulične fasade -za potrebe izdavanja Protokola iskolčenja)
- apsolutnu kotu poda prizemlja
- po UTU-ma definisanu saobraćajnicu , ili snimljeni postojeći kolsko-pješačni prilaz

Pored analogne situacije i Digitalni oblik – CD – Auto Cad – dwg format.

SEKTOR ZA UREĐENJE
PROSTORA

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "**C**",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

prilo

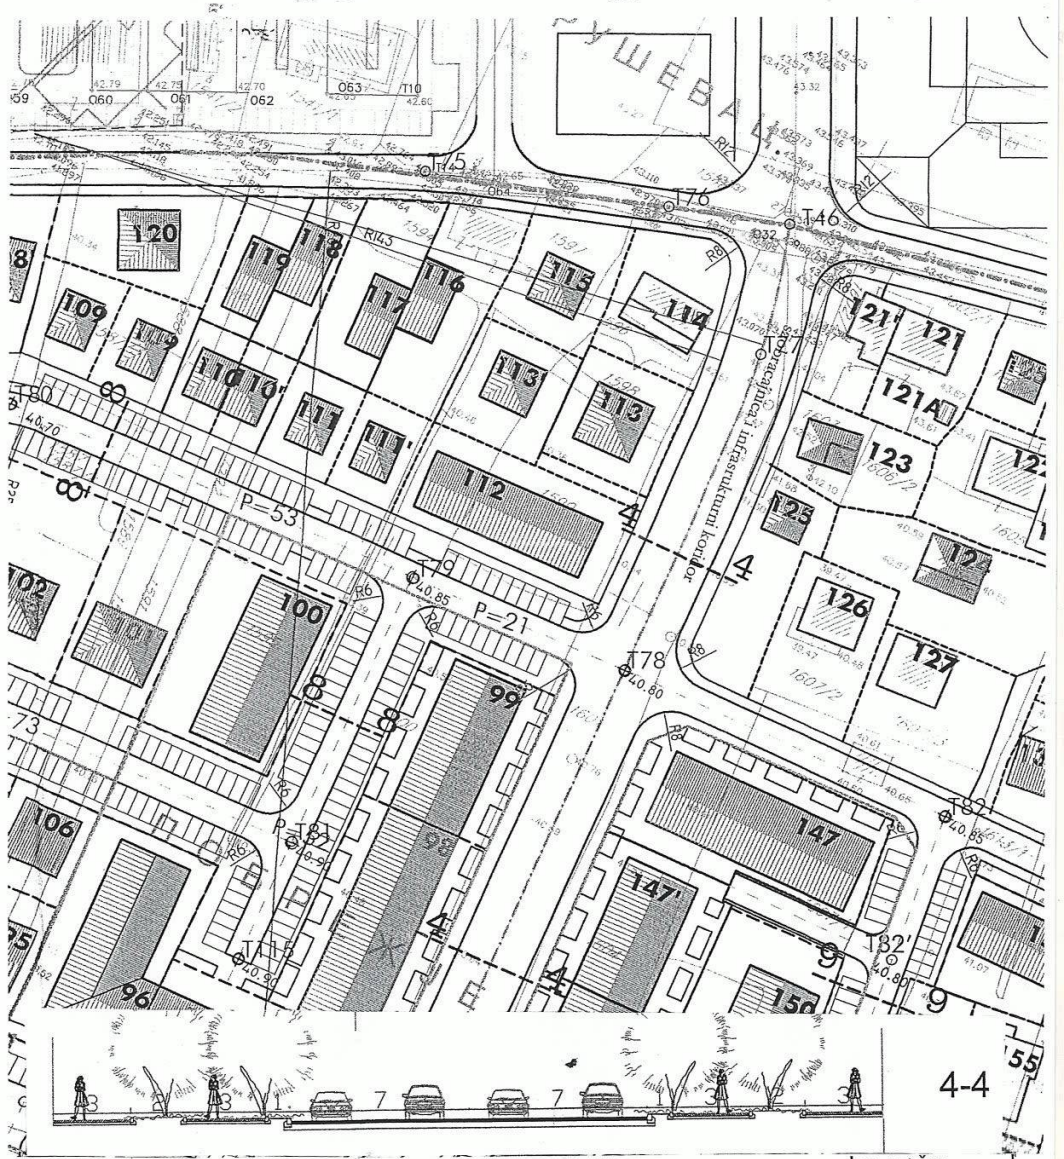

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN SAOBRAĆAJA,NIVELACIJE I REGULACIJE	GrAFIČKI PRILOG BROJ 5

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "**C**",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

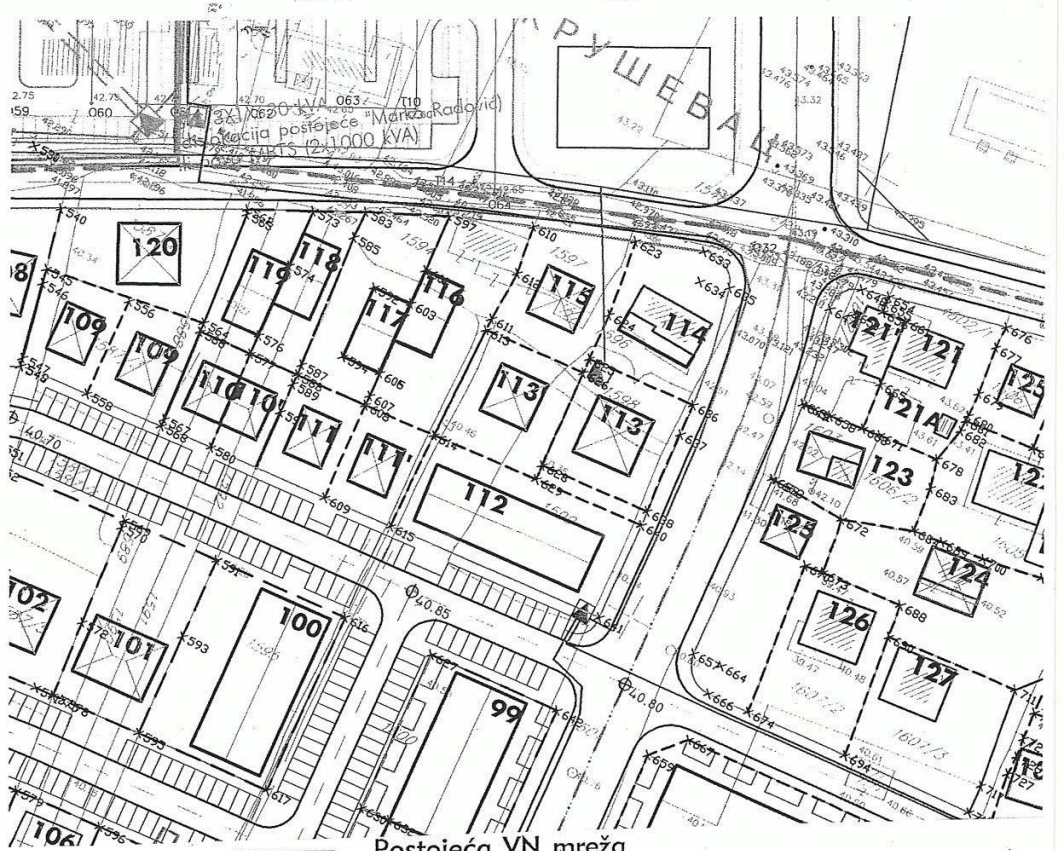

— Postojeća VN mreža

— Planirana VN mreža

— Planirana VN mreža 35 kV

▲ Postojeća trafostanica TS 10/04

▲ Planirana trafostanica TS 10/04

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA	GrAFIČKI PRILOG BROJ 6

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "C",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

VODOVOD

PLANIRANI VODOVOD
POSTOJECI VODOVOD
POSTOJECI VODOVOD KOJI SE UKIDA

FEKALNA KANALIZACIJA

POSTOJECA FEKALNA KANALIZACIJA
PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
FEKALNA KANALIZACIJA KOJA SE UKIDA

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
POSTOJECA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

PREDSJEDNIK OPŠTINE PODGORICA,
Dr MIOMIR MUGOŠA

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA	GrAFIČKI PRILOG BROJ 7

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "**C**",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

prilo

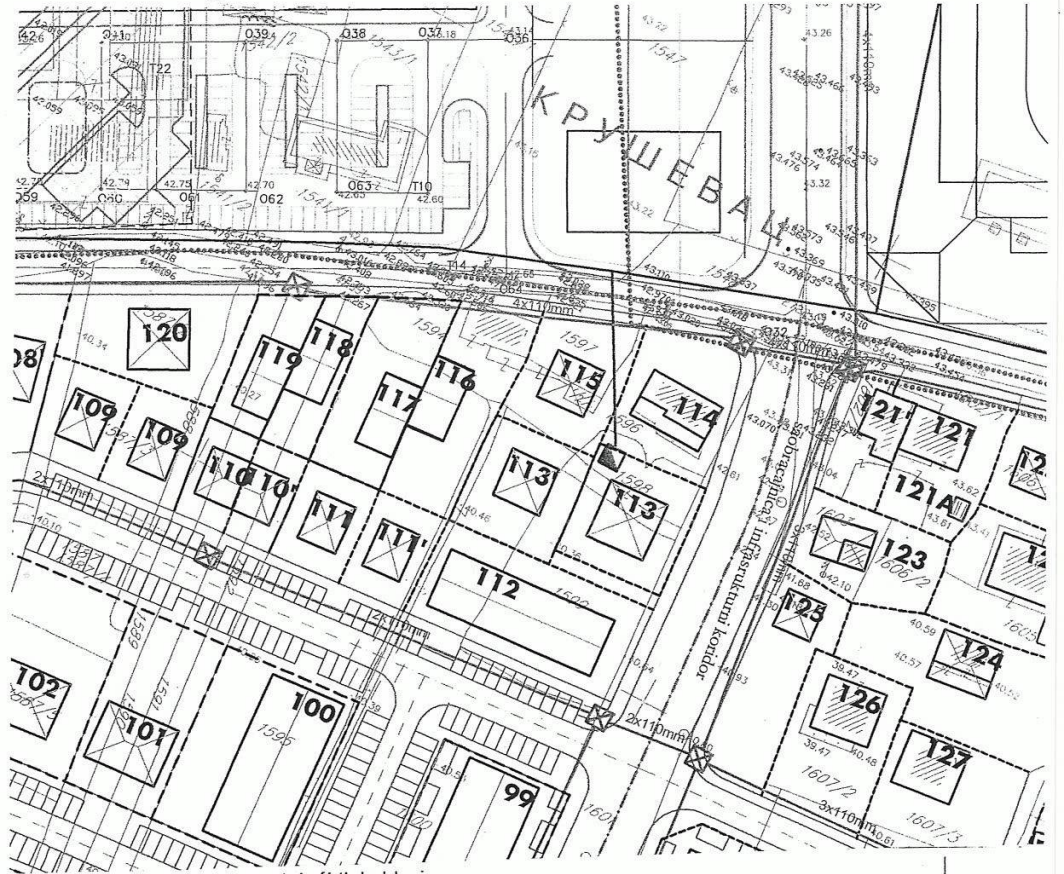

—— postojeći tk kablovi

□ postojeće tk okno

▷ postojeći unutrašnji tk izvod

◣ postojeći spoljašnji tk izvod

☒ planirano tk okno

—☒— planirana tk kanalizacija

nx110mm broj cijevi u planiranoj tk kanalizaciji

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA	GrAFIČKI PRILOG BROJ 8

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "**C**",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

prilo

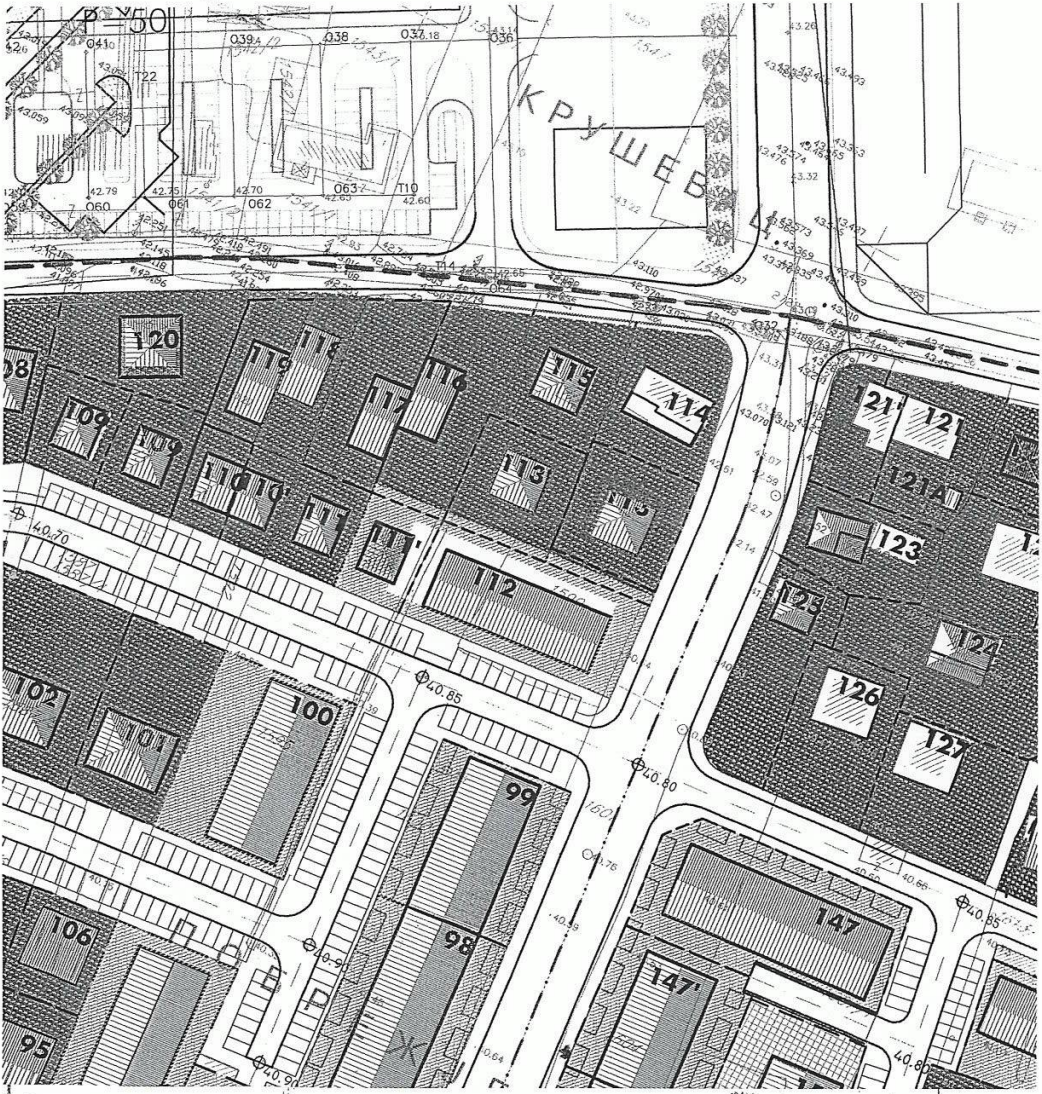

R=1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN OZELENJAVANJA	grafički prilog Broj 9

Površina urb.parcele je 581.66 m² u skladu sa grafičkim prilogom "Geodezija".
Građevinska linija i osovina planirane saobraćajnice definisane su koordinatama tačaka u grafičkom prilogu "Geodezija".

Namjena objekta:

Namjena objekta je individualni stambeni objekat.
U skladu sa mogućnostima lokacije i objekta, prizemlje individualnih stambenih objekata se može pretvoriti u poslovne sadrzaje.

Tip objekata:

Objekat je slobodnostojeći.

Horizontalni gabarit :

Planom je zadržan postojeći horizontalni gabarit objekta uz mogućnost dogradnje u skladu sa grafičkim prilogom "Regulacija i nivelacija".
"Kod individualnih stambenih objekata horizontalni gabariti su predloženi na grafi čkim prilozima. Dati gabariti su planski, a kroz projektovanje objekata će se detaljnije sagledati mogućnosti objekta i lokacije i eventualno izmijeniti ove planske gabarite" – tekst DUP-a, strana 59.
Takođe, u grafičkim prilozima je definisan i horizontalni gabarit objekta na nivou prizemlja objekata. Ovi gabariti su orijentacioni, i provjerit će se kroz izradu projektne dokumentacije za svaki objekat pojedinačno, gdje su moguće određene korekcije uz poštovanje datih građevinskih linija i uslova za vertikalni gabarit objekta –tekst DUP-a, strana 59.
Planom se ostavlja mogućnost da se iznad prizemnih prostora formira nastrešnica ili erkeri u širini od 1.5 – 2.0m radi zaštite od atmosferskih padavina i osunčavanja pješačkih površina, ulaza i prizemnih prostora.

Vertikalni gabarit:

Maksimalna planirana spratnost objekta je do - podrum, prizemlje, sprat i mansa rda (Po+P+1+M). Kota poda prizemlja do 120cm.
Kod individualnih stambenih objekata visina prizemlja i spratova se kreće od 3.00 - 3.50 m.
Visina nadzitka je do 1.8m.
Gdje postoje tehničke mogućnosti, pored planiranih, ostavlja se mogućnost za korišćenje potkrovnih prostora u nepromijenjenom spoljnjem gabaritu objekta.
Data spratnost je max uz odgovarajuću spratnu visinu, ali se u skladu sa por+trebama investitora mogu graditi objekti nešto manje spratne visine, prilagođene potrebama i zahtjevima korisnika.

Krov:

Kosi krov-četvorovodni krov, kombinovani krov. Nagib krovnih ravni je oko18-26°.
Krovni pokrivač je crijep, ćeramida, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.

Uslovi za zaštitu i unapređenje životne sredine:

Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:
-PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/;
-Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima /SL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90;
- Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988)
- Opterećenje vjetrom (JUS U.C7.110 /1991, JUS U.C7.111 /1991, JUS U.C7.112 /1991, JUS U.C7.113 /1991)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata
- Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove (sl. list SFRJ br. 87 /91)

Zelenilo individualnih objekata (okućnice)

Ova vrsta zelenih površina, koja se nalazi neposredno uz i oko kuća za stanovanje u kompozicionom smislu predstavlja jednu cjelinu. Svojim postojanjem doprinose u prvom redu stvaranju povoljnijih mikroklimatskih uslova sredine. Zeleni nasadi predvidjeni su od voćaka i dekoprativnih vrsta. (Magnolia grandiflora, Magnolia liliflora, Gardenia jasminoides, Juniperus horisontalis var.Glauca, Rosa Marlena, Pinus mugo var.mugus, Pittosporum tobiraitd.) koje će kompoziciono proizaći iz arhitekture i želje samih vlasnika. Granica parcela odredjena je živom ogradom Syrynga vulgaris, Cornus mast, Lonicera tatarica, Thuja orientalis visine 80-100 cm ili odgovarajućom ogradom. Zelenilo uz individualno i kolektivno stanovanje stvara slobodan prostor za odmor, igru i rekreaciju, što se ostvaruje sadnjom i njegovanjem.

Osnovna pravila za uredjenje okucnice:
Pristup do ulaza u kucu je najatraktivniji, pa mu je potrebno posvetiti posebnu paznju. Ne treba zaboraviti kolski prilaz, parking i rasvjetu.
Prostor za boravak dobro je smjestiti u juzni, jugoistocni ili jugozapadni dio vrta i neposredno ga povezati sa kuhinjom, kako bi se mogao koristiti kao prostor za rucavanje.

Prostor za odmor obicno se smjesta dalje od objekta, tamo gdje se moze smjestiti paviljon, pergola i sl. Ovdje su dobrodosli detalji, kao bazencic, cesma...
Koristan vrt (povrtnjak i vocnjak) trebalo bi smjestiti u najudaljeniji dio vrta.
Staze u vrtu su vazan elemenat. Oblikom ih treba prilagoditi kompoziciji drveca i zbunja. One moraju lako voditi u razne djelove vrta. Kod manjih vrtova postaviti ih uz ivicu parcele, kako bi povrsina djelovala sto kompaktnije.

Inženjersko - geološke karakteristike :

- Koeficijent seizmičnosti (C1).................. Ks=0,079
- Koeficijent dinamičnosti (C1)................. 1,0 kd 0,47
- Ubrzanjetla (C1) .... Qmax=0,288
- Dobijeni intenzitet u MCS (C1) .... 9°

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m².

Geološku gradnju terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi koji se drže ne samo u vertikalnim otsjecima već i u potkopinama i svodovima.

Navedene litološke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje su dominantni konglomerati površinske vode se duže zadržavaju.

Nivo podzemnih voda je više od 4,00 m ispod kote terena.

Infrastruktura:

Saobraćaj:

Kolski prilaz obezbjediti preko saobraćajnice sekundarne mreže koja definisana koordinatama tačaka na graf. prilogu "Geodezija".

Elementi situacionog rješenja saobraćajnice prikazani su na grafičkim prilozima ovih uslova.

Parkiranje za potrebe korisnika objekta obezbjediti u okviru objekta izgradnjom podzemne garaže ili u okviru urbanističke parcele.

Shodno smjernicama DUP-a, neophodno je obezbjediti 1,1 parking mjesto po jednoj stambenoj jedinici, odnosno 1 parking mjesta na 50,0 m² bruto površine poslovnog prostora.

Šarkiranje za potrebe korisnika objekta obezbijediti u okviru objekta (u podzemnoj garaži ili dijelu prizemlja) ili u okviru urb.parcele uz uslov da se projektuje samo jedan kolski pristup ka parceli.

Takođe je data mogućnost da Investitor parkiranje za potrebe objekta reguliše učešćem u zajedničkoj gradnji garaža ili parkinga (str 28 tekstualnog dijela Plana), u skladu sa odredbama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (Sl. List CG 36/11 – Opštinski propisi).

Revizijom projekta obuhvatiti ispunjenost uslova u dijelu saobraćaja.

Elektroenergetika:

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", broj 28/95).
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", broj 11/96),
- Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost JUS NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 51/08)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta poštovati Tehničke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCG):

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja
- Tehnička preporuka TP-1b – Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 kV

Elektronska komunikaciona mreža

Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama (Službeni list 50/08) investitor mora graditi pretplatničke komunikacione kablove, kablove za kablovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.

Kablovsku kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Kućnu TK instalaciju treba izvoditi u tipskim ormarićima ITO LI lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini ili u tehničkim prostorijama planiranih objekata. Na isti način izvesti i ormariće za koncetraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala sa opremom za pojačavanje TV signala.

Kućnu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima lyStY ili UTP odgovarajućeg kapaciteta ili drugim kablovima sličnih karakteristika. Provlačiti ih kroz PVC cijevi sa ugradnjom odgovarajućeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti min 4 priključka, a u stambenim jedinicama min 2 priključka.

Hidrotehničke instalacije :

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima koje je Investitor dužan da pribavi od JP "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojećih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima i na isti pribaviti saglasnost od davaoca uslova priključenja.

Meteorološki podaci :

Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrdjeno je da Podgorica ima:

- srednju godišnju temperaturu od 15,5‰C (prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5‰C), a najtopliji jul sa 26,7‰C),
- 2450 sunčanih sati (102 dana), (najsunčaniji mjesec je juli, a najmanje sunčan mjesec je decembar),
- srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najveši u decembru 248 mm, najmanji u julu 42 mm),
- prosječnu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% (max. vlažnost je u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%),
- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7 kp/m2, najčešće u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana,
- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometeoročkog zavoda Podgorica.

OSTALI USLOVI:

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, odnosno mora imati zaposlenog odgovornog projektanta, u skladu sa čl. 83, 84 I 85 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.List CG", br. 51/08).

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa članovima 76,77,78,79 I 80 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.List CG", broj 34/11).

Reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog I glavnog projekta ("Sl.list CG", br. 81/08) I članovima 86,87,88,89 I 90 Zakona o uređenju prostora I izgradnji objekata (" Sl.list CG", broj 34/11).

Građevinska dozvola izdaje se na osnovu čl. 93 I 94 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 34/11) I čl. 29 I 30 Izmjenama I dopunama Zakona o uređenju prostora I izgradnji objekata (" Sl.list CG", broj 35/13).

Projektnu dokumentaciju uraditi prema Pravilniku o sadržini tehničke dokumentacije.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su i grafički prilozi.

Predmetni urb.teh.uslovi važe do dana donošenja novog DUP-a, odnosno izmjena I dopuna važećeg plana.

Obradili:
Arh. Vesna Doderović,dipl.ing.
Radmila Maljević, dipl.ing.saobr.
mr Miodrag Kalezić, dipl.ing.geod.

Risto Lučić, dipl.ing.el.
Obrada grafičkih priloga,
Branko Šofranac, teh.

SEKTOR ZA
ZA UREĐENJE PROSTORA,
Rina Ivančević, dipl. ing. građ.

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "C",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

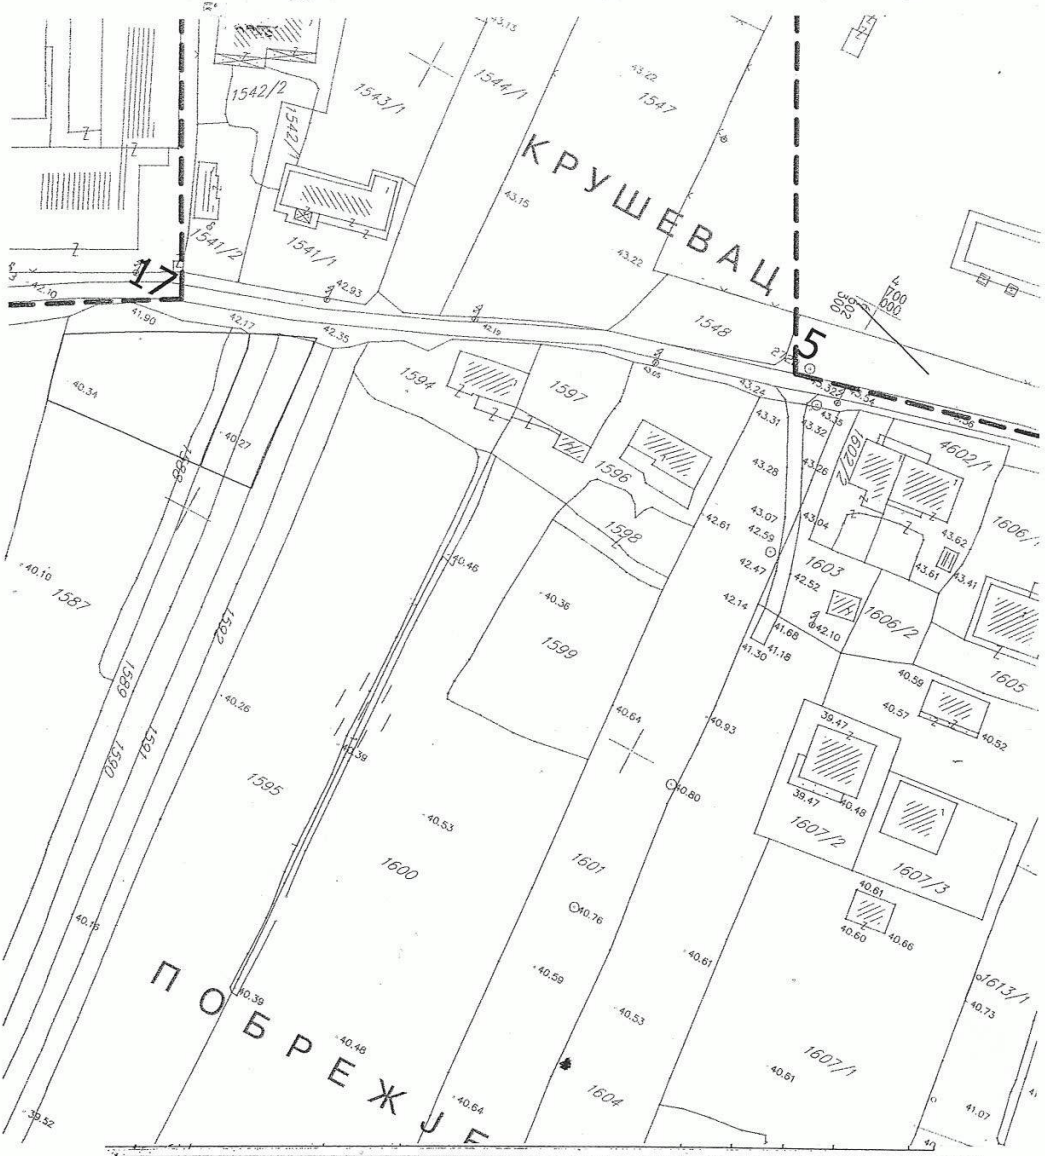

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: GEODETSKA PODLOGA	Grafički prilog broj 1

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "**C**",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN NAMJENE POVRŠINA	GrAFICKI PRILOG BROJ 2

CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora
I zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14 – 882
Podgorica, 14.10.2014. godine

DUP " PRVI MAJ "
Zona "C",
Urbanistička parcela br.**114**

Podnosioci zahtjeva:
Ćetković Nikola I Maja

prilo

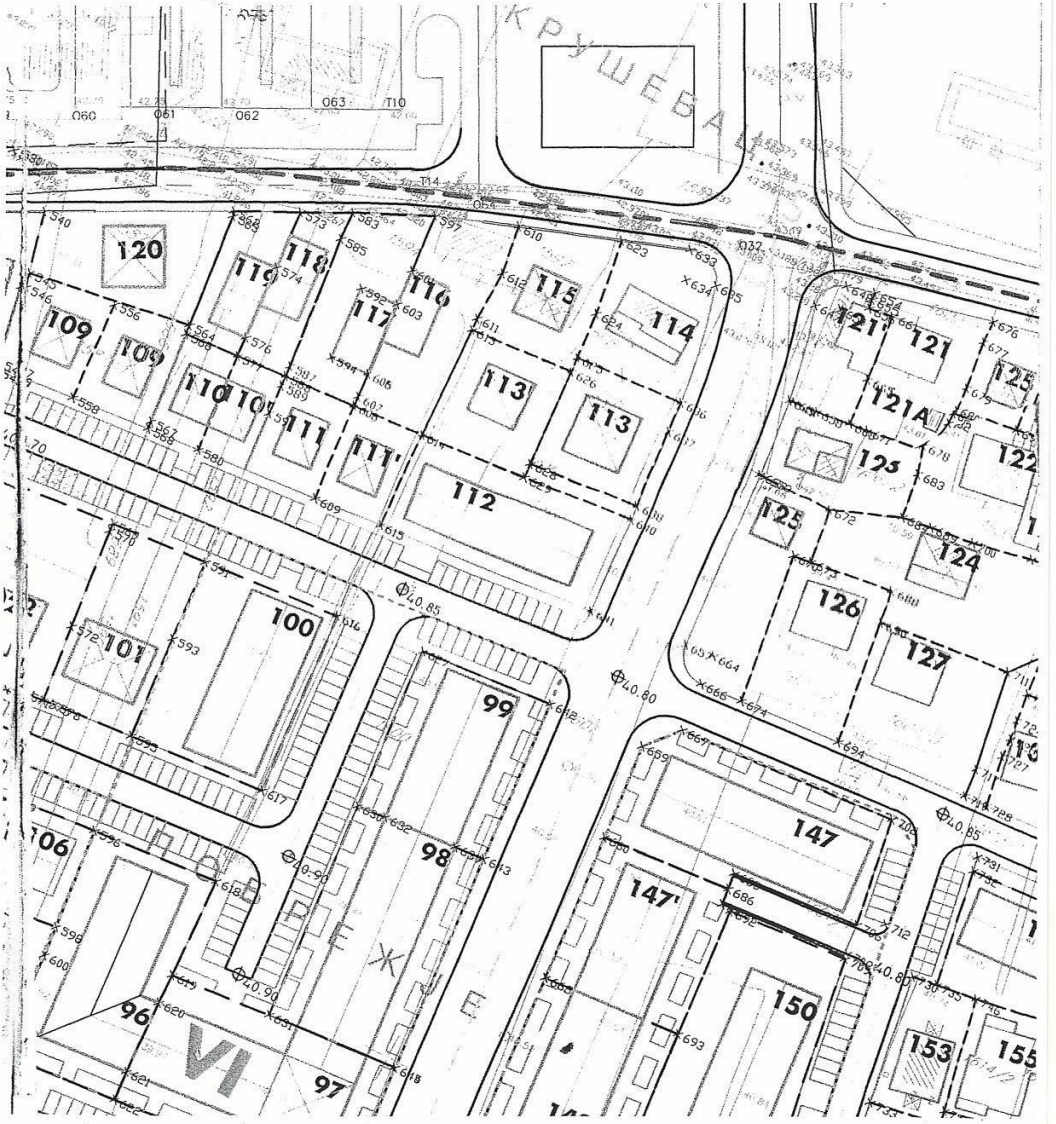

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN PARCELACIJE,REGULACIJE I UTU	GrAFIČKI PRILOG BROJ 3