

OBRAZAC 1

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ELEKTRONSKI POTPIS PROJEKTANTA | ELEKTRONSKI POTPIS REVIDENTA |
|--------------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| INVESTITOR ¹ | „GRADNJA PROMET“ D.O.O. - SPUŽ |
|-------------------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------|----------------------------|
| OBJEKAT ² | STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK |
|----------------------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| LOKACIJA ³ | U.P 30 , KAT.PARC 286/3, DUP “DRAČ-CVIJETIN BRIJEG ” IZMJENE I DOPUNE, K.O PODGORICA III |
|-----------------------|--|

| | |
|---|-------------------------------|
| VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ⁴ | IDEJNO RJEŠENJE - ARHITEKTURA |
|---|-------------------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| PROJEKTANT ⁵ | “ČOVJEK I PROSTOR ” D.O.O. PODGORICA |
|-------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ODGOVORNO LICE ⁶ | arh.LJUBOMIR VUJOVIĆ dipl.inz. |
|-----------------------------|--------------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| GLAVNI INŽENJER ⁷ | arh.LJUBOMIR VUJOVIĆ dipl.inz. BR.RJEŠENJA UPI 107/7- 463/2 |
|------------------------------|--|

1 Naziv/ime investitora

2 Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

4 Idejno rješenje , idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog stanja objekta

5 Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

6 Ime odgovornog lica u privrednom društvu , pravnog lica odnosno ime preduzetnika

7 Ime i prezime glavnog inženjera

SADRŽAJ:

- Obrazac 1
- Registracija preduzeca iz CRPS-a
- Rjesenje preduzeca "Čovjek i prostor" d.o.o.
- Polisa osiguranja od odgovornosti
- Rjesenje o imenovanju vodeceg i odgovornog projektanta
- Rjesenje –licenca odgovornog projektanta Ljubomira Vujovića
- Obrazac 3 - Izjava odgovornog projektanta
- Ugovor o zajednickoj izgradnji investitora i vlasnika parcele
- Ugovor između naručioca i projektanta o izradi idejnog rješenja

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Projektni zadatak
- Urban.tehnički uslovi sa kopijom plana i listom nepokretnosti
- Tehnički opis
- Primijenjeni materijali
- 3 D vizuelizacija objekta u realnom okruženju

- **GRAFIČKA DOKUMENTACIJA**

- Geodetska podloga R 1 :250
- Sira situacija sa lokacijom objekta /orto/ R 1: 500
- Situacija sa osnovom prizemlja, R 1:100
- Situacija sa osnovom garaze R 1:100
- Osnova temelja R 1:50
- Osnova garaze R 1:50
- Osnova prizemlja R 1:50
- Osnova 1. sprata R 1:50
- Osnova 2. sprata R 1:50
- Osnova 3. sprata R 1:50
- Osnova potkrovlja R 1:50
- Izgled krova R 1:50
- Presjek 1 -1 R 1:50
- Presjek 2 -2 R 1:50
- Presjek 3 - 3 R 1:50
- Presjek 4 - 4 R 1:50
- Presjek 5 - 5 R 1:50
- Fasada – jugo – istocna R 1:50
- Fasada – sjevero- istočna R 1:50
- Fasada – jugo –zapadna R 1:50
- Fasada – sjevero -zapadna R 1:50



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0041483 / 010
PIB: 02173263

Datum registracije: 09.08.2002.
Datum promjene podataka: 26.04.2013.

"ČOVJEK I PROSTOR" D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, PROSTORNO PLANIRANJE, INŽENJERING I KONSALTING - PODGORICA

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: ČOVJEK I PROSTOR
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 25.02.1993.
Datum donošenja Statuta: 17.07.2002. Datum promjene Statuta: 24.04.2013.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: 4 JUL 9 PODGORICA
Adresa sjedišta: 4 JUL 9 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-8343-00

OSNIVAČI:

MARIKA VUJOVIĆ 1806952455069 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: 4 JUL 9 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

LJUBOMIR VUJOVIĆ 2211950210204

Adresa: 4 JUL 9 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

LJUBOMIR VUJOVIĆ 2211950210204

Adresa: 4 JUL 9 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 09.06.2021 godine u 10:53h



Načelnica

24

Dušanka Vujisić

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-1500/2
Podgorica, 28.03.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu »ČOVJEK I PROSTOR« d.o.o. iz Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE »ČOVJEK I PROSTOR« d.o.o. Podgorica, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 107/7-1500/2 od 21.03.2018.godine, »ČOVJEK I PROSTOR« d.o.o. Podgorica, obratila se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-463/2 od 20.03.2018.godine, kojim je Ljubomiru Vujoviću, diplomiranom inženjeru arhitekture, iz Podgorice, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta;
- U Izvodu iz Centralnog Registra privrednih subjekata Poreske uprave kao izvršni direktor je upisan Ljubomir Vujović;
- Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo, registarski broj: 5 - 0041483/010 od 26.04.2013.godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3 stav 1 tačka 3 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“ broj 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5 stav 1 tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlaštenog inženjera i licencu ovlaštenog inženjera.

Članom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.


Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović





lovćen

Filijala/O.J.: 5051
 Šifra zastupnika: 50677
 Kanal Prodaje: DIREKT



Broj Polise: ODG001704
 Novo/Obnova: ODG000842
 Veza sa Polisom:



POLISA OSIGURANJA ODGOVORNOSTI

BRJ POLISE ODG001704Ugovarač: **ČOVJEK I PROSTOR DOO, PODGORICA, JMBG/PIB: 02173263**Osiguravnik: **ČOVJEK I PROSTOR DOO, PODGORICA, JMBG/PIB: 02173263**TRAJANJE OSIGURANJA: Polisa važi od **17.12.2020 u 00:00** do **17.12.2021 00:00**

USLOVI OSIGURANJA: Ovo osiguranje je zaključeno shodno ZOO i sledećim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje projektantske odgovornosti (US-odp/99-06-cg)

NAČIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osiguranja koje je odredio ugovarač osiguranja

| Osigurava se: | Suma Osiguranja € | Premija € |
|---|-------------------|-----------|
| 1. Opasnost: Projektantska odgovornost | | |
| 1.1. (P.O.- Odgovornost za fizička oštećenja i uništenja po uslovima US-odp (član 1. stav 1.) i odgovornost iz tehničkog nadzora "konsaltinga" po uslovima US-odp (član 1. stav 3)): Osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi (zahtjevi za naknadu štete), ispostavljeni osiguravniku za štete nastale usled greške u tehničko računskim i statičkim osnovama, te izračunavanjima, kalkulacijama, konstrukciji i tehničkoj izradi projektne dokumentacije, ukoliko greška, za vrijeme pokrivača osiguranja, ima za posledicu oštećenje ili uništenje osiguranog objekta (takozvana fizička oštećenja), koji se izvodi odnosno izgrađuje/montira po projektu kojeg je izradio osiguravnik. Po ovim uslovima se pod objektima smatraju kako građevinski objekti tako i mašinska, električna i druga (ostala) oprema. Uključeno je osiguravajuće pokrivače koje se odnosi na greške koje proizilaze iz tehničkog nadzora ili konsaltinga. Isključeno je pokrivače za greške, odnosno troškove, koji nemaju za posledicu fizičko oštećenje, već potrebu za izradom, nabavkom ili ugradnjom novog elementa ili dijela. Isključeno je pokrivače tokom garancije. Osiguravnik kod svake štete učestvuje sa 10% od priznate štete a min 600€. Godišnji agregat jednostruki, 200.000,00€. Osiguranje se odnosi na predviđenu vrijednost projektnih radova u narednoj godini u iznosu od 50.000,00€. Prilog: upitnik koji predstavlja sastavni dio Ugovora o osiguranju.. | 200.000,00€ | |
| A Minimalna premija 1.1. (175%) | | 175,00€ |
| B Doplatak za uvećanu sumu osiguranja (150%) | | 262,50€ |
| C Osiguravnik kod svake štete učestvuje sa 10% od priznate štete a min 600 EUR (0%) | | |
| D Godišnji agregat jednostruki (20%) | | -87,50€ |
| E Popust za isključenje pokrivača u periodu garancije (10%) | | -35,00€ |
| F trajanje do 1 godine (100%) | | |

BRUTO PREMIJA: 315€
 POREZ NA PREMIJU: 28.35€
 UKUPNA PREMIJA ZA NAPLATU: 343.35€

UGOVORENI NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA PREMIJE OSIGURANJA:

Način plaćanja prve uplate POPRFAK

0

1. 17.12.2020 343.35

Molimo vas da naznačeni iznos u ugovorenom roku uplatite na naš žiro račun: 510-8173-62 CKB; 550-3596-62 SGM; 530-1357-16 NLB; 535-4815-87 PB; 565-203-60 LB

sa pozivom na broj: **R/ODG001704**

Pravo na naknadu štete po ovoj polisi počinje od dana i časa koji je na polisi označen kao početak osiguranja ukoliko je do tada plaćena premija, a inače po isteku 24 časa dana kada je premija plaćena (ili 1010 st. 1 Zakona o obl. odnosima (SLRCC br. 47/08)). Ukoliko se premija ne plaća u dogovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima.
 Ako nije obračunata premija za proširenje osiguravajućeg pokrivača ili za povećanu opasnost, osiguravnik ima osiguravajuće pokrivače samo za dio odštete odnosno naknade iz osiguranja, u srazmjeri između premije koja je obračunata i premije koja je trebala biti obračunata.
 U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ugovarač osiguranja daje izričitu saglasnost osiguravaču da koristi i obrađuje lične podatke iz ugovora o osiguranju, kao i saglasnost da navedene podatke može prenositi na druga pravna lica u zemlji i inostranstvu, a čije učesće je neophodno za ispunjavanje obaveza iz ugovora o osiguranju. Ugovarač osiguranja daje saglasnost da se lični podaci koriste za vrijeme trajanja osiguranja u svrhu zbog koje su i dati, odnosno u svrhu ispunjavanja obaveza iz ugovora o osiguranju. Ovu saglasnost ugovarač osiguranja daje i za posebne kategorije ličnih podataka, a u slučaju da je obrada takvih podataka potrebna za ispunjenje obaveza iz ugovora o osiguranju. Ugovarač osiguranja daje saglasnost da se lični podaci koriste i u marketinške svrhe (slanje ponuda i promotivnih materijala osiguravača), s tim da se ova saglasnost može opozvati pisanim obavještenjem upućenim na adresu ugovarača. Osiguravač se obavezuje da će sve lične podatke obrađivati i čuvati u skladu sa zakonom. Sa sadržinom ove odredbe, upoznata su i saglasna, i sva lica sa čijim ličnim podacima je ugovarač osiguranja upoznata osiguravača prilikom zaključivanja ugovora, a što ugovarač osiguranja potvrđuje potpisom ugovora o osiguranju.

[Signature]
 DABANOVIĆ MIKO



U Podgorica, 10.12.2020

[Signature]
 Ugovarač osiguranja

Osiguravač zadržava pravo u roku od 30 dana od dana izdavanja polise ispraviti računске ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Uslovi osiguranja koji prate ovu polisu (osim ZOO) su ugovaraču uručeni čine sastavni dio ove polise, što potvrđuje svojim potpisom ugovarač osiguranja.



Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017) Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta i statuta preduzeca „Čovjek i prostor“ d.o.o. iz Podgorice , donosim sledeće :

RJEŠENJE

O imenovanju **odgovornog inženjera** za izradu idejnog rješenja
arhitekture za :

stambeni objekat ,spratnosti G+Pr+3+Pk, kat.parcela 286/3
U.P. 30 , DUP“Drač-Cvijetin brijeg “ Izmjene i dopune u Podgorici,
investitora »Gradnja promet« d.o.o. Spuž

Za **odgovornog inženjera** imenuje se :

Ljubomir Vujović dip.inž.arh.

Imenovani ispunjava sve uslove u skladu sa članom 84.Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list RCG“, br. 064/17 od 06.10.2017) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije .

DIREKTOR :

arh .Ljubomir Vujović dipl.inž.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-463/2

Podgorica, 20.03.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu VUJOVIĆ LJUBOMIRA, diplomiranog inženjera arhitekture, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE LJUBOMIRU VUJOVIĆU, diplomiranom inženjeru arhitekture, iz Podgorice, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br. UPI 107/7-463/1 od 09.02.2018.godine, VUJOVIĆ LJUBOMIR, diplomirani inženjer arhitekture, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Lična karta (ovjerena fotokopija);
- Potvrda Arhitektonskog fakulteta u Skoplju br.1674 od 09.11.1976.godine (ovjerena fotokopija);
- Rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj kojim se Ljubomiru M. Vujoviću izdaje licenca za izradu projekata arhitekture za arhitektonske objekte, projekata unutrašnje arhitekture, projekata uređenja terena, projekata unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i dijela elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu za potrebe arhitektonskog projektovanja, br.03-10619/2 od 30.12.2008.godine;
- Potvrda izdata od strane »Čovjek i prostor« doo Podgorica br.08/18 od 08.02.2018.godine;
- Radna knjižica (ovjerena fotokopija);
- Uvjerjenje Ministarstva pravde br.05/2-72-2509/18-58 od 16.03.2018.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore» br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj: 02 - 1498

Podgorica, 07.07.2021.godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

LJUBOMIR M. VUJOVIĆ, diplomirani inženjer arhitekture iz Podgorice,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 05.07.2022. godine.

Obradila:

Marija Stjepčević, dipl.inž.arhitekture



GENERALNI SEKRETAR

Nikola Petrović, dipl.pravnik

IZJAVA GLAVNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT¹ STAMBENI OBJEKAT , G+PR+3+PK

LOKACIJA² U.P 30 ,KAT.PARC 286/3 , DUP “DRAC-CVIJETIN BRIJEG ”
IZMJENE I DOPUNE, K.O PODGORICA III

VRSTA I DIO
TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE³ IDEJNO RJEŠENJE - ARHITEKTURA

GLAVNI INŽENJER⁴ arh.LJUBOMIR VUJOVIĆ dip.inž. / BR.RJEŠENJA UPI 107/7- 463/2

IZJAVLJUJEM

Da je ovaj projekat urađen u skladu sa :

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte ;
- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima

(potpis glavnog inženjera)

Podgorica ,09.07.2021 .god.

(mjesto i datum)

(potpis odgovornog lica)

1 Naziv projektovanog objekta

2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

3 Idejno rješenje , idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta

4 Ime i prezime glavnog inženjera

UGOVOR

O

IZRADI IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA

Zaključen između:

1. „Gradnja promet“ d.o.o., Spuž b.b., Danilovgrad, PIB 02055635, koje zastupa izvršni direktor Lješević Sreten (u daljem tekstu: Naručilac)
i
2. „Čovjek i prostor“ d.o.o. – Ulica 4.Jul br.9, Podgorica, PIB 02173263 koje zastupa izvršni direktor Vujović Ljubomir (u daljem tekstu: Projektant).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Naručilac ustupa, a Projektant prihvata da za ugovorenu cijenu izradi idejno rješenje i glavni projekat za višeporodični stambeni objekat na UP 30, kat.parc. 286/3, KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Drač-Cvijetin brijeg“ - Izmjene i dopune u Podgorici, bruto površine 1824 m² po UTU za spratnost Pr+3+Pk dok sa garažom bruto površina objekta iznosi G+Pr+3+Pk cca 2403m². Konačna površina će se znati na osnovu usvojenog idejnog arhitektonskog projekta na osnovu koje će se utvrditi i fakturisati konačna vrijednost usluge izrade idejnog rješenja , glavnog projekta i njegove revizije.

Član 2.

Vodeći projektant se obavezuje da Idejno rješenje i Glavni projekat izradi u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br.064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018.) i drugim pravilnicima i zakonskim propisima iz ove oblasti.

Član 3.

Glavni projekat se izrađuje na osnovu idejnog rješenja objekta prethodno usvojenog od strane glavnog gradskog arhitekta koji je izdaje saglasnost u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br.064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018.) i drugim pravilnicima i zakonskim propisima iz ove oblasti u svemu prema projektnom zadatku investitora i izdatim urbanističko tehničkim uslovima.

Idejno rješenje i Glavni projekat će se raditi na osnovu dobijenih podloga od Investitora i to:

1. Projektnog programa,
2. Urbanističko tehničkih uslova,
3. Geodetske podloge snimljene i ovjerene od strane licencirane geodetske organizacije,
4. Geomehanički elaborat,

- Glavni projekat sadrži sledeće faze:

1. Glavni projekat arhitekture i parternog uređenja,
2. Glavni projekat konstrukcije sa detaljima armature,
3. Glavni projekat vodovoda i kanalizacije,

4. Glavni projekat elektroinstalacija jake struje,
5. Glavni projekat elektroinstalacija slabe struje,
6. Glavni projekat ventilacije i odimljavanja garaže,
7. Elaborat zaštite od požara,
8. Elaborat energetske efikasnosti sa termičkim proračunom.

Projektant se obavezuje da preda projektnu dokumentaciju u elektronskoj- digitalnoj formi u 2 (dva) primjerka i 3(tri) primjerka u štampanoj (analognoj) formi;
Projektna dokumentacija u analognoj formi mora biti identična projektnoj dokumentaciji u elektronskoj – digitalnoj formi na osnovu koje je izvršena prijava građenja.

Član 4.

Naručilac i Vodeći projektant su se sporazumjeli da cijena usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta iz predmeta ovog Ugovora bude 9,50 €/m² + PDV.

| | |
|--|--------------------|
| 2403m ² x 9,50 €/m ² | 22 828,50 € |
| PDV | 4 793,98 € |
| ----- | |
| UKUPNO | 27 622,48 € |

I slovima: Dvadesetsedamhiljadašestodvadesetdvaevra i 48/100

Ukoliko dođe do izmjene BGP, ukupna cijena za izradu idejnog rješenja, te izradu Glavnog projekta će biti korigovana, množenjem ugovorene jednične cijene i novodobijene BGP.

Napomena: U cijenu nije uračunata vrijednost izrade glavnog projekta konstrukcije jer ista po dogovoru ugovornih strana ostaje obaveza Investitora prema projektantu konstrukcije.

Član 5.

Način plaćanja :

20% - nakon dobijanja saglasnosti na idejno rješenje od glavnog gradskog arhitekta,
80% - kompenzacijom za stambeni prostor u predmetnom objektu po cijeni od 1 300,00 €/m² ili sukcesivno po dogovoru između Naručioca i Projektanta.

Član 6.

Rok za izradu i predaju idejnog rješenja Glavnom gradskom arhitekti je 15 dana od dana prihvatanja i usvajanja rješenja od strane Investitora.

Rok za izradu glavnog projekta je 45 kalendarskih dana računajući od dana dobijanja saglasnosti od strane Glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje.

Član 7.

Projektant se obavezuje da za račun ugovorene cijene izvrši sve dopune i izmjene ugovorene projektne - tehničke dokumentacije koje su nastale kao posljedica propusta projektanta i/ili revidenta, a sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List Crne Gore", broj 64/17, 044/18 i 063/18).

Smatraće se da je Projektant ispunio svoje obaveze prema Naručiocu u trenutku dobijanja Zapisnika o inspekcijskom pregledu sa pozitivnim zaključkom urbanističko-građevinskog inspektora kojim se konstatuje da je uredno dostavljena sva dokumentacija potrebna za

prijavu građenja, pri čemu je svaka ugovorna strana odgovorna za blagovremeno izvršenje pripadajućeg dijela obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima koji definišu pripadajuće obaveze ugovornih strana u postupku izvršenja uspješne prijave građenja objekta.

Član 8.

Za slučaj eventualnog spora po ovom Ugovoru, ukoliko ga ugovorne strane ne riješe sporazumno, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 9.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Potvrđujući navedeno, ugovorne strane su potpisale ovaj Ugovor u svoje ime i na dan naveden u gornjem tekstu.

Za Naručioca


„Gradnja-promet“ d.o.o. Spuž


Za Lješević Sreten



Za Projektanta

„Čovjek i prostor“ d.o.o. Podgorica

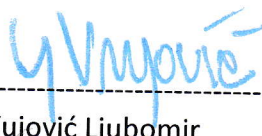
Vujović Ljubomir



Ugovor o zajedničkoj gradnji

Zaključen dana 19.12.2019.godine između:

1. **“GRADNJA- PROMET” d.o.o.** Spuž bb, Danilovgrad, upisan u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave pod registarskim brojem 5-0011054, matični broj (PIB) 02055635 i PDV 32/31-00003-7, koga zastupa Izvršni direktor Sreten Lješević, kao Investitor 1 i Izvođač (u daljem tekstu - **Investitor 1**)
2. **KRUŠIĆ DRAGAN iz Podgorice, JMB 0411958210019** vlasnik kat. parcele (u daljem tekstu - **Investitor 2**)

Ugovorne strane su se sporazumjele o slijedećem:

Član 1

Krušić Dragan je vlasnik katastarske parcele broj 286/3 po načinu korišćenja vinograd 3.klase, površine 1073 m2 koja je upisana u listu nepokretnosti 6307, KO Podgorica III, u obimu prava 1/1.

Investitor 2 se obavezuje da zajedno sa Investitorom 1 po sistemu zajedničke gradnje izgradi objekta maksimalne bruto površine 1824 m2, na UP 30 u zahvatu DUP-a „Drač-Cvijetin Brijeg“- izmjene i dopune u Podgorici, u skladu sa revidovanim glavnim projektom, a na osnovu Urbanističko tehničkih uslova broj 08-352/19-3432 od 03.09.2019.godine, koje je izdao Glavni grad Podgorica-Sekreterijat za planiranje prostora i održivi razvoj.

Investitor 2 tvrdi i jemči da na predmetnom zemljištu nema nikakvih tereta i ograničenja, te da je isto stečeno na pravno valjan način. Za slučaj da se bilo kakvi tereti i ograničenja naknadno pojave, Investitor 2 se obavezuje da ih otklone u što kraćem roku o svom trošku, u skladu sa zakonom.

Član 2

Investitor 2 je saglasan da nakon potpisa i ovjere ovog ugovora, ne može raspolagati parcelom unijetom u zajedničku izgradnju, niti može na njoj ustanoviti bilo kakvo založno pravo. Takođe, Investitor 2 je saglasan da se na katastarskoj parceli iz člana 1 ovog ugovora, kod Uprave za nekretnine PJ Podgorica izvrši zabilježba ovog ugovora, u korist Investitora 1.

Investitor 2 se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora izvrši primopredaju lokacije (parcele) oslobođenu od lica i stvari.

Član 3

Investitor 2 u zajedničku izgradnju objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima učestvuju sa:
✓ zemljištem - katastarskom parcelom navedenom u članu 1 ovog ugovora koja čini Urbanističku parcelu br. 30, u površini od 984 m2, odnosno kat.parcele površine 1073 m2.

- ✓ Investitor 1 - „Gradnja-promet“ d.o.o., u zajedničku izgradnju objekta ulaže:
 - novčana sredstva za izradu Glavnog projekta i potrebne investiciono-tehničke dokumentacije;
 - novčana sredstva za regulisanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 - materijal, rad i sva neophodna sredstva za izgradnju i stavljanje u funkciju objekta u skladu sa propisima za ovu oblast.

Stambene jedinice će biti završene sa svim građevinsko-zanatskim radovima (sistem „ključ u ruke“), dok će poslovni prostori biti izgrađeni do nivoa grubih građevinskih radova sa obezbeđenim elektro i vodovodnim priključkom.

Investitor 1 u pogledu kvaliteta izgradnje predmetnih stambenih jedinica izgraditi kako slijedi:

- ✓ spoljna stolarija PVC;
- ✓ podovi u kuhinji i sanitarnim čvorovima , keramika I klase;
- ✓ hrastov parket I klase ili Tarket I klase.
- ✓ unutrašnja vrata I klase
- ✓ ugradnja uređaja za grijanje/hlađenje kvaliteta klima sa inverterom
- ✓ u kvalitetu kao na poslovno-stamenom objektu koji je izgradio Investitor 1 na lokaciji DUP-a „Kruševac“.

Investitor 2 je saglasan da sva tehnička dokumentacija, sve saglasnosti, odobrenja, izvještaji i elaborati glase na ime Investitora 1- „Gradnja- promet“ d.o.o.

Član 4

Investitor 1 se obavezuje da prilikom izgradnje objekta u svemu poštuje građevinske standarde, važeće urbanističke uslove i pozitivne propise za ovu oblast.

Član 5

Ugovorne strane su se saglasile da Investitoru 2 pripada za uloženo zemljište u izgradnju objekta 20 % neto prodajnog izgrađenog prostora (stambenog, poslovnog, garažnog), srazmjerno raspoređenog po strukturi i etažama objekta, izgrađenog prema ovjerenom revidovanom Glavnom projektu.

Član 6

Investitor 1 se obavezuje da odmah nakon zaključenja ugovora otpočne sa pripremom dokumentacije za prijavu gradnje, izvrši prijavu gradnje objekta nadležnom inspekcijском organu u roku od 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Investitor 1 i Investitor 2 će nakon početka gradnje sačiniti Aneks ovog ugovora u kojem će precizno identifikovati/utvrditi oznake stambenog, poslovnog, garažnog prostora koji će pripasti Ugovoračima.

Takođe Aneksom Ugovora će se precizirati svaka promjena površina u odnosu na projektovanu.

Prodaju prostora Investitori mogu vršiti odmah po početku gradnje. Investitori su saglasni da svaki Investitor posebno i nezavisno ima pravo vršiti prodaju svojih, pripadajućih mu, posebnih djelova objekta, bez učešća i prethodnog ili naknadnog odobrenja drugog Investitora.

Jedna ugovorna strana ne odgovara za obaveze druge ugovorne strane, po pitanju prodaje stambenih ili poslovnih jedinica koje im pripadaju po ovom ugovoru.

U slučaju da ovaj ugovor bude raskinut krivicom Investitora-prodavca, njegovi kupci nemaju nikakvih potraživanja prema drugom Investitoru.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da se nakon izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja od strane licencirane geodetske organizacije koju će izabrati Investitor 1, u katastru nepokretnosti PJ Podgorica, Investitor 1 i Investitor 2 uknjiže kao vlasnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, a shodno međusobno izvršenoj podijeli.

Član 8

Primopredaja prostora koji pripadaju Investitoru 2 će se izvršiti nakon dobijanja konačnog izvještaja o izvršenom stručnom nadzoru. O izvršenoj primopredaji će se sačiniti Zapisnik, koji potpisuju ovlašćeni predstavnici Investitora 1 i Investitor 2.

Investitor 1 i Investitor 2 će nakon primopredaje prostora izvršiti konačni obračun.

Član 9

Investitor 1 se obavezuje da u skladu sa propisima i pravilima nauke i struke izgradi objekat u roku od 12 mjeseci od početka gradnje. Radi uknjižbe objekta i pribavljanja konačnog izvještaj stručnog nadzora da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti Prodavac zadržava pravo produženja ugovornog roka za maksimalno 90 dana.

Ukoliko do prekoračenja ugovorenog roka, dođe isključivom krivicom Investitora 1 (insolventnost, stečaj, likvidacija...) a u roku ne kraćem od 6 mjeseci, Investitor 2 će priznati pravo svojine na objektu Invisoru1/Izvođaču, srazmjerno realno uloženim sredstvima, izuzev stambenog, poslovnog, garažnog prostora koji pripadaju Investitoru 2, uz mogućnost angažovanja trećeg lica za izgradnju/završetak objekta od strane Investitora 2.

Član 10

Investitori su saglasni da rok iz člana 9 ne teče u slučaju i za vrijeme trajanja više sile, kao što su pored slučajeva utvrđenih zakonom, i ekstremno niske ili ekstremno visoke temperature, obilne padavine u kontinuitetu i dužem trajanju, restrikcije u napajanju električnom energijom, kao i druge okolnosti, a što će biti konstatovano u građevinskom dnevniku, a o čemu će se saglasiti i Investitor 2.

Rok iz člana 9 će biti produžen i u slučaju da nakon potpisivanja ovog ugovora nastupe okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti na dan njegovog potpisivanja i na koje Investitor 1 ne može uticati, kao što su npr. mjere državnih organa, nastanak u toku građenja okolnosti u zemlji koje nijesu navedene investiciono-tehničkom dokumentacijom, izmjene investiciono-tehničke dokumentacije, nestašica građevinskog materijala, poremećaji u snabjevanju tržišta građevinskim materijalom, neriješeni imovinsko pravni odnosi itd. Rok će se produžiti za vrijeme dok prestanu okolnosti koje su dovele do njegovog produženja.

PROJEKTNI PROGRAM

Za izradu idejnog rjesenja arhitekture
Stambenog objekta
spratnosti G+Pr+3+Pk
Kat.parcela 286/3,
U.P. 30, DUP "Drač-Cvijetin brijeg"
Izmjene i dopune u Podgorici

Radi sinhronizacije na izradi projektne dokumentacije – idejnog rjesenja stambenog objekta pristupa se izradi ovog projektnog zadatka.

A. PROJEKTNI ZADATAK

Ovaj projektni zadatak je rađen u cilju definisanja pristupa projektovanju idejnog rjesenja stambenog objekta, oslanjajući se na strukture prostora i parametre zadate Urbanističko tehničkim uslovima .

Investitor je obezbjedio potrebne podatke i uslove za projektovanje objekta i to:

1. Urbanističko tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije br.08-352/19-3432 od 09.10.2019. godine ,
2. Uslove priključaka na vodovodnu mrežu. i kanalizacionu mrežu
3. Geodetske podlogu izradjenu od strane licencirane geodetske organizacije
4. Elaborat geomehanike
5. Ugovor izmedju investitora i vlasnika kat.parc.

Objekat projektovati na urbanističkoj parceli 30 koju čini kat.parcele 286/3 , DUP“Drač-Cvijetin brijeg“ – izmjene i dopune .

Obaveza projektanta koji izradjuje idejno rjesenje je da ispoštuje parametre zadate urbanističko-tehničkim uslovima ,indeks zauzetosti ,izgradjenosti ,gradjevinsku liniju , maksimalno dozvoljenu spratnost itd.

Stambeni objekat isprojektovati sa spratnošću G+Pr+3+Pk ,u svemu prema regulaciji iz DUP-a i parametrima zadatim u UT uslovima .

Objekat projektovati sa 1 ulazom .

Komunikaciju izmedju etaža obezbijediti sa liftom i stepenistem

Na svim etažama tj. prizemlju,I,II , III spratu i potkrovlju predvidjeti stambene jedinice.

U podrumskoj garaži obezbijediti parking mjesta.Parkinge ,ukoliko je to potrebno, obezbijediti i uz planiranu saobraćajnicu.Projektant prilikom izrade idejnog rjesenja treba da vodi računa o visinskim kotama terena ,i kotama budućih saobraćajnica planiranih DUP-om.

U konstruktivnom pogledu ,objekat projektovati u armirano-betonskom sistemu sa armirano betonskim temeljim ,AB medjuspratnim pločama ,stubovima i gredama . Objekat treba da zadovolji funkcionalni i oblikovani koncept svojim arhitektonskim rješenjem.

Za osobe sa invaliditetom obezbijediti potreban procenat stanova ,i ispostovati sve uslove pristupacnosti objektu .

B. OPŠTI PODACI

Materijal za obradu i opremu objekta predvidjeti visokog kvaliteta.
Primljeni materijali moraju biti u okviru važećih standarda i propisa.
Za spoljnu obradu objekta upotrijebiti materijale koji su trajni i otporni na atmosferske uticaje, a imajući u vidu mikroklimat predvideti termoizolacionu fasadu-“Demit”, a u cilju zadovoljenja energetske efikasnosti objekta.
Krov prilagoditi rješenju gabarita objekta i arhitektonski oblikovati .

C. OBRADA

Fasadne otvore objekta predvidjeti od višekomornih PVC profila. Elokšaža u tonu po izboru autora . Za unutrašnju obradu zidova i plafona u stanovima predvideti ”Jupol”
Podovi stambenog dijela su u zavisnosti od namjene prostorija: parket, keramika, tavela i mermer.

Krov riješiti kao dvovodni. Odvod vode sa krova riješiti horizontalnim pocinkovanim olucima u betonskom koritu, kao i vertikalnim pocinkovanim olucima.

Podgorica ,02.12.2019.god.

Naručilac ,

GRADNJA-PROMET d.o.o.
V. J. Jurević
GRADNJA-PROMET
DANILOVGRAD
d.o.o. s Društva za
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA



CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU I
LEGALIZACIJU OBJEKATA

Broj: 08-352/19 - 3432

Podgorica, 09.10.2019.godine

KRUŠIĆ DRAGAN, PODGORICA

Na vaš zahtjev br.08-352/19-3432 od 29.08.2019.g dostavljamo Vam jedan primjerak urbanističko-tehničkih uslova br.08-352/19-3432 od 03.09.2019 godine , za izgradnju objekta na URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ broj 30, **DUP " DRAČ - CVIJETIN BRIJEG "** , KATASTARSKA PARCELA **286/3**, KO PODGORICA III i jedan primjerak tehničkih uslova priključenja izdatih od strane "VODOVOD I KANALIZACIJA" doo , br 113 UP1-095/19-9693 od 02.10.2019.god.

Provjerom Registra planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma, utvrđeno je da se **DUP " DRAČ - CVIJETIN BRIJEG "** , nalazi u navedenom Registru.

U skladu sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 64/17), nadoknadu troškova za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova u iznosu od 50,00 €, uplatiti na žiro račun broj 550-3026121-47, u korist Budžeta Glavnog grada – Podgorice.

PRILOG :Kao u tekstu


**OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE II
ZA IZGRADNJU I LEGALIZACIJU
OBJEKATA**

Milorad Lukić, dipl.ing.gradj.



URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
I ODRŽIVI RAZVOJ
Broj: 08-352/19-3432
Podgorica, 03.09.2019.godine



SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

na osnovu :

- člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),
- Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br.087/18 od 31.12.2018.g),

DUP-a " **DRAČ - CVIJETIN BRIJEG** ", Odluka o IZRADI DUP-a broj 02-030/18-1506
od 27.12.2018.godine

- podnjetog zahtjeva: **KRUŠIĆ DRAGANA** , PODGORICA , br.08-352/19-3432 od 29.08.2019.g.
IZDAJE :

URBANISTIČKO- TEHNIČKE USLOVE

ZA IZGRADNJU OBJEKTA NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 30, DUP " **DRAČ - CVIJETIN BRIJEG** " , KATASTARSKA PARCELA **286/3**, KO PODGORICA III

PODNOŠILAC ZAHTJEVA : KRUŠIĆ DRAGAN , PODGORICA

POSTOJEĆE STANJE LOKACIJE

Na osnovu lista nepokretnosti broj 6307 KO PODGORICA III , i kopije plana , kat. parcele br 286/3, je neizgradjena .

Navedena kat. parcele je u svojini podnosioca zahtjeva . .

U listu nepokretnosti nijesu evidentirani tereti i ograničenja

Listovi nepokretnosti i kopija plana su sastavni dio ovih UTU .

PRIRODNI USLOVI

Topografija prostora

Grad Podgorica se nalazi na sjevernom dijelu Zetske ravnice, u kontaktnoj zoni sa brdsko-planinskim zaleđem. Njegov geografski lokalitet je određen sa $42^{\circ} 26'$ sjeverne geografske širine i $19^{\circ} 16'$ istočne geografske dužine. U odnosu na šire gradsko područje, prostor obrađen ovim dokumentom se nalazi u centralnom dijelu grada, uz lijevu obalu rijeke Ribnice.

Inženjersko-geološki karakteristike

Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju, (1:5.000) rađenoj za potrebe Revizije GUP-a ovaj prostor je svrstan u I kategoriju, tj. u terene bez ograničenja za urbanizaciju.

Geološku građu ovog terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i promjenljivog stepena vezivnosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi, koji se drže u vertikalnim odsjecima i u potkapinama i svodovima.

Navedene litološke strukture karakteriše dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne vode svuda je veća od 4 m.

Nosivost terena kreće se od 300 - 500 kN/m². Zbog neizraženih nagiba, dio prostora zahvata DUP-a spada u kategoriju stabilnih terena.

Dio zahvata DUP-a u dolini rijeke Ribnice spada u IV kategoriji terena. To su uglavnom tereni sa nagibom do 30° , po geološkoj građi šljunkovi i pijeskovi neravnomernog granulometrijskog sastava i promjenljivog stepena vezivnosti, po stabilnosti nestabilni tereni.

Stepen seizmičkog intenziteta

Sa makroseizmičkog stanovišta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću. Prema Seizmološkoj karti SFRJ, u razmjeri 1:100.000, gradsko područje je obuhvaćeno 8^o MCS skale, kao maksimalnog intenziteta očekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa vjerovatnoćom 63 %.

Kompleksna istraživanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine, omogućili su izradu Seizmičke mikroneonizacije gradskog područja i Studije o povredljivosti objekata i infrastrukture, radjenih za potrebe Revizije GUP-a.

Seizmički hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristična modela terena konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata površinskog sloja (do podine) manja od 35 m, i model C₂ gdje je ta debljina veća od 35 m. Dobijeni parametri su sljedeći:

- koeficijent seizmičnosti Ks 0,079 - 0,090
- koeficijent dinamičnosti Kd 1,00 >Kd > 0,47

- ubrzanje tla $Q_{max}(q)$ 0,288 - 0,360
- intenzitet u (MCS) 9° MCS

Za prostor rijeke Ribnice koji spada u IV kategoriju terena, karakteristični modeli terena sa aspekta seizmičkog hazarda se odnose na $C1^n$ i $C2^n$ sa sljedećim parametrima:

- koeficijent seizmičnosti K_s 0,079 - 0,090
- koeficijent dinamičnosti K_d $1,00 > K_d > 0,47$
- ubrzanje tla $Q_{max}(q)$ 0,288 - 0,360
- intenzitet u (MCS) 9° MCS

Klimatske karakteristike

Urbano područje Podgorice karakteriše slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Zime su blage, sa rijetkim pojavama mrazeva, dok su ljeta žarka i suva.

Izrazito velike mikroklimatske razlike unutar gradskog područja ne mogu se očekivati s obzirom na relativnu topografsku ujednačenost i ne tako velike i guste komplekse visoke gradnje.

Temperatura vazduha

U Podgorici je registrovana srednja godišnja temperatura od $15,5^{\circ}C$. Prosječno najhladniji mjesec je januar sa $5^{\circ}C$, a najtopliji jul sa $26,7^{\circ}C$.

Maritimni uticaj mora ogleda se u toplijoj jeseni od proljeća za $2,1^{\circ}C$, sa blažim temperaturnim prelazima zime u ljeto, od ljeta u zimu.

U toku vegetacionog perioda (april - septembar) prosječna temperatura vazduha iznosi $21,8^{\circ}C$, dok se srednje dnevne temperature iznad $14^{\circ}C$, javljaju od aprila do oktobra.

Srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i radnih prostorija proteže se od 10 novembra do 30 marta, u ukupnom trajanju od 142 dana.

Vlažnost vazduha

Prosječna relativna vlažnost vazduha iznosi 63,6%, sa max od 77,2% u novembru i min od 49,4% u julu. Tokom vegetacionog perioda, prosječna relativna vlažnost vazduha je 56,7%.

Osunčanje, oblačnost i padavine

Srednja godišnja suma osunčanja iznosi 2.456 časova. Najsunčaniji mjesec je jul sa 344,1 a najkraće osunčanje ima decembar sa 93,0 časova. U vegetacionom periodu osunčanje traje 1.658 časova.

Godišnji tok oblačnosti ima prosječnu vrijednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najveća oblačnost je u novembru 7,0 a najmanja u avgustu 2,8. Prosječna vrijednost oblačnosti u vegetacionom periodu je 4,3.

Srednji prosjek padavina iznosi 1.692 mm godišnje, sa maximumom od 248,4 mm, u decembru i minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski režim odslikava neravnomjernost raspodjele po mjesecima, uz razvijanje ljetnjih lokalnih depresija sa nepogodama i pljuskovima. Vegetacioni period ima 499,1 mm padavina ili 20,6 % od srednje godišnje količine.

Period javljanja sniježnih padavina traje od novembra do marta, sa prosječnim trajanjem od 5,4 dana, a snijeg se rijetko zadržava duže od jednog dana.

Pojave magle, grmljavine i grada

Prosječna godišnja čestina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period javljanja magle traje od oktobra do juna, sa najčešćom pojavom u decembru i januaru (po 2,6 dana).

Nepogode (grmljavine) javljaju se u toku godine prosječno 53,7 dana, sa maksimumom od 7,7 dana, u junu i minimumom od 1,9 dana, u januaru.

Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prosječno godišnje, sa zabilježenim maksimumom od 4 dana.

Vjetrovi

Učestanost vjetrova i tišina izražena je u promilima, pri čemu je ukupan zbir vjetrova iz svih pravaca i tišina uzet kao 1.000 ‰.

Najveću učestalost javljanja ima sjeverni vjetar sa 227 ‰, a najmanju istočni sa 6 ‰. Sjeverni vjetar se najčešće javlja ljeti, a najrjeđe u proljeće.

Tišine ukupno traju 380 ‰, sa najvećom učestalošću u decembru, a najmanjom u julu.

Najveću srednju brzinu godišnje ima sjeveroistočni vjetar (6,2 m/sec), koji najveću vrijednost bilježi tokom zime (prosječno 8,9 m/sec.).

Maksimalna brzina vjetra od 34,8 m/sec. (125,3 km/čas i pritisak od 75,7 kg/m²) zabilježena je kod sjevernog vjetra. Jaki vjetrovi su najčešći u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana, a najrjeđi ljeti sa 10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vjetrovi se javljaju prosječno 22,1 dan.

Hidrografija i hidrologija

Rijeka Morača je uz Ribnicu glavni vodotok od interesa za grad. Oba vodotoka se odlikuju dubokim koritom kanjonskog tipa sa obalama visokim od 15 m (Ribnica) do 18 m (Morača). Njihove vode karakteriše izražena erozivna aktivnost, što se manifestuje postojanjem niza potkapina različitih dimenzija. Ovaj fenomen doprinosi specifičnom izgledu i atraktivnosti rječnih korita, ali istovremeno nameće potrebu pažljivog tretmana podlokanih odsjeka, obzirom na latentno prisutnu opasnost urušavanja njihovih najjisturenijih djelova. U oba vodotoka zabilježene su pojave zagađenja vode.

Pedološke karakteristike

Prema Pedološkoj karti teritorije Opštine Podgorica, na prostoru DUP-a zastupljena su smeđa zemljišta na šljunku i konglomeratu, svrstana u II i IV bonitetnu kategoriju.

PLANIRANO STANJE -UTU

ELEMENTI URBANISTIČKE REGULACIJE

Uslovi za parcelaciju i regulacija

Kao osnov za izradu Izmjena i dopuna DUP-a poslužila je geodetska podloga koja je potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa (Direkcija za nekretnine Republike Crne Gore).

Ukupan izgrađeni prostor zahvaćen ovim planom je izdijeljen na urbanističke parcele, kao osnovne urbanističke cjeline.

Urbanističke parcele obuhvataju jednu ili više katastarskih parcela, ili dijelova katastarskih parcela. U najvećem broju slučajeva, granice katastarskih parcela se poklapaju sa granicama urbanističkih parcela, osim prema saobraćajnicima gdje je granica urbanističke parcele granica trotoara - regulaciona

linija. Urbanističke parcele imaju direktan pristup sa saobraćajnice. Na grafičkom prilogu "Parcelacija i UTU" grafički su prikazane granice urbanističkih parcela.

U slučajevima kada granica urbanističke parcele neznatno odstupa od granice katastarske parcele organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU-a, može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem.

Novoformirane granice urbanističkih parcela definisane su prelomnim tačkama. Spisak koordinata prelomnih tačaka parcela je dat kao poseban grafički prilog.

Regulacija ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama i drugim podacima koji omogućavaju tačnost prenošenja na teren.

Građevinske linije novoplaniranih objekata na novoplaniranim urbanističkim parcelama su linije do koje se može graditi i definisane su u odnosu na osovину saobraćajnica, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren.

Građevinske linije dogradnje postojećih objekata nijesu date na grafičkom prilogu i iste će se definisati od strane nadležnog organa za poslove uređenja prostora prilikom utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova, u skladu sa građevinskim linijama postojećih objekata u neposrednoj okolini.

Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, može biti maksimalno do 1,0 m od granice urbanističke parcele.

Urbanističke parcele date u grafičkim priložima mogu se udruživati ukoliko je to zahtjev investitora.

Nivelacioni plan je urađen na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehničkih propisa. Predloženim nivelacionim rješenjem postignuti su nagibi saobraćajnica koji su dovoljni za odvođenje površinskih voda do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta.

Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne, jer kote na terenu prikazane u geodetskoj podlozi ne omogućavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvodjenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.

Kote prizemlja novih objekata treba odrediti na osnovu nivelacije saobraćajne mreže, pri čemu je potrebno voditi računa da se oborinske vode razlivaju od objekta prema okolnim ulicama.

U slučaju da je kota saobraćajnice u izvesnoj denivelaciji sa kotom urbanističke parcele posebno na dijelu uz saobraćajnicu koja je planirana uz liniju zaštite od poplava, kolski pristup parceli se može obezbijediti rampom, a pješački stepeništem. Ako se investitor odluči može se izvršiti nasipanje (obzirom da se ne radi o velikim visinskim razlikama) dijela parcele radi obezbjeđivanja pristupa u istoj ravni.

UTU ZA NOVOPLANIRANE STAMBENE OBJEKTE - VIŠEPORODIČNO STANOVANJE

Na novoformiranim urbanističkim parcelama moguća je izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:

- Namjena objekta je stanovanje, sa mogućnošću poslovanja u prizemlju.

- Pretvaranje suterenskih prostora u poslovni prostor moguće je izvršiti ukoliko visina tih prostora zadovoljava propisanu visinu za poslovne prostore, i ima obezbjeđen saobraćajni pristup.
- Horizontalni gabarit je dat u grafičkom prilogu i tabelarno. Za parcele na kojima se objekti ruše i grade novi, indeks zauzetosti je max. 0.4.
- Vertikalni gabarit je dat u grafičkim prilogima i tabelarno. Daje se mogućnost izgradnje suterena u zavisnosti od konfiguracije terena.
- Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 2 m. Objekat se može podići i na manjem odstojanju, uz predhodnu saglasnost susjeda.
- Kod užih urbanističkih parcela objekti se mogu graditi i kao uzidani, samostalno, uz saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati otvori.
- Kota prizemlja dozvoljena je do 1,20 m od kote terena.
- Visina nadzitka potkrovlja može biti maksimalno do 2,20 m ukoliko se radi o izvedenom stanju na dijelu objekta a za nove objekte 1,20m.
- Krovove raditi kose, dvovodne ili viševodne.
- Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele.
- Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1 m do susjedne parcele.
- Za parcele na kojima se objekti ruše i grade novi i udruživanjem formiraju veće urbanističke parcele, indeks zauzetosti je max. 0.4. Ostali parametri su iz predhodnog teksta.

Preporuka: Izrada idejnog rješenja za objekat u cjelini. Idejnim rješenjem treba predvidjeti faze realizacije i parterno uređenje jedinstveno za parcelu.

Uređenje urbanističke parcele

Urbanističke parcele urediti u duhu tradicionalnog korišćenja prostora: popločavanjem pješačkih površina, ozelenjavanjem – zatravnjivanjem i sadnjom autohtonih biljnih vrsta.

Ogradu oko urbanističke parcele postaviti po obodu iste na račun vlasničke parcele. Ogradu na granici između dvije urbanističke parcele moguće je postaviti po osovini uz saglasnost susjeda. Nove ograde se mogu postaviti do visine od 1.5 m. Postojeće ograde se mogu rekonstruisati sa maksimalnom visinom do 2.0 m.

URBANISTIČKI PARAMETRI - tabelarni prikaz za UP 30 (STANOVANJE)

3.2.2. PROSTORNI I URBANISTIČKI POKAZATELJI

| Broj urbanističke parcele | Površina urbanističke parcele m ² | Maksimalna površina pod objektom m ² | Maksimalna bruto građevinska površina m ² | Namjena objekta | Maksimalna spratnost objekta |
|---------------------------|--|---|--|-----------------|------------------------------|
| 30 | 984 | 384 | 1824 | stanovanje | P+2+Pk do P+3+Pk |

Napomena:

Suterenska etaža nije ušla u obračun površina.

Planirani pokazatelji se odnose na površinu opredeljenu za stambenu izgradnju.

INFRASTRUKTURA

STACIONARNI SAOBRAĆAJ

Parkiranje treba riješiti u okviru urbanističkih parcela uzimajući u obzir da za jednu stambenu jedinicu treba obezbijediti 1.1 parking mjesto, a za poslovanje 25 pm na 1000 m² poslovnog prostora. Parkiranje može biti površinsko na parceli ili smješteno u suterenu ili prizemlju planiranih objekata. Garaže u suterenu treba povezati sa pristupnom saobraćajnicom izlazno – ulaznim rampama max nagiba 12%.

ELEKTRO ENERGETIKA

Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu određiće nakon izrade projektne dokumentacije stručne službe CEDIS-a.

TELEKOMUNIKACIONA MREŽA:

Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama (Službeni list 50/08) investitor mora graditi pretplatničke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.

TK mrežu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

HIDROTEHNIKA

Hidrotehničke instalacije projektovati i izvesti u skladu sa uslovima JP "VODOVOG I KANALIZACIJA" u prilogu ovih UTU.

OBLIKOVANJE PROSTORA I MATERIJALIZACIJA

Rješavanjem zahtjeva korisnika za gradnjom novih ili intervencijama na postojećim objektima, uz striktnu kontrolu tehničke dokumentacije i realizacije, dopriniće se unapređenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti samih objekata, a samim tim i ukupne slike naselja i grada.

Arhitektonske volumene objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem dobijanja homogene slike naselja i grada.

Visine objekata su date na grafičkim priložima kao spratnost objekata uz predpostavljen disciplinovan odnos korisnika, naročito kod novoplanirane gradnje, vodeći računa o susjednim objektima i opštoj slici naselja i grada.

Fasade objekata kao i krovni pokrivači predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugraditi.

Za sve stambene i stambeno poslovne objekte su obavezni kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovanijih gabarita i kombinovani. Nagib krovnih ravni je oko 20°. Krovni pokrivač je crijep, ćeramida, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.

Fasade novoplaniranih poslovnih objekata predvidjeti od savremenih materijala (strukturalne i polustrukturalne fasade i sl).

Preporučuje se izrada prozorskih otvora i vrata od eloksirane bravarije ili visokokvalitetne stolarije bojene pažljivo odabranim bojama, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti proporcijama otvora. Preporučujemo za prozorske otvore odnos širina/visina 1/1.5.

Enterijeri poslovnih prostora moraju biti u odgovarajućem odnosu sa objektom u kome se nalaze. Izlozi treba da su u skladu sa susjednim izlozima i arhitekturom konkretnog objekta.

Komercijalni natpisi i panoi moraju biti realizovani na visokom likovnom nivou.

Ograde oko stambenih objekata raditi od prirodnih materijala (kamen, opekarski proizvodi, kovano gvoždje).

Urbana oprema mora biti projektovana, birana i koordinirana sa pažnjom, posebno u okviru prostora gdje se predviđa veće okupljanje (česme, klupe, korpe za odpatke i sl.).

U zoni korita rijeke Ribnice posebnu pažnju obratiti na odabir urbanog mobilijara. Predvidjeti česme, platoe za pokretne šankove sa adekvatnim mobilijarom (stolovi, stolice, tende), klupe, korpe za odpatke, informacione panoe, skulpture u prostoru i sl.).

Ozelenjavanje vršiti autohtonim vrstama u skladu sa preporukama u prilogu pejzažne arhitekture. Postojeće zelenilo na parcelama maksimalno sačuvati i oplemeniti.

Rasvjetu prostora kolskih i pješačkih komunikacija treba izvesti pažljivo odabranim rasvjetnim tijelima, sa dovoljnim osvjetljajem za potrebe normalne funkcije prostora.

Svi priključci telefonske i električne mreže će se raditi podzemno.

Sve priključke raditi prema UTU iz plana i uslovima priključenja dobijenim od nadležnih Javnih preduzeća.

Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

PEJZAŽNO UREĐENJE

Zelenilo poslovnih objekata

Zelena površina oko poslovnog objekata obavezan je i neizostavan deo marketinške strategije. Površina ispred objekta prva će uspostaviti kontakt sa posmatračem - potencijalnim poslovnim partnerom, saradnikom...

Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina- reprezentativne površine oko ulaza.

Prilikom projektovanja površina na glavnom ulazu voditi računa o preglednosti terena iz objekta i predvidjeti sadnju žbunja u kombinaciji sa cvjetnicama npr. *Camelia japonica* "Mrs Bell" i *Magnolia* sp.

Na sličan način tretirati površine oko ugostiteljskih objekata. Predvidjeti dekorativne grupacije oko ulaza u objekat. Birati visoko dekorativne reprezentativne vrste. Predvidjeti fontanu ili skulpturu koja

će dati poseban efekat u kombinaciji sa zelenilom. Uz ugostiteljski objekat vrt će biti većim dijelom "žrtvovan" za terasu restorana ili kafane, no i u takvom slučaju bi trebalo barem jedan kutak ostaviti i izdvojiti za ostale sadržaje u vrtu.

Napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima.

Za ozelenjavanje koristiti visokokvalitetne trave, jednogodišnje cvijeće, perene, dekorativne žbunaste vrste. Mogu se koristiti i piramidalne žbunaste forme u kombinaciji sa cvjetnicama i patuljastim četinarima. Prilikom izrade projektne dokumentacije uraditi studiju boniteta postojećeg zelenog fonda i novim projektom sačuvati i uklopiti svako zdravo i dekorativno postojeće stablo.

Predviđeno je oko svih poslovnih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata na prostoru DUP -a.

Vrste otporne na isparenja i izduvne gasove saditi oko objekta ka saobraćajnicama. Predvidjeti gustu sadnju kako bi pored vizuelne pružili i pružili budućim posjetiocima i zaštitu od aerozagadjenja kao i najbolju dekorativnu vizuru ka okolini.

Zelenilo stambenih objekata i blokova

Uslovi navedeni za poslovne objekte vaze i za one objekte u zahvatu plana koji imaju poslovanje u prizemlju. Stanovanje ovoj kategoriji daje multifunkcionalan karakter tj. na istoj površini će se sublimirati pored estetsko-dekorativno-higijenskog karaktera zelene površine i funkcionalan karakter. Potrebno je formirati dio zelene površine koji će zadovoljiti potrebe ljudi koji žive u ovim objektima. To su prije svega prostori za miran odmor, rekreaciju kao i dječja igralista.

Treba obezbijediti optimalnu raznovrsnost sadnog materijala ali pri tome ne izgubiti mjeru - pronaći prostor za slobodne travne površine za igru, odmor i šetnju. Dvorištu treba dati živost tokom čitave godine - prelivanje perioda cvjetanja, listanja i plodonošenja. U tom smislu birati vrste sa najdužim vegetacijskim periodom, otpornim na antropogeni faktor, forsirati vrste sa pojačanim fitocidnim i baktericidnim svojstvima.

Naročito je važno zadržati svako formirano i očuvano stablo.

Ova vrsta zelenih površina, koja se nalazi neposredno uz i oko kuća za stanovanje u kompozicionom smislu predstavlja jednu cjelinu. Svojim postojanjem doprinose u prvom redu stvaranju povoljnijih mikroklimatskih uslova sredine. Zeleni nasadi predviđeni su od voćaka i dekorativnih vrsta. (Magnolia grandiflora, Magnolia liliflora, Gardenia jasminoides, Juniperus horisontalis var. Glauca, Rosa Marlena, Pinus mugo var. mugus, Pittosporum tobira itd.) koje će kompoziciono proizaći iz arhitekture i želje samih vlasnika. Granica parcela odredjena je živom ogradom Syrynga vulgaris, Cornus mast, Lonicera tatarica, Thuja orientalis visine 80-100 cm ili odgovarajućom ogradom. Zelenilo uz individualno i kolektivno stanovanje stvara slobodan prostor za odmor, igru i rekreaciju, što se ostvaruje sadnjom i njegovanjem.

USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE

Prilikom izrade projektne dokumentacije, a zavisno od vrste objekata, primijeniti:

- Zakon o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br. 13/07,05/08,86/09 i 32/11 smjernice Nacionalne strategije za vanredne situacije i nacionalni i opštinski planovi zaštite i spašavanja.
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platee za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Sl. list SFRJ, br. 8/95).

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl.list SFRJ,br.7/84),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl.list SFRJ,br.24/87),
- Pravilnik o izgradnji postrojenja z zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (Sl.list SFRJ,br.20/71 i 23/71),
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva (Sl.list SFRJ,br 27/71),
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl.list SFRJ,br.24/71 i 26/71),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.list SFRJ,br.65/88 i Sl.list SFRJ,br.18/92).

Prilikom izrade projektne dokumentacije obavezno izraditi Projekat ili Elaborat zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija) i planove zaštite i spašavanja prema izraženoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti saglasnosti i mišljenja u skladu sa Zakonom.

OSTALI USLOVI

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017.godine).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri I bližoj sadržini tehničke dokumentacije

Obradio :

MILORAD LUKIĆ ,dipl.ing.gradj

**OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE II
ZA IZGRADNJU LEGALIZACIJU OBJEKATA,**

MILORAD LUKIĆ ,dipl.ing.gradj



PRILOZI:

- Uslovi JP " VODOVOD I KANALIZACIJA"
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana

DOSATAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva
- A/a



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-956-46785/2019

Datum: 10.09.2019.

KO: PODGORICA III

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA PLANI.PROSTORA I ODR.RAZVOJ 08-352/19-3432 956-101-4212/19, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 6307 - PREPIS

| Podaci o parcelama | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
| 286 | 3 | | 16 201/89 | | CVIJETIN BRIJEG | Vinograd 3. klase | | 1073 | 23.50 |
| Ukupno | | | | | | | | 1073 | 23.50 |

| Podaci o vlasniku ili nosiocu | | | | |
|-------------------------------|---|--|---------|------------|
| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | | Prava | Obim prava |
| 0411958210019 | KRUŠIĆ KOSTA DRAGAN V.TERZIĆA 13 Podgorica | | Svojina | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).








CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: PODGORICA
Broj:
Datum: 19.09.2019.



Katastarska opština: PODGORICA III
Broj lista nepokretnosti: 6307
Broj plana: 5,37,69
Parcela: 286/3

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000




IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:


CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-352/19-3432
Podgorica ,03.09.2019. god.

DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
KO "PODGORICA III"
PODNOŠILAC ZAHTJEVA :
KRUŠIĆ DRAGAN

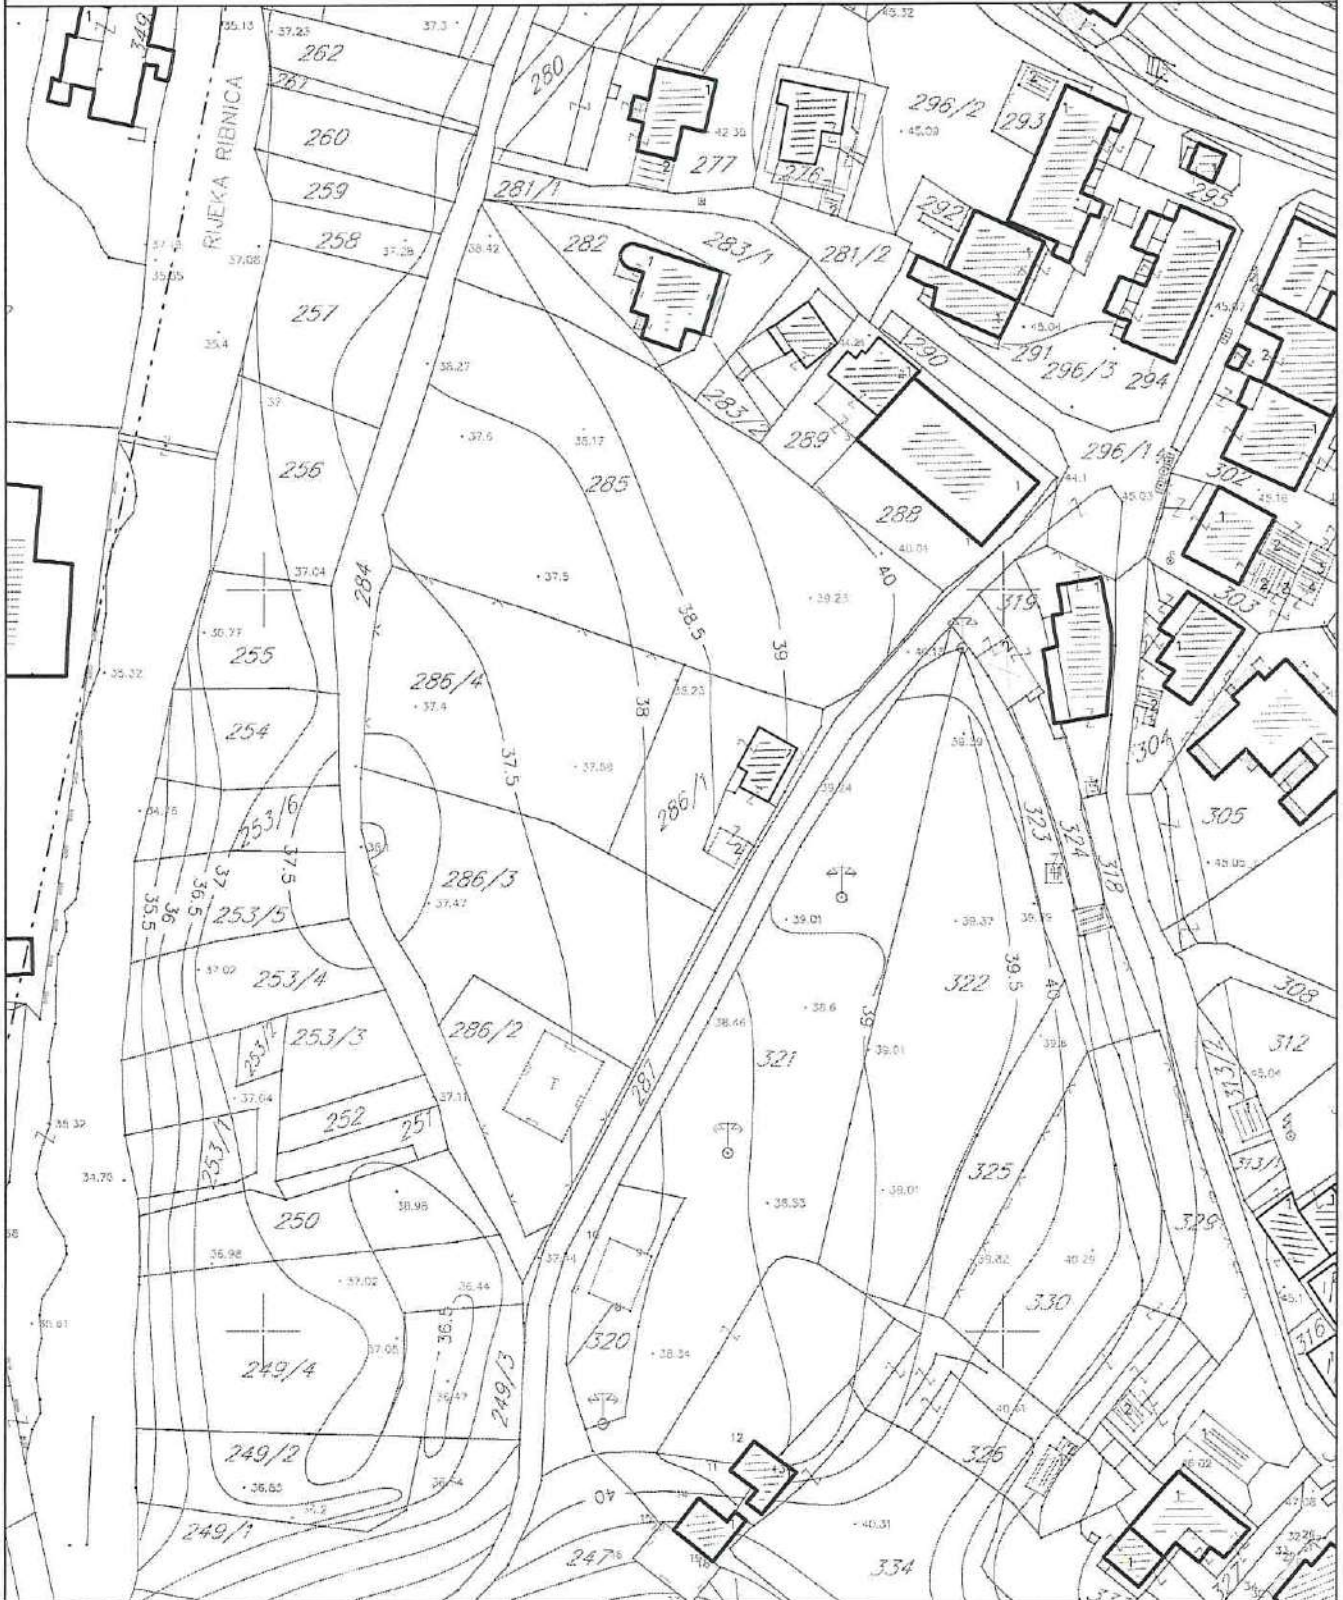

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-352/19-3432
Podgorica ,03.09.2019. god.

DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
KO "PODGORICA III"
PODNOŠILAC ZAHTJEVA :
KRUŠIĆ DRAGAN

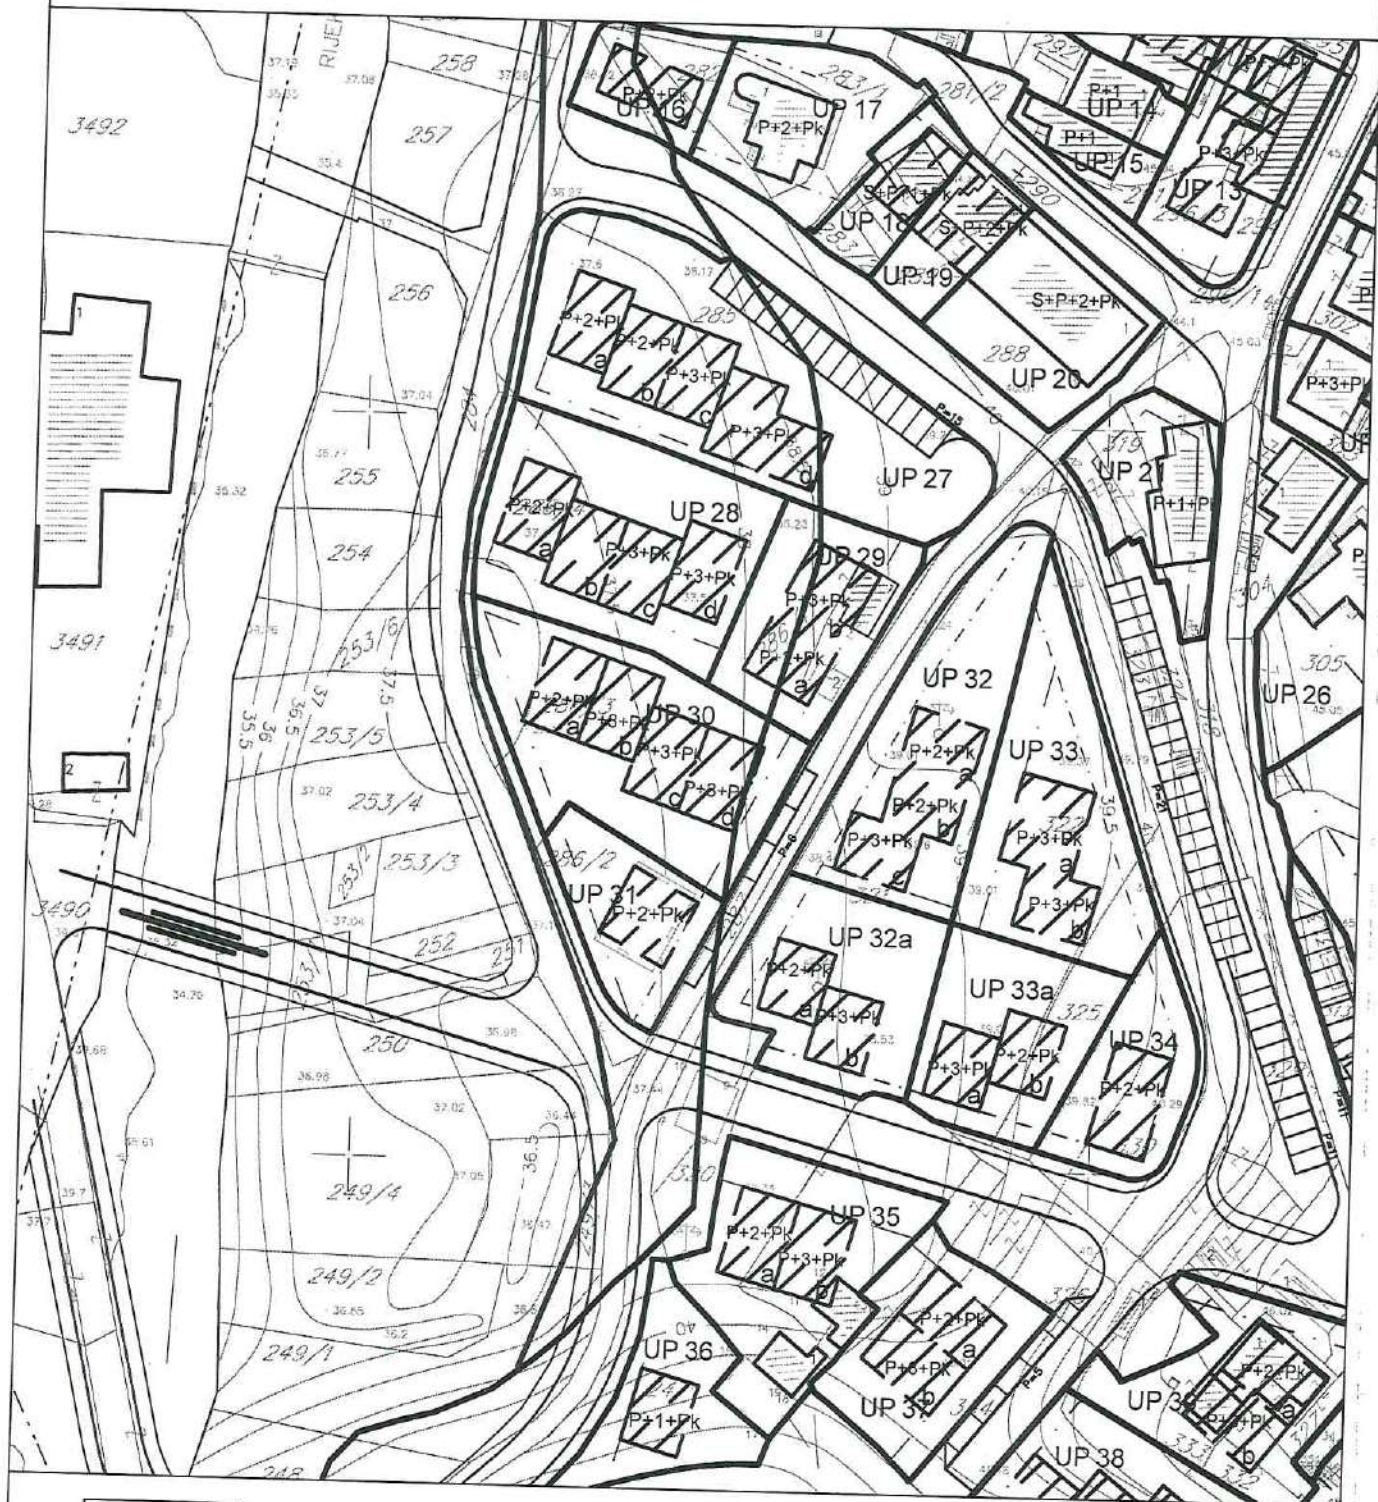

građevinska linija




linija plavljenja

PARCELACIJA

broj priloga:
2

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-352/19-3432
Podgorica ,03.09.2019. god.

DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
KO "PODGORICA III"
PODNOŠILAC ZAHTEVA :
KRUŠIĆ DRAGAN

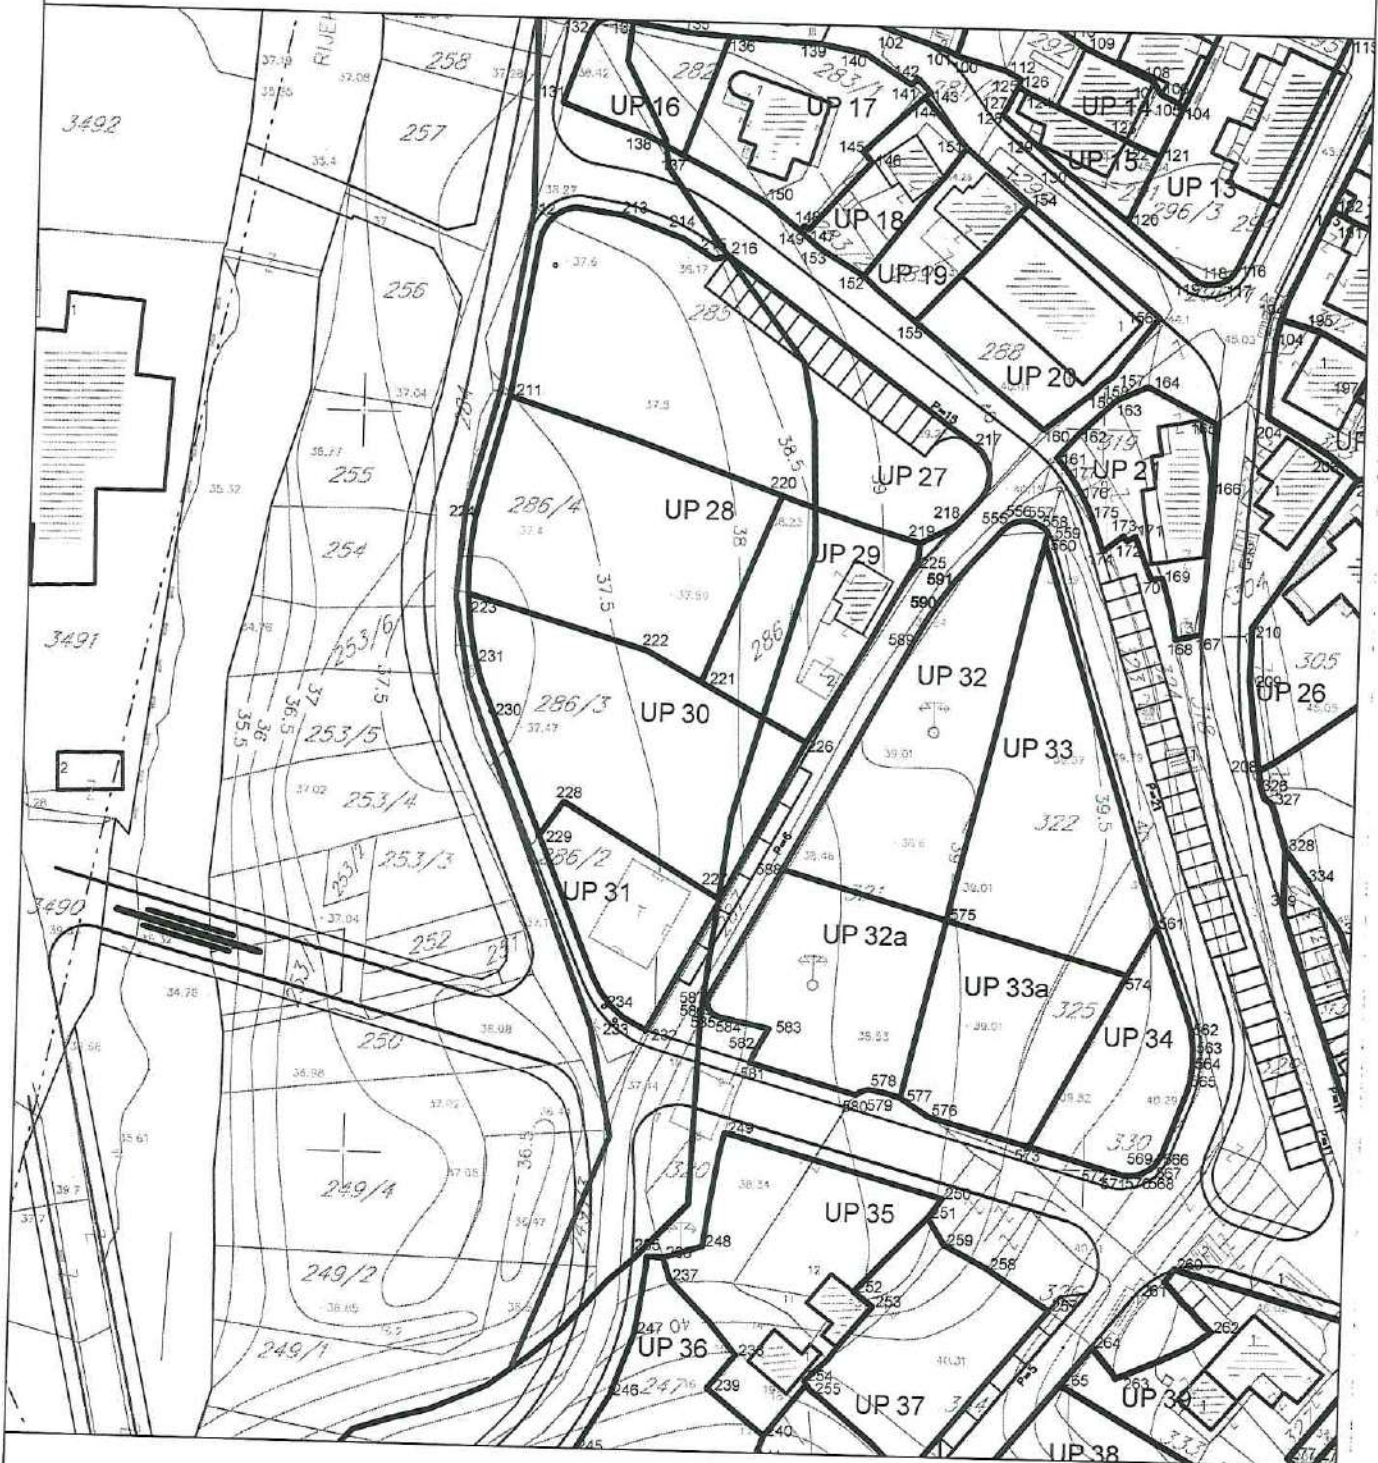

| | | |
|-----|-------------|------------|
| 220 | 6604856.88 | 4700189.90 |
| 221 | 6604846.62 | 4700164.54 |
| 222 | 6604839.14 | 4700168.56 |
| 223 | 66049814.75 | 4700175.59 |
| 224 | 6604815.41 | 4700185.95 |
| 225 | 6604875.43 | 4700181.60 |
| 226 | 6604861.03 | 4700156.78 |

| | | |
|-----|------------|------------|
| 227 | 6604849.95 | 4700135.36 |
| 228 | 6604828.40 | 4700148.00 |
| 229 | 6604825.11 | 4700143.35 |
| 230 | 6604818.15 | 4700160.03 |
| 231 | 6604815.84 | 4700167.22 |

PARCELACIJA SA KOORDINATAMA URB PARCELE

broj priloga:
3

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-352/19-3432
Podgorica ,03.09.2019. god.

DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
KO "PODGORICA III"
PODNOŠILAC ZAHTJEVA :
KRUŠIĆ DRAGAN



S


stanovanje

NAMJENA POVRŠINA

broj priloga:
4

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-352/19-3432
Podgorica ,03.09.2019. god.

DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
KO "PODGORICA III"
PODNOŠILAC ZAHTJEVA :
KRUŠIĆ DRAGAN

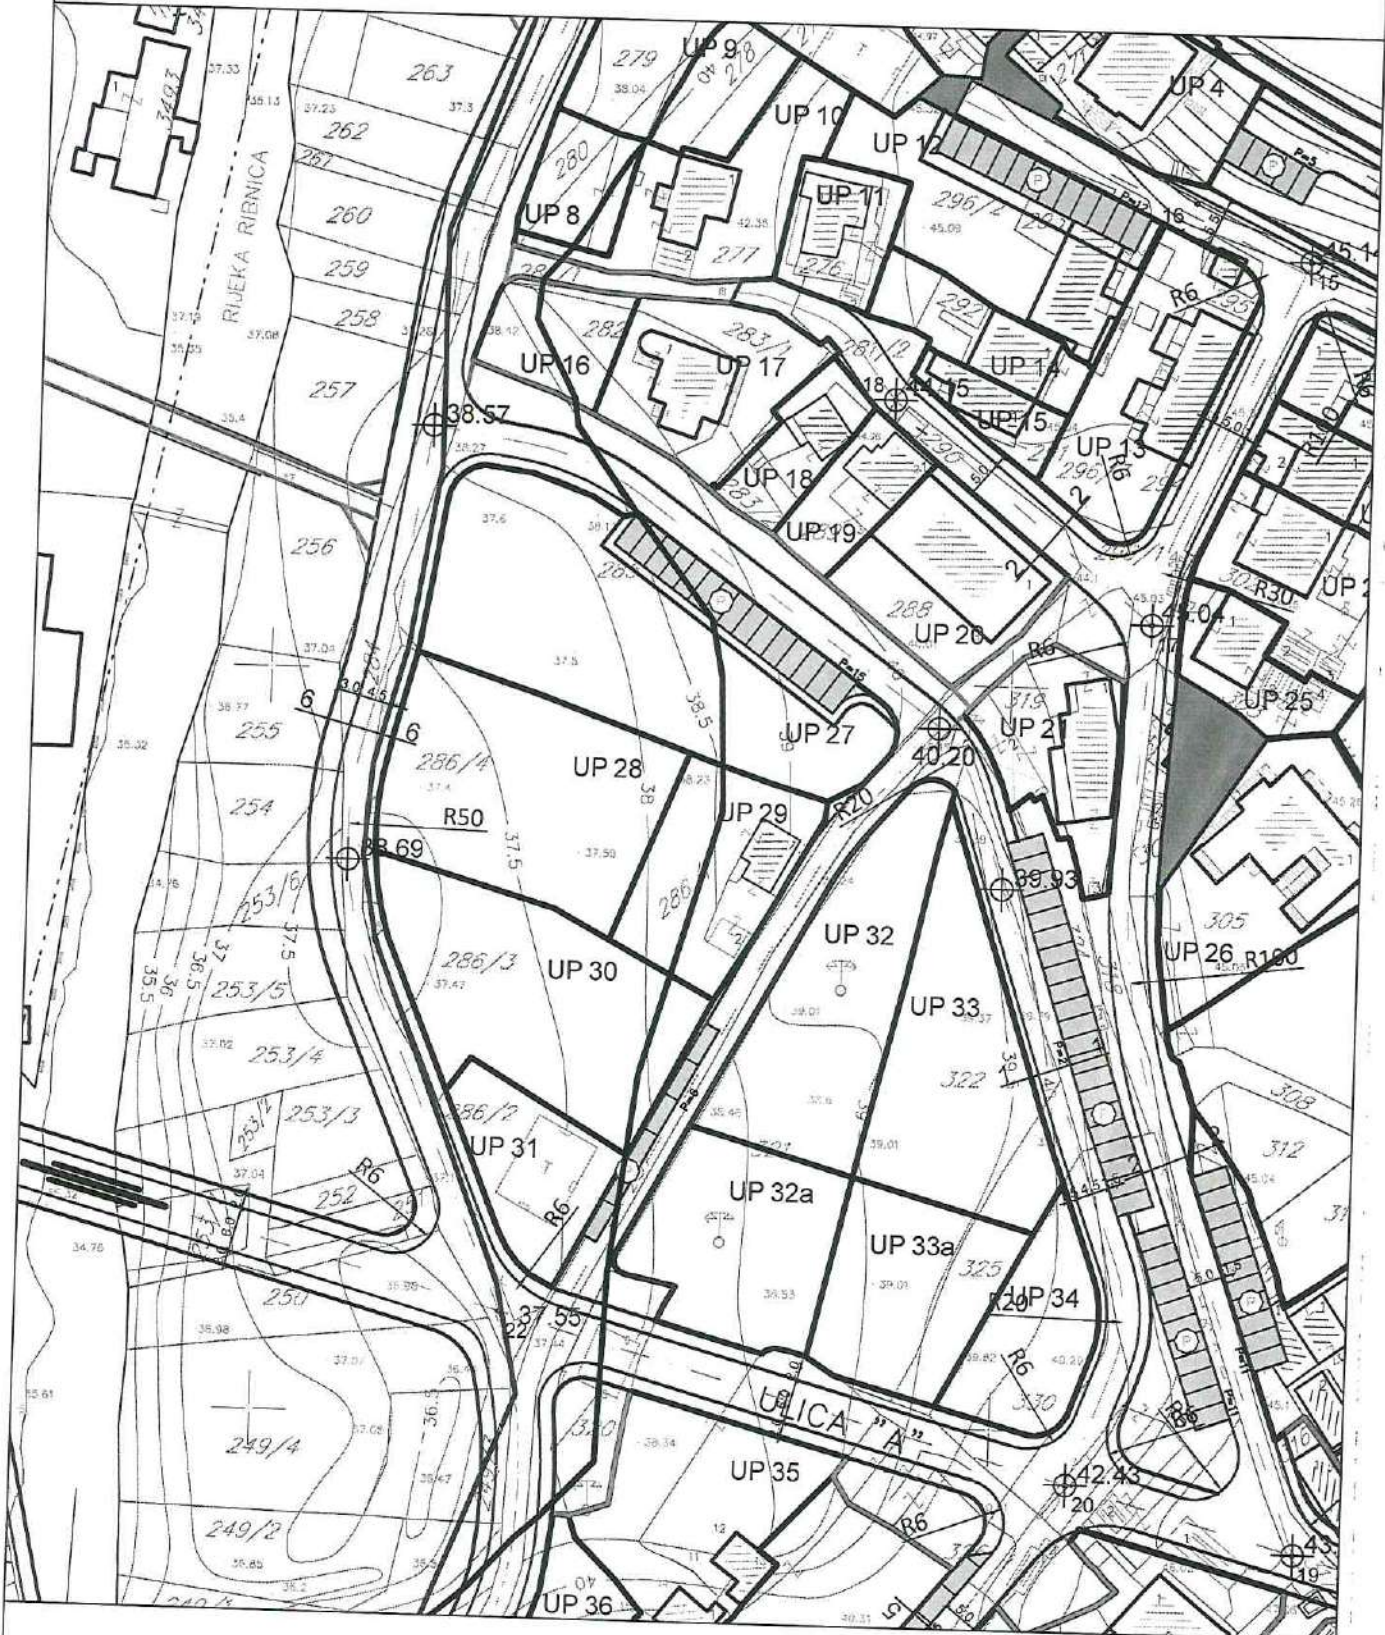


SAOBRAĆAJ













broj priloga:
5

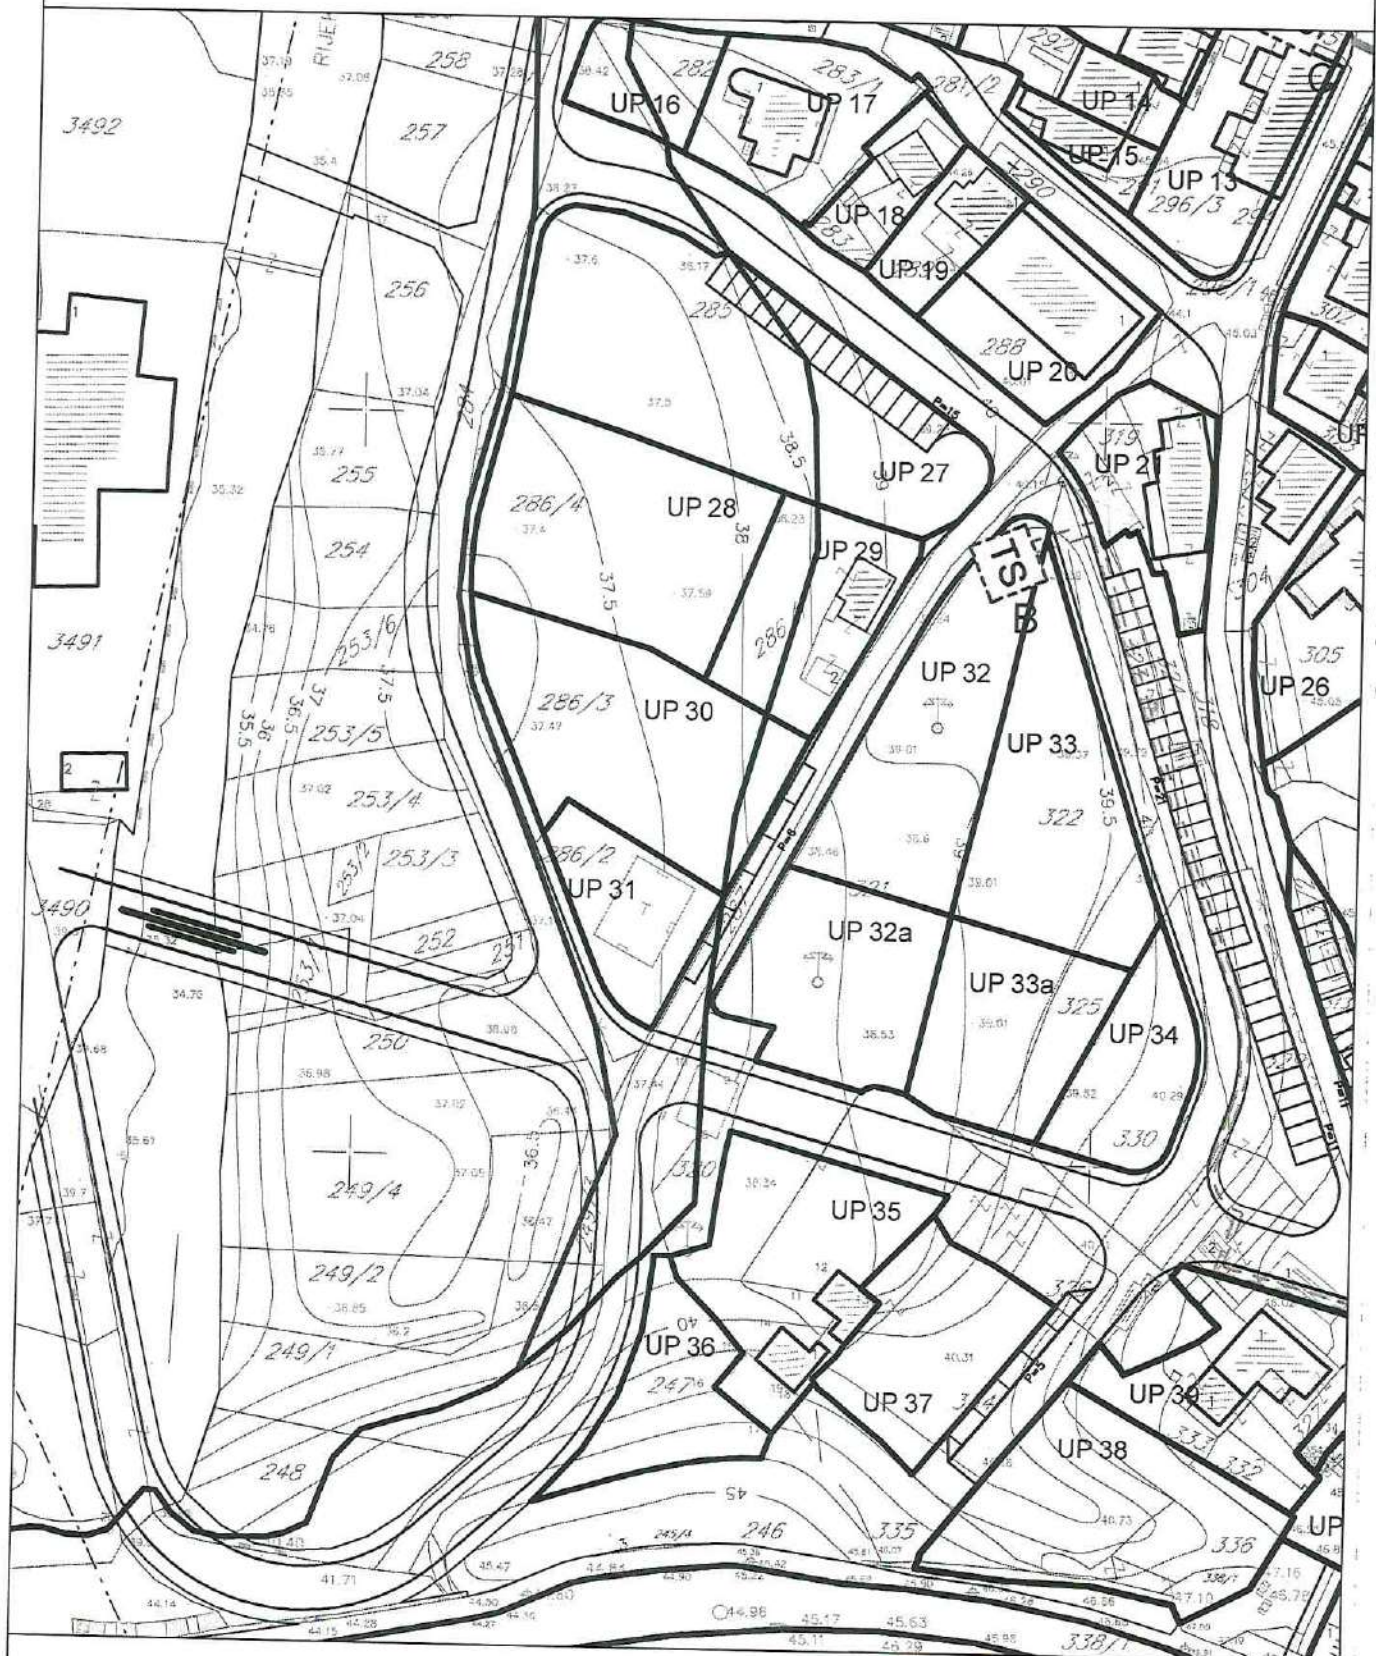CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-352/19-3432
Podgorica ,03.09.2019. god.

DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
KO "PODGORICA III"
PODNOŠILAC ZAHTEVA :
KRUŠIĆ DRAGAN



LEGENDA

- granica zahvata
-  urbanistička parcela
-  broj urbanističke parcele
-  koridor železničke pruge
-  koridor dalekovoda DV 110 Podgorica1 - Podgorica 3
-  linija plavljenja
-  linija zaštite od poplavnog talasa
-  postojeći kabal 10 kV
-  planirani kabal 10 kV, istog tipa i presjeka kao postojeći
-  kablovska 10 kV spojnica
-  A B NSTS 10/0.4kV, 1x1000kVA, planirana
-  C NSTS 10/0.4kV, 1x630kVA (umjesto postojeće tipa "kula" 1x400kV)
-  D NSTS 10/0.4kV, 1x1000 kVA, planirana (škola)

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-352/19-3432
Podgorica ,03.09.2019. god.














DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
KO "PODGORICA III"
PODNOŠILAC ZAHTJEVA :
KRUŠIĆ DRAGAN



HIDROTEHNIKA

broj priloga:
7






LEGENDA

| | |
|---|--|
|  | granica zahvata |
|  | urbanistička parcela |
|  | broj urbanističke parcele |
|  | koridor železničke pruge |
|  | koridor dalekovoda DV 110 Podgorica1 - Podgorica 3 |
|  | linija plavljenja |
|  | linija zaštite od poplavnog talasa |
|  | postojeći vodovod |
|  | postojeća fekalna kanalizacija |
|  | postojeća atmosferska kanalizacija |
|  | planirani vodovod |
|  | planirana fekalna kanalizacija |
|  | planirana atmosferska kanalizacija |

CRNA GORA
 GLAVNI GRAD- PODGORICA
 Sekretarijat za planiranje
 prostora i održivi razvoj
 br.08-352/19-3432
 Podgorica ,03.09.2019. god.

DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
 UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
 KO "PODGORICA III"
 PODNOSILAC ZAHTJEVA :
 KRUŠIĆ DRAGAN



-  postojeća TK kanalizacija
-  planirana TK kanalizacija
-  postojeći armirani TK kabal
-  postojeći TK spoljašnji izvod
-  postojeći TK unutrašnji izvod

TK INFRASTRUKTURA

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-352/19-3432
Podgorica ,03.09.2019. god.

DUP "DRAČ -CVIETIN BRIJEG"
UTU ZA UP 30, KAT PARCELA 286/3
KO "PODGORICA III"
PODNOŠILAC ZAHTJEVA :
KRUŠIĆ DRAGAN



zelenilo stambenih objekata i blokova

PEJZAŽNO UREDJENJE

broj priloga:
9



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb,
PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364

Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312
E-mail: vikpg@t-com.me, Web. www.vikpg.co.me

Žiro računi:

PG banka: 550-1105-66

CKB: 510-8284-20

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Crna Gora Broj: 113UP1-095/19-9693
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ
Prizvano: Podgorica 02. 10. 2019
Org. jed. | Klas. znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost
112703, 3000-608/2019

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica postupajući po zahtjevu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj broj 08-351/19-3432 od 19.09.2019.godine koji je kod nas evidentiran pod brojem 113UP1-095/19-9693 od 20.09.2019. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za objekat stanovanja sa mogućnošću poslovanja na UP 30, u zahvatu DUP-a "Drač – Cvijetin brijeg" (katastarska parcela 286/3 KO Podgorica III) u Podgorici, investitora Krušić Dragana (prema urbanističko-tehničkim uslovima 08-352/19-3432 od 03.09.2019. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji. Položaj prikazanih cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina poklopaca šaftova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. Napominjemo da se u blizini lokacije može naići na priključne cjevovode za koje ovo Društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije urađen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni šaftovi, te u sadašnjem stanju nema mogućnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tačan položaj. U slučaju da priključne cijevi prolaze preko predmetne parcele, iste se moraju izmjestiti prije početka radova na objektu, a na osnovu zahtjeva investitora. Troškovi izmiještanja padaju na teret investitora, a vodoinstalaterske radove izvodi isključivo d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica.

Predmetna katastarska parcela je neizgrađena. UTU-ima je na UP 30 planiran objekat površine prizemlja 384m², ukupne bruto građevinske površine 1824m² i spratnosti od P+2+Pk do P+3+Pk. Namjena objekta je stanovanje sa mogućnošću poslovanja.

DUP-om je planirana rekonstrukcija saobraćajnice zapadno od UP 30, u sklopu koje je predviđena izgradnja vodovoda DN100mm, fekalne kanalizacije DN200mm i atmosferske kanalizacije DN500mm. Takođe je planirana izgradnja saobraćajnice istočno od UP 30 u

sklopu koje je predviđena izgradnja fekalne kanalizacije DN200mm. Situacija DUP-om planiranog stanja – faza hidrotehnike je u prilogu urbanističko-tehničkih uslova. Za realizaciju ulične infrastrukture je nadležna Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

a) Vodovod:

Trenutno nema uslova za trajno priključenje objekta na UP 30 na vodovodnu mrežu. Priključenje postojećih i planiranih objekata na ovoj lokaciji (te i predmetnog objekta) moći će se ostvariti nakon izgradnje vodovoda DN110mm, njegovog tehničkog prijema i predaje na upravljanje i održavanje ovom Društvu.

Ukoliko se naidje na neki od priključnih cjevovoda na ovoj lokaciji, sa njega će se eventualno moći obezbijediti gradilišni ili privremeni priključak za objekat, pod uslovom da isti ne ugrožava vodosnabdijevanje postojećih objekata na predmetnom reonu i ne ide preko tuđih parcela. Priključak je potrebno izvesti isključivo javnom površinom. Nakon izgradnje vodovoda saobraćajnicom uz predmetnu parcelu, potrebno je izvršiti prespajanje priključka objekta na novi vodovod, a na osnovu zahtjeva investitora.

U slučaju racionalne i tehnički logične potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijedjen pritisak na mjestu priključenja oko 2,5bar.

Za registrovanje utroška vode cijelog objekta potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera odgovarajućih dimenzija u šahtu ispred objekta, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio objekta, ukoliko se planira poslovanje. Pošto se radi o objektu porodičnog stanovanja sa mogućnošću organizovanja djelatnosti, potrebno je u šahtu ispred objekta predvidjeti ugradnju vodomjera za mjerenje utroška vode svake stambene i poslovne jedinice posebno (a nikako u objektu i samim jedinicama). Ako se radi o kolektivnom stambenom objektu (sa više od 4 jedinice), onda su uslovi za ugradnju vodomjera drugačiji. Šaht treba da bude u posjedu vlasnika, 1 do 2m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični odnosno postojeći cjevovod. Minimalne dimenzije svijetlog otvora šahta za vodomjer su 1.2x1.2x1.2 m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima. Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i gradjevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

S obzirom na dozvoljenu bruto površinu, ukoliko se u objektu predvidja veći broj stambenih i poslovnih jedinica, za koje bi ugradnja vodomjera u šahtu ispred objekta bila neracionalna, daje se mogućnost ugradnje internih vodomjera u zajedničkim prostorijama u objektu stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (poželjno jedan ormarić za jedan sprat). Obavezno je obezbijediti način odvodjenja vode iz skloništa za vodomjere, koja se neminovno javlja na ovakvim mjestima. U tom slučaju potrebno je ugraditi kontrolne vodomjere u šahtu ispred objekta, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio objekta.

Kod vodomjera \varnothing 50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugradjuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugradjuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama komada koji se ugradjuju.

Svi vodomjeri koji se ugradjuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, mogućnošću daljinskog očitavanja, sa magnetnim ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagodjeni usvojenom programu i opremi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Nije potrebno razdvajati protivpožarnu od ostale sanitarne vodovodne mreže, jer se protivpožarna voda vrlo rijetko troši, pa voda u cijevima dugo stoji te može biti sanitarno neispravna. Osim toga kod razdvojenog sistema može se desiti da baš kad je potrebno, ustanovimo da nešto nije u redu sa tom granom vodovodne mreže. Kod zajedničkog sistema, dovoljan je jedan kontrolni vodomjer – kombinovani sa daljinskim očitavanjem. Ne dozvoljava se postavljanje hidrantskih priključaka za vatrogasna vozila na spoljnim zidovima objekata.

Ako protivpožarni uslovi zahtijevaju sprinklerski sistem protivpožarne zaštite, potrebno je da se za snabdijevanje sprinkler postrojenja predvidi medjuzervoar (kao iscrpni izvor) kapaciteta koji bi bio dovoljan da obezbijedi količinu vode potrebnu za gašenje požara u trajanju od 30 minuta, a snabdijevao bi se iz gradskog vodovoda (kao neiscrpnog izvora) sa odgovarajućom pumpom za dobijanje potrebnog pritiska za sprinkler postrojenje i drugom pratećom opremom i automatikom. Projektom unutrašnjih instalacija prikazati njegovo povezivanje na spoljnu vodovodnu mrežu kao i način mjerenja potrošnje te vode. Potrebno je predvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Vodoinstalaterske radove na izradi priključka, nabavci i ugradnji vodomjera izvodi isključivo d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica po zahtjevu korisnika.

Nakon sprovođenja postupka za dobijanje odobrenja za gradnju objekta i prijave gradnje nadležnom organu, potrebno je podnijeti zahtjev ovom Društvu za dobijanje gradilišnog vodovodnog priključka, ako za to bude uslova. Ukoliko umjesto vlastitog gradilišnog priključka investitor za gradjenje koristi gradsku vodu preko svog ili tuđeg registrovanog vodomjera za domaćinstvo, ili na neki drugi način, ta potrošnja će se posebno obračunati i mora da se reguliše prije dobijanja trajnog priključka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog priključka, potrebno je da investitor pribavi potvrdu da je objekat uradjen prema revidovanoj projektnoj dokumentaciji, kao i potvrdu o izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i uz zahtjev za stalni priključak ih dostavi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice.

b) Fekalna kanalizacija:

Gradski sistem kanalizacione mreže je separatan, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Na predmetnoj lokaciji nema izgradjene gradske fekalne kanalizacije, te nema uslova za priključenje predmetnog objekta. Priključenje će biti moguće ostvariti nakon izgradnje kolektora fekalne kanalizacije u saobraćajnici do predmetne lokacije, kao i svih nizvodnih kolektora, njihovog tehničkog prijema i predaje na upravljanje i održavanje ovom Društvu. Priključak voditi javnom površinom kada se za to steknu uslovi.

Nakon izgradnje gradske kanalizacije u ulici pored predmetne parcele i svih nizvodnih kolektora tj. stvaranja uslova za priključenje objekta, potrebno je da se investitor ponovo javi zahtjevom za izdavanje novih uslova priključenja i saglasnosti za priključenje na fekalnu kanalizaciju. Ovi uslovi se odnose na postojeće stanje gradske infrastrukture odnosno nepostojanje uslova za priključenje na gradsku fekalnu kanalizaciju. Oni ne podrazumijevaju

buduće stanje, te ostaje obaveza investitora da pribavi nove uslove kad se stanje na terenu promijeni. Isto se odnosi i na atmosfersku kanalizaciju.

Na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija, može se kao privremeno rješenje, vršiti izgradnja septičkih jama u individualnoj izgradnji. Septičke jame se grade bez ispusta i preliva sa vodonepropusnim dnom i zidovima. Izlaznu kanalizacionu cijev iz objekta i lokaciju septičke jame odrediti tako da se omogući što jednostavnije priključenje u buduću uličnu kanalizaciju.

S obzirom da će objekat u budućnosti biti priključen na gradsku fekalnu kanalizaciju, napominjemo da nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju. U slučaju da investitor priključi pomenute etaže na kolektor fekalne kanalizacije bez prepumpavanja, d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica neće snositi nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedenim etažama objekta.

Ukoliko su u okviru poslovnih sadržaja u objektu predviđeni kafići, restorani ili slični sadržaji, investitor je dužan izvršiti tretman otpadnih voda prije upuštanja istih u gradsku fekalnu kanalizaciju.

c) Atmosferska kanalizacija

Na ovom području ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija. Projektom obuhvatiti rješenje odvodjenja kišnih voda sa krova objekta, kao i cijele lokacije objekta. Za rješenje odvodjenja predvidjeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na predmetnoj parceli. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proračunom. Dimenzionisati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kiše intenziteta 264 l/s/ha. Bez obzira što u blizini lokacije ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija, napominjemo zbog budućeg stanja, da se kišne vode ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju (kada dodje do njene realizacije), nego prvo u retenzioni bazen koji se preliva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Takodje, napominjemo da postoji mogućnost da buduća atmosferska kanalizacija kapacitetom neće moći da primi vodu sa krovova i okolnog terena planiranih objekata. Atmosferska kanalizacija se ne projektuje na maksimalnu količinu padavina na odredjenom području za odredjeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S tim u vezi ne možemo garantovati uredno odvodjenje atmosferskih voda u slučaju dugotrajnih kiša velikog intenziteta, koje mogu izazvati plavljenje podruma i suterena objekta.

Obavezno predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m².

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta (Službeni list CG broj 044/18). Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne

instalacije vodovoda i kanalizacije do priključenja na gradski ulični vodovod odnosno do javne ulične kanalizacije uključujući i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji, koje obavlja izvodjač radova na objektu, od dijela vodovodnog priključka, koje izvodi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja. Svrha pregledne situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se može sagledati kako koncepcija kompletnog rješenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektno dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekat dostaviti d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat, kao i projekat uređenja terena i eventualno sprinklera ako je predviđen.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1000

Podgorica,
02.10.2019. godine

 Izvršni direktor,
Filip Makrid, dipl.inž.građ.

**SITUACIJA GRADSKE MREŽE VODOVODA,
FEKALNE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE**

R = 1 : 1000

- POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA
- POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
- POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
- POSTOJEĆI VODOVODNI ŠAHTOVI
- POSTOJEĆI FEKALNI ŠAHTOVI
- POSTOJEĆI SLIVNICI ATM. KANALIZACIJE
- POSTOJEĆI ATMOSFERSKI ŠAHTOVI
- POSTOJEĆI VODOMJERNI ŠAHTOVI
- POSTOJEĆI VODOVOD NIJE SNIMLJEN TAČAN POLOŽAJ

**Krušić Dragan
KP 286/3
KO Podgorica III**

DN 110-PEVG

UP 39

UP 33

UP 32

UP 33a

UP 32a

UP 37

UP 35

OBJEKAT: STAMBENI OBJEKAT , G+Pr+3+PK, NA KAT.PARC. 286/3
,UP 30 - DUP "DRAČ – CVIJETIN BRIJEG" ,PODGORICA III

INVESTITOR: "GRADNJA –PROMET " D.O.O.

TEHNIČKI OPIS

1. OPŠTI DIO:

Pravni osnov za izradu tehničke dokumentacije – idejnog rjesenja čine :

1. Urbanističko-tehnički uslovi br. 08-352/19-3432 od 09.10.2019. god, za kat. parcelu broj 286/3, K.O. Podgorica III, urbanistička parcela 30, DUP „Drač –Cvijetin Brijeg “, Podgorica ,izdatih od Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj ,
2. Kopija plana i list nepokretnosti kao dokaz o vlasnistvu a koji su sastavni dio UTU ,
3. Geodetska podloga izradjena od strane licencirane geodetske organizacije,
4. Elaborat geomehanike izradjen za susjedne UP 28 i 29 , DUP „Drač –Cvijetin Brijeg “,
5. Projektni zadatak potpisan od strane Investitora.
6. Ugovori potpisani izmedju investitora “Gradnja-promet” d.o.o. i vlasnika parcele Krusčić Dragana,
7. Ugovor o izradi tehničke dokumentacije između projektanta i investitora “Gradnja promet” d.o.o.

Sve gore navedeno je sastavni dio glavnog projekta - Opste dokumentacije

2. LOKACIJA:

Lokacija predmetnog objekta kat.parc 286/3 ,UP 30 , DUP „Drač –Cvijetin Brijeg “, je u užem gradskom području, u blizini rijeke Ribnice.

Teren je u blagom nagibu , a na lokaciji nema postojećih objekata.

3. NAMENA OBJEKTA:

Namjena projektovanog objekta je stanovanje ,a projektovana spratnost G+Pr+3+Pk ,a na jednom dijelu G+Pr+2+Pk zbog vertikalne kaskade pozicionirane u UTU .

4. OPIS I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA:

Idejnim rjesenjem predviđena je izgradnja stambenog objekta.

Objekat je slobodnostojeći na parceli, gabarita 30,73 x 12,97 m.,pravougaonog geometrijskog oblika,sa jednim ulazom.

Za komunikaciju je obezbijeđeno centralno stepeniste i jedan lift.

Objekat je unutar granica gradjevine linije zadate planom i UT uslovima, tako da je ispostovana udaljenost u odnosu na susjedne parcele i saobraćajnice.

Parkiranje je riješeno u okviru parcele gdje je obezbijeđeno 9 P.M i u garaži objekta sa 21 parking mjesta ,ukupno 30 što u potpunosti zadovoljava potreban broj parking mjesta u odnosu na broj stambenih jedinica u objektu. /1.1 P.M po stambenoj jedinici /.

Projektovana garaza je otvorena garaza , kombinovana od natkrivenog i otvorenog dijela.

U nadkrivenom dijelu neka garazna mjesta su predvidjena sa garaznim rolo vratima /8 kom/ Takodje ,za osobe sa invaliditetom predvidjena su 3 parking mjesta .

Pristup parceli je iz pravca postojeće saobraćajnice ,sa sjeveroistocne strane lokacije i novoplanirane saobraćajnice sa jugozapadne strane,odakle je projektovan pristup garaži.

Novoprojektovana saobraćajnica je zbog blizine rijeke Ribnice uzdignuta na osnovu apsolutne kote date po DUP-u.

Pjesacki pristup objektu je preko staza i trotoara .

Objekat je projektovan u svemu prema projektom zadatku investitora.

Sastoji se od pet nadzemnih etaža i to: prizemlja, tri sprata i potkrovlja, i garaže objekta.

Kota prizemlja, u odnosu na nivelisani teren je uzdignuta 1.2 m od kote terena. Na ovom nivou se nalazi ulazna zona u objekat, dok je zbog nagiba na lokaciji kote garaže na -1.6 m.

Na svim nadzemnim etažama predviđeno je stanovanje.

Na prizemlju, prvom, drugom i trećem spratu projektovano je po šest stambenih jedinica po dvije garsonjere, dva jednosobna i dva dvosobna stana, dok su na potkrovlju projektovana dva trosobna stana.

Visina sprata je 3.00 m, garaže 2,80 m.

5. PROJEKTOVANE POVRŠINE, ODNOS ZADATIH I PROJEKTOVANIH PARAMETARA :

Odnos zadatah i ostvarenih parametara prikazan je tabelarno

| PARAMETRI ZADATI U. T. U BR. 08-352/19-3432 | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|--------------------------------|
| BROJ URBANISTIČKE PARCELE | POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE m ² | MAKSIMALNA POVRŠINA POD OBJEKTOM m ² | MAKSIMALNA BRUTO GRADJEVINSKA POVRŠINA | NAMJENA OBJEKTA | MAKSIMALNA SPRATNOST OBJEKTA |
| 30 | 984 | 384 | 1824 | STANOVANJE | P+2+Pk do P+3+Pk |
| PROJEKTOVANI PARAMETRI IDEJNOG RJESENJA | | | | | |
| BROJ URBANISTIČKE PARCELE | POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE m ² | PROJEKTOVANA POVRŠINA POD OBJEKTOM m ² | PROJEKTOVANA BRUTO GRADJEVINSKA POVRŠINA | NAMJENA OBJEKTA | PROJEKTOVANA SPRATNOST OBJEKTA |
| 30 | 984 | 381.50 | 1823.05 | STANOVANJE | G+P+3+Pk G+P+2+Pk |

Iz gore priložene tabele se vidi da su ispostovani svi parametri i indeksi zadati UT uslovima.

Po etažama namjena površina je sledeća :

GARAŽA

| | |
|--|----------------------------|
| NETO otvoreni dio garaze | 120 M ² |
| NETO Natkriveni dio otvorene garaze (pod objektom) | 392.26 M ² |
| STEPENISTE | 6.70 M ² |
| NETO Garaze (prostor za garaziranje auta) | 398,96M ² |
| bruto površina GARAŽE | 453,00M² |

21 parking mjesta u garazi

PRIZEMLJE

Zajednicke komunikacije

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | HODNIK, STEPENISTE I LIFT | 47,56 | 37,64 | 128,41 | mermer | jupd | jupd |
| UKUPNO | | 47,56 | | | | | |

stan br.1 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21,25 | 18,40 | 58,10 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 2 | KUHINJA | 5,46 | 7,15 | 13,45 | keramika | keramika | jupd |
| 3 | KUPATILO | 3,37 | 8,40 | 9,20 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | LODJA | 2,24 | — | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 32,32 | — | 80,75 | — | — | — |

stan br. 4 J1 JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 19,16 | 19,87 | 51,41 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 2 | KUHINJA | 5,65 | 8,35 | 15,00 | keramika | keramika | jupd |
| 3 | SPAV SOBA. | 8,14 | 11,84 | 21,83 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 4 | KUPATILO | 3,90 | 8,33 | 9,52 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 5 | TERASA | 2,74 | 7,80 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 39,59 | — | — | — | — | — |

stan br.2 D1 Dvosobni Stan

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,22 | 16,25 | keramika | jupd | jupd |
| 2 | DNEVNA SOBA I TRP. | 20,85 | 18,10 | 56,62 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 3 | KUHINJA | 5,48 | 7,00 | 14,00 | keramika | keramika | jupd |
| 4 | SPAV SOBA. | 12,64 | 14,38 | 34,15 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,81 | 13,20 | 29,00 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 6 | KUPATILO | 3,67 | 7,81 | 9,25 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | TERASA | 3,47 | 8,00 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| 8 | TERASA | 3,65 | 9,31 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 66,57 | | | | | |

stan br.5 D1 DVIOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,17 | 16,11 | keramika | jupd | jupd |
| 2 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21,09 | 17,80 | 57,71 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 3 | KUHINJA | 5,35 | 7,00 | 13,18 | keramika | keramika | jupd |
| 4 | SPAV SOBA. | 13,25 | 14,56 | 35,47 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,90 | 13,24 | 29,22 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 6 | KUPATILO | 3,70 | 7,76 | 9,13 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | TERASA | 3,44 | 8,03 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| 8 | TERASA | 3,06 | 8,62 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 66,79 | | | | | |

stan br. 3 J1 JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21,59 | 21,03 | 57,82 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 2 | KUHINJA | 3,72 | 5,78 | 10,00 | keramika | keramika | jupd |
| 3 | SPAV SOBA. | 8,11 | 11,80 | 21,75 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 4 | KUPATILO | 4,12 | 8,27 | 10,05 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 5 | TERASA | 2,66 | 8,11 | | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 40,20 | | | | | |

stan br. 6 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 20,93 | 20,64 | 58,21 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 2 | KUHINJA | 5,45 | 7,26 | 12,80 | keramika | keramika | jupd |
| 3 | KUPATILO | 3,48 | 7,89 | 8,50 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | TERASA | 2,19 | — | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 32,05 | | 79,50 | | | |

NETO STANBENA POVRISINA PRIZEMLJA =277,52M2
 NETO POVRISINA PRIZEMLJA =325,08M2
 BRUTO POVRISINA =381.50M2

I SPRAT

Zajednicke komunikacije

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ¹ | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | HODNIK, STEPENI STE I LIFT | 47,66 | 37,64 | 128,41 | mermer | jupol | jupol |
| UKUPNO | | 47,66 | | | | | |

stan br.7 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ¹ | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,25 | 18,40 | 58,10 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 2 | KUHINJA | 5,46 | 7,15 | 13,45 | keramika | keramika | jupol |
| 3 | KUPATILO | 3,37 | 8,40 | 9,20 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | LODJA | 2,24 | — | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 32,32 | — | 80,75 | — | — | — |

stan br.8 D1 Dvosobni Stan

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ¹ | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,22 | 16,25 | | jupol | jupol |
| 2 | DNEVNA SOBA i TRP. | 20,85 | 18,10 | 56,62 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 3 | KUHINJA | 5,48 | 7,00 | 14,00 | keramika | keramika | jupol |
| 4 | SPAV SOBA. | 12,64 | 14,38 | 34,15 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,81 | 13,20 | 29,00 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 6 | KUPATILO | 3,67 | 7,81 | 9,25 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | TERASA | 3,81 | 8,00 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| 8 | TERASA | 4,05 | 9,31 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 67,31 | | | | | |

stan br.9 J1 JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ¹ | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,59 | 21,03 | 57,82 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 2 | KUHINJA | 3,72 | 5,78 | 10,00 | keramika | keramika | jupol |
| 3 | SPAV SOBA. | 8,11 | 11,80 | 21,75 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 4 | KUPATILO | 4,12 | 8,27 | 10,05 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 5 | TERASA | 2,66 | 8,11 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 40,20 | | | | | |

stan br.10 J1 H JEDNOSOBAN



| STAN PRILAGOĐEN LICIMA SA INVALIDITETOM | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ¹ | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 19,16 | 19,87 | 51,41 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 2 | KUHINJA | 5,65 | 8,35 | 15,00 | keramika | keramika | jupol |
| 3 | SPAV SOBA. | 8,14 | 11,84 | 21,83 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 4 | KUPATILO | 3,90 | 8,33 | 9,52 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 5 | TERASA | 2,74 | 7,80 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 39,59 | — | | | | |

stan br.11 D1 DVOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ¹ | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,17 | 16,11 | keramika | jupol | jupol |
| 2 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,09 | 17,80 | 57,71 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 3 | KUHINJA | 5,35 | 7,00 | 13,18 | keramika | keramika | jupol |
| 4 | SPAV SOBA. | 13,25 | 14,56 | 35,47 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,90 | 13,24 | 29,22 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 6 | KUPATILO | 3,70 | 7,76 | 9,13 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | TERASA | 3,77 | 8,03 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| 8 | TERASA | 3,40 | 8,62 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 67,46 | | | | | |

stan br.12 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ¹ | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 20,93 | 20,64 | 58,21 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 2 | KUHINJA | 5,45 | 7,26 | 12,80 | keramika | keramika | jupol |
| 3 | KUPATILO | 3,48 | 7,89 | 8,50 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | TERASA | 2,19 | — | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 32,05 | | 79,50 | | | |

NETO STANBENA POVRSINA I SPRATA =278,93M2
 NETO POVRSINA I SPRATA =326,59M2
 BRUTO POVRSINA =383.75M2

II SPRAT

Zajednicke komunikacije

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | HODNIK, STEPENISTE I LIFT | 47,66 | 37,64 | 128,41 | mermer | jupol | jupol |
| UKUPNO | | 47,66 | | | | | |

stan br.13 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|---------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,25 | 18,40 | 58,10 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 2 | KUHINJA | 5,46 | 7,15 | 13,45 | keramika | keramika | jupol |
| 3 | KUPATILO | 3,37 | 8,40 | 9,20 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | LODJA | 2,24 | — | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 32,32 | — | 80,75 | — | — | — |

stan br. 16 J1 JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|---------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 19,16 | 19,87 | 51,41 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 2 | KUHINJA | 5,65 | 8,35 | 15,00 | keramika | keramika | jupol |
| 3 | SPAV SOBA. | 8,14 | 11,84 | 21,83 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 4 | KUPATILO | 3,90 | 8,33 | 9,52 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 5 | TERASA | 2,74 | 7,80 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 39,59 | — | — | — | — | — |

stan br.14 D1 Dvosobni Stan

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|---------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,22 | 16,25 | keramika | jupol | jupol |
| 2 | DNEVNA SOBA i TRP. | 20,85 | 18,10 | 56,62 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 3 | KUHINJA | 5,48 | 7,00 | 14,00 | keramika | keramika | jupol |
| 4 | SPAV SOBA. | 12,64 | 14,38 | 34,15 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,81 | 13,20 | 29,00 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 6 | KUPATILO | 3,67 | 7,81 | 9,25 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | TERASA | 3,81 | 8,00 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| 8 | TERASA | 4,05 | 9,31 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 67,31 | | | | | |

stan br. 17 D1 DVOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|---------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,17 | 16,11 | keramika | jupol | jupol |
| 2 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,09 | 17,80 | 57,71 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 3 | KUHINJA | 5,35 | 7,00 | 13,18 | keramika | keramika | jupol |
| 4 | SPAV SOBA. | 13,25 | 14,56 | 35,47 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,90 | 13,24 | 29,22 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 6 | KUPATILO | 3,70 | 7,76 | 9,13 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | TERASA | 3,77 | 8,03 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| 8 | TERASA | 3,40 | 8,62 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 67,46 | | | | | |

stan br. 15 J1 JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|---------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,59 | 21,03 | 57,82 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 2 | KUHINJA | 3,72 | 5,78 | 10,00 | keramika | keramika | jupol |
| 3 | SPAV SOBA. | 8,11 | 11,80 | 21,75 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 4 | KUPATILO | 4,12 | 8,27 | 10,05 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 5 | TERASA | 2,66 | 8,11 | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 40,20 | | | | | |

stan br. 18 G1 H Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|---------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 20,93 | 20,64 | 58,21 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 2 | KUHINJA | 5,45 | 7,26 | 12,80 | keramika | keramika | jupol |
| 3 | KUPATILO | 3,48 | 7,89 | 8,50 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | TERASA | 2,19 | — | — | tavala | bavalit | bavalit |
| UKUPNO | | 32,05 | | 79,50 | | | |



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| NETO STANBENA POVRSINA II SPRATA | =278,93M ² |
| NETO POVRSINA II SPRATA | =326,59M ² |
| BRUTO POVRSINA | =383,75M ² |

III SPRAT

Zajednicke komunikacije

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | volumen m ³ | op.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | HODNIK STEPENIŠTE I LIFT | 47,66 | 37,64 | 28,41 | mermer | lupd | lupd |
| UKUPNO | | 47,66 | | | | | |

stan br.19 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | volumen m ³ | op.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,25 | 18,40 | 58,10 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 2 | KUHINJA | 5,46 | 7,15 | 13,45 | keramika | keramika | jupd |
| 3 | KUPATILO | 3,37 | 8,40 | 9,20 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | LODJA | 2,24 | — | — | tavda | bavilit | bavilit |
| UKUPNO | | 32,32 | — | 80,75 | — | — | — |

stan br.22 J1 JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | volumen m ³ | op.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 19,16 | 19,87 | 51,41 | hrastov parket | jupd | lupd |
| 2 | KUHINJA | 5,65 | 8,35 | 15,00 | keramika | keramika | lupd |
| 3 | SPAV SOBA. | 8,14 | 1,84 | 21,83 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 4 | KUPATILO | 3,90 | 8,33 | 9,52 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 5 | TERASA | 2,74 | 7,80 | — | tavda | bavilit | bavilit |
| UKUPNO | | 39,59 | — | — | — | — | — |

stan br.20 D1H Dvosobni Stan

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | volumen m ³ | op.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,00 | 1,22 | 6,25 | keramika | jupd | jupd |
| 2 | DNEVNA SOBA i TRP. | 20,85 | 8,10 | 56,62 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 3 | KUHINJA | 5,48 | 7,00 | 14,00 | keramika | keramika | jupd |
| 4 | SPAV SOBA. | 12,64 | 14,38 | 34,15 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,81 | 13,20 | 29,00 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 6 | KUPATILO | 3,67 | 7,81 | 9,25 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | TERASA | 3,81 | 8,00 | — | tavda | bavilit | bavilit |
| 8 | TERASA | 4,05 | 9,31 | — | tavda | bavilit | bavilit |
| UKUPNO | | 67,31 | | | | | |



stan br. 23 D1 DVOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | volumen m ³ | op.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,17 | 16,11 | keramika | jupd | lupd |
| 2 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,09 | 17,80 | 57,71 | hrastov parket | jupd | lupd |
| 3 | KUHINJA | 5,35 | 7,00 | 13,18 | keramika | keramika | lupd |
| 4 | SPAV SOBA. | 13,25 | 14,56 | 35,47 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,90 | 13,24 | 29,22 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 6 | KUPATILO | 3,70 | 7,76 | 9,13 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | TERASA | 3,77 | 8,03 | — | tavda | bavilit | bavilit |
| 8 | TERASA | 3,40 | 8,62 | — | tavda | bavilit | bavilit |
| UKUPNO | | 67,46 | | | | | |

stan br. 21 J1 JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | volumen m ³ | op.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 21,59 | 21,03 | 57,82 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 2 | KUHINJA | 3,72 | 5,78 | 10,00 | keramika | keramika | jupd |
| 3 | SPAV SOBA. | 8,11 | 11,80 | 21,75 | hrastov parket | jupd | jupd |
| 4 | KUPATILO | 4,12 | 8,27 | 10,05 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 5 | TERASA | 2,66 | 8,11 | — | tavda | bavilit | bavilit |
| UKUPNO | | 40,20 | | | | | |

stan br. 24 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | volumen m ³ | op.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | DNEVNA SOBA i TRP. | 20,93 | 20,64 | 58,21 | hrastov parket | jupd | lupd |
| 2 | KUHINJA | 5,45 | 7,26 | 12,80 | keramika | keramika | jupd |
| 3 | KUPATILO | 3,48 | 7,89 | 8,50 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | TERASA | 2,19 | — | — | tavda | bavilit | bavilit |
| UKUPNO | | 32,05 | — | 79,50 | — | — | — |

NETO STANBENA POVRšina III SPRATA =278,93M2
 NETO POVRšina III SPRATA =326,59M2
 BRUTO POVRšina =383.75M2

Zajednicke komunikacije

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | HODNIK, STEPENISTE I LIFT | 23,55 | 23,70 | 89 | mermer | jupol | jupol |
| UKUPNO | | 23,55 | | | | | |

POVRSINE POTKROVLJA

stan br.25 T1 TROSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|----|----------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 6,35 | 12,30 | 17,04 | keramika | jupol | jupol |
| 2 | DN.SOBA i TRPEZARIJA | 20,84 | 17,27 | 55,47 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 3 | KUHINJA | 4,18 | 4,15 | 11,24 | keramika | keramika | jupol |
| 8 | WC | 1,36 | 4,68 | 3,32 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 4 | SPAV SOBA. | 14,58 | 17,23 | 39,11 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 5 | SPAV SOBA. | 8,81 | 13,05 | 23,62 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 6 | KUPATILO | 3,93 | 8,16 | 9,6 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 7 | S.SOBA | 10,11 | 14,48 | 27,10 | hrastov parket | jupol | jupol |
| Σ | UKUPNO | 70,16 | | 186,50 | | | |
| 9 | TERASA | 22,03 | | | | | |
| ΣΣ | UKUPNO | 92,19 | | | | | |

stan br.26 T2 TROSOBAN

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | volumen m ³ | ob.podova | ob.zidova | ob.plafona |
|----|-----------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 1 | HODNIK | 9,74 | 15,74 | 26,12 | keramika | jupol | jupol |
| 2 | DN. SOBA i TRPEZARIJA | 33,19 | 22,05 | 87,80 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 3 | KUHINJA | 8,53 | 8,35 | 23,18 | keramika | keramika | jupol |
| 4 | DEGAZMAN | 3,34 | 7,30 | 8,97 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 5 | SPAV SOBA. | 10,33 | 12,94 | 27,72 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 6 | SPAV SOBA. | 12,31 | 15,15 | 33,02 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 7 | KUPATILO | 4,09 | 8,35 | 10,00 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 8 | S.SOBA | 19,04 | 21,95 | 51,06 | hrastov parket | jupol | jupol |
| 9 | KUPATILO | 3,65 | 7,90 | 8,87 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| 10 | WC | 1,69 | 5,35 | 4,13 | keramika | keramika | sp.plafon (rigips) |
| | UKUPNO | 105,91 | — | 280,87 | | | |
| 11 | TERASA | 21,01 | — | — | granitna keramika | bavalit | bavalit |
| | UKUPNO | 126,92 | | | | | |

| | |
|------------------|----------------------|
| NETO KORISNO PK: | 219.11M ² |
| NETO UKUPNO PK : | 242,66M ² |
| BRUTO POVRSINA: | 290.30M ² |

ZBINA REKAPITULACIJA STANOVA I POVRŠINA

| REKAPITULACIJA STANOVA | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | PR | I SPRAT | II SPRAT | III SPRAT | POTK. | — | — | UKUPNO |
| GARSONJERE | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 8 |
| JEDNOSOBNI | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 8 |
| DVOSOBNI | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 8 |
| TROSOBNI | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| UKUPNO | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | — | — | 26 |

| STANOVANJE: | |
|--------------------------------|-------------------|
| 6 STANOVA PRIZEMLJA | |
| 6 STANOVA X 3 ETAZA=18 STANOVA | |
| 2 STANA U POTKROVLJU | |
| UKUPNO | 26 STANOVA |

| PARKIRANJE: | |
|--------------------------------|----------------|
| POTREBAN BROJ PARKING MJESTA | |
| 26 STANOVA X I.I = 29 P.M. | |
| OBEZBEDJEN BROJ PARKING MJESTA | |
| SPOLJA (PARTER) 9 P.M. | |
| GARAŽA 20 P.M. | |
| UKUPNO | 29 P.M. |

PO DUP-U UZ SAOBRAĆAJNICU 4 P.M.

| PROJEKTOVANI PARAMETRI G+P+3+PK | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ETAZA | NETO KORISNO-M2 | NETO-M2 | BRUTO - M2 |
| PRIZEMLJE | 277,52 | 325,08 | 381.50 |
| I SPRAT | 278,93 | 326,59 | 383.75 |
| II SPRAT | 278,93 | 326,59 | 383.75 |
| III SPRAT | 278,93 | 326,59 | 383.75 |
| POTKROVLJE | 219.11 | 242.66 | 290.30 |
| UKUPNO (IZNAD KOTE TERENA) | 1333,42 | 1547,51 | 1823.05 |

| | | | |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| GARAŽA | 21 PM | 398,96 | 453,00 |
| UKUPNO | | 1946,47 | 2276,05 |

6. KONSTRUKCIJA OBJEKTA I MATERIJALIZACIJA

Objekat je projektovan u armirano betonskom skeletnom sistemu. Osnovni elementi konstrukcije su AB ploče d=16 cm, grede, vertikalnim i horizontalnim serklažima od armiranog betona . Spoljni zidovi su od giter bloka d=20 cm a unutrašnji odi šuplje opeke d=12cm.

Krovna podkonstrukcija je drvena ,oslonjena na kosu i ravnu AB ploču iznad potkrovlja.

Fasadni zidovi su predviđeni od giter bloka d=20cm sa završnom obradom u demit fasadi d-5 cm.

Krov na dijelu objekta iznad potkrovlja je riješen kao kosi ,dvovodni sa nagibom 23°, a na delu objekta iznad trećeg sprata imamo ravni zeleni - neprohodni krov.

Krovni pokrivač je crijep postavljen na drvenoj podkonstrukciji ,sa potrebnim izolacionim slojevima priloženim u materijalizaciji.

Platoi, staze i terasa oko objekata popločavaju se kamenim pločama u slogu prema izboru projektanta.

Sva spoljna bravarija predviđena je od sedmokokornih PVC profila ostakljena termoizolacionim troslojnim staklom sa okretnim ili okretno/nagibnim otvaranjem. Sva spoljna bravarija je u bijeloj boji.

Ograde na fasadi su kombinacija parapetnog zida , sigurnosnog pamplex stakla ,i hromiranih rukohvata .

Predvidjena unutrašnja stolarija je drvena – furnirana

Ram vrata izrađen je od čamovog drveta sa MDF oblogom debljine 6mm. Spoj rama vrata i zida prekriven je štelujućim pervajz lajsnama. Krilo je duplo šperovano medijapanom sa ispunom od papirnog saća, završna obrada je plemeniti furnir. Vrata su snabdevena svim potrebnim okovima, šarkama i dihtunzima.

7. OBRADA UNUTRAŠNJIH PROSTORIJA

Podovi

Podovi u komunikacijama ,hodnicima ,kuhinjama i sanitarnim cvorovima su predvidjeni od kvalitetne keramike postavljene na lijepku.U dnevnim boravcima i spavaćim sobama je predvidjen hrastov parket I klase.

Zidovi

Zidovi su obrađeni poludisperzivnom bojom, osim zidova kupatila koji su u kvalitetnoj keramici. Pojedini pregradni zidovi su od gips-kartonskih ploča sa ispunom od mineralne vune.

Plafoni

Plafoni su gletovani , obrađeni poludisperzivnom bojom .

Izolacija

Objekat je zaštićen termički i protiv vlage.

Pri izradi glavnog projekta vodilo se racuna o važećim propisima i o energetske efikasnosti objekta. Vertikalne ravni fasade izolovane su demit fasadom d-5 cm, a kose ravni krova i djelovi neprohodnog zelenog krova su izolovani u svemu prema standardima ,a slojevi istih su prilozeni u materijalizaciji koja je sastavni dio ovog tehnickog opisa.

Instalacije

U objektu i oko njega predviđene su sve potrebne instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije jake i slabe struje, i iste su predmet ostalih faza Glavnog projekta.

Podgorica

Glavni inženjer ,

Jul 2021.god.

Ljubomir Vujović dipl.inž.arh



PRIMIENJENI MATERIJALI ZA OBRADU :

- ZIDOVA
- PODOVA
- KROVA

OBRADA ZIDOVA

SPOLJASNJIH

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
| Z 1  | FASADNI ZID demit | |
| | DEMIT FASADA | 5.0cm |
| | GITER BLOK | 20.0cm |
| | MALTER + POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.0cm |

| | | |
|---|--|--------|
| Z 2  | FASADNI ZID demit+A.B.platno | |
| | DEMIT FASADA | 5.0cm |
| | A.B stub/platno | 20.0cm |
| | MALTER + POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.0cm |

UNUTRASNIJH

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------|
| UZ 1  | PREGRADNI ZID d=10/20.0cm | |
| | MALTER + POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.0cm |
| | GITER BLOK | 10/19.0cm |
| | MALTER + POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.0cm |

OBRADA PODOVA

| P 1 Pod Parket | |
|--------------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| PARKET NA LEPKU | 2.2cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 3.8cm |
| PE FOLIJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VUNIZOL PTP | 2.0cm |
| AB PLOČA | 15.0cm |
| PRODUZNI MALTER+poludisperzivna boja | 2.5cm |

| P 2 Pod Hodnik ,kuhinja | |
|--------------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| GRANITNA KERAMIKA | 1.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 5.0cm |
| PE FOLIJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VUNIZOL PTP | 2.0cm |
| AB PLOČA | 15.0cm |
| PRODUZNI MALTER+poludisperzivna boja | 2.5cm |

| P 3 Pod Kupatila | |
|--------------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| GRANITNA KERAMIKA | 1.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 5.8cm |
| HIDROIZOLACIJA | 0.3cm |
| PE FOLIJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VUNIZOL PTP | 2.0cm |
| AB PLOČA | 15.0cm |
| PRODUZNI MALTER+poludisperzivna boja | 2.5cm |

| P 4 Pod Terasa | |
|--------------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| KAMENE PLOČE | 2.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 4.8cm |
| HIDROIZOLACIJA | 0.3cm |
| PE FOLIJA | |
| AB PLOČA | 15.0cm |
| PRODUZNI MALTER+poludisperzivna boja | 2.5cm |

| P 5 Unutrasnje Komunikacije | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| MERMERNE PLOCE | 2.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 4.0cm |
| AB PLOČA | 15.0cm |
| MALTER + POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.5cm |

| P 6 Stepeniste | |
|------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| Gaziste-MERMERNE PLOCE | 3.0cm |
| CEM. MALTER | 3.0cm |
| Celo-MERMERNE PLOCE | 2.0cm |
| CEM. MALTER | 2.0cm |

OBRADA kosih krovova

| K1 KROVNI POKRIVAC 23° | |
|--|----------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| CRIJEP | |
| LETVE | 4/5.0cm |
| KONTRA LETVE | 4/5.0cm |
| PARAPROPUSNA- VODONEPROPUSNA FOLIJA | |
| DASKE NA RAZMAK | 2,2cm |
| ŠTAFNE | 6/10.0cm |
| TERMOIZOLACIJA - MINERALNA VUNA | 10.0cm |
| PARAPROPUSNA FOLIJA | |
| AB KOSA PLOČA 23° | 16.0cm |
| MALTER + POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.5cm |

| K3 KROVNI POKRIVAC (badže 8°) | |
|---|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| AL. PLAST. TR LIM | |
| LETVE | |
| KONTRA LETVE | |
| PARAPROPUSNA- VODONEPROPUSNA FOLIJA | |
| DASKE NA RAZMAK | |
| ŠTAFNE | |
| TERMOIZOLACIJA | 10.0cm |
| PARAPROPUSNA FOLIJA | |
| AB PLOČA | 16.0cm |
| MALTER + POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.5cm |

OBRADA ravnih krovova

| P 7 Neprohodni zeleni krov | |
|--|---------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| Trava na humusu | 6.0+3.0 |
| Zastitna folija (filter mulja) | |
| Drenazno-Akomulacioni sloj (Sika drainage layer 30) | 3.0cm |
| Hidroizolacija (Sikaplan Sgma) | 1.0cm |
| Toplotna izolacija (Stirodur) | 5.0cm |
| Parna brana (Sarnavap 5000E) | 0.3cm |
| Sloj za nagib (lagani beton) | |
| A.B. Ploca | 16.0cm |
| PRODUZNI MALTER+poludisperzivna boja | 2.5cm |

| P 8 Ravan krov- terasa | |
|--------------------------------|---------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| GRANITNA KERAMIKA | 1.5cm |
| LIJEPAK ZA KERAMIKU | 1.0cm |
| Hidroizolacija (Sikaplan Sgma) | 1.0cm |
| CEMENTNA KOSULJICA | 4-15 cm |
| PE. FOLIJA | |
| Toplotna izolacija (Stirodur) | 5.0 cm |
| Parna brana (Sarnavap 5000E) | |
| AB. KONSTRUKCIJA | 16.0cm |
| PRODUZNI MALTER | 2,5 cm |

Podgorica,
Jul 2021.god.

Glavni inženjer ,
Ljubomir Vujović dipl.inž.arh

3D VIZUELIZACIJA OBJEKTA U REALNOM OKRUZENJU

3D SLIKE OBJEKTA U REALNOM OKRUZENJU











ČOVJEK i PROSTOR
d.o.o. za , projektovanje , prostorno planiranje inženjering i konsalting - Podgorica

GRAFIČKI PRILOZI


Opština Podgorica

K.O. Podgorica III






DUP "DRAČ - CVIETIN BRIJEG"





UP 30

Razmjera 1 : 500




Legenda:

-  Katasarske parcele
-  Urbanistička parcela
-  Objekti
-  Asfaltni put
-  Visinska predstava terena

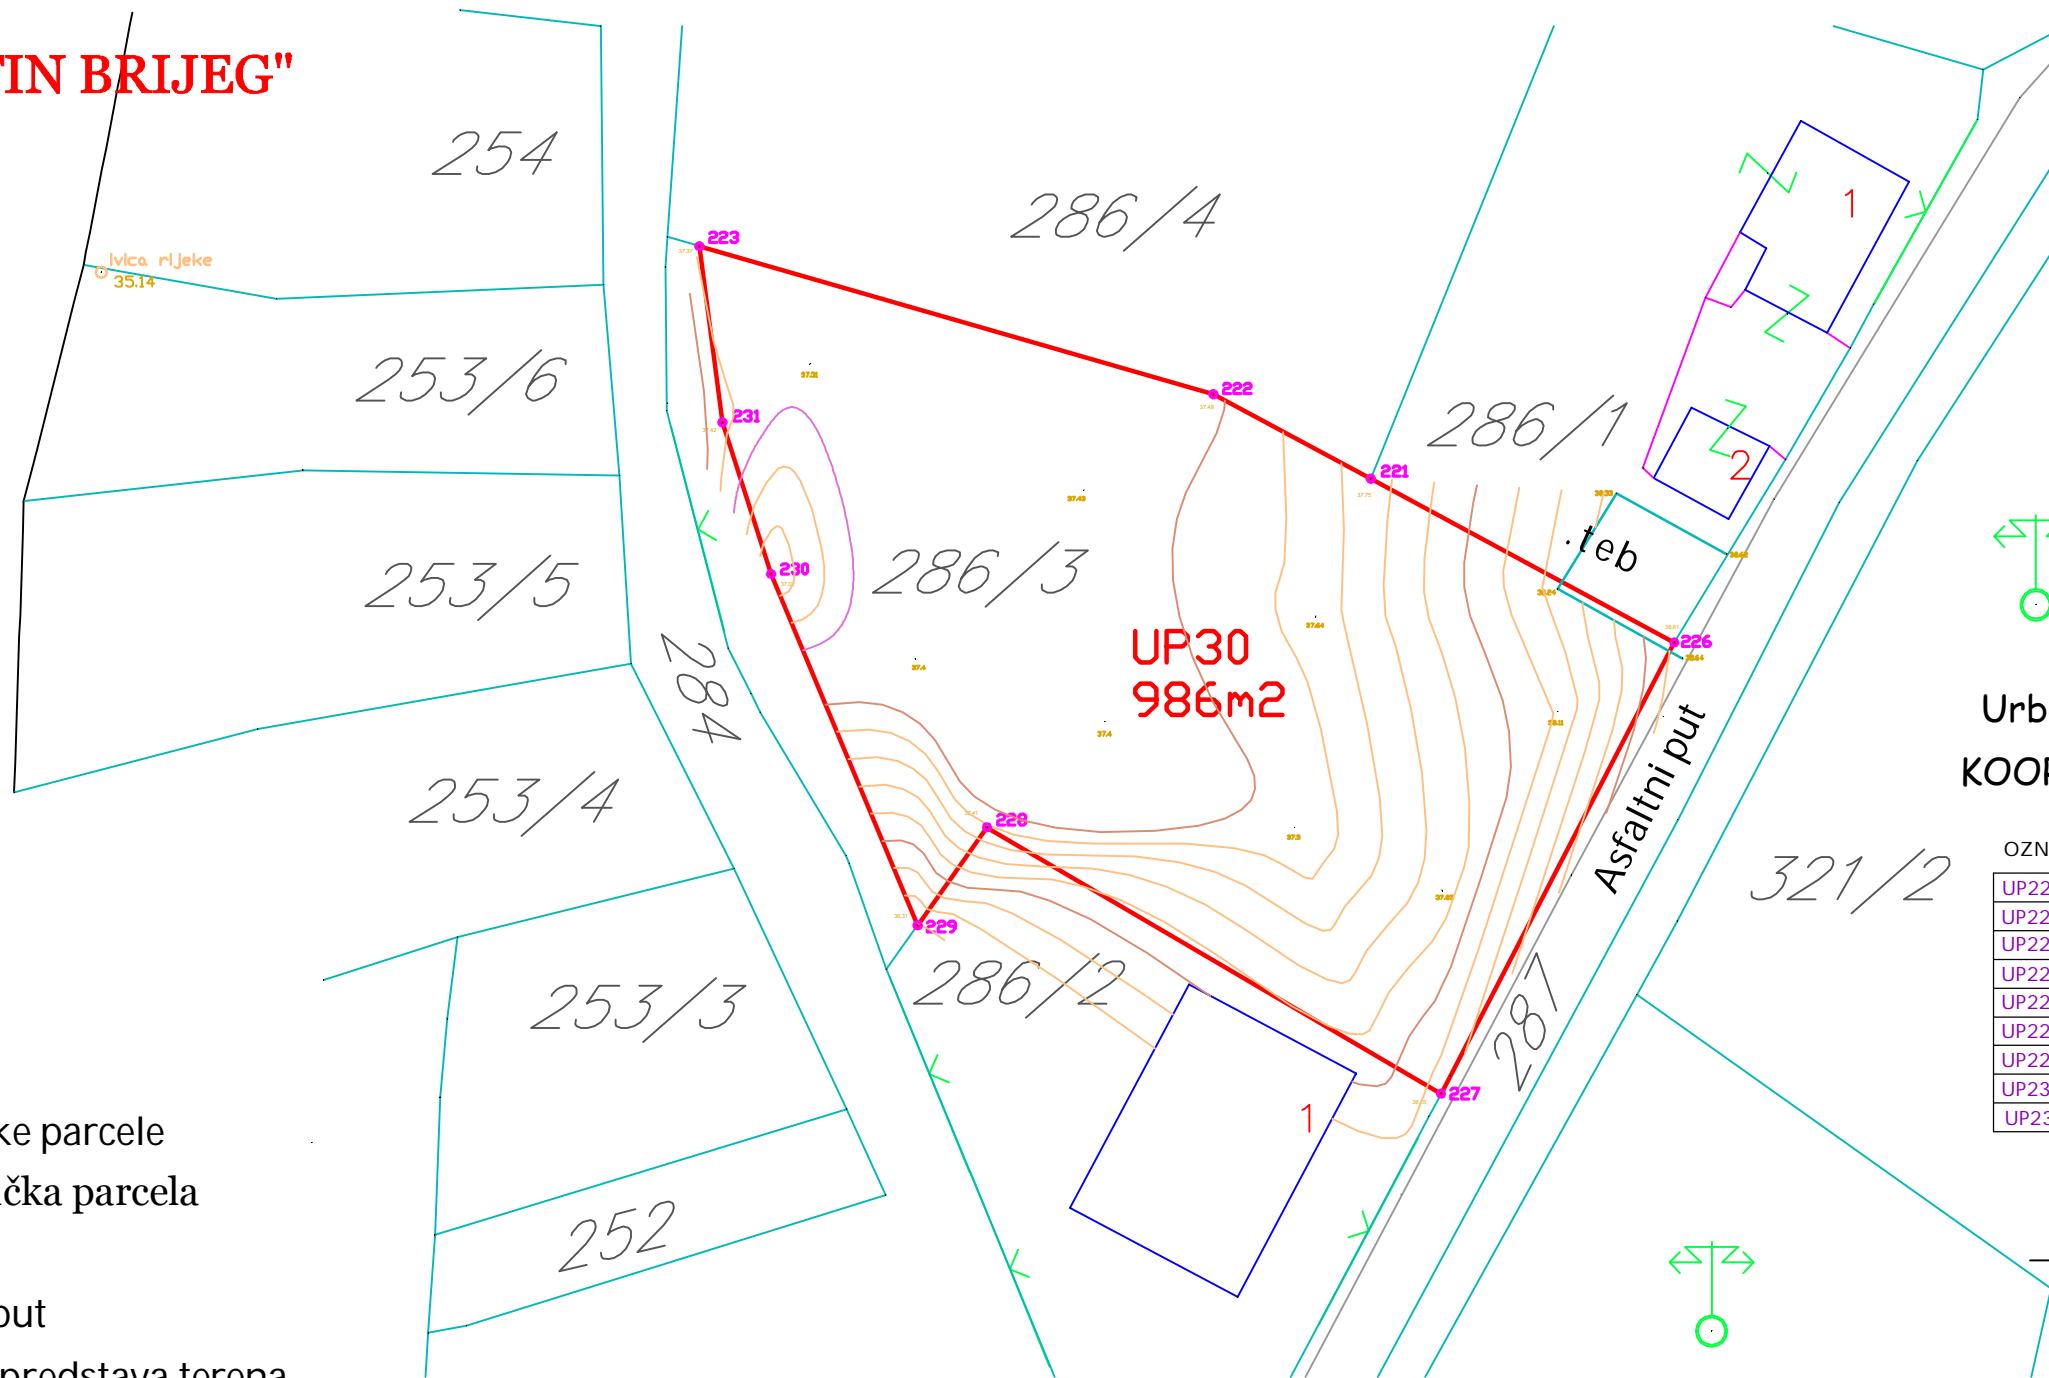



Urbanistička parcela
KOORDINATE TAČKA



| OZNAKA | Y | X |
|--------|------------|------------|
| UP221 | 6604846.62 | 4700164.54 |
| UP222 | 6604839.14 | 4700168.56 |
| UP223 | 6604814.75 | 4700175.59 |
| UP226 | 6604861.03 | 4700156.78 |
| UP227 | 6604849.95 | 4700135.36 |
| UP228 | 6604828.40 | 4700148.00 |
| UP229 | 6604825.11 | 4700143.35 |
| UP230 | 6604818.15 | 4700160.03 |
| UP231 | 6604815.84 | 4700167.22 |



| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| D.O.O."GRADNJA - PROMET" DANILOVGRAD | |
| Namjena : | GEODETSKA PODLOGA |
| Opština : | Podgorica |
| Kat. Opština : | Podgorica III |
| Broj parcele : | 286/3 |
| Razmjera: | 1 : 500 |
| Ekvidistancija: | 0.10 |
| Datum: | 10. 2019. |

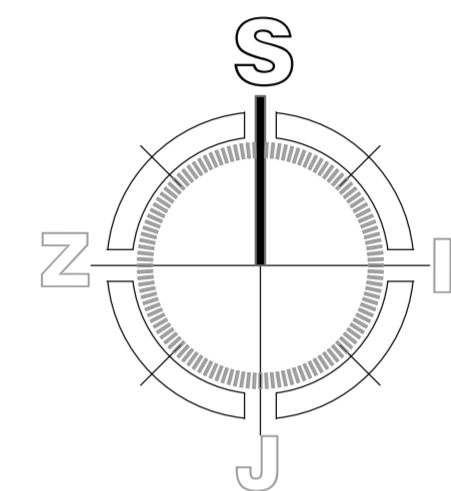

| | | | |
|--|--|--|---|
| PROJEKTANT:  ČOVJEK I PROSTOR <small>d.o.o. za projektovanje, iznajmljivanje prostorno planiranja i konsalting - Podgorica</small> | | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| Objekat: VIŠEPORODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | | Lokacija: DUP "DRAČ" CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA | |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA 1:50 |
| Saradnik/ci: | | Prilog: ORTO SNIMAK | Br. priloga: Br. strane: 0 |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | | Datum revizije i M.P. | |

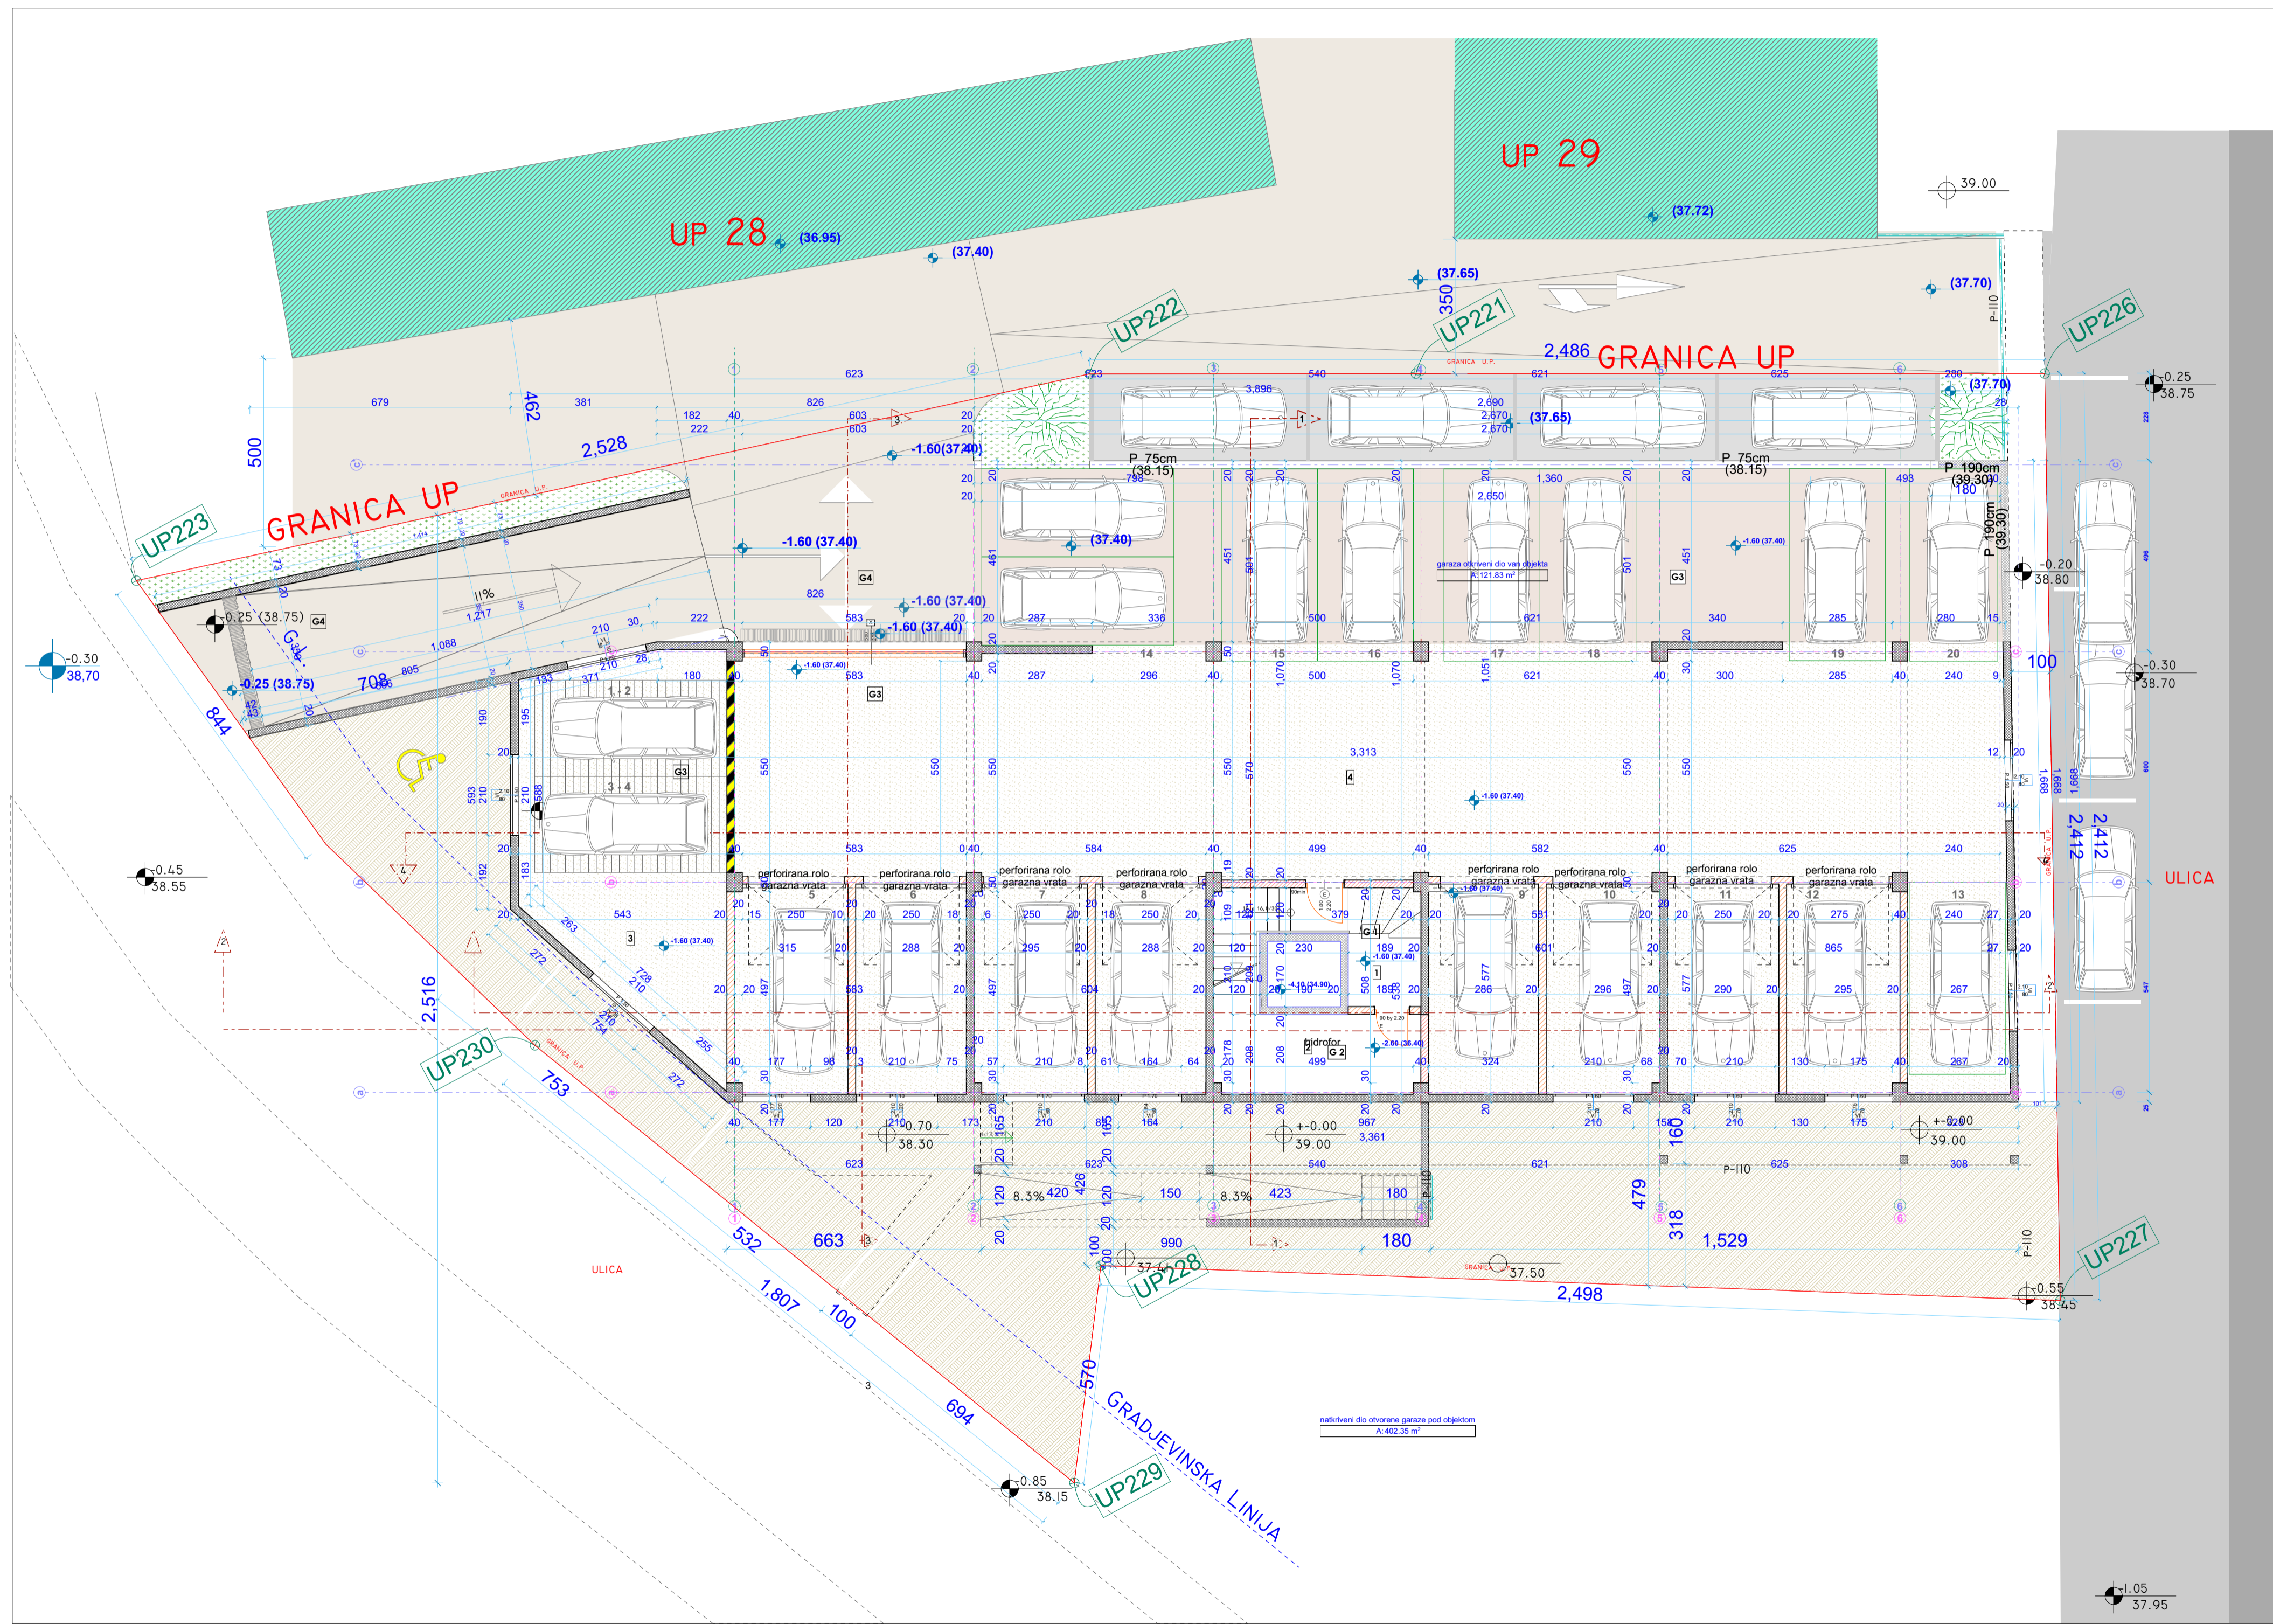

| | |
|--|---|
| | GRANICA URBANISTIČKE PARCELE |
| | GRADJEVINSKA LINIJA |
| | ASFALJNI PUT |
| | TROTOAR |
| | ZELENILO U NIVOU TERENA |
| | ZELENILO NA KOTI =-1,20 - (znad garaza) |
| | BETONSKA STAZA OKO OBJEKTA |
| | RAVAN KROV -NEPROHODAN |
| | RAMPA 8° |
| | KOORDINATE TACAKA |

| URBANISTIČKA PARCELA KOORDINATE TACAKA | | |
|---|------------|------------|
| OZNAKA | X | Y |
| UP221 | 6604846.62 | 4700164.54 |
| UP222 | 6604839.14 | 4700168.56 |
| UP223 | 6604814.75 | 4700175.59 |
| UP226 | 6604861.03 | 4700156.78 |
| UP227 | 6604849.95 | 4700135.36 |
| UP228 | 6604828.40 | 4700148.00 |
| UP229 | 6604825.11 | 4700143.35 |
| UP230 | 6604818.15 | 4700160.03 |
| UP231 | 6604815.84 | 4700167.22 |

PARAMETRI ZADATI U. T. U br. 08-352/19-3432

| BROJ URBANISTIČKE PARCELE | POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE m ² | MAKSIMALNA POVRŠINA POD OBJEKTOM m ² | MAKSIMALNA BRUTO GRADJEVINSKA POVRŠINA | NAMJENA OBJEKTA | MAKSIMALNA SPRATNOST OBJEKTA |
|---------------------------|--|---|--|-----------------|------------------------------|
| 30 | 984 | 384 | 1824 | STANOVANJE | P+2+Pk do P+3+Pk |



PROJEKTOVANI PARAMETRI IDEJNOG RESENJA

| BROJ URBANISTIČKE PARCELE | POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE m ² | PROJEKTOVANA POVRŠINA POD OBJEKTOM m ² | PROJEKTOVANA BRUTO GRADJEVINSKA POVRŠINA | NAMJENA OBJEKTA | PROJEKTOVANA SPRATNOST OBJEKTA |
|---------------------------|--|---|--|-----------------|--------------------------------|
| 30 | 984 | 379,53 | 1815,09 | STANOVANJE | G+P+2+Pk G+P+3+Pk |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | NETO otvoreni dio garaze | 120 M ² |
| | NETO Natkriveni dio otvorene garaze (pod objektom) | 392.26 M ² |
| | STEPENISTE | 6.70 |
| | NETO Garaze (prostor za garaziranje auta) | 398,96M² |

| | | |
|--|------------------------------|----------------------------|
| | bruto površina GARAŽE | 453,00M² |
|--|------------------------------|----------------------------|

| | |
|--|---|
| PROJEKTANT: ČIP ČOVJEK I PROSTOR d.o.o. za projektovanje, inženjering, prostorne planiranje i konsalting - Podgorica | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ |
| Objekat: VISEPORODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | Lokacija: DUP "DRAČ" CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | |
| Vrsta tehnicke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehnicke dokumentacije: ARHITEKTURA |
| Saradnik/ici: Ervin Sutkovic ing.arh | Prilog: SITUACIJA -GARAŽA |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | Br. priloga: 02 |
| | Br. strane: 02 |
| | RAZMJERA 1:100 |

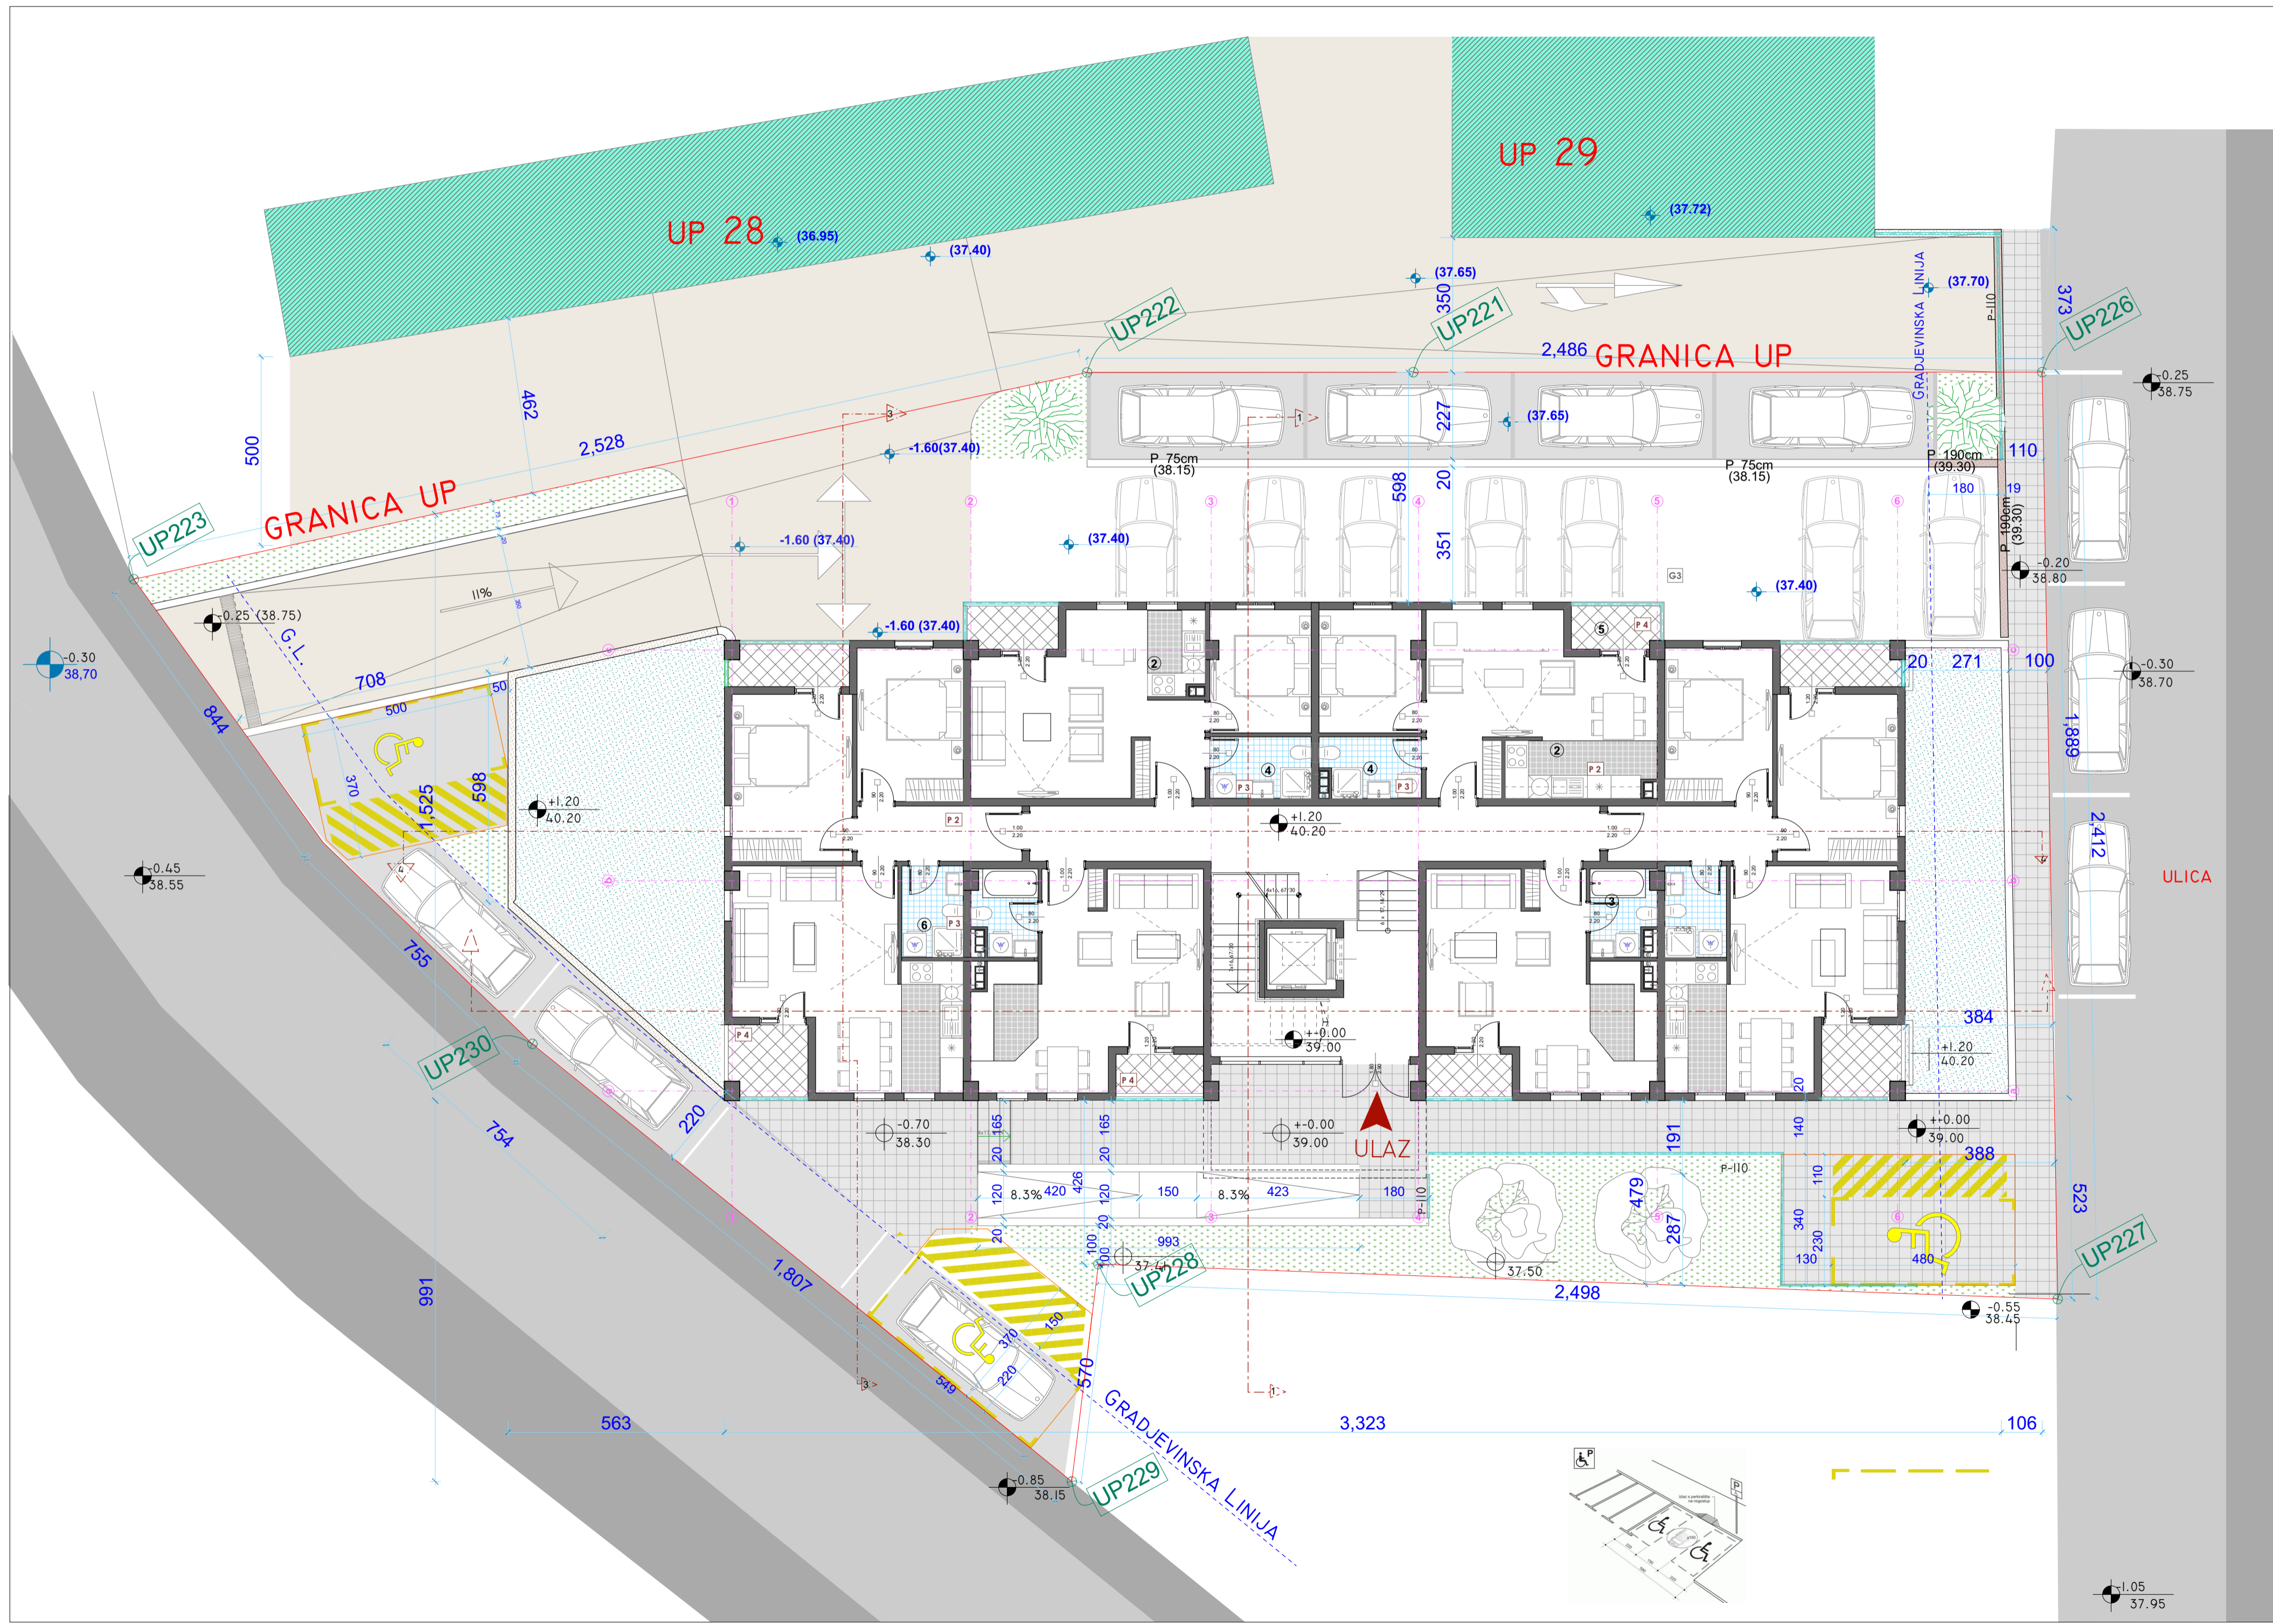

| | |
|--|---|
| | GRANICA URBANISTICKE PARCELE |
| | GRADJEVINSKA LINIJA |
| | ASFALJNI PUT |
| | TROTOAR |
| | ZELENILO U NIVOU TERENA |
| | ZELENILO NA KOTI =1,20 - (iznad garaza) |
| | BETONSKA STAZA OKO OBJEKTA |
| | RAVAN KROV -NEPROHODAN |
| | RAMPA 8° |
| | KOORDINATE TACAKA |

**URBANISTICKA PARCELA
KOORDINATE TACAKA**

| OZNAKA | X | Y |
|--------|------------|------------|
| UP221 | 6604846.62 | 4700164.54 |
| UP222 | 6604839.14 | 4700168.56 |
| UP223 | 6604814.75 | 4700175.59 |
| UP226 | 6604861.03 | 4700156.78 |
| UP227 | 6604849.95 | 4700135.36 |
| UP228 | 6604828.40 | 4700148.00 |
| UP229 | 6604825.11 | 4700143.35 |
| UP230 | 6604818.15 | 4700160.03 |
| UP231 | 6604815.84 | 4700167.22 |

PARAMETRI ZADATI U. T. U br. 08-352/19-3432

| BRJ URBANISTICKE PARCELE | POVRSINA URBANISTICKE PARCELE m ² | MAKSIMALNA POVRSINA POD OBJEKTOM m ² | MAKSIMALNA BRUTO GRADJEVINSKA POVRSINA | NAMJENA OBJEKTA | MAKSIMALNA SPRATNOST OBJEKTA |
|--------------------------|--|---|--|-----------------|------------------------------|
| 30 | 984 | 384 | 1824 | STANOVANJE | P+2+Pk do P+3+Pk |

PROJEKTOVANI PARAMETRI IDEJNOG RESENJA

| BRJ URBANISTICKE PARCELE | POVRSINA URBANISTICKE PARCELE m ² | PROJEKTOVANA POVRSINA POD OBJEKTOM m ² | PROJEKTOVANA BRUTO GRADJEVINSKA POVRSINA | NAMJENA OBJEKTA | PROJEKTOVANA SPRATNOST OBJEKTA |
|--------------------------|--|---|--|-----------------|--------------------------------|
| 30 | 984 | 379,53 | 1815,09 | STANOVANJE | G+P+2+Pk G+P+3+Pk |

REKAPITULACIJA STANOVA

| | Pr | I SPRAT | II SPRAT | III SPRAT | POTK. | — | — | UKUPNO |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| GARSONJERE | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 8 |
| JEDNOSOBNI | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 8 |
| DVOSOBNI | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 8 |
| TROSOBNI | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| UKUPNO | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | — | — | 26 |

STANOVANJE:

| |
|--------------------------------|
| 6 STANOVA PRIZEMLJA |
| 6 STANOVA X 3 ETAZA=18 STANOVA |
| 2 STANA U POTKROVLJU |
| UKUPNO 26 STANOVA |

PARKIRANJE:

| |
|--------------------------------|
| POTREBAN BROJ PARKING MJESTA |
| 26 STANOVA X 1 I. I. = 29 P.M. |

OBEZBEDJEN BROJ PARKING MJESTA SPOLJA (PARTER) 9 P.M., GARAZA 20 P.M.

| |
|-----------------------|
| UKUPNO 29 P.M. |
|-----------------------|

PO DUP-U UZ SAOBRAĆAJNICU 4 P.M.




**PROJEKTOVANI PARAMETRI
G+P+3+PK**

| ETAZA | NETO KORISNO-M ² | NETO-M ² | BRUTO - M ² |
|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| PRIZEMLJE | 277,52 | 325,08 | 381,50 |
| I SPRAT | 278,93 | 326,59 | 383,75 |
| II SPRAT | 278,93 | 326,59 | 383,75 |
| III SPRAT | 278,93 | 326,59 | 383,75 |
| POTKROVLJE | 219,11 | 242,66 | 290,30 |
| UKUPNO | 1333,42 | 1547,51 | 1823,05 |


| | | | |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| GARAŽA | 21 PM | 398,96 | 453,00 |
| UKUPNO | | 1946,47 | 2276,05 |

NAPOMENA: Obračun površina urađan je prema crnogorskim standardu "MESTEN 15221-6"

| | |
|--|--|
| PROJEKTANT: ČOVJEK I PROSTOR <small>d.o.o. za projektovanje, inženjering, arhitekturu i inženjering - Podgorica</small> | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ |
| Objekat: VISEPORODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | Lokacija: DUP "DRAČ" CVIJETIN BRIJEJ UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA |
| Saradnik/ici: Ervin Sutkovic ing.arh. | Prilog: SITUACIJA sa prizemljem |
| Datum izrade i M.P.: JUL 2021 god. | Br. priloga: Br. strane: 02 A |

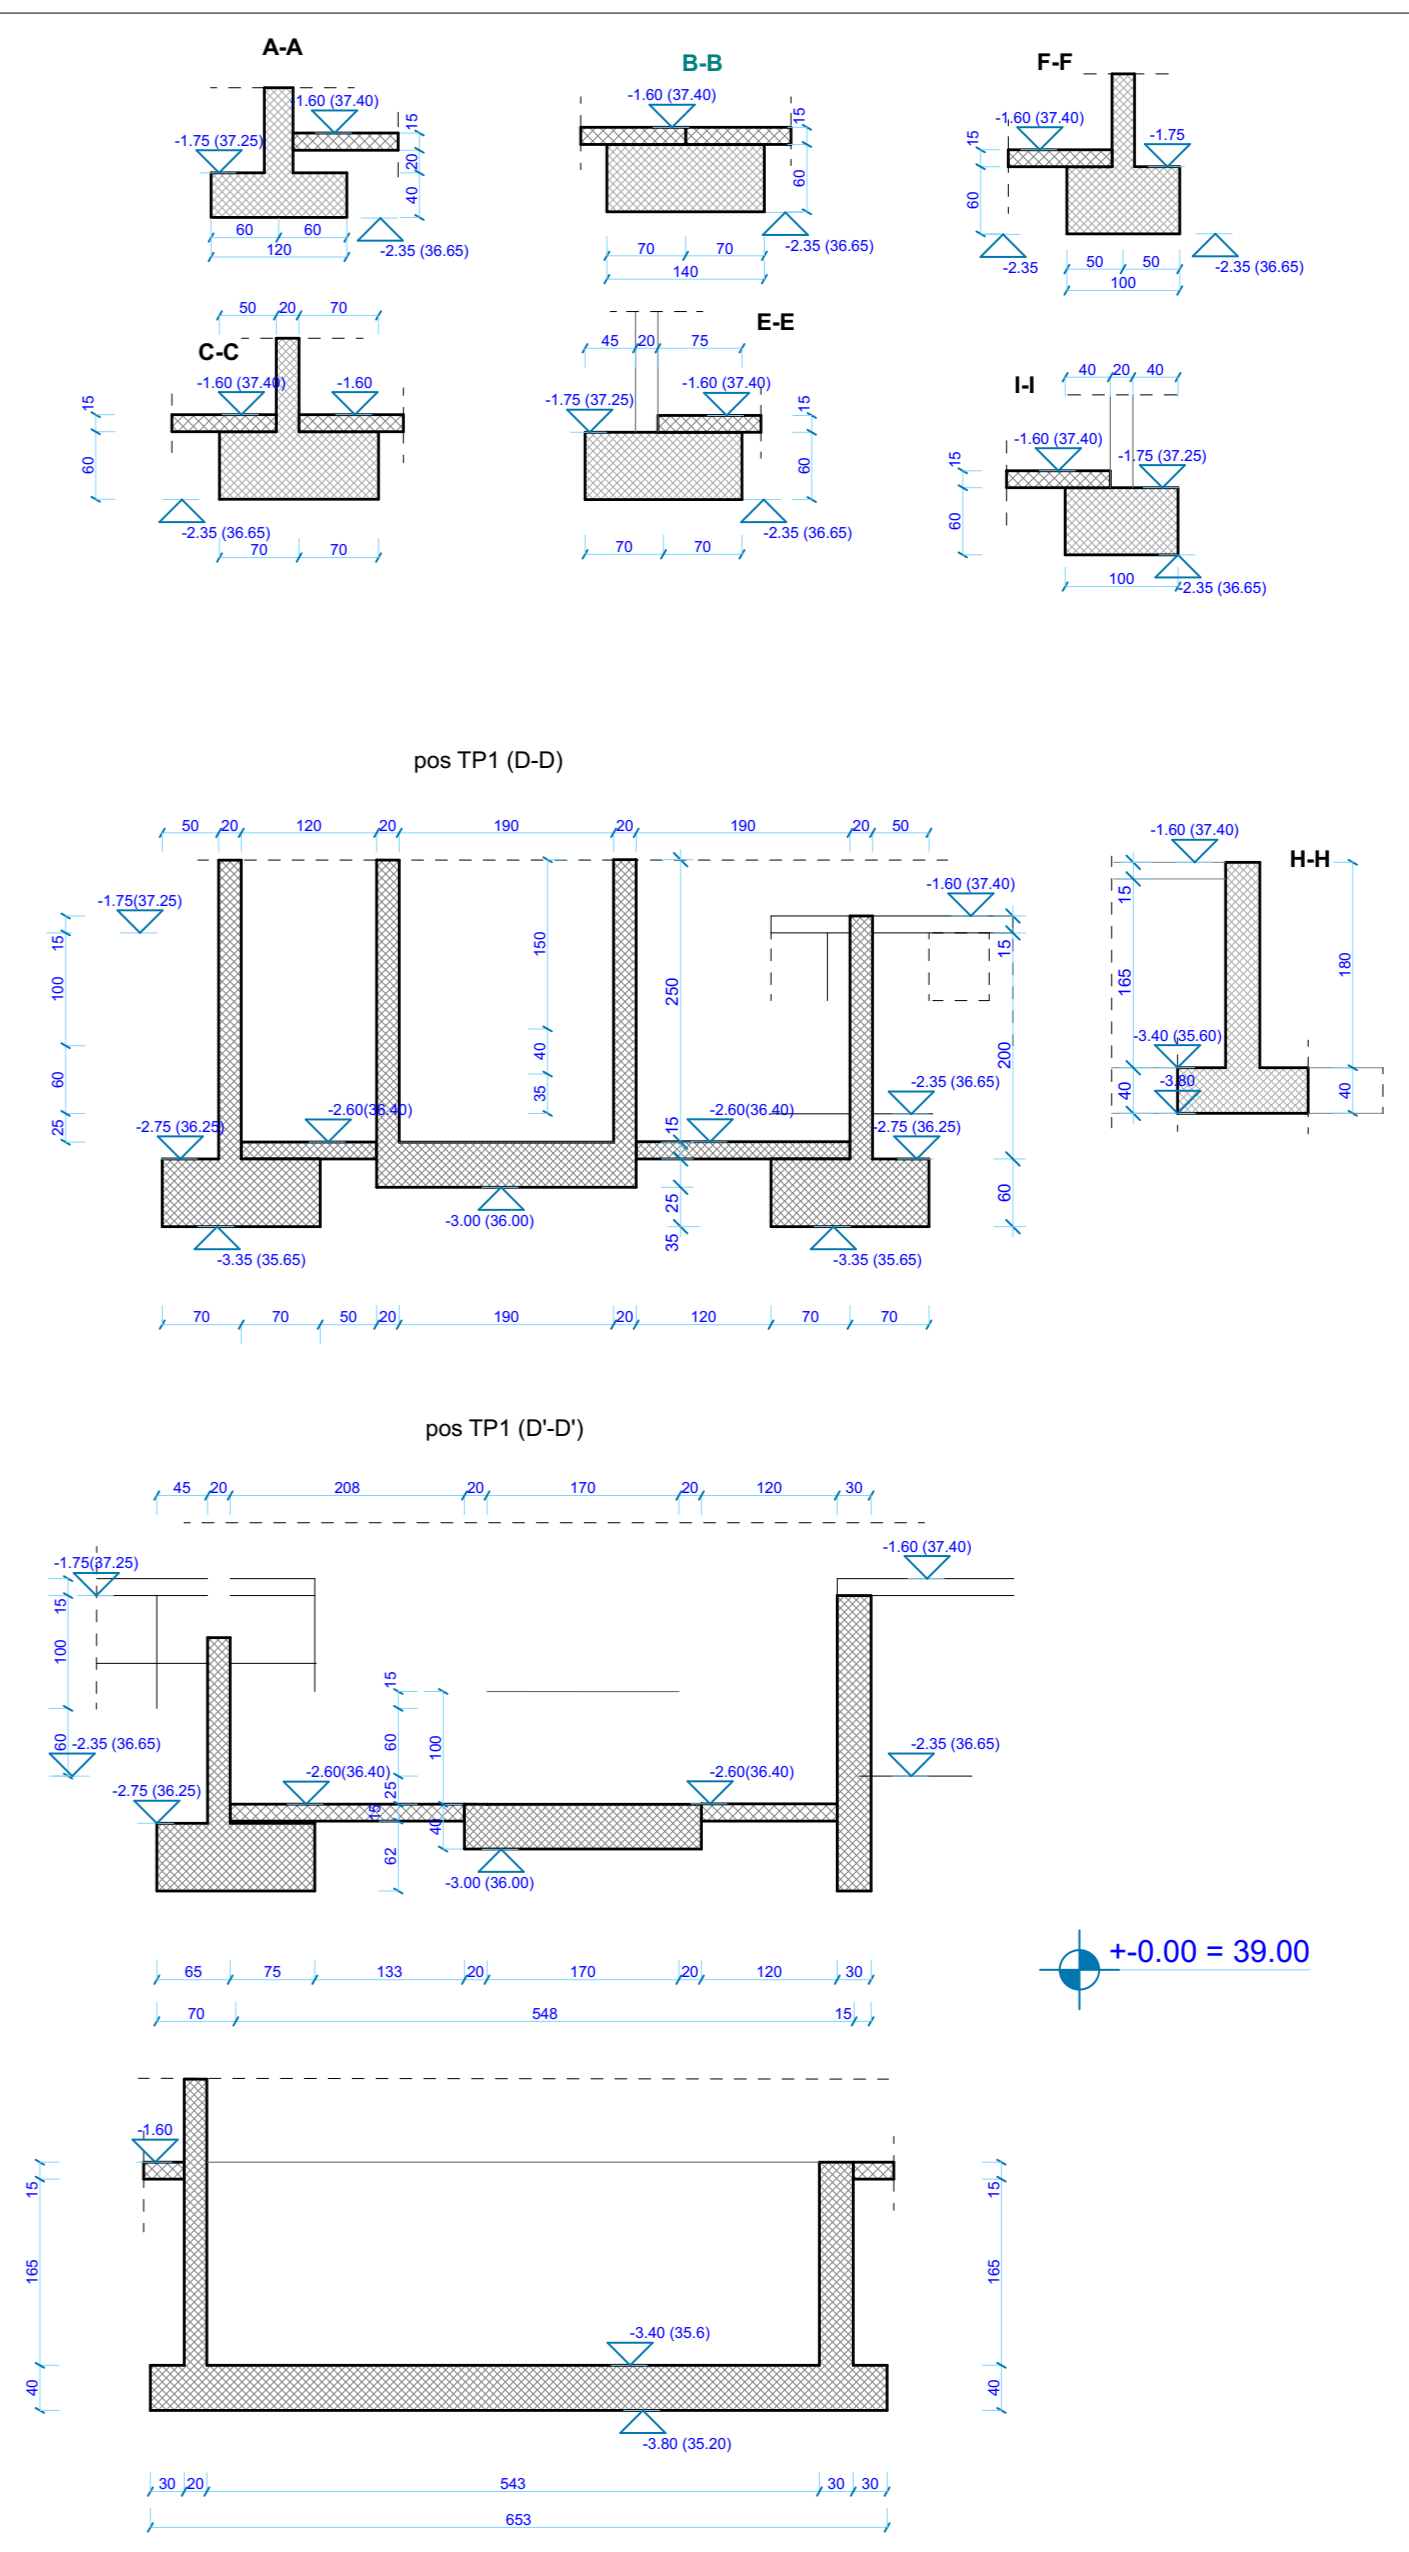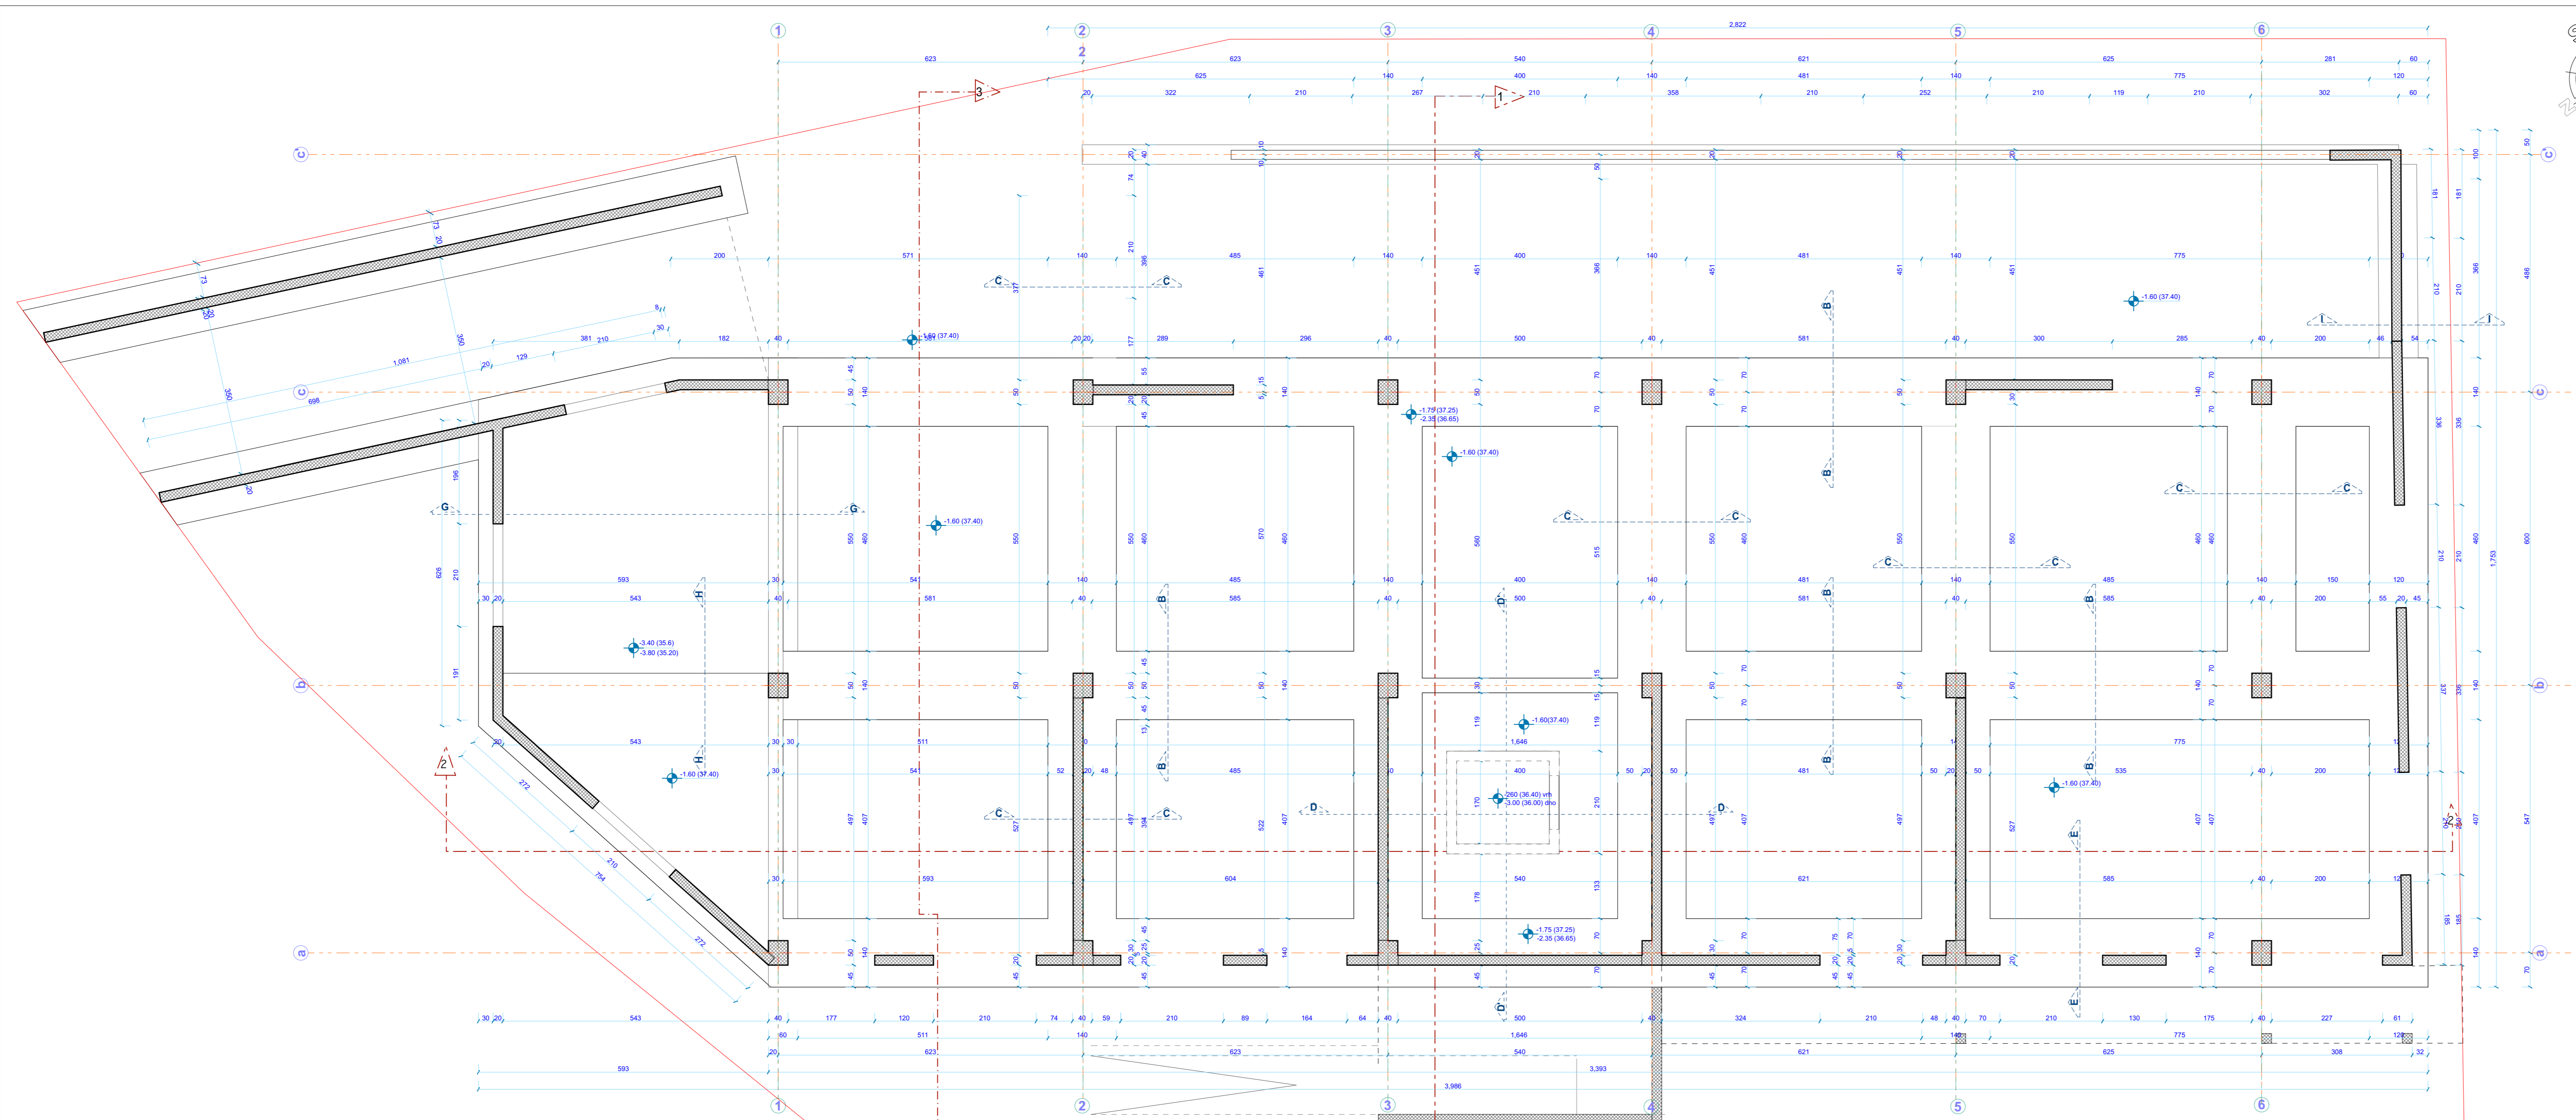

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| izradio: ČOVJEK I PROSTOR <small>Arhitektonsko inženjersko društvo za projektiranje, izvođenje projekata i izvođenje radova</small> | | izvelo: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| Objekt: VIŠEPORODNI STAMBENI OBJEKAT G-PR-3+PK | | Lokacija: DUP * DRAČ * CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA | |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vugović dipl.ing. | | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vugović dipl.ing. | | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMERA: 1:50 |
| Saradnik: Enver Suljović ing.arh. | | Prilog: OSNOVA TEMELJA | Br. strane: 03 |
| Datum izrade / M.P.: JUL 2021 god. | | Datum revizije / M.P.: | |

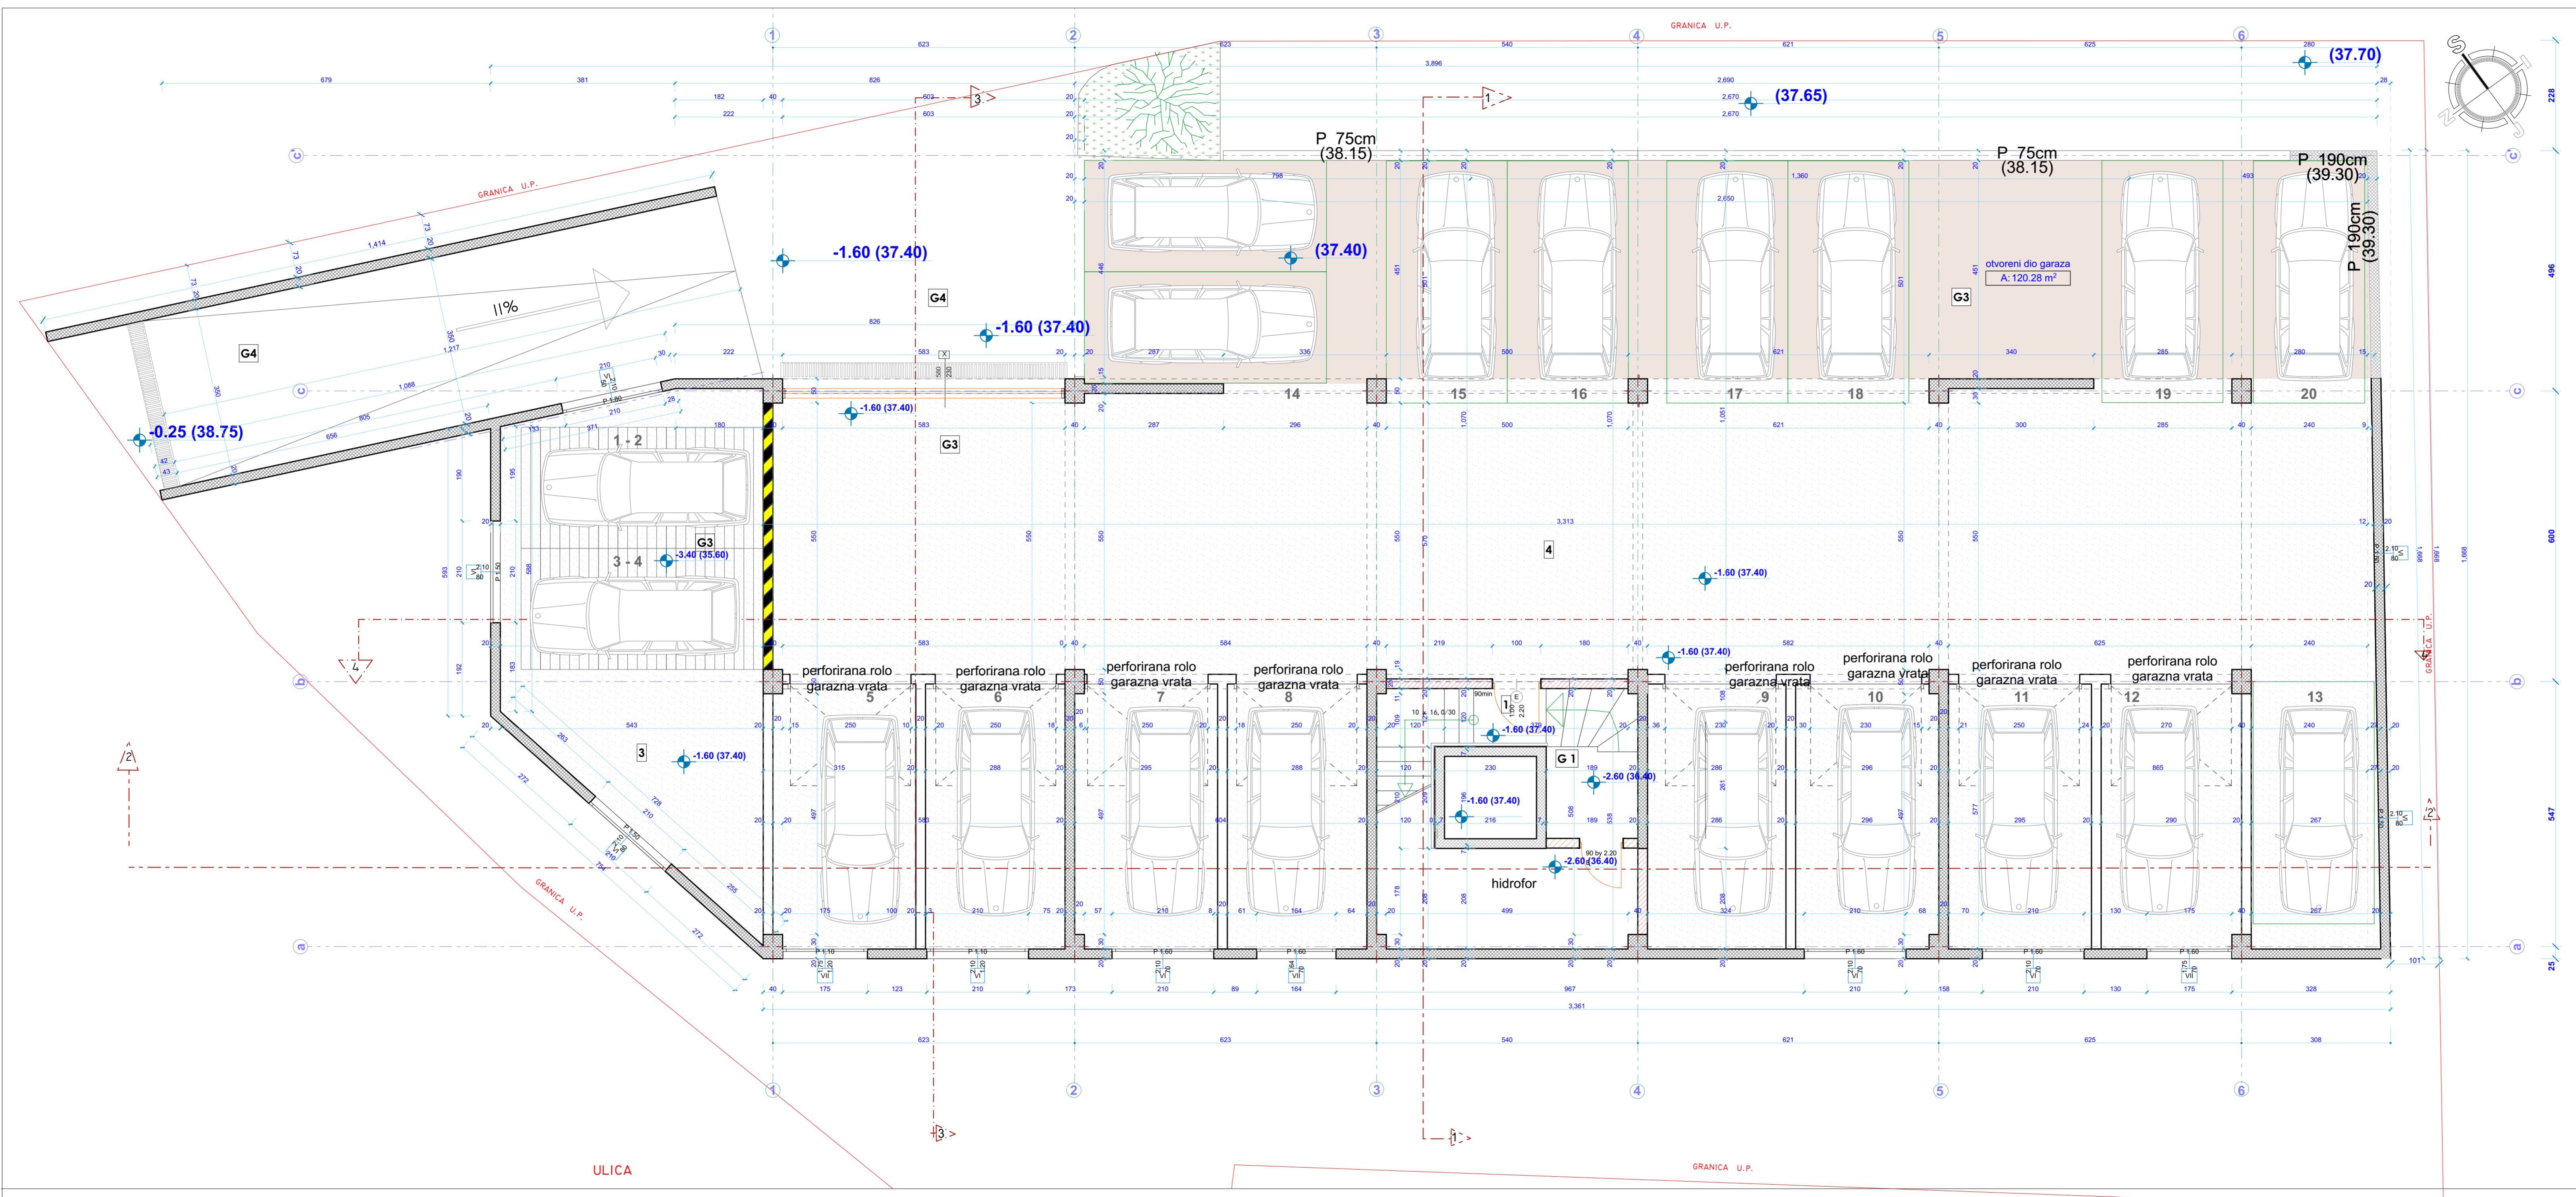

OBRADA PODOVA GARAŽE

| G 1 Ulaz i predprostor | |
|------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| BEZBOJNO POKRIVNO | 3.00m |
| BESEK | 3.00m |
| CEMENTNI ESTRIH | 3.00m |
| AB PLOČA | 12.00m |
| HERMOZOLACIJA | 0.80m |
| NAKLJEN BETON | 7.00m |
| ŠLJUNK | 20.00m |

| G 2 Postorije nivo garaza | |
|---------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| KISELOOTPORN KERAMIKA | 1.00m |
| CEMENTNI ESTRIH | 4.00m |
| AB PLOČA | 12.00m |
| HERMOZOLACIJA | 0.80m |
| NAKLJEN BETON | 7.00m |
| ŠLJUNK | 20.00m |

| G 3 Garaža i parking | |
|----------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| "Top Deck" - ZAVRŠNO | 1.00m |
| AB PLOČA | 12.00m |
| HERMOZOLACIJA | 1.00m |
| NAKLJEN BETON | 7.00m |
| ŠLJUNK | 20.00m |

| G 4 Rampa | |
|-------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| AB TEMELJNA PLOČA | 10.00m |
| HERMOZOLACIJA | 1.00m |
| NAKLJEN BETON | 7.00m |
| ŠLJUNK | 20.00m |

obrada zidova

| Z 1 PROTIVPOZARNI ZID | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| MALTER + POLIESTERIZIRANA BGA | 2.00m |
| OSTER BLOK | 20.00m |
| MALTER + POLIESTERIZIRANA BGA | 2.00m |


| Z 2 FASADNI ZID | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| OSTER BLOK | 20.00m |
| MALTER + POLIESTERIZIRANA BGA | 2.00m |

GARAŽA SA 21 PARKING MJESTA

| | |
|--|-----------------------|
| NETO otvoreni dio garaze | 120 M ² |
| NETO Natkriveni dio otvorene garaze (pod objektom) | 392.26 M ² |
| STEPENISTE | 6.70 |
| NETO Garaze (prostor za garaziranje auta) | 398,96M ² |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| bruto površina GARAŽE | 453,00M² |
|------------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|---------------------------|
| PROJEKTOVANJE: ČOVJEK I PROSTOR <small>d.o.o. za arhitekturno, inženjersko i projektovanje građevinarstva i prostora</small> | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| Objekat: VIŠEPROSTORNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | Lokacija: DUP * DRAČ * CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA | |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA: 1:50 |
| Saradnik/ici: | Prilog: OSNOVA PODRUMA (garaze) | Br. priloga: 04 |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | Datum revizije i M.P. | |

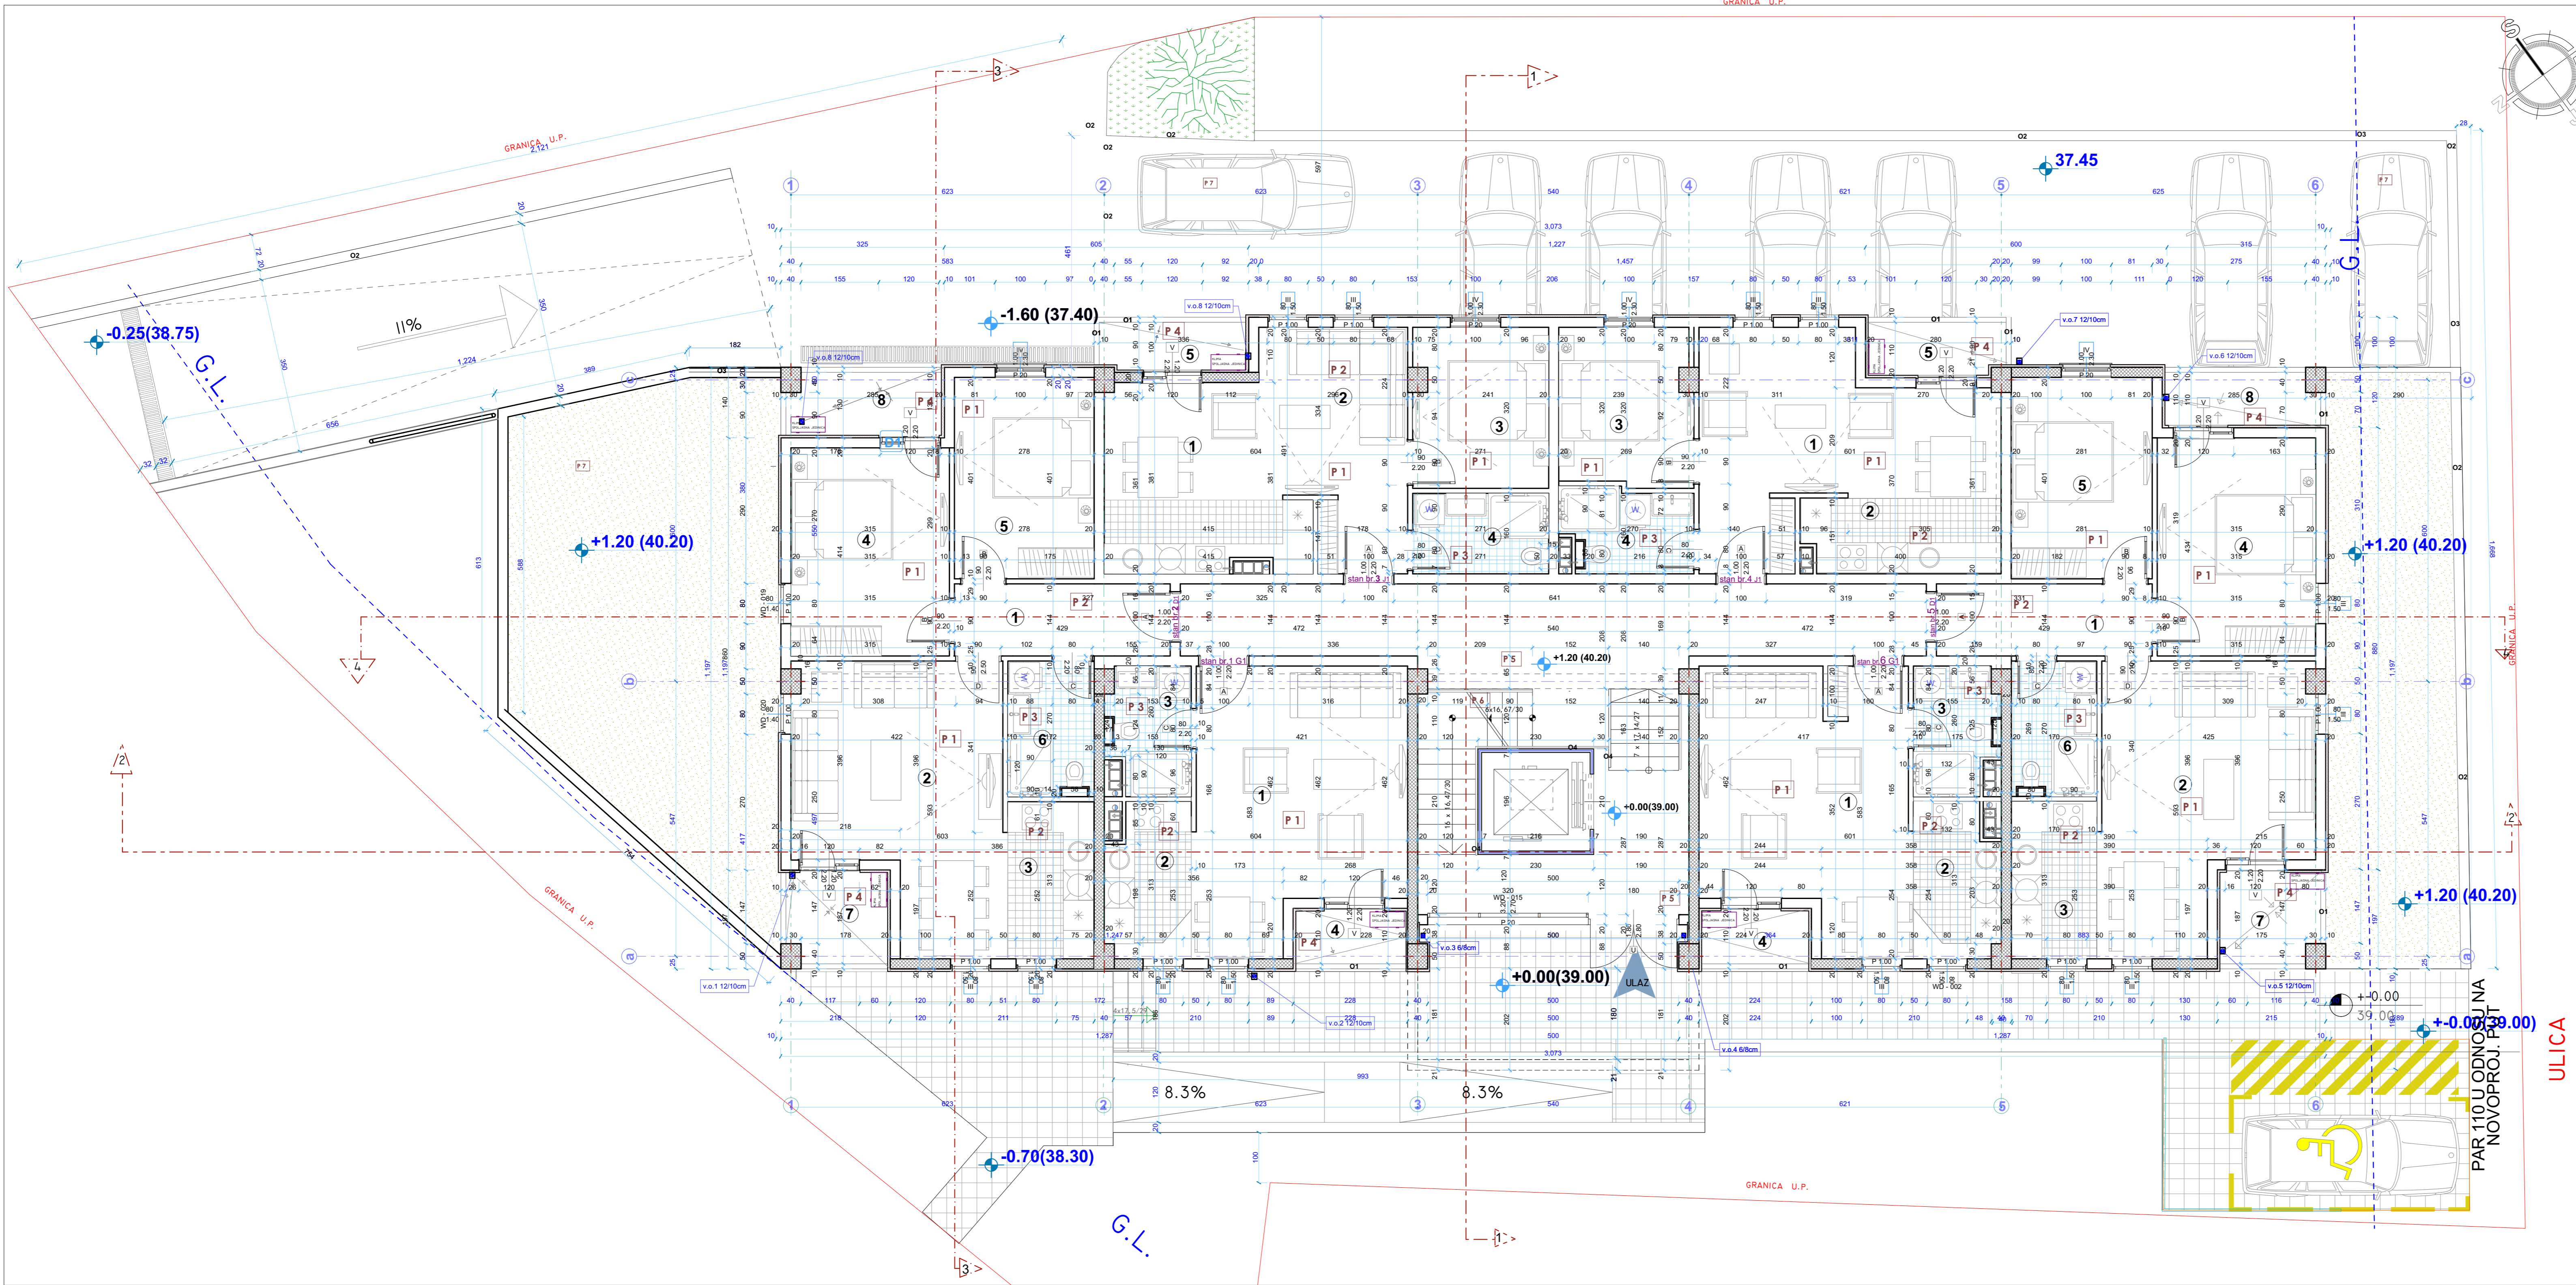

Zajedničke komunikacije

| Br. | naziv prostorije | neto površina | br. | neto površina | ukupno |
|---------------|------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| 1 | ukupno ukupno | 47.56 | 17.64 | 23.41 | 47.56 |
| UKUPNO | | | | | |

stan br.1 G1 | Garsoniera

| br. | naziv prostorije | neto površina | neto površina | ukupno | ukupno |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1 | DNEVNA SOBA TRP. | 21.25 | 18.43 | 58.10 | 18.43 |
| 2 | KUHINJA | 5.46 | 7.15 | 13.45 | 7.15 |
| 3 | KUPATILO | 3.37 | 8.41 | 9.28 | 8.41 |
| 4 | LODIA | 2.24 | — | — | — |
| UKUPNO | | | | | |

stan br.2 D | Dvosobni Stan

| br. | naziv prostorije | neto površina | neto površina | ukupno | ukupno |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1 | HODNIK | 6.00 | 11.22 | 16.22 | 11.22 |
| 2 | DNEVNA SOBA TRP. | 20.85 | 18.10 | 56.62 | 18.10 |
| 3 | KUHINJA | 5.46 | 7.00 | 14.02 | 7.00 |
| 4 | SPAV SOBA | 12.84 | 14.08 | 26.92 | 14.08 |
| 5 | SPAV SOBA | 10.81 | 13.03 | 23.84 | 13.03 |
| 6 | KUPATILO | 3.87 | 7.81 | 9.25 | 7.81 |
| 7 | TERASA | 3.47 | 8.00 | — | — |
| 8 | TERASA | 3.65 | 9.31 | — | — |
| UKUPNO | | | | | |

stan br.3 J | JEDNOSOBAN

| br. | naziv prostorije | neto površina | neto površina | ukupno | ukupno |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1 | DNEVNA SOBA TRP. | 21.59 | 21.63 | 57.62 | 21.63 |
| 2 | KUHINJA | 3.72 | 5.78 | 10.04 | 5.78 |
| 3 | SPAV SOBA | 8.11 | 11.80 | 21.70 | 11.80 |
| 4 | KUPATILO | 4.12 | 8.27 | 10.00 | 8.27 |
| 5 | TERASA | 2.68 | 8.11 | — | — |
| UKUPNO | | | | | |

stan br.4 J | JEDNOSOBAN

| br. | naziv prostorije | neto površina | neto površina | ukupno | ukupno |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1 | DNEVNA SOBA TRP. | 19.16 | 19.87 | 51.41 | 19.87 |
| 2 | KUHINJA | 5.65 | 8.95 | 15.00 | 8.95 |
| 3 | SPAV SOBA | 8.14 | 11.84 | 21.83 | 11.84 |
| 4 | KUPATILO | 3.90 | 8.33 | 9.52 | 8.33 |
| 5 | TERASA | 2.74 | 7.88 | — | — |
| UKUPNO | | | | | |

stan br.5 D1 | DVOSOBAN

| br. | naziv prostorije | neto površina | neto površina | ukupno | ukupno |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1 | HODNIK | 6.00 | 11.17 | 16.17 | 11.17 |
| 2 | DNEVNA SOBA TRP. | 21.09 | 17.80 | 57.71 | 17.80 |
| 3 | KUHINJA | 5.35 | 7.00 | 13.16 | 7.00 |
| 4 | SPAV SOBA | 13.25 | 14.56 | 35.47 | 14.56 |
| 5 | SPAV SOBA | 10.90 | 13.24 | 29.22 | 13.24 |
| 6 | KUPATILO | 3.70 | 7.78 | 9.15 | 7.78 |
| 7 | TERASA | 3.44 | 8.03 | — | — |
| 8 | TERASA | 3.06 | 8.62 | — | — |
| UKUPNO | | | | | |

stan br.6 G1 | Garsoniera

| br. | naziv prostorije | neto površina | neto površina | ukupno | ukupno |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1 | DNEVNA SOBA TRP. | 20.93 | 20.54 | 59.21 | 20.54 |
| 2 | KUHINJA | 5.45 | 7.20 | 12.50 | 7.20 |
| 3 | KUPATILO | 3.48 | 7.89 | 8.50 | 7.89 |
| 4 | TERASA | 2.19 | — | — | — |
| UKUPNO | | | | | |

NETO STANBENA PLOŠTINA PRIZEMLJA = 277.52m²
 NETO PLOŠTINA PRIZEMLJA = 325.08m²
 BRUTO PLOŠTINA = 381.50m²

OBRADA PODOVA

P 1 Pod Parket

| MATERIJAL | d (cm) |
|-----------------------------------|--------|
| PARKET NA LUSTU | 2.20 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 3.80 |
| PE FOLJA | — |
| TERRAZOLACIJA - SANIROL PFP | 2.50 |
| AR PLOČA | 16.00 |
| PROZLOŽNA MALTERPOKOPANOSTNA TRAJ | 2.50 |

P 2 Pod Hodnik, kuhinja

| MATERIJAL | d (cm) |
|-----------------------------------|--------|
| GRANITNO-KERAMIKA | 1.50 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 3.80 |
| PE FOLJA | — |
| TERRAZOLACIJA - SANIROL PFP | 2.50 |
| AR PLOČA | 16.00 |
| PROZLOŽNA MALTERPOKOPANOSTNA TRAJ | 2.50 |

P 3 Pod Kupatila

| MATERIJAL | d (cm) |
|-----------------------------------|--------|
| GRANITNO-KERAMIKA | 1.50 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 3.80 |
| PE FOLJA | — |
| TERRAZOLACIJA - SANIROL PFP | 2.50 |
| AR PLOČA | 16.00 |
| PROZLOŽNA MALTERPOKOPANOSTNA TRAJ | 2.50 |

P 4 Pod Terase

| MATERIJAL | d (cm) |
|----------------|--------|
| TRAVLA | 8.00 |
| CEMENTNA OŠTEH | 3.50 |
| BOKOVNA KLAPA | 6.30 |
| SKLOJ ZA PNO | 34.50 |
| BERKOVICA | 16.00 |
| DEKAT FASADA | 2.50 |

P 5 Unutrašnje Komunikacije

| MATERIJAL | d (cm) |
|-----------------------------------|--------|
| MERMERNE PLOČE | 2.50 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 4.00 |
| AR PLOČA | 16.00 |
| MALTER | — |
| PROZLOŽNA MALTERPOKOPANOSTNA TRAJ | 2.50 |

P 6 Stepenište

| MATERIJAL | d (cm) |
|----------------------|--------|
| GRANITNO-KERAMIKA | 3.00 |
| CEM. MALTER | 3.50 |
| ČELI-IMERMERNE PLOČE | 2.50 |
| CEM. MALTER | 2.00 |
| A.B. KOŠA PLOČA | 16.00 |

OBRADA ZIDOVA

Spoljašnjih

Z 1 FASADNI ZID

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------|--------|
| DEKAT FASADA | 5.00 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 2.00 |
| MALTER + POLIESTERIZOVANA BOJA | 2.50 |

Z 2 FASADNI ZID

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------|--------|
| DEKAT FASADA | 5.00 |
| A.B. KOŠA PLOČA | 16.00 |
| MALTER + POLIESTERIZOVANA BOJA | 2.50 |

Unutrašnjih

UZ PREGRADNI ZID Ø=120.0cm

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------|--------|
| CEMENTNA KOŠULICA | 2.50 |
| MALTER + POLIESTERIZOVANA BOJA | 2.50 |

OBRADA ravnih krova


P 7 Neosobni završni sloj

| MATERIJAL | d (cm) |
|----------------|--------|
| TRAVLA | 8.00 |
| CEMENTNA OŠTEH | 3.50 |
| BOKOVNA KLAPA | 6.30 |
| SKLOJ ZA PNO | 34.50 |
| BERKOVICA | 16.00 |
| DEKAT FASADA | 2.50 |

P 10 NADSTREŠNICA

| MATERIJAL | d (cm) |
|------------------------|--------|
| ZAVRŠNI SKLOJ SLABINA | 3.00 |
| NEOSOBNI ZAVRŠNI SLOJ | 3.00 |
| SKLOJ ZA PNO | 10.00 |
| PARABROM (Sprema SPOK) | 6.50 |
| A.B. KOŠA PLOČA | 16.00 |
| DEKAT FASADA | 2.50 |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT: ČVJEK I PROSTOR D.O.O. iz projekcije, izdavanje projekata i izvođenje radova | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ |
| Objekat: VEŠEPROJEDNICI STAMBENI OBJEKAT G-PR-3-PK | Lokacija: DUP " DRAČ " CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA |
| Glavni inženjer: arch. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RIJESENJE |
| Odgovorni inženjer: arch. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Do tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA |
| Saradnik: | Prilog: OSNOVA PRIZEMLJA |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | Datum revizije i M.P. Br. strane: 05 |

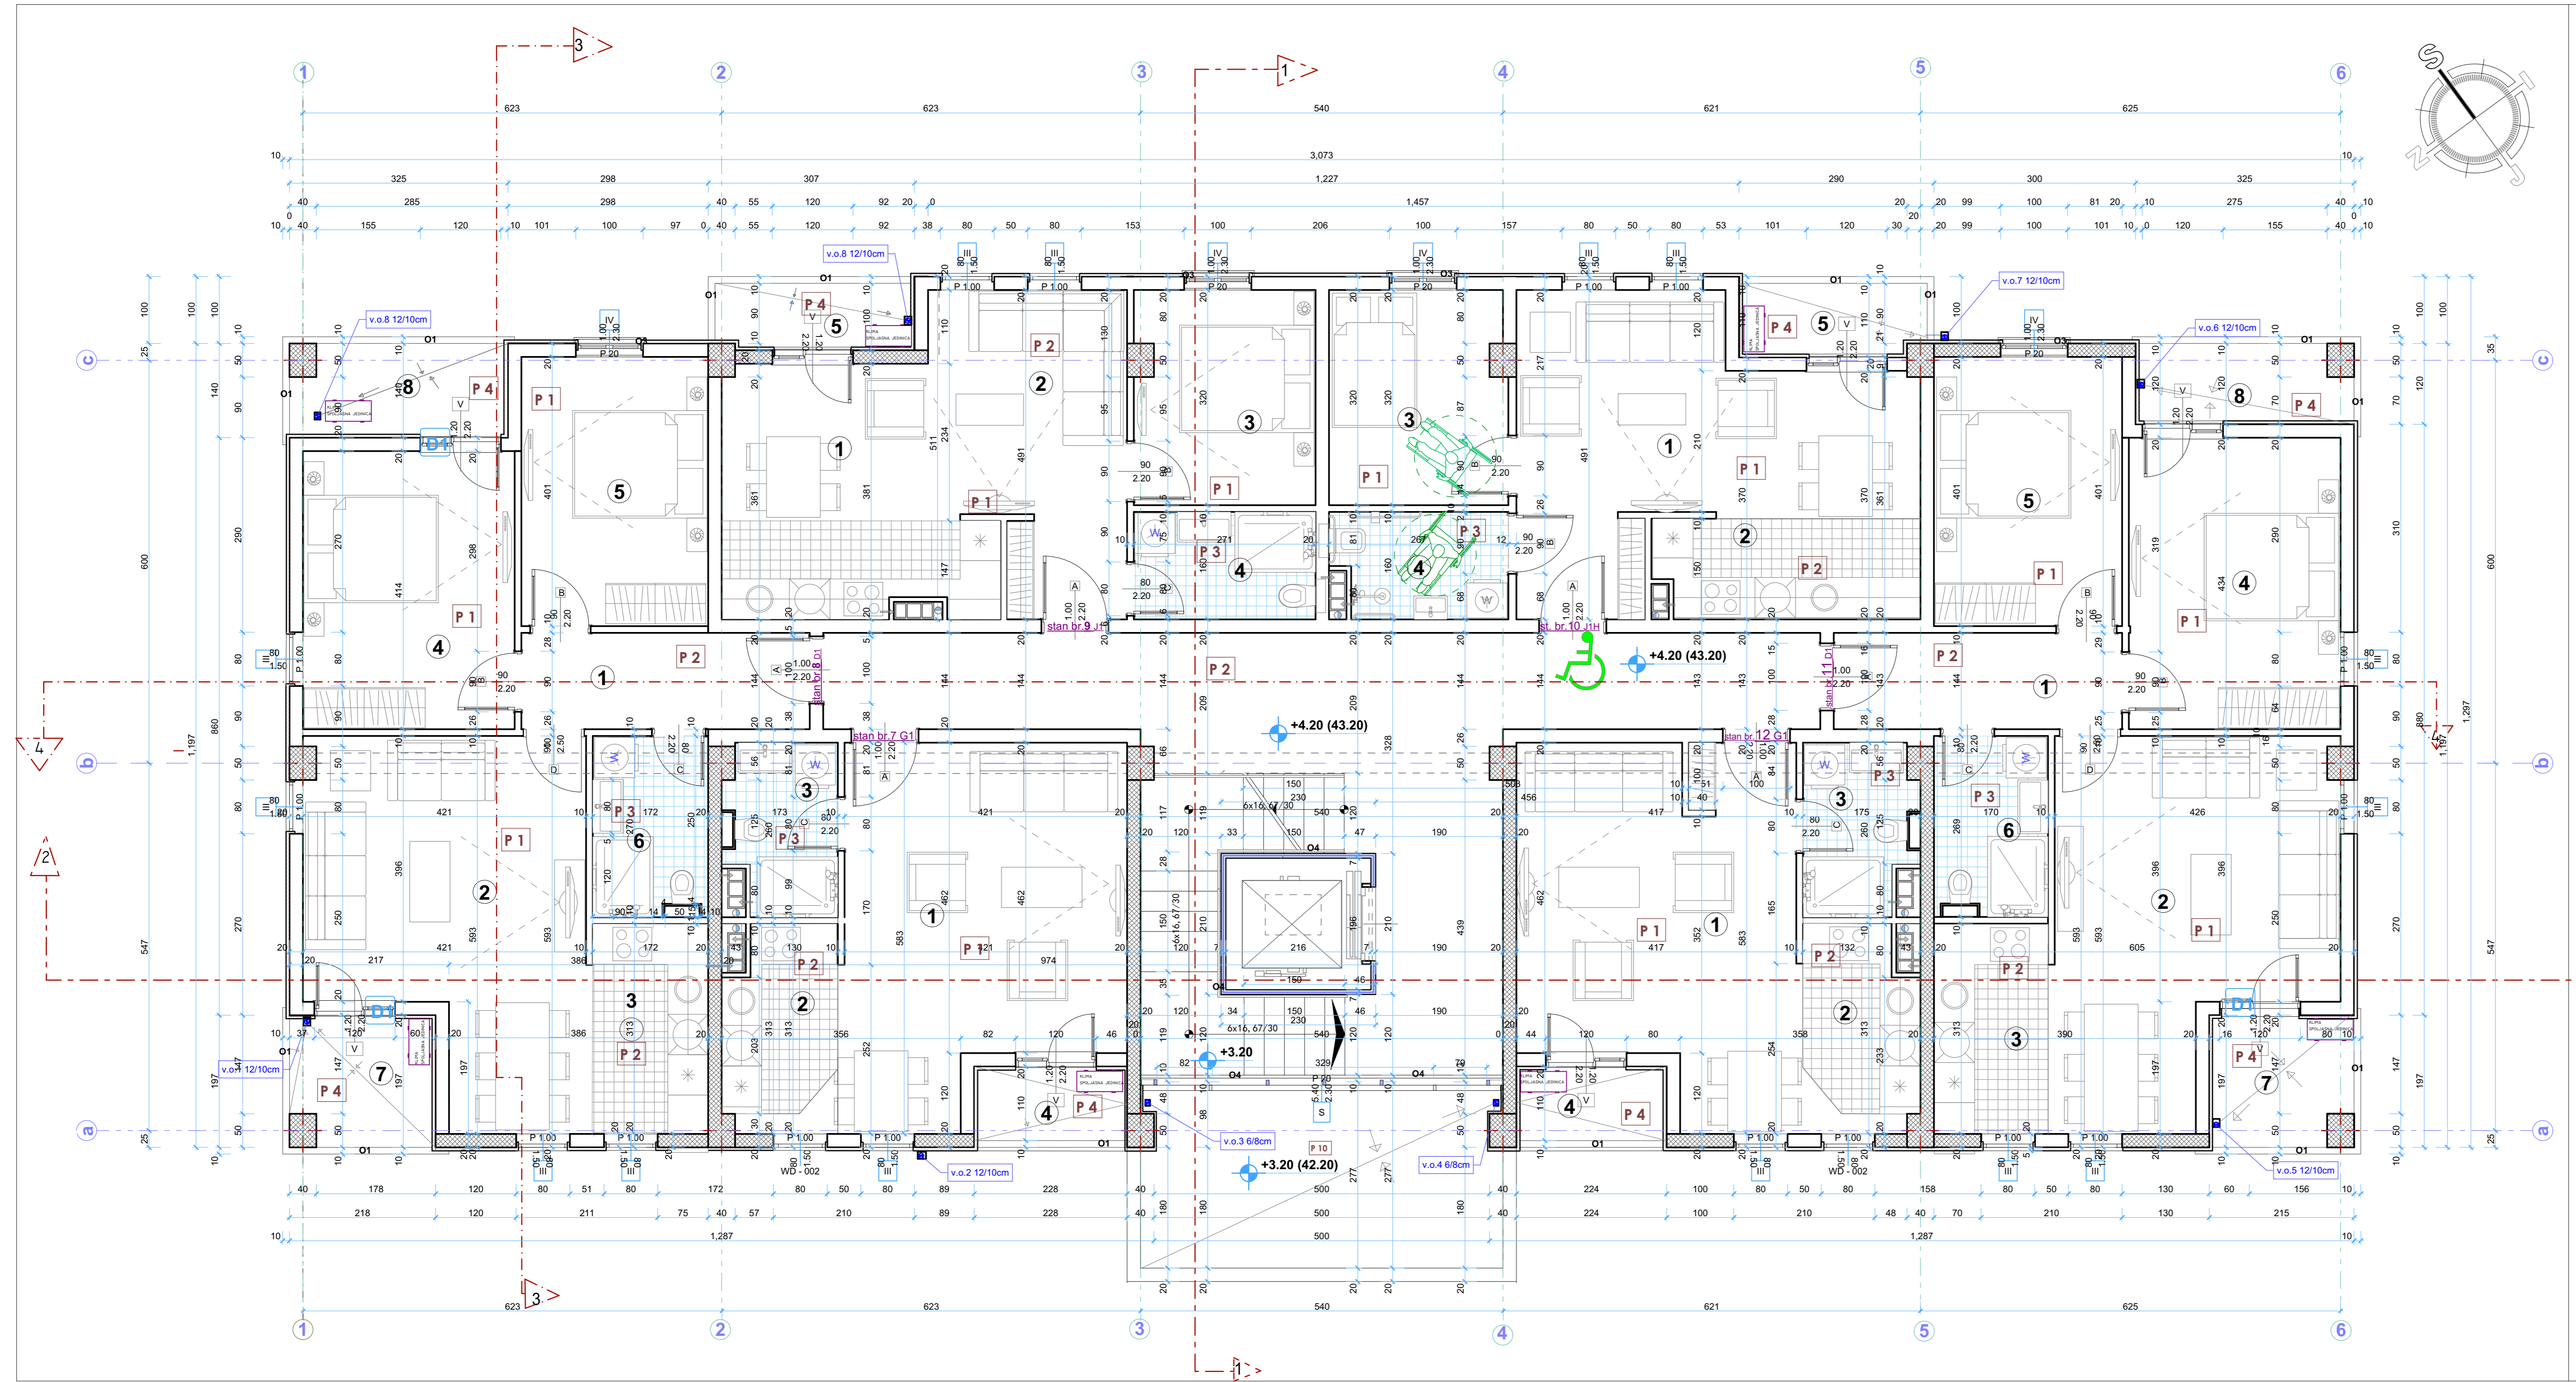

POVRŠINE I SPRATA
 NAPOMENA: Obračun površina urađanih i/ili planiranih prema crtežnom standardu "MEST-EN 15221-9"

| Zajednicke komunikacije | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|------|
| br | naziv prostorije | neto površina | obim površina | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona | |
| 1 | HODNIK, STEPENISTE I UFT | 47.66 | 37.64 | 128.41 | marmar | jupe | jupe |
| UKUPNO | | 47.66 | | | | | |

stan br.7 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto površina | obim površina | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21.25 | 18.40 | 58.10 | keramika | jupe |
| 2 | KUHINJA | 5.46 | 7.15 | 13.45 | keramika | jupe |
| 3 | KUPATILO | 3.37 | 8.40 | 9.20 | keramika | jupe |
| 4 | LODŽA | 2.24 | — | — | teravla | teravla |
| UKUPNO | | 32.32 | — | 80.75 | — | — |

stan br.8 D1 Dvosobni Stan

| br | naziv prostorije | neto površina | obim površina | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | HODNIK | 6.00 | 11.22 | 16.25 | keramika | jupe |
| 2 | DNEVNA SOBA I TRP. | 20.85 | 18.10 | 56.62 | keramika | jupe |
| 3 | KUHINJA | 5.48 | 7.00 | 14.00 | keramika | jupe |
| 4 | SPAV SOBA | 12.64 | 14.38 | 34.15 | keramika | jupe |
| 5 | SPAV SOBA | 10.81 | 13.20 | 29.00 | keramika | jupe |
| 6 | KUPATILO | 3.67 | 7.81 | 9.25 | keramika | jupe |
| 7 | TERASA | 3.81 | 8.00 | — | teravla | teravla |
| 8 | TERASA | 4.05 | 9.31 | — | teravla | teravla |
| UKUPNO | | 67.31 | | | | |

stan br.9 J1 JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto površina | obim površina | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21.59 | 21.03 | 57.82 | keramika | jupe |
| 2 | KUHINJA | 3.72 | 5.78 | 10.00 | keramika | jupe |
| 3 | SPAV SOBA | 8.11 | 11.80 | 21.75 | keramika | jupe |
| 4 | KUPATILO | 4.12 | 8.27 | 10.05 | keramika | jupe |
| 5 | TERASA | 2.66 | 8.11 | — | teravla | teravla |
| UKUPNO | | 40.20 | | | | |

stan br.10 J1 H JEDNOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto površina | obim površina | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 19.16 | 19.87 | 51.41 | keramika | jupe |
| 2 | KUHINJA | 5.65 | 8.35 | 15.00 | keramika | jupe |
| 3 | SPAV SOBA | 8.14 | 11.84 | 21.83 | keramika | jupe |
| 4 | KUPATILO | 3.90 | 8.33 | 9.52 | keramika | jupe |
| 5 | TERASA | 2.74 | 7.80 | — | teravla | teravla |
| UKUPNO | | 39.59 | | | | |

stan br.11 D1 DVOSOBAN

| br | naziv prostorije | neto površina | obim površina | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | HODNIK | 6.00 | 11.17 | 16.11 | keramika | jupe |
| 2 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21.09 | 17.80 | 57.71 | keramika | jupe |
| 3 | KUHINJA | 5.35 | 7.00 | 13.18 | keramika | jupe |
| 4 | SPAV SOBA | 13.25 | 14.56 | 35.47 | keramika | jupe |
| 5 | SPAV SOBA | 10.90 | 13.24 | 29.22 | keramika | jupe |
| 6 | KUPATILO | 3.70 | 7.76 | 9.13 | keramika | jupe |
| 7 | TERASA | 3.77 | 8.03 | — | teravla | teravla |
| 8 | TERASA | 3.40 | 8.62 | — | teravla | teravla |
| UKUPNO | | 67.46 | | | | |

stan br.12 G1 Garsonjera

| br | naziv prostorije | neto površina | obim površina | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 20.93 | 20.64 | 59.21 | keramika | jupe |
| 2 | KUHINJA | 5.45 | 7.26 | 12.80 | keramika | jupe |
| 3 | KUPATILO | 3.48 | 7.89 | 8.50 | keramika | jupe |
| 4 | TERASA | 2.19 | — | — | teravla | teravla |
| UKUPNO | | 32.05 | 79.50 | | | |

NETO STANBENA POVRŠINA | SPRATA =278,93M2
 NETO POVRŠINA | SPRATA =326,59M2
 BRUTO POVRŠINA =383,75M2

OBRADA PODOVA

| P 1 | Pod Parket | d (cm) |
|-----------|--|--------|
| MATERIJAL | PARKETNA LERNA | 2,3cm |
| | CEMENTNA KOŠULJICA | 3,5cm |
| | PE FOLIA | |
| | TERMOIZOLACIJA - VUNZOL PTP | 2,0cm |
| | AB PLOČA | 16,0cm |
| | PROČIŠNI MALTER+pododistributivna boja | 2,5cm |

P 2 Pod Hodnik, kuhinja

| MATERIJAL | d (cm) |
|--|--------|
| GRANITNA KERAMIKA | 1,0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 5,0cm |
| PE FOLIA | |
| TERMOIZOLACIJA - VUNZOL PTP | 2,0cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| PROČIŠNI MALTER+pododistributivna boja | 2,5cm |

P 3 Pod Kupatila

| MATERIJAL | d (cm) |
|--|--------|
| GRANITNA KERAMIKA | 1,0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 5,5cm |
| HERMOIZOLACIJA | 0,3cm |
| PE FOLIA | |
| TERMOIZOLACIJA - VUNZOL PTP | 2,0cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| PROČIŠNI MALTER+pododistributivna boja | 2,5cm |

P 4 Pod Terase

| MATERIJAL | d (cm) |
|-----------------------------|--------|
| TAVELA | 0,8cm |
| MALTER ESTRIH | 3,0cm |
| HERMOIZOLACIJA - VUNZOL PTP | 0,3cm |
| SLOJ ZA PAD | 3,5cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| DEMFI FASADA | 2,5cm |

P 5 Unutrašnje Komunikacije

| MATERIJAL | d (cm) |
|------------------------------|--------|
| MERMERNE PLOČE | 2,0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 4,0cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| MALTER + POLIISPERZIVNA BOJA | 2,5cm |

P 6 Stepeniste

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------|--------|
| Gasolite-MERMERNE PLOČE | 3,0cm |
| CEM. MALTER | 3,0cm |
| Celo-MERMERNE PLOČE | 2,0cm |
| CEM. MALTER | 2,0cm |
| A.B. KOSA PLOČA | 18,0cm |

P 10 NADSTREŠNICA

| MATERIJAL | d (cm) |
|---------------------------------|--------|
| ZASTITNI SLOJ SLJANKA | 3,0cm |
| HERMOIZOLACIJA (Styropor Sigma) | 1,0cm |
| SLOJ ZA PAD | 3,5cm |
| Puna brana (Sarnapap 5000E) | |
| A.B. KONSTRUKCIJA | 16,0cm |
| DEMFI FASADA | 2,0cm |

OBRADA ZIDOVA

Spoljašnih

Z 1 FASADNI ZID

| DEMFI FASADA | d (cm) |
|------------------------------|--------|
| DEMFI FASADA | 5,0cm |
| GITER BLOK | 20,0cm |
| MALTER + POLIISPERZIVNA BOJA | 2,5cm |

Z 2 FASADNI ZID


| DEMFI+A.B.platno | d (cm) |
|------------------------------|--------|
| DEMFI FASADA | 5,0cm |
| A.B. platno | 20,0cm |
| MALTER + POLIISPERZIVNA BOJA | 2,5cm |

Unutrašnjih

UZ 1 PREGRADNI ZID

| DEMFI+A.B.platno | d (cm) |
|------------------------------|--------|
| MALTER + POLIISPERZIVNA BOJA | 2,5cm |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| PROJEKTANT: ČOVJEK I PROSTOR d.o.o. za projektovanje, inženjering, prostorno planiranje i konsalting - Posrednik | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| Objekat: VIŠEPROSLODNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | Lokacija: DUP "DRAČ" CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA | |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA: 1:50 |
| Saradnik/ici: Ervin Sutkovic ing.arh. | Prilog: OSNOVA I SPRATA | Br. strane: 06 |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | Datum revizije i M.P. | |

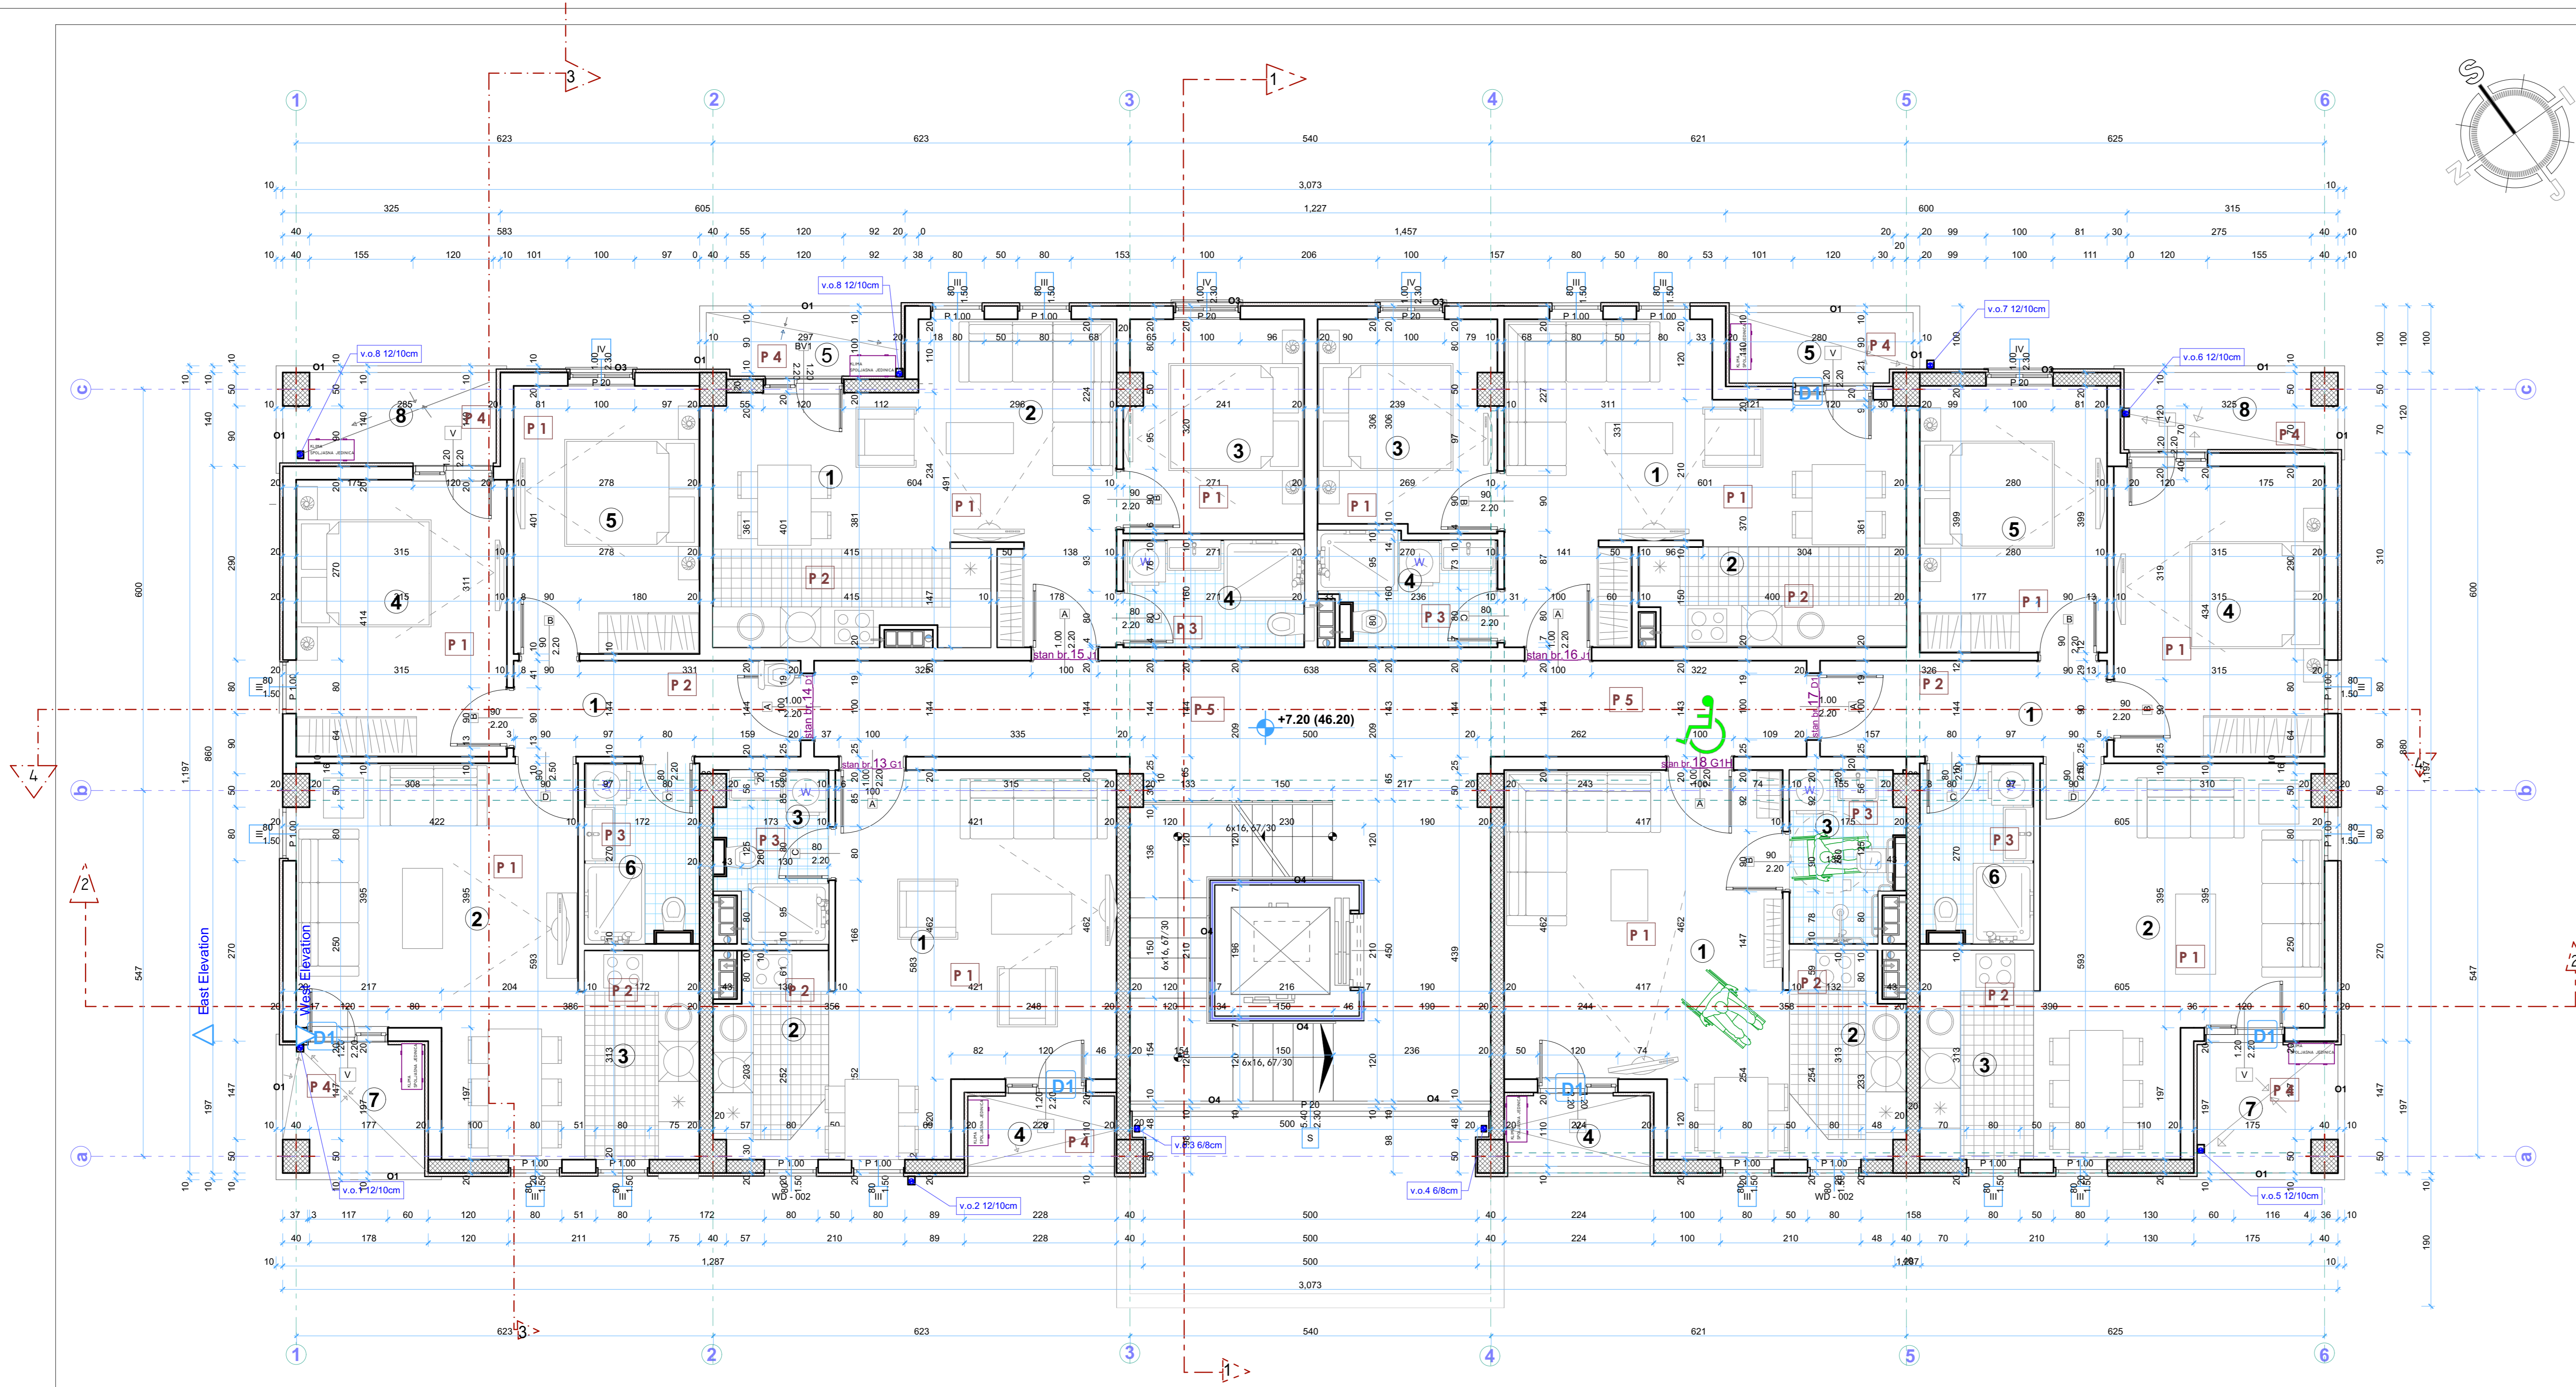

POVRSINE II SPRATA

NAPOMENA: Obim površina uračunat je prema evropskom standardu "MESTI EN 15221:12"

| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | ukupni m ² | ob.podova | ob.zidova | ob.platfona |
|--------|------------------|---------------------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | HODNIK | 47.66 | 37.64 | 129.41 | memer | juop | juop |
| UKUPNO | | 47.66 | | | | | |

| stan br.13 G1 Garsonjera | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | ukupni m ² | ob.podova | ob.zidova | ob.platfona |
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21.25 | 18.40 | 58.10 | hrastov parket | keramika | juop |
| 2 | KUHINJA | 5.46 | 7.15 | 13.45 | keramika | keramika | juop |
| 3 | KUPATILO | 3.37 | 8.40 | 9.20 | keramika | keramika | so.platfo (gips) |
| 4 | LODIA | 2.24 | — | — | tašela | bavati | bavati |
| UKUPNO | | 32.32 | — | 80.75 | — | — | — |

| stan br.14 G1 Dvosobni Stan | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | ukupni m ² | ob.podova | ob.zidova | ob.platfona |
| 1 | HODNIK | 6.00 | 11.22 | 16.25 | keramika | juop | juop |
| 2 | DNEVNA SOBA I TRP. | 20.85 | 18.10 | 56.62 | hrastov parket | keramika | juop |
| 3 | KUHINJA | 5.48 | 7.00 | 14.00 | keramika | keramika | juop |
| 4 | SPAV SOBA | 12.64 | 14.38 | 34.15 | hrastov parket | juop | juop |
| 5 | SPAV SOBA | 10.81 | 13.20 | 29.00 | hrastov parket | juop | juop |
| 6 | KUPATILO | 3.67 | 7.81 | 9.25 | keramika | keramika | so.platfo (gips) |
| 7 | TERASA | 3.81 | 8.00 | — | tašela | bavati | bavati |
| 8 | TERASA | 4.05 | 9.31 | — | tašela | bavati | bavati |
| UKUPNO | | 67.31 | — | — | — | — | — |

| stan br.15 J1 JEDNOSOBAN | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | ukupni m ² | ob.podova | ob.zidova | ob.platfona |
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21.59 | 21.03 | 57.82 | hrastov parket | keramika | juop |
| 2 | KUHINJA | 3.72 | 5.78 | 10.03 | keramika | keramika | juop |
| 3 | SPAV SOBA | 8.11 | 11.80 | 21.74 | hrastov parket | juop | juop |
| 4 | KUPATILO | 4.12 | 8.27 | 10.05 | keramika | keramika | so.platfo (gips) |
| 5 | TERASA | 2.66 | 8.11 | — | tašela | bavati | bavati |
| UKUPNO | | 40.20 | — | — | — | — | — |

| stan br.16 J1 JEDNOSOBAN | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | ukupni m ² | ob.podova | ob.zidova | ob.platfona |
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 19.16 | 19.87 | 51.41 | hrastov parket | keramika | juop |
| 2 | KUHINJA | 5.65 | 8.35 | 15.00 | keramika | keramika | juop |
| 3 | SPAV SOBA | 8.14 | 11.84 | 21.83 | hrastov parket | juop | juop |
| 4 | KUPATILO | 3.90 | 8.33 | 9.52 | keramika | keramika | so.platfo (gips) |
| 5 | TERASA | 2.74 | 7.80 | — | tašela | bavati | bavati |
| UKUPNO | | 39.59 | — | — | — | — | — |

| stan br.17 D1 DVOSOBAN | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | ukupni m ² | ob.podova | ob.zidova | ob.platfona |
| 1 | HODNIK | 6.00 | 11.17 | 16.11 | keramika | juop | juop |
| 2 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21.09 | 17.80 | 57.71 | hrastov parket | keramika | juop |
| 3 | KUHINJA | 5.35 | 7.00 | 13.18 | keramika | keramika | juop |
| 4 | SPAV SOBA | 13.25 | 14.56 | 35.47 | hrastov parket | juop | juop |
| 5 | SPAV SOBA | 10.90 | 13.24 | 29.22 | hrastov parket | juop | juop |
| 6 | KUPATILO | 3.70 | 7.76 | 9.13 | keramika | keramika | so.platfo (gips) |
| 7 | TERASA | 3.77 | 8.03 | — | tašela | bavati | bavati |
| 8 | TERASA | 3.40 | 8.62 | — | tašela | bavati | bavati |
| UKUPNO | | 67.46 | — | — | — | — | — |

| stan br.18 G1 H Garsonjera | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m | ukupni m ² | ob.podova | ob.zidova | ob.platfona |
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 20.93 | 20.64 | 58.21 | hrastov parket | keramika | juop |
| 2 | KUHINJA | 5.45 | 7.26 | 12.83 | keramika | keramika | juop |
| 3 | KUPATILO | 3.48 | 7.88 | 8.50 | keramika | keramika | so.platfo (gips) |
| 4 | TERASA | 2.19 | — | — | tašela | bavati | bavati |
| UKUPNO | | 32.05 | — | 79.50 | — | — | — |

NETO STANBENA POVRšina II SPRATA =278,93M2
 NETO POVRšina II SPRATA =326,59M2
 BRUTO POVRšina =383,75M2

OBRADA PODOVA

| P 1 Pod Parket | |
|---------------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| PARKET NA LEPLJU | 2,00 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 3,00 |
| PE FOLJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VANDOL PTP | 2,00 |
| AB PLOČA | 16,00 |
| PROJIZOLN MALTER/polidisperzivna boja | 2,50 |

P 2 Pod Hodnik, kuhinja

| P 2 Pod Hodnik, kuhinja | |
|---------------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| GRANITNA KERAMIKA | 1,00 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 5,00 |
| PE FOLJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VANDOL PTP | 2,00 |
| AB PLOČA | 16,00 |
| PROJIZOLN MALTER/polidisperzivna boja | 2,50 |

P 3 Pod Kupatila

| P 3 Pod Kupatila | |
|---------------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| GRANITNA KERAMIKA | 1,00 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 5,00 |
| HERMOIZOLACIJA | 0,30 |
| PE FOLJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VANDOL PTP | 2,00 |
| AB PLOČA | 16,00 |
| PROJIZOLN MALTER/polidisperzivna boja | 2,50 |

P 4 Pod Terasa

| P 4 Pod Terasa | |
|-----------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| TAŠELA | 0,80 |
| CEMENTNA ESTRIH | 3,00 |
| HERMOIZOLACIJA | 0,30 |
| SLOJ ZA PAD | 3,00 |
| AB PLOČA | 16,00 |
| CEMENT FASADA | 2,50 |

P 5 Unutrasnje Komunikacije

| P 5 Unutrasnje Komunikacije | |
|-----------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| MERMERNE PLOČE | 2,00 |
| CEMENTNA KOŠULICA | 4,00 |
| AB PLOČA | 16,00 |
| MALTER | 2,50 |
| + POLIDISPERZIVNA BOJA | |

P 6 Stepeniste

| P 6 Stepeniste | |
|--------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| Glazirane MERMERNE PLOČE | 3,00 |
| CEM - MALTER | 3,00 |
| Čisto MERMERNE PLOČE | 2,00 |
| CEM - MALTER | 2,00 |
| A.B. KOŠA PLOČA | 16,00 |

OBRADA ZIDOVA


Spoljašnjih

| Z 1 FASADNI ZID | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| CEMENT FASADA | 5,00 |
| CETER BLOK | 20,00 |
| MALTER + POLIDISPERZIVNA BOJA | 2,00 |

Unutrašnjih

| UZ 1 PREGRADNI ZID | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIJAL | d (cm) |
| MALTER + POLIDISPERZIVNA BOJA | 2,00 |
| CETER BLOK | 10/19,00 |
| MALTER + POLIDISPERZIVNA BOJA | 2,00 |

| | |
|--|---|
| PROJEKTANT: ČOVJEK I PROSTOR | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ |
| Objekat: VIŠEPODROČNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | Lokacija: DUP "DRAČ" CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA |
| Glavni inžinjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE |
| Odgovorni inžinjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA |
| Saradnik/ici: Ervin Sutković ing.arh. | Priloga: OSNOVA II SPRATA |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | Br. strane: 07 |

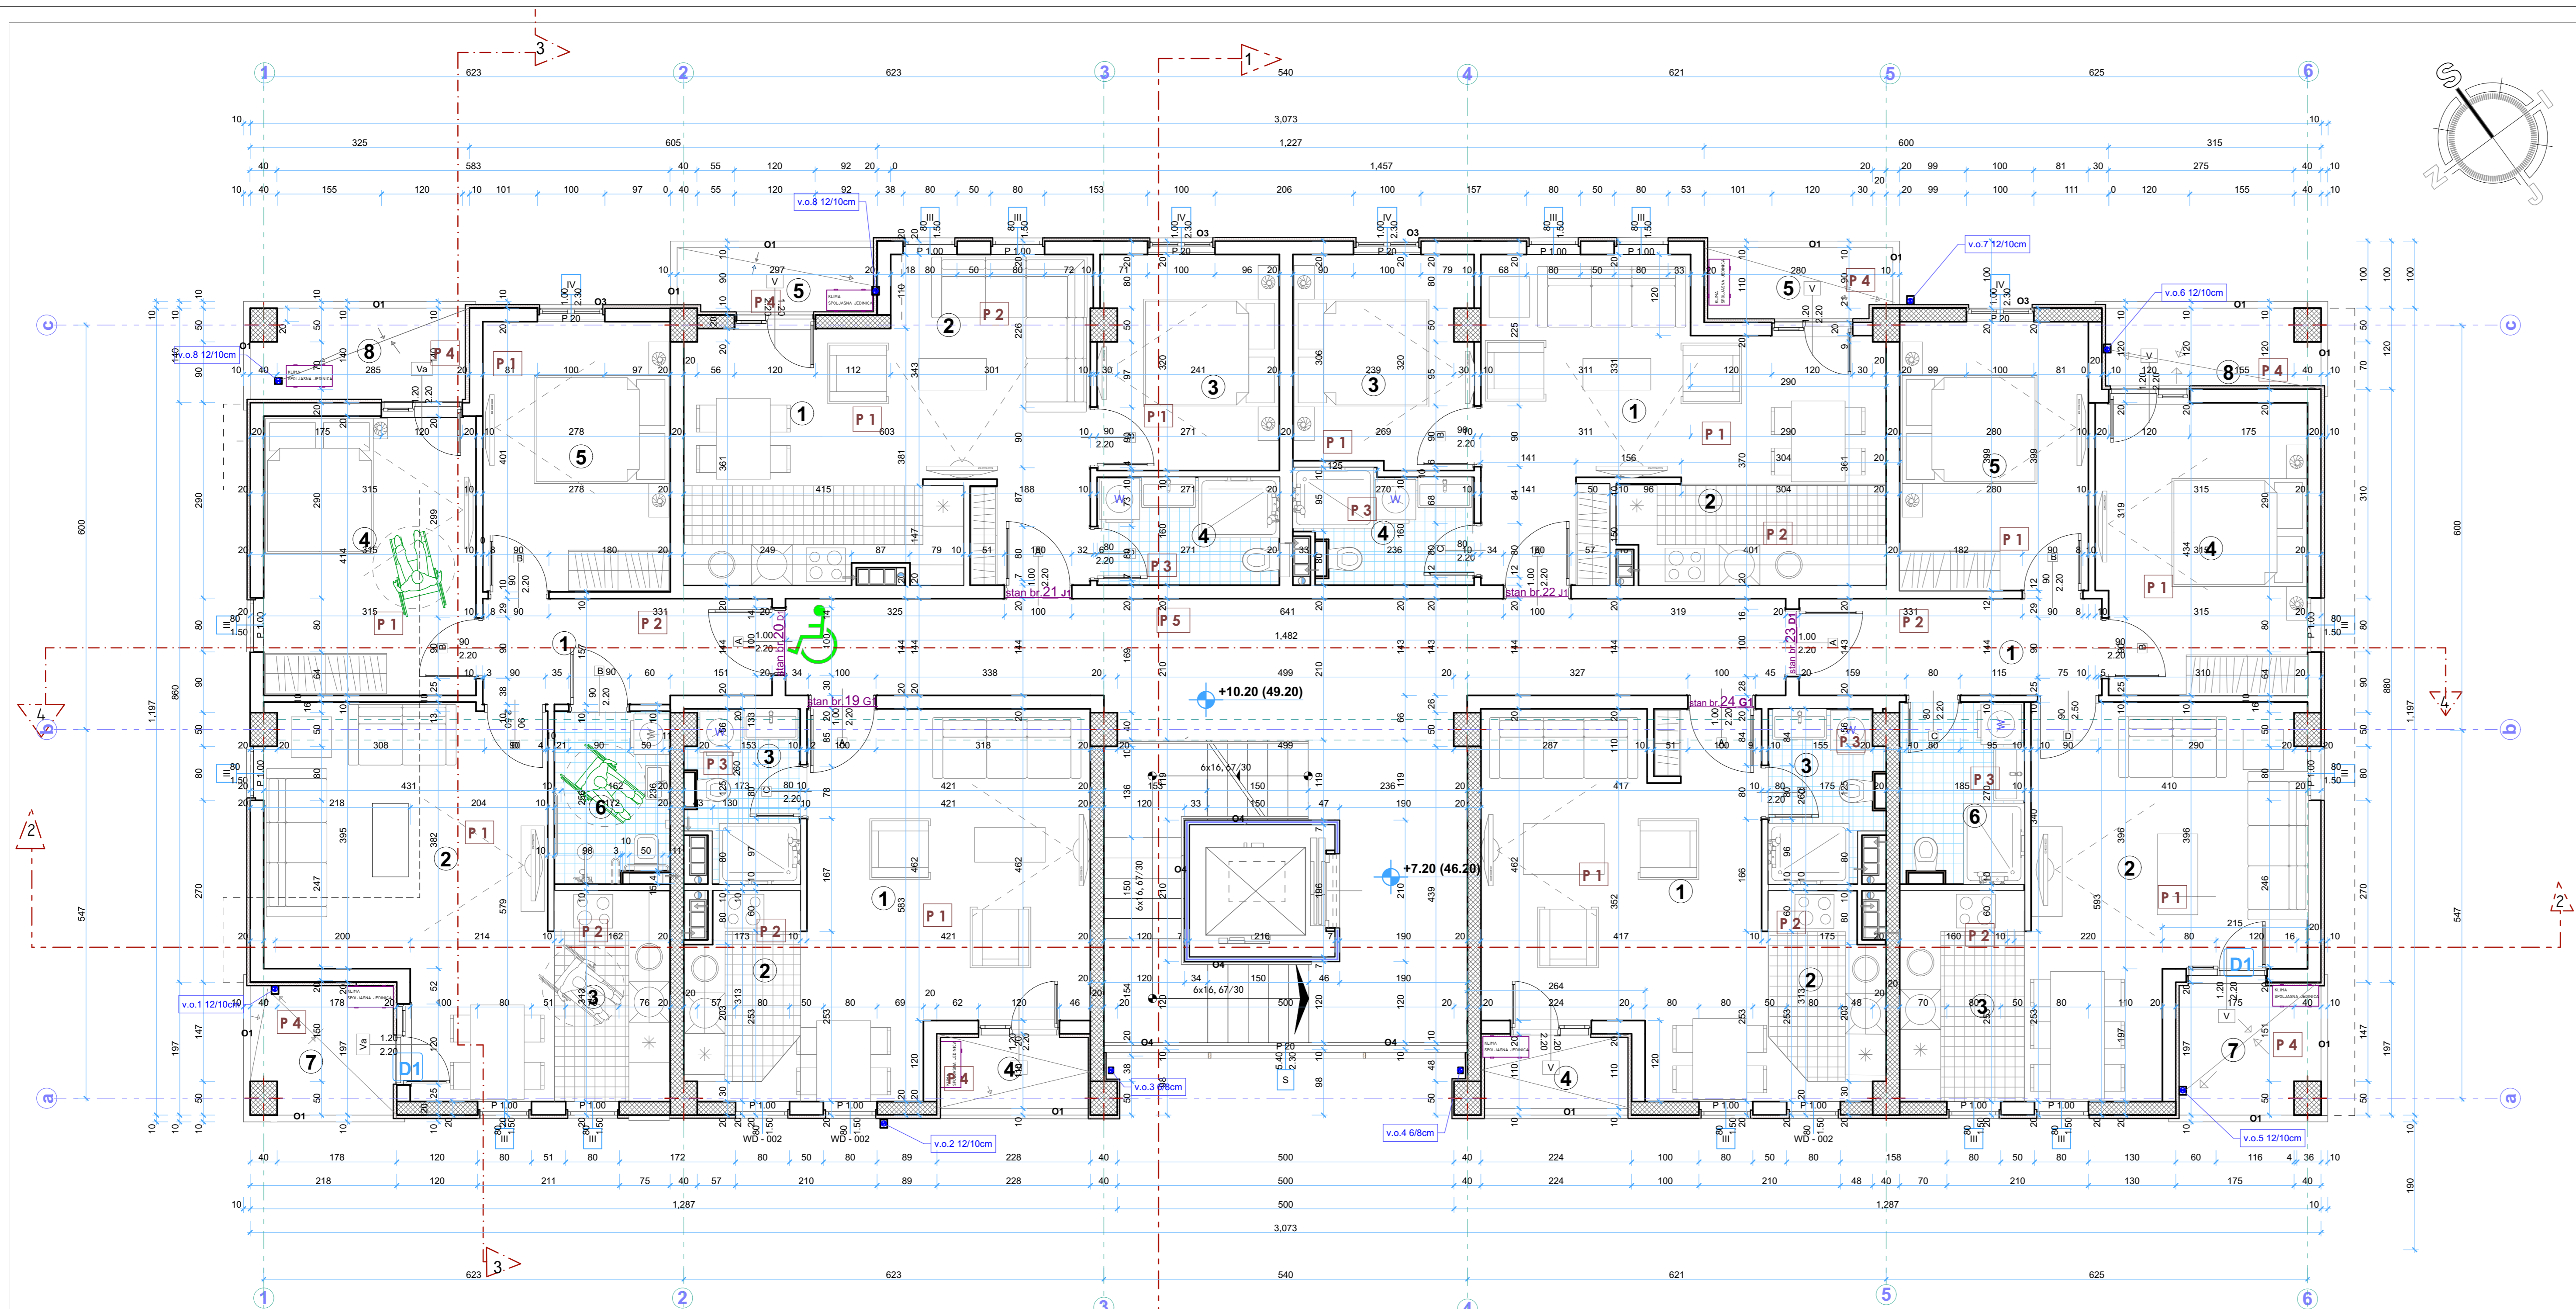

POVRSINE III SPRATA

| Zajednicke komunikacije | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | vol. m ³ | ob. podova | ob. zidova | |
| 1 | HODNIK, stepeniste i UPT | 47,66 | 37,64 | 120,41 | mermer | jupe | jupe |
| UKUPNO | | 47,66 | | | | | |

| Stan br. 19 G1 Garsonjera | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | vol. m ³ | ob. podova | ob. zidova | |
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21,25 | 18,40 | 58,10 | keramika | jupe | jupe |
| 2 | KUHINJA | 5,46 | 7,15 | 13,45 | keramika | keramika | jupe |
| 3 | KUPATILO | 3,37 | 8,40 | 9,20 | keramika | keramika | jupe |
| 4 | LODJA | 2,24 | — | — | tavala | bavali | bavali |
| UKUPNO | | 32,32 | | 80,75 | | | |

| Stan br. 20 G1 Dvosobni Stan | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | vol. m ³ | ob. podova | ob. zidova | |
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,22 | 16,25 | keramika | jupe | jupe |
| 2 | DNEVNA SOBA I TRP. | 20,85 | 18,10 | 56,62 | keramika | jupe | jupe |
| 3 | KUHINJA | 5,48 | 7,00 | 14,00 | keramika | keramika | jupe |
| 4 | SPAV SOBA | 12,64 | 14,38 | 34,15 | keramika | jupe | jupe |
| 5 | SPAV SOBA | 10,81 | 13,20 | 29,00 | keramika | jupe | jupe |
| 6 | KUPATILO | 3,67 | 7,81 | 9,25 | keramika | keramika | jupe |
| 7 | TERASA | 3,81 | 8,00 | — | tavala | bavali | bavali |
| 8 | TERASA | 4,05 | 9,31 | — | tavala | bavali | bavali |
| UKUPNO | | 67,31 | | | | | |

| Stan br. 21 JEDNOSOBAN | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | vol. m ³ | ob. podova | ob. zidova | |
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21,59 | 21,03 | 57,82 | keramika | jupe | jupe |
| 2 | KUHINJA | 3,72 | 5,78 | 10,00 | keramika | keramika | jupe |
| 3 | SPAV SOBA | 8,11 | 11,80 | 21,75 | keramika | jupe | jupe |
| 4 | KUPATILO | 4,12 | 8,27 | 10,05 | keramika | keramika | jupe |
| 5 | TERASA | 2,66 | 8,11 | — | tavala | bavali | bavali |
| UKUPNO | | 40,20 | | | | | |

| Stan br. 22 J1 JEDNOSOBAN | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | vol. m ³ | ob. podova | ob. zidova | |
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 19,16 | 19,87 | 51,41 | keramika | jupe | jupe |
| 2 | KUHINJA | 5,65 | 8,35 | 15,00 | keramika | keramika | jupe |
| 3 | SPAV SOBA | 8,14 | 11,04 | 21,83 | keramika | jupe | jupe |
| 4 | KUPATILO | 3,90 | 8,33 | 9,52 | keramika | keramika | jupe |
| 5 | TERASA | 2,74 | 7,80 | — | tavala | bavali | bavali |
| UKUPNO | | 39,59 | | | | | |

| Stan br. 23 D1 DVOSOBAN | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | vol. m ³ | ob. podova | ob. zidova | |
| 1 | HODNIK | 6,00 | 11,17 | 16,11 | keramika | jupe | jupe |
| 2 | DNEVNA SOBA I TRP. | 21,09 | 17,80 | 57,71 | keramika | jupe | jupe |
| 3 | KUHINJA | 5,35 | 7,00 | 13,18 | keramika | keramika | jupe |
| 4 | SPAV SOBA | 13,25 | 14,56 | 35,47 | keramika | jupe | jupe |
| 5 | SPAV SOBA | 10,90 | 13,24 | 29,22 | keramika | jupe | jupe |
| 6 | KUPATILO | 3,70 | 7,76 | 9,13 | keramika | keramika | jupe |
| 7 | TERASA | 3,77 | 8,03 | — | tavala | bavali | bavali |
| 8 | TERASA | 3,40 | 8,62 | — | tavala | bavali | bavali |
| UKUPNO | | 67,46 | | | | | |

| Stan br. 24 G1 Garsonjera | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| br | naziv prostorije | neto m ² | obim m ³ | vol. m ³ | ob. podova | ob. zidova | |
| 1 | DNEVNA SOBA I TRP. | 20,93 | 20,64 | 58,21 | keramika | jupe | jupe |
| 2 | KUHINJA | 5,45 | 7,26 | 12,80 | keramika | keramika | jupe |
| 3 | KUPATILO | 3,48 | 7,89 | 8,50 | keramika | keramika | jupe |
| 4 | TERASA | 2,19 | — | — | tavala | bavali | bavali |
| UKUPNO | | 32,05 | | 79,51 | | | |

NETO STANBENA POVRšina III SPRATA =278,93M2
 NETO POVRšina III SPRATA =326,59M2
 BRUTO POVRšina =383,75M2

NAPOMENA - Obracun površina uradjen je prema
 mogorskom standardu "MEST EN 15221-6"

ORBRADA PODOVA

| P 1 Pod Parket | | d (cm) |
|--------------------------------------|---------|--------|
| MATERIJAL | ciement | |
| FAHNET NA LEPLJU | | 2,0cm |
| CEMENTNA KOŠULICA | | 3,0cm |
| PE FOLJA | | 2,0cm |
| TERMOIZOLACIJA - VUNOZOL PTP | | 2,0cm |
| AB PLOČA | | 16,0cm |
| PROIZVNI MALTER+POLIDISPERZIVNA BOJA | | 2,5cm |

| P 2 Pod Hodnik ,kuchinja | | d (cm) |
|--------------------------------------|----------------------|--------|
| MATERIJAL | ciement+A.S.placirno | |
| GRANITNA KERAMIKA | | 1,0cm |
| CEMENTNA KOŠULICA | | 5,0cm |
| PE FOLJA | | 2,0cm |
| TERMOIZOLACIJA - VUNOZOL PTP | | 2,0cm |
| AB PLOČA | | 16,0cm |
| PROIZVNI MALTER+POLIDISPERZIVNA BOJA | | 2,5cm |

| P 3 Pod Kupatila | | d (cm) |
|--------------------------------------|--|--------|
| MATERIJAL | | |
| GRANITNA KERAMIKA | | 1,0cm |
| CEMENTNA KOŠULICA | | 5,0cm |
| HERMOIZOLACIJA | | 0,3cm |
| PE FOLJA | | 2,0cm |
| TERMOIZOLACIJA - VUNOZOL PTP | | 2,0cm |
| AB PLOČA | | 16,0cm |
| PROIZVNI MALTER+POLIDISPERZIVNA BOJA | | 2,5cm |

| P 4 Pod Terase | | d (cm) |
|-----------------|--|--------|
| MATERIJAL | | |
| TAVELA | | 0,8cm |
| CEMENTNI ESTRIH | | 3,0cm |
| HERMOIZOLACIJA | | 0,3cm |
| SLOJ ZA PAD | | 3-5cm |
| AB PLOČA | | 16,0cm |
| DEMIT FASADA | | 2,5cm |

| P 5 Unutrasnje Komunikacije | | d (cm) |
|-------------------------------|--|--------|
| MATERIJAL | | |
| MERMERNE PLOČE | | 2,0cm |
| CEMENTNA KOŠULICA | | 4,0cm |
| AB PLOČA | | 16,0cm |
| MALTER + POLIDISPERZIVNA BOJA | | 2,5cm |

| P 6 Stepeniste | | d (cm) |
|--------------------------|--|--------|
| MATERIJAL | | |
| Glazirane-MERMERNE PLOČE | | 3,0cm |
| CEM. MALTER | | 3,0cm |
| Čisto-MERMERNE PLOČE | | 2,0cm |
| CEM. MALTER | | 2,0cm |
| A.B. KOŠA PLOČA | | 16,0cm |

ORBRADA ZIDOVA

Spoljašnih

| Z 1 FASADNI ZID | | d (cm) |
|-------------------------------|--|--------|
| MATERIJAL | | |
| DEMIT FASADA | | 0,5cm |
| GITER BLOK | | 20,0cm |
| MALTER + POLIDISPERZIVNA BOJA | | 2,0cm |

| Z 2 FASADNI ZID | | d (cm) |
|-------------------------------|--|--------|
| MATERIJAL | | |
| DEMIT FASADA | | 0,5cm |
| A.B. KOŠULICA | | 20,0cm |
| MALTER + POLIDISPERZIVNA BOJA | | 2,0cm |

Unutrašnjih

| UZ 1 PREGRADNI ZID | | d (cm) |
|-------------------------------|--|-----------|
| MALTER + POLIDISPERZIVNA BOJA | | 2,0cm |
| GITER BLOK | | 10/15,0cm |
| MALTER + POLIDISPERZIVNA BOJA | | 2,0cm |

| | |
|--|---|
| <p>PROJEKTANT:</p> <p>ČOVJEK I PROSTOR</p> <p>d.o.o. za projektovanje, inženjering, prometa i konzalting - Podgorica</p> | <p>INVESTITOR:</p> <p>"GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ</p> |
| <p>Objekat:</p> <p>VISEPROZODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK</p> | <p>Lokacija:</p> <p>DUP " DRAC " CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA</p> |
| <p>Glavni inženjer:</p> <p>arh. Ljubomir Vujović dipl.ing.</p> | <p>Vrsta tehnicke dokumentacije:</p> <p>IDEJNO RJESENJE</p> |
| <p>Odgovorni inženjer:</p> <p>arh. Ljubomir Vujović dipl.ing.</p> | <p>RAZMJERA</p> <p>1:50</p> |
| <p>Saradnik/ici:</p> <p>Ervin Sutković ing. arh.</p> | <p>Prilog:</p> <p>OSNOVA III SPRATA</p> <p>Br. priloga: Br. strane: 08</p> |
| <p>Datum izrade i M.P.:</p> <p>JUL 2021 god.</p> | <p>Datum revizije i M.P.:</p> |



Zajednicke komunikacije

| br | naziv prostorije | neto površina (m ²) | obim volumena (m ³) | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | HODNIK | 23,55 | 23,70 | 69 | mermer | jupit |
| UKUPNO | | 23,55 | | | | |

Površine Potkrovlja

stan br. 25 T1 TROSOBAN

| br | naziv prostorije | neto površina (m ²) | obim volumena (m ³) | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | HODNIK | 6,35 | 12,32 | 17,04 | keramika | jupit |
| 2 | DN. SOBA I TRPEZARIJA | 20,84 | 17,27 | 55,47 | keramika | jupit |
| 3 | KUHINJA | 4,18 | 4,18 | 11,24 | keramika | jupit |
| 8 | WC | 1,36 | 4,68 | 3,32 | keramika | sp. plafon (gips) |
| 4 | SPAV SOBA, | 14,58 | 17,23 | 39,11 | keramika | jupit |
| 5 | SPAV SOBA, | 8,81 | 13,05 | 23,62 | keramika | jupit |
| 6 | KUPATILO | 3,93 | 8,16 | 9,6 | keramika | sp. plafon (gips) |
| 7 | S. SOBA | 10,11 | 14,48 | 27,10 | keramika | jupit |
| 9 | TERASA | 22,03 | | | | |
| UKUPNO | | 70,16 | | 186,96 | | |
| UKUPNO | | 92,19 | | | | |

stan br. 26 T2 TROSOBAN

| br | naziv prostorije | neto površina (m ²) | obim volumena (m ³) | ob. podova | ob. zidova | ob. plafona |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | HODNIK | 9,74 | 15,74 | 26,12 | keramika | jupit |
| 2 | DN. SOBA I TRPEZARIJA | 33,19 | 22,05 | 87,80 | keramika | jupit |
| 3 | KUHINJA | 8,53 | 8,53 | 23,18 | keramika | jupit |
| 4 | DEGAZMAN | 3,34 | 7,30 | 8,87 | keramika | jupit |
| 5 | SPAV SOBA, | 10,33 | 12,94 | 27,72 | keramika | jupit |
| 6 | SPAV SOBA, | 12,31 | 15,15 | 33,02 | keramika | jupit |
| 7 | KUPATILO | 4,09 | 8,35 | 10,03 | keramika | sp. plafon (gips) |
| 8 | S. SOBA | 19,04 | 21,95 | 51,06 | keramika | jupit |
| 9 | KUPATILO | 3,65 | 7,90 | 8,87 | keramika | sp. plafon (gips) |
| 10 | WC | 1,69 | 5,35 | 4,13 | keramika | sp. plafon (gips) |
| UKUPNO | | 105,91 | | 280,87 | | |
| UKUPNO | | 126,91 | | | | |

NETO KORISNO PK: 219,11m²
 NETO UKUPNO PK : 242,66M²
 BRUTO POVRšina: 290,30M²

NAPOMENA : Obracun površina uradjen je prema crnogorskom standardu "MEST. EN. 15221-6".

OBRADA PODOVA

P 1 Pod Parket

| MATERIJAL | d (cm) |
|---|--------|
| PARKET NALEPNJ | 2,3cm |
| CEMENTNA KOŠULICA | 3,8cm |
| PE FOLJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VUNIZOL PTP | 2,0cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| PROIZODNI MALTER (poludispersivna boja) | 2,5cm |

P 2 Pod Hodnik, kuhinja

| MATERIJAL | d (cm) |
|---|--------|
| GRANITNA KERAMIKA | 1,0cm |
| CEMENTNA KOŠULICA | 5,0cm |
| PE FOLJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VUNIZOL PTP | 2,0cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| PROIZODNI MALTER (poludispersivna boja) | 2,5cm |

P 3 Pod Kupatila

| MATERIJAL | d (cm) |
|---|--------|
| GRANITNA KERAMIKA | 1,0cm |
| CEMENTNA KOŠULICA | 5,0cm |
| HERMOIZOLACIJA | 0,3cm |
| PE FOLJA | |
| TERMOIZOLACIJA - VUNIZOL PTP | 2,0cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| PROIZODNI MALTER (poludispersivna boja) | 2,5cm |

P 4 Pod Terase

| MATERIJAL | d (cm) |
|-----------------|--------|
| TAVELA | 0,8cm |
| CEMENTNI ESTRIH | 3,0cm |
| HERMOIZOLACIJA | 0,3cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| DEMNT FASADA | 2,5cm |

P 5 Unutrašnje Komunikacije

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------------|--------|
| MERMERNE PLOČE | 2,0cm |
| CEMENTNA KOŠULICA | 4,0cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| MALTER + POLUDISPERSIVNA BOJA | 2,5cm |

P 6 Stepeniste

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------|--------|
| Grafitne-MERMERNE PLOČE | 3,0cm |
| CEM. MALTER | 3,0cm |
| Celo-MERMERNE PLOČE | 2,0cm |
| CEM. MALTER | 2,0cm |
| A.B. KOŠA PLOČA | 16,0cm |

OBRADA ravnih krovova

P 7 Neprohodni zeleni krov

| MATERIJAL | d (cm) |
|---|--------|
| Tava na tarmacu | 3,0 cm |
| Zaštita kida (liver mud) | 3,0cm |
| Obrambeni Membranski sloj (Sloj za dranje lizer 3D) | 3,0cm |
| Membranski (Elastični Siga) Sloj | 1,0cm |
| Toplotna izolacija (Stirodur) | 5,0cm |
| PE FOLJA | 3-8 cm |
| Plava brana (Staranap 5000E) | 0,3cm |
| Plava brana (Staranap 5000E) | 3-8 cm |
| Sloj za pad | 16,0cm |
| A.B. Ploča | 16,0cm |
| PROIZODNI MALTER (poludispersivna boja) | 2,5cm |

OBRADA kosih krovova

K1 KROVNI POKRIVAČ 23°

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------------|--------|
| ČIPEP | 45,0cm |
| LEŠE | 45,0cm |
| KONTROLNE | 45,0cm |
| MATERIJAL <th>d (cm)</th> | d (cm) |
| AL. PLAST. TRIM | 45,0cm |
| LEŠE | 45,0cm |
| KONTROLNE | 45,0cm |
| MATERIJAL <th>d (cm)</th> | d (cm) |
| TROSOBOJNA POLIESTERNA FOLJA | |
| DRŠKE NA RAZMAK | 2,3cm |
| DRŠKE | 67,0cm |
| TERMOIZOLACIJA | 10,0cm |
| HERMOIZOLACIJA | 0,3cm |
| HERMOIZOLACIJA | 0,3cm |
| AB PLOČA | 16,0cm |
| MALTER + POLUDISPERSIVNA BOJA | 2,5cm |

OBRADA ZIDOVA Spoljašnjih

Z 1 FASADNI ZID

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------------|--------|
| DEMNT FASADA | 5,0cm |
| ČITRI BLOK | 20,0cm |
| MALTER + POLUDISPERSIVNA BOJA | 2,0cm |

Z 2 FASADNI ZID



| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------------|--------|
| DEMNT FASADA | 5,0cm |
| AB blokovi | 20,0cm |
| MALTER + POLUDISPERSIVNA BOJA | 2,0cm |

Unutrašnjih

UZ 1 PREGRADNI ZID d=10/20,0cm

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------------|---------|
| MALTER + POLUDISPERSIVNA BOJA | 2,0cm |
| ČITRI BLOK | 107,0cm |
| MALTER + POLUDISPERSIVNA BOJA | 2,0cm |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| PROJEKTANT: ČIPEP ČOVJEK I PROSTOR <small>članak za projektovanje, izdavanje projekata i konzulting i Podgorica</small> | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| Objekat: VIŠEPORODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | Lokacija: DUP " DRAČ - CVIJETIN BRIJEG" UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA III | |
| Glavni inžinjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inžinjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA: 1:50 |
| Saradnik/ici: | Prilog: OSNOVA POTKROVLJA | Br. priloga: 09 |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | Datum revizije i M.P. | |

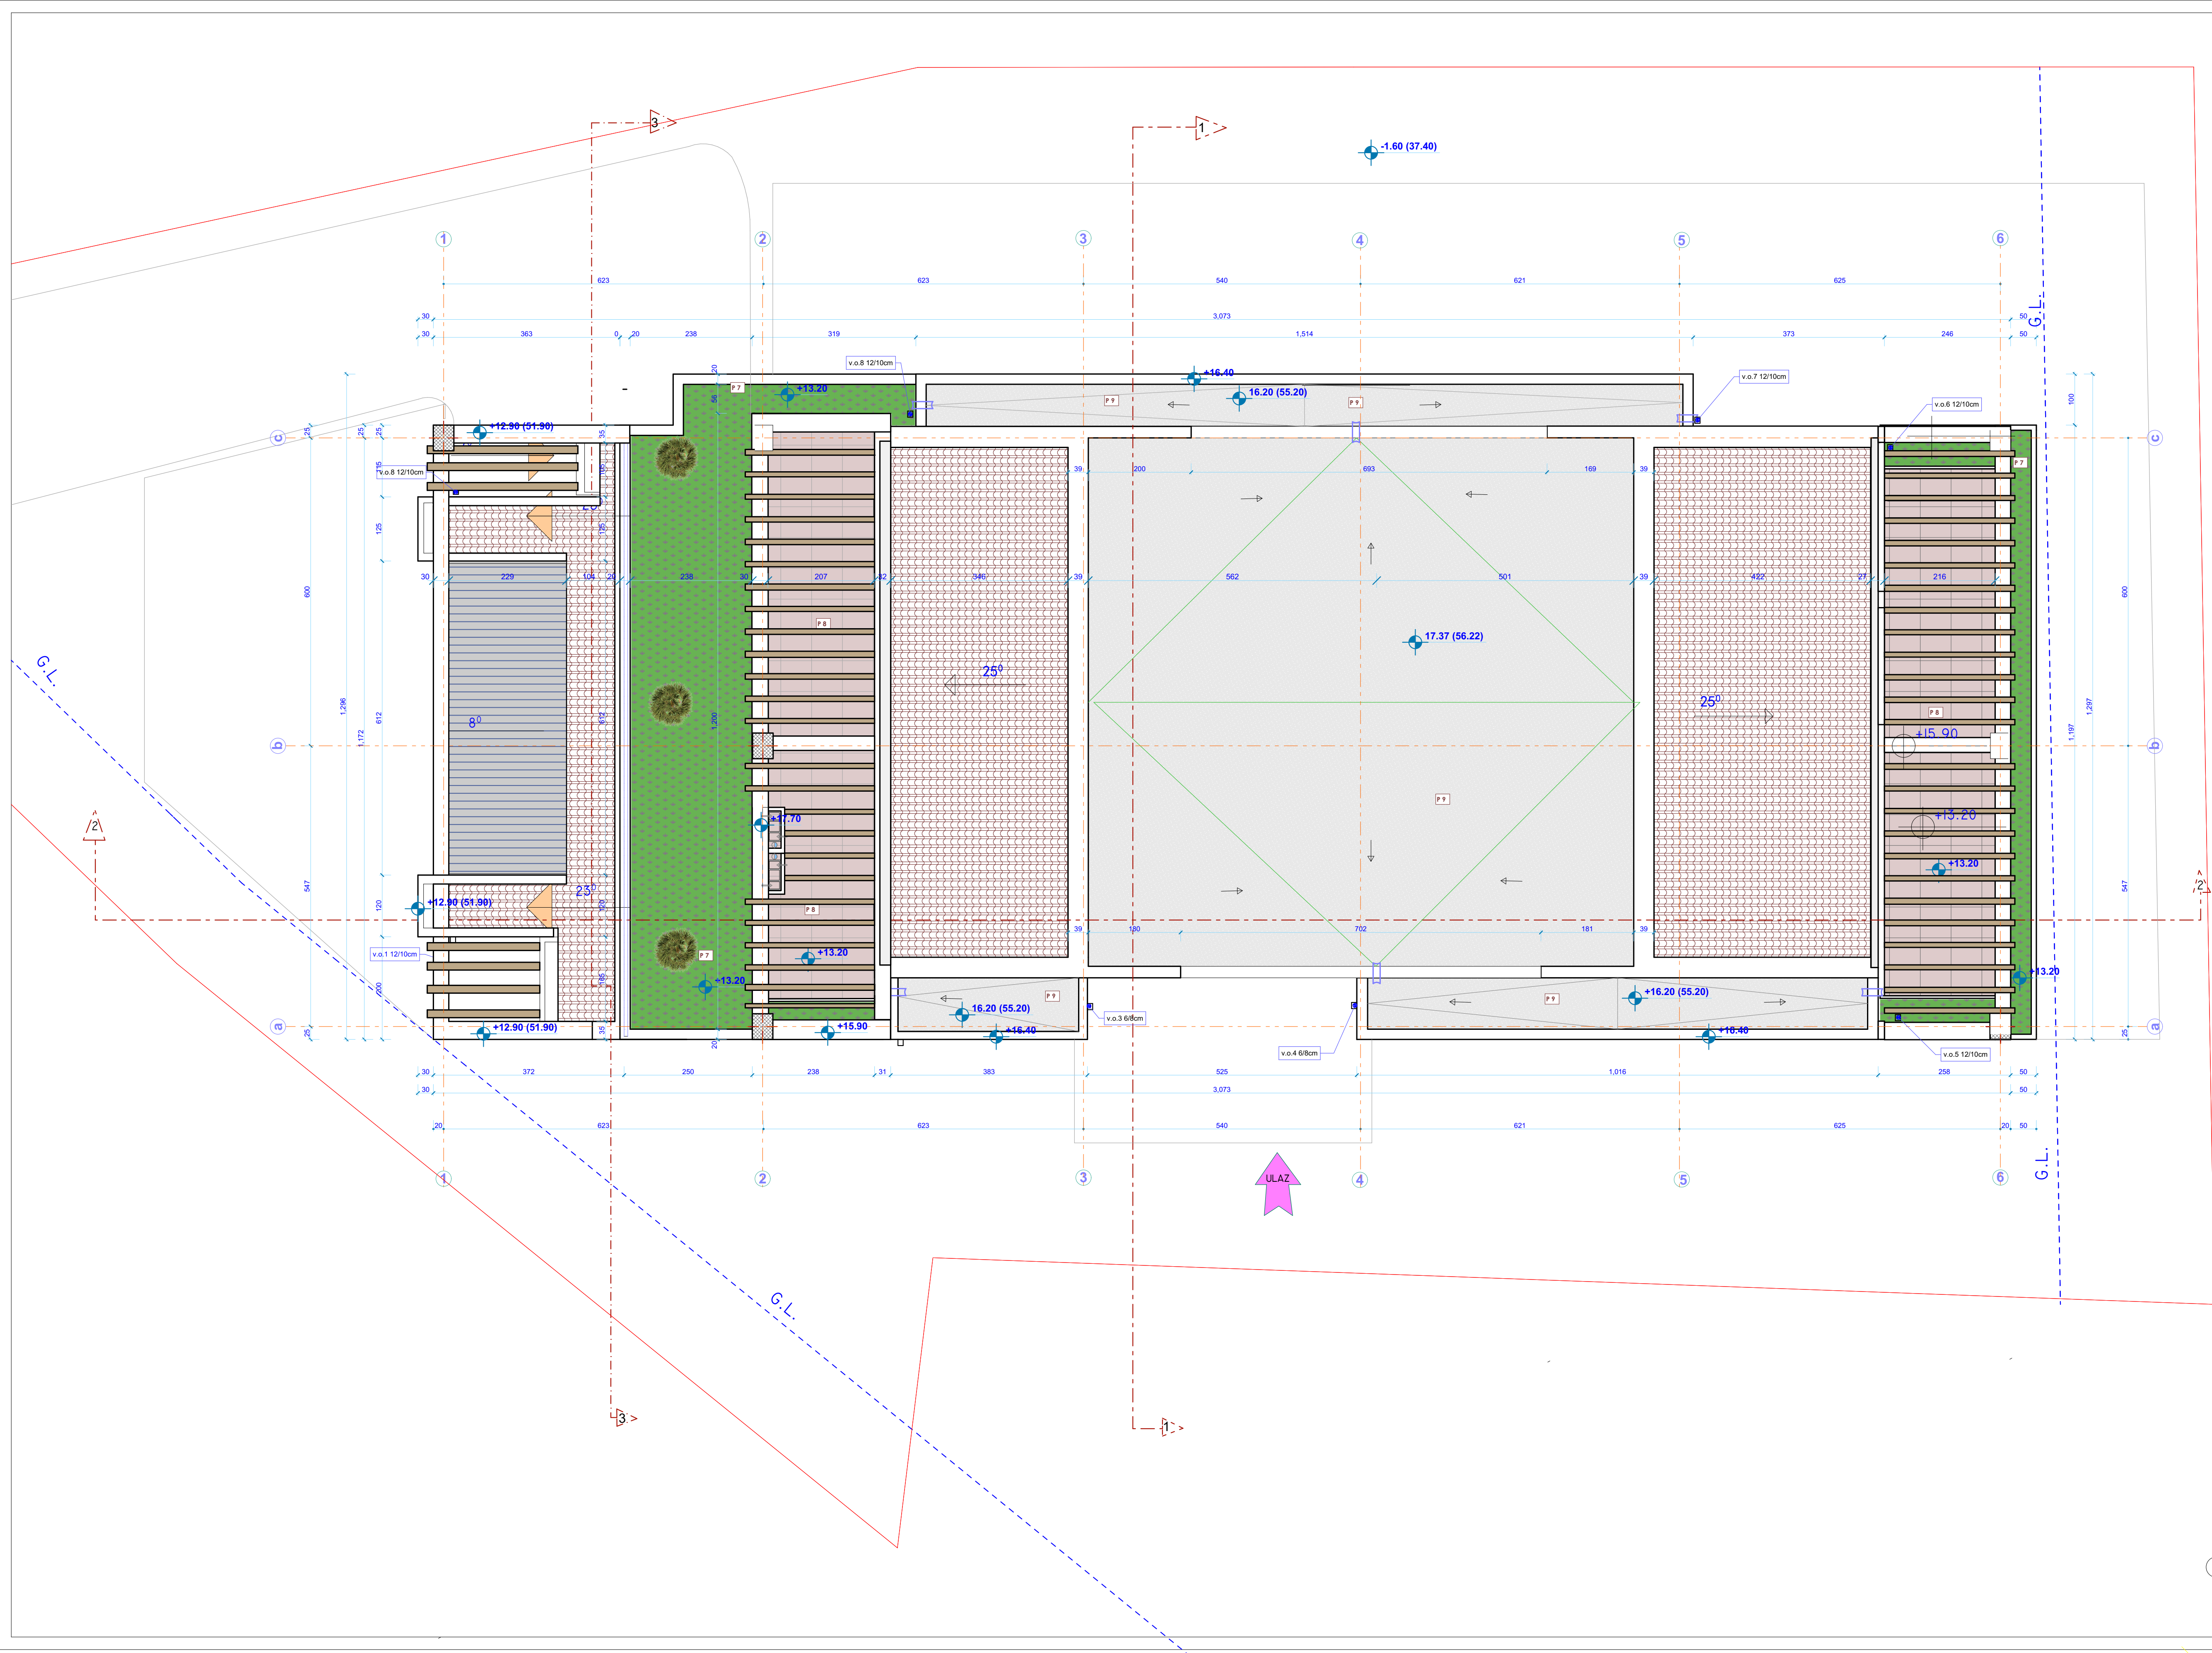

- ASFALTNI PUT
- TROTDAR
- ZELENILO U NIVOU TERENA = -0.00
- ZELENILO NA KOTI = 1.20
- PLOČNIK OKO OBJEKTA
- RAVAN KROV - NEPROHDAN
- TERASA - RAVAN KROV
- KOSI KROV 25° CRUPE
- KROV NAD BAZZAMA 7°

OBRADA ravnih krovova


| P 1 | P 2 | P 3 |
|-----------|-----------|-----------|
| MATERIJAL | MATERIJAL | MATERIJAL |
| OPIS | OPIS | OPIS |
| ... | ... | ... |

OBRADA kosih krovova

| K1 | K2 |
|-----------|-----------|
| MATERIJAL | MATERIJAL |
| OPIS | OPIS |
| ... | ... |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| PROJEKTANT: | | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| Objekat: VIŠEPODROČNI STAMBENI OBJEKAT G-PR-3-PK | | Lokacija: DUP "DRAČ" "CVIJETIN BRJEG UP 30, KP 288/3 KO PODGORICA | |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | VRSTA tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE | |
| Odgovorni arhitekt: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA: 1:50 |
| Saradnik: | | Prilog: | Br. strana: 10 |
| Datum izrade i M.P.: JUL 2021 god. | | Datum revizije i M.P.: | |

○ P1

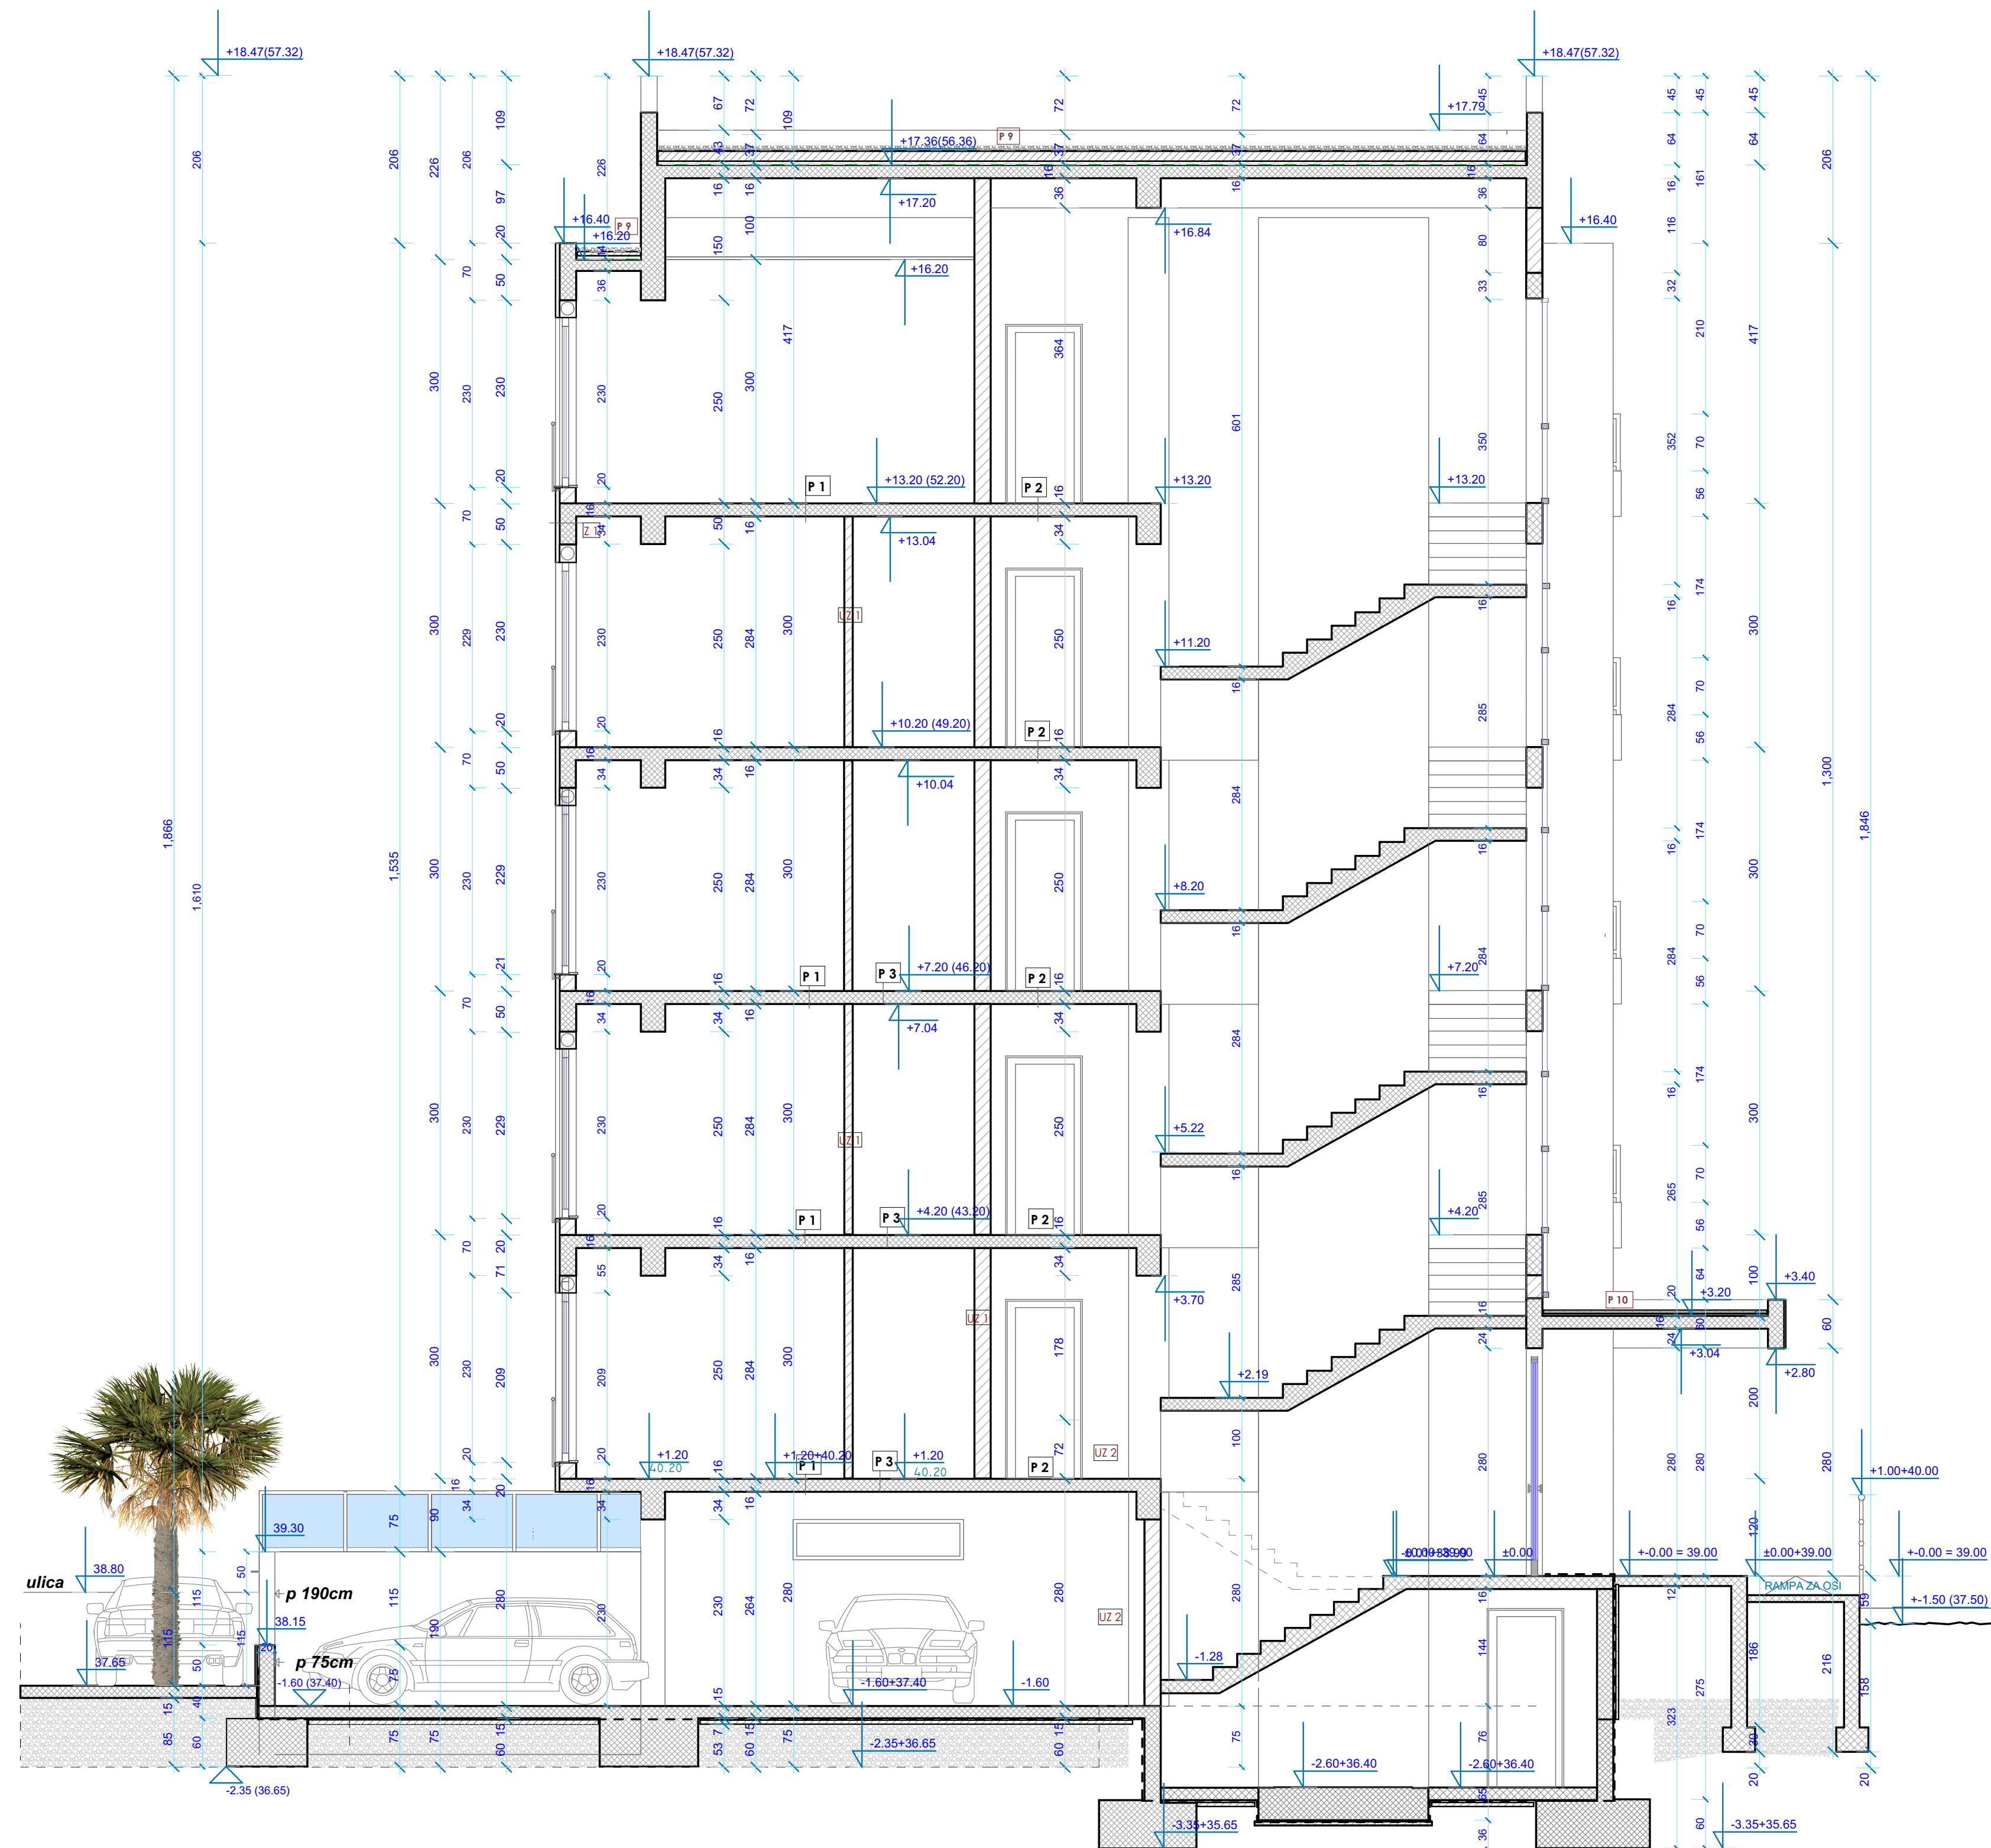

OBRADA ZIDOVA

Spoljasnih

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| Z 1 FASADNI ZID (beton) | 1.00m | 1.00m |
| 1.00m | 1.00m | 1.00m |
| 1.00m | 1.00m | 1.00m |
| 1.00m | 1.00m | 1.00m |
| 1.00m | 1.00m | 1.00m |

Unutrašnjih

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| UZ 1 PREGRADNI ZID d=10/20,0cm | 1.00m | 1.00m |
| 1.00m | 1.00m | 1.00m |
| 1.00m | 1.00m | 1.00m |
| 1.00m | 1.00m | 1.00m |
| 1.00m | 1.00m | 1.00m |

Z 3 BETONSKI ZID (suterren)

| | |
|--------------------------------|--------|
| zastitno hidroizolaciona traka | 0.8cm |
| hidroizolacija kondor | 0.8cm |
| Arm.betonasti | 20.0cm |
| bovati | 20.0cm |

OBRADA PODOVA GARAZE

G 1 Ulaz i predprostor

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------------|--------|
| STOKOVANI PROTIVALJNI BESEMER | 3.0cm |
| CEMENTNI ESTRIH | 3.0cm |
| AB PLOČA | 12.0cm |
| HIKROIZOLACIJA | 0.8cm |
| NABUJENI BETON | 7.0cm |
| ŠLJUNAK | 20cm |

G 2 Postorije nivo garaza

| MATERIJAL | d (cm) |
|-----------------------|--------|
| KISELOOTPRNA KERAMIKA | 1.0cm |
| CEMENTNI ESTRIH | 4.0cm |
| AB PLOČA | 12.0cm |
| HIKROIZOLACIJA | 0.8cm |
| NABUJENI BETON | 7.0cm |
| ŠLJUNAK | 20cm |

G 3 Garaža i parking

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------|--------|
| AB TEMELJNA PLOČA | 12.0cm |
| AB TEMELJNA PLOČA | 1.0cm |
| HIKROIZOLACIJA | 1.0cm |
| NABUJENI BETON | 7.0cm |
| ŠLJUNAK | 20.0cm |

G 4 Rampa

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------|--------|
| AB TEMELJNA PLOČA | 16.0cm |
| HIKROIZOLACIJA | 1.0cm |
| NABUJENI BETON | 7.0cm |
| ŠLJUNAK | 20.0cm |

OBRADA PODOVA

P 1 Pod Parket

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------------|--------|
| PARKETNA LEPLJA | 2.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 5.0cm |
| PE FOLJA | 0.3cm |
| TERMOIZOLACIJA - VJANZOL PTP | 2.0cm |
| AB PLOČA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER+POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.5cm |

P 4 Pod Terase

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------------|--------|
| TAVELA | 2.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 4.0cm |
| HIKROIZOLACIJA | 0.3cm |
| AB PLOČA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER+POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.5cm |

P 2 Pod Hodnik ,kuhinja

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------------|--------|
| GRANITNA KERAMIKA | 1.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 5.0cm |
| PE FOLJA | 0.3cm |
| TERMOIZOLACIJA - VJANZOL PTP | 2.0cm |
| AB PLOČA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER+POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.5cm |

P 5 Unutrasnje Komunikacije

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------------|--------|
| MERMERNE PLOČE | 2.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 4.0cm |
| AB PLOČA | 16.0cm |
| MALTER + POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.5cm |

P 3 Pod Kupatila

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------------|--------|
| GRANITNA KERAMIKA | 1.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 5.0cm |
| HIKROIZOLACIJA | 0.3cm |
| PE FOLJA | 0.3cm |
| TERMOIZOLACIJA - VJANZOL PTP | 2.0cm |
| AB PLOČA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER+POLUDISPERZIVNA BOJA | 2.5cm |

P 6 Stepeniste

| MATERIJAL | d (cm) |
|------------------------|--------|
| Ozidani-MERMERNE PLOČE | 3.0cm |
| CEM. MALTER | 3.0cm |
| Celo-MERMERNE PLOČE | 2.0cm |
| CEM. MALTER | 2.0cm |
| A.B. KOŠA PLOČA | 16.0cm |

OBRADA ravnih krovova

P 7 Nepropadne zelene krov

| MATERIJAL | d (cm) |
|-------------------------------|--------|
| Trava na koruzi | 10.0cm |
| Zastitna filc (bez vlak) | 3.0cm |
| Polipropilenski (PP) filc | 1.0cm |
| Minerolnolana (Biospan Spina) | 1.0cm |
| Tapetizovana (Obradka) | 1.0cm |
| Parozivna (Biospan 1000E) | 1.0cm |
| Slj. sa vlag. (bez vlak) | 3.0cm |
| AB. Ploča | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER | 2.5cm |

P 8 Ravan krov-terasa

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------|--------|
| TAVELA | 0.8cm |
| CEMENTNI ESTRIH | 3.0cm |
| Hidroizolacija (Biospan Spina) | 1.0cm |
| SLOJ ZA VOD | 1.0cm |
| PE FOLJA | 0.3cm |
| Tapetizovana (Obradka) | 1.0cm |
| Parozivna (Biospan 1000E) | 1.0cm |
| AB. KONSTRUKCIJA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER | 2.5cm |

P 9 Ravan krov- nepropadni

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------|--------|
| ZASTITNI SLOJ ŠLJUNAKA | 3.0cm |
| Hidroizolacija (Biospan Spina) | 1.0cm |
| SLOJ ZA VOD | 1.0cm |
| PE FOLJA | 0.3cm |
| Tapetizovana (Obradka) | 1.0cm |
| Parozivna (Biospan 1000E) | 1.0cm |
| AB. KONSTRUKCIJA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER | 2.5cm |

P 10 NADSTREŠNICA- ULAZ

| MATERIJAL | d (cm) |
|--------------------------------|--------|
| ZASTITNI SLOJ ŠLJUNAKA | 3.0cm |
| Hidroizolacija (Biospan Spina) | 1.0cm |
| SLOJ ZA VOD | 1.0cm |
| PE FOLJA | 0.3cm |
| Tapetizovana (Obradka) | 1.0cm |
| Parozivna (Biospan 1000E) | 1.0cm |
| AB. KONSTRUKCIJA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER | 2.5cm |

OBRADA kosih krovova


K 1 KROVNI POKRIVAC ZIF

| MATERIJAL | d (cm) |
|----------------------|--------|
| GRUP | 45.0cm |
| LEPIL | 45.0cm |
| KROVNA LEPILA | 45.0cm |
| ZASTITNO OBRAMBLJE | 2.0cm |
| OSNOVNA KONSTRUKCIJA | 60.0cm |
| TERMOIZOLACIJA | 10.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 4.0cm |
| AB. PLOČA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER | 2.5cm |

K 3 KROVNI POKRIVAC (BRANJE PT)

| MATERIJAL | d (cm) |
|----------------------|--------|
| AL. PLAST. TRILIM | 45.0cm |
| LEPIL | 45.0cm |
| KROVNA LEPILA | 45.0cm |
| ZASTITNO OBRAMBLJE | 2.0cm |
| OSNOVNA KONSTRUKCIJA | 60.0cm |
| TERMOIZOLACIJA | 10.0cm |
| CEMENTNA KOŠULJICA | 4.0cm |
| AB. PLOČA | 16.0cm |
| PRICOLNI MALTER | 2.5cm |

| | |
|---|--|
| PROJEKTANT: ČOVJEK I PROSTOR d.o.o. za projektovanje, izdavanje prostorno grafičkog i tehničkog, Podgorica | INVESTITOR: "GRADNJA - PROMET" - SPUZ |
| Objekat: VISEPORODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | Lokacija: DUP " DRAČ " CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA |
| Saradnik/i: | Prilog: PRESJEK 1-1 |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | Br. priloga: 11 |
| | Br. strane: 11 |

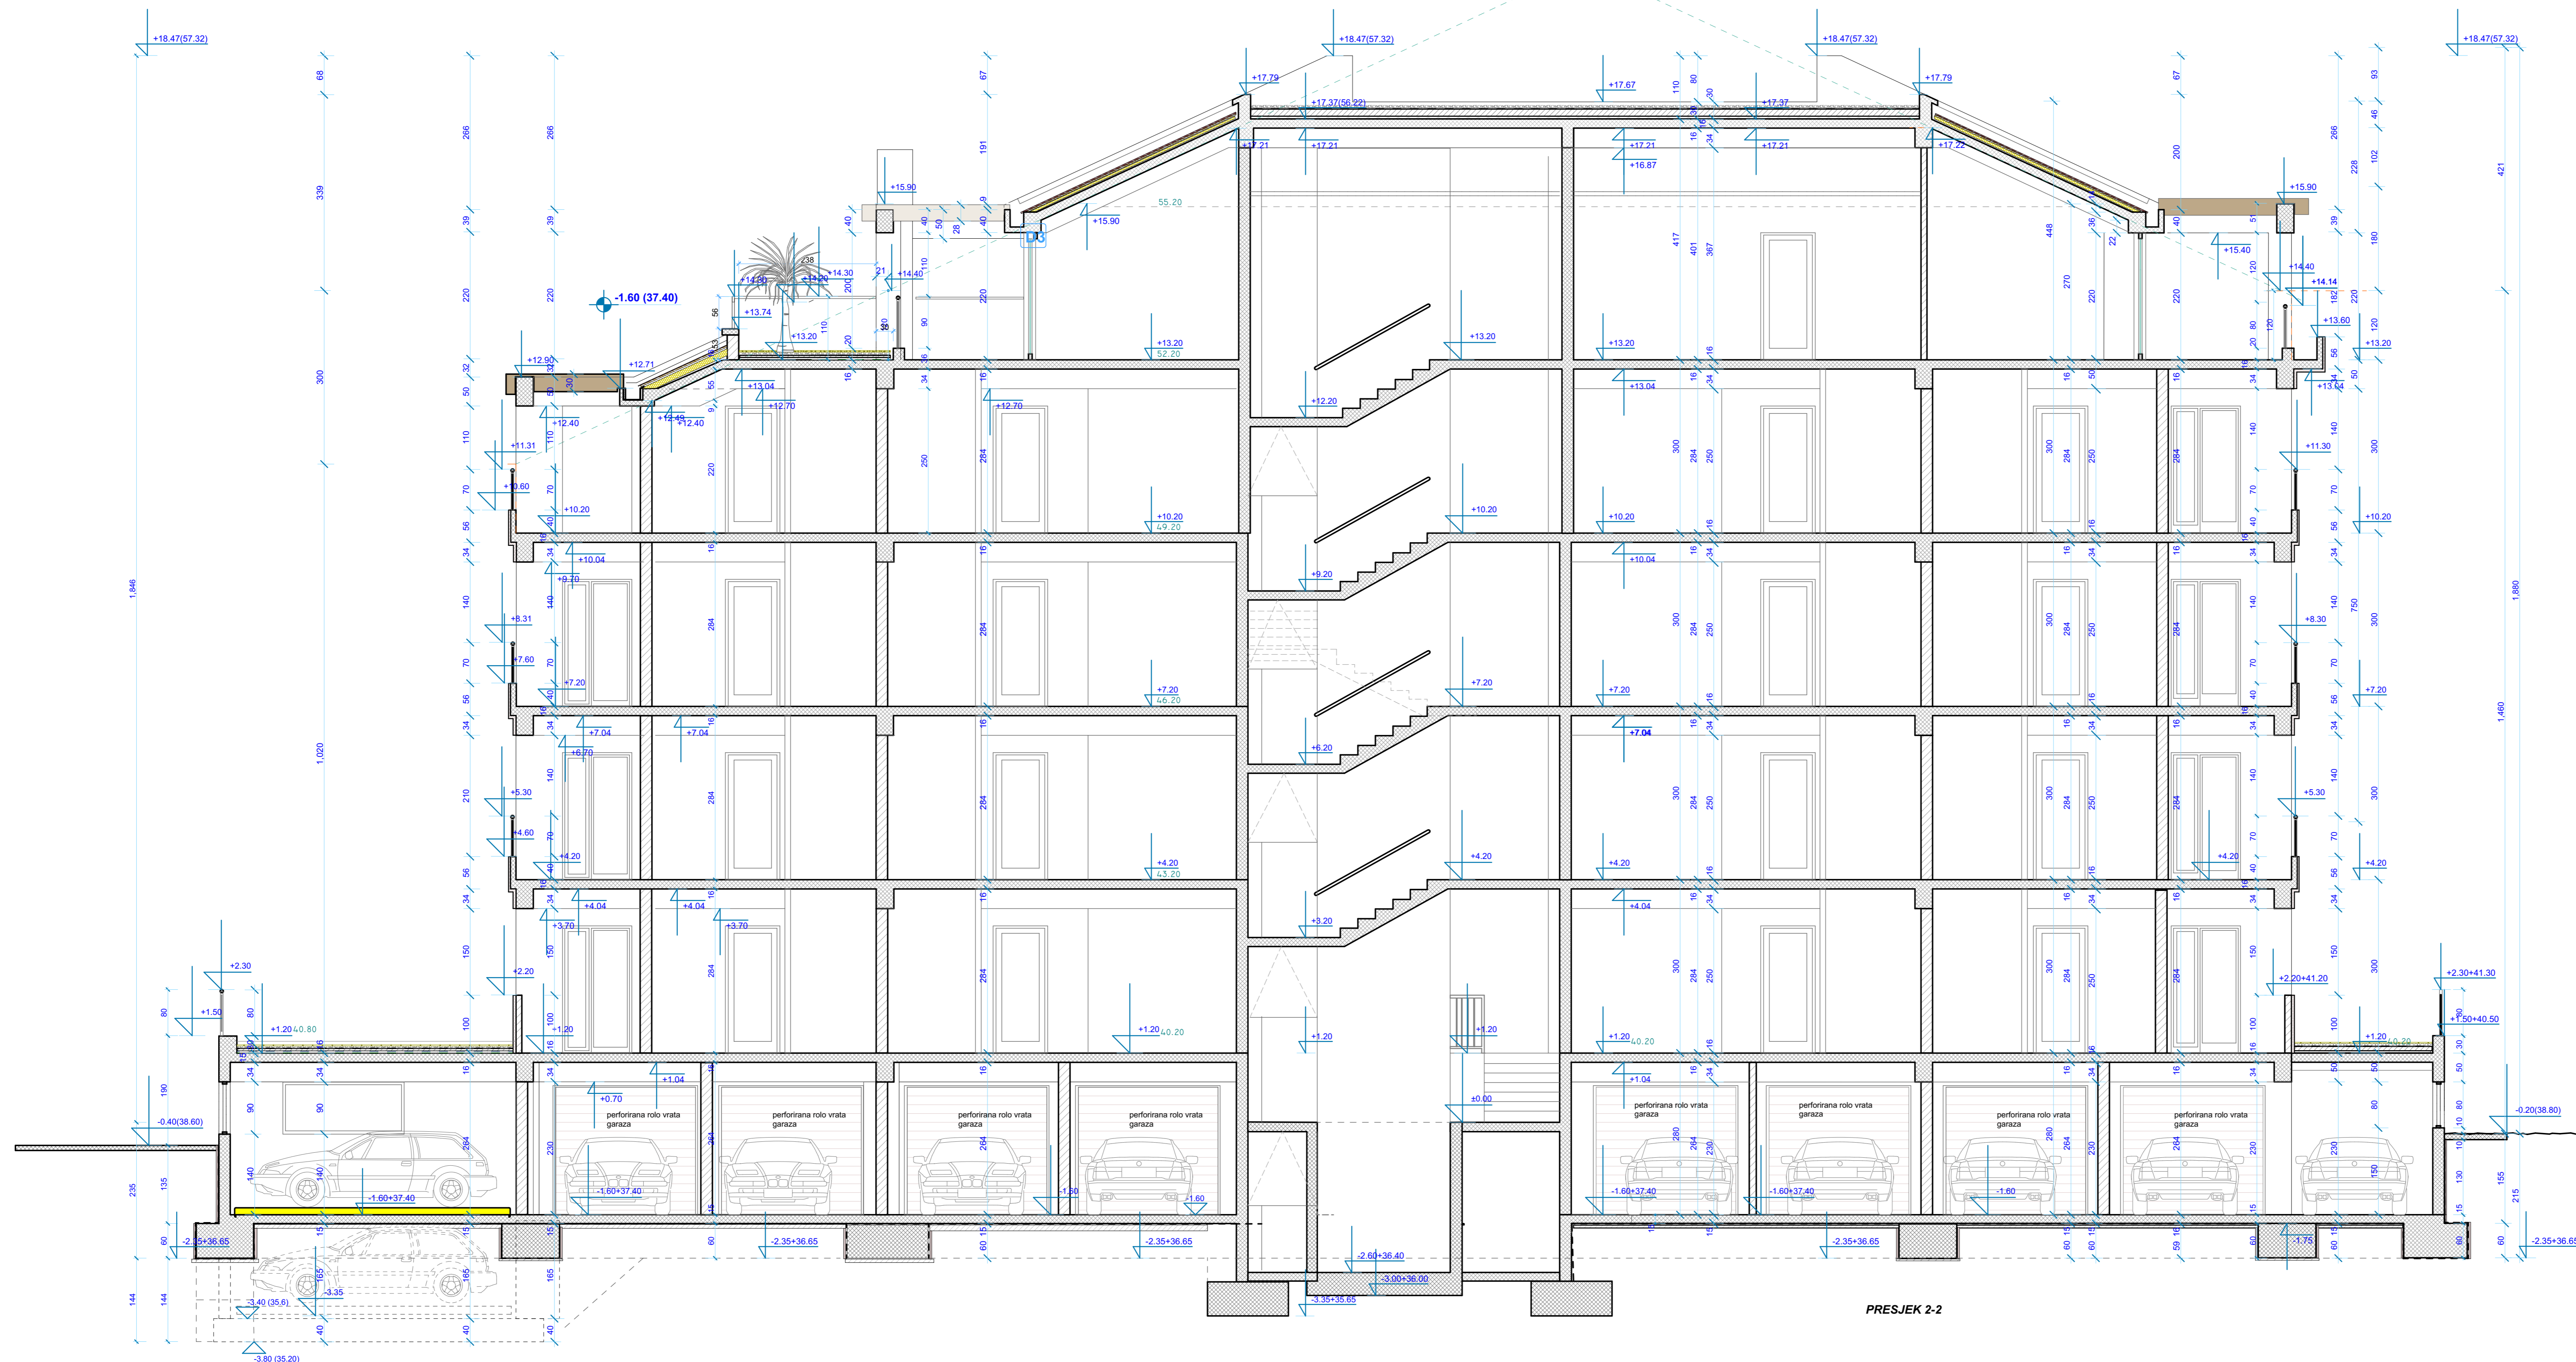

OBRADA ZIDOVA

| Spoljašnih | | Unutrašnjih | |
|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1. FASADNI ZID | 1.1.1. PREGADNI ZID | 1.1.2. A.B. PLATNO | 2.3. BETONSKI ZID |
| 2. FASADNI ZID | 1.1.2. PREGADNI ZID | 1.1.3. A.B. PLATNO | 2.3.1. BETONSKI ZID |

OBRADA PODOVA

| Pod Parket | | Pod Terase | |
|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| P.1.1. PARKET | P.4.1. TERASA | P.5.1. UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA | P.6.1. STEPENISTE |
| P.1.2. PARKET | P.4.2. TERASA | P.5.2. UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA | P.6.2. STEPENISTE |

OBRADA RAVNIH KROVOVA

| Nepropusni zidovi krova | | Ravni nivo: terasa | | Ravni nivo: nepropusni | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| K.1.1. KROVNE FUNKCIJE | K.2.1. RAVNI NIVO: TERASA | K.3.1. KROVNE FUNKCIJE | K.4.1. RAVNI NIVO: TERASA | K.3.2. KROVNE FUNKCIJE | K.4.2. RAVNI NIVO: TERASA |
| K.1.2. KROVNE FUNKCIJE | K.2.2. RAVNI NIVO: TERASA | K.3.3. KROVNE FUNKCIJE | K.4.3. RAVNI NIVO: TERASA | K.3.4. KROVNE FUNKCIJE | K.4.4. RAVNI NIVO: TERASA |


OBRADA KOSIH KROVOVA

| KROVNE FUNKCIJE | | KROVNE FUNKCIJE | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| K.1.1. KROVNE FUNKCIJE | K.2.1. KROVNE FUNKCIJE | K.3.1. KROVNE FUNKCIJE | K.4.1. KROVNE FUNKCIJE |
| K.1.2. KROVNE FUNKCIJE | K.2.2. KROVNE FUNKCIJE | K.3.2. KROVNE FUNKCIJE | K.4.2. KROVNE FUNKCIJE |

OBRADA PODOVA GARAJE

| Ulaz i pred prostor | | Postorje nivo garaja | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| G.1.1. ULAZ I PRED PROSTOR | G.2.1. POSTORJE NIVO GARAJA | G.3.1. GARAJA I PARKING | G.4.1. RAMPA |
| G.1.2. ULAZ I PRED PROSTOR | G.2.2. POSTORJE NIVO GARAJA | G.3.2. GARAJA I PARKING | G.4.2. RAMPA |

PROJEKTANT: ČOVJEK I PROSTOR
INVESTITOR: "GRADNJA - PROMET" D.O.O. SPUZ
Objekat: VISEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT G-PR-13-PRK
Lokacija: DUP * DRAČ * CVIJETIN BRUJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA
Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing
Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing
Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing
Prilog: Br. priloga: Br. strana: 12
Datum izrade i M.P.: JUL 2021 god.
Datum revizije i M.P.:

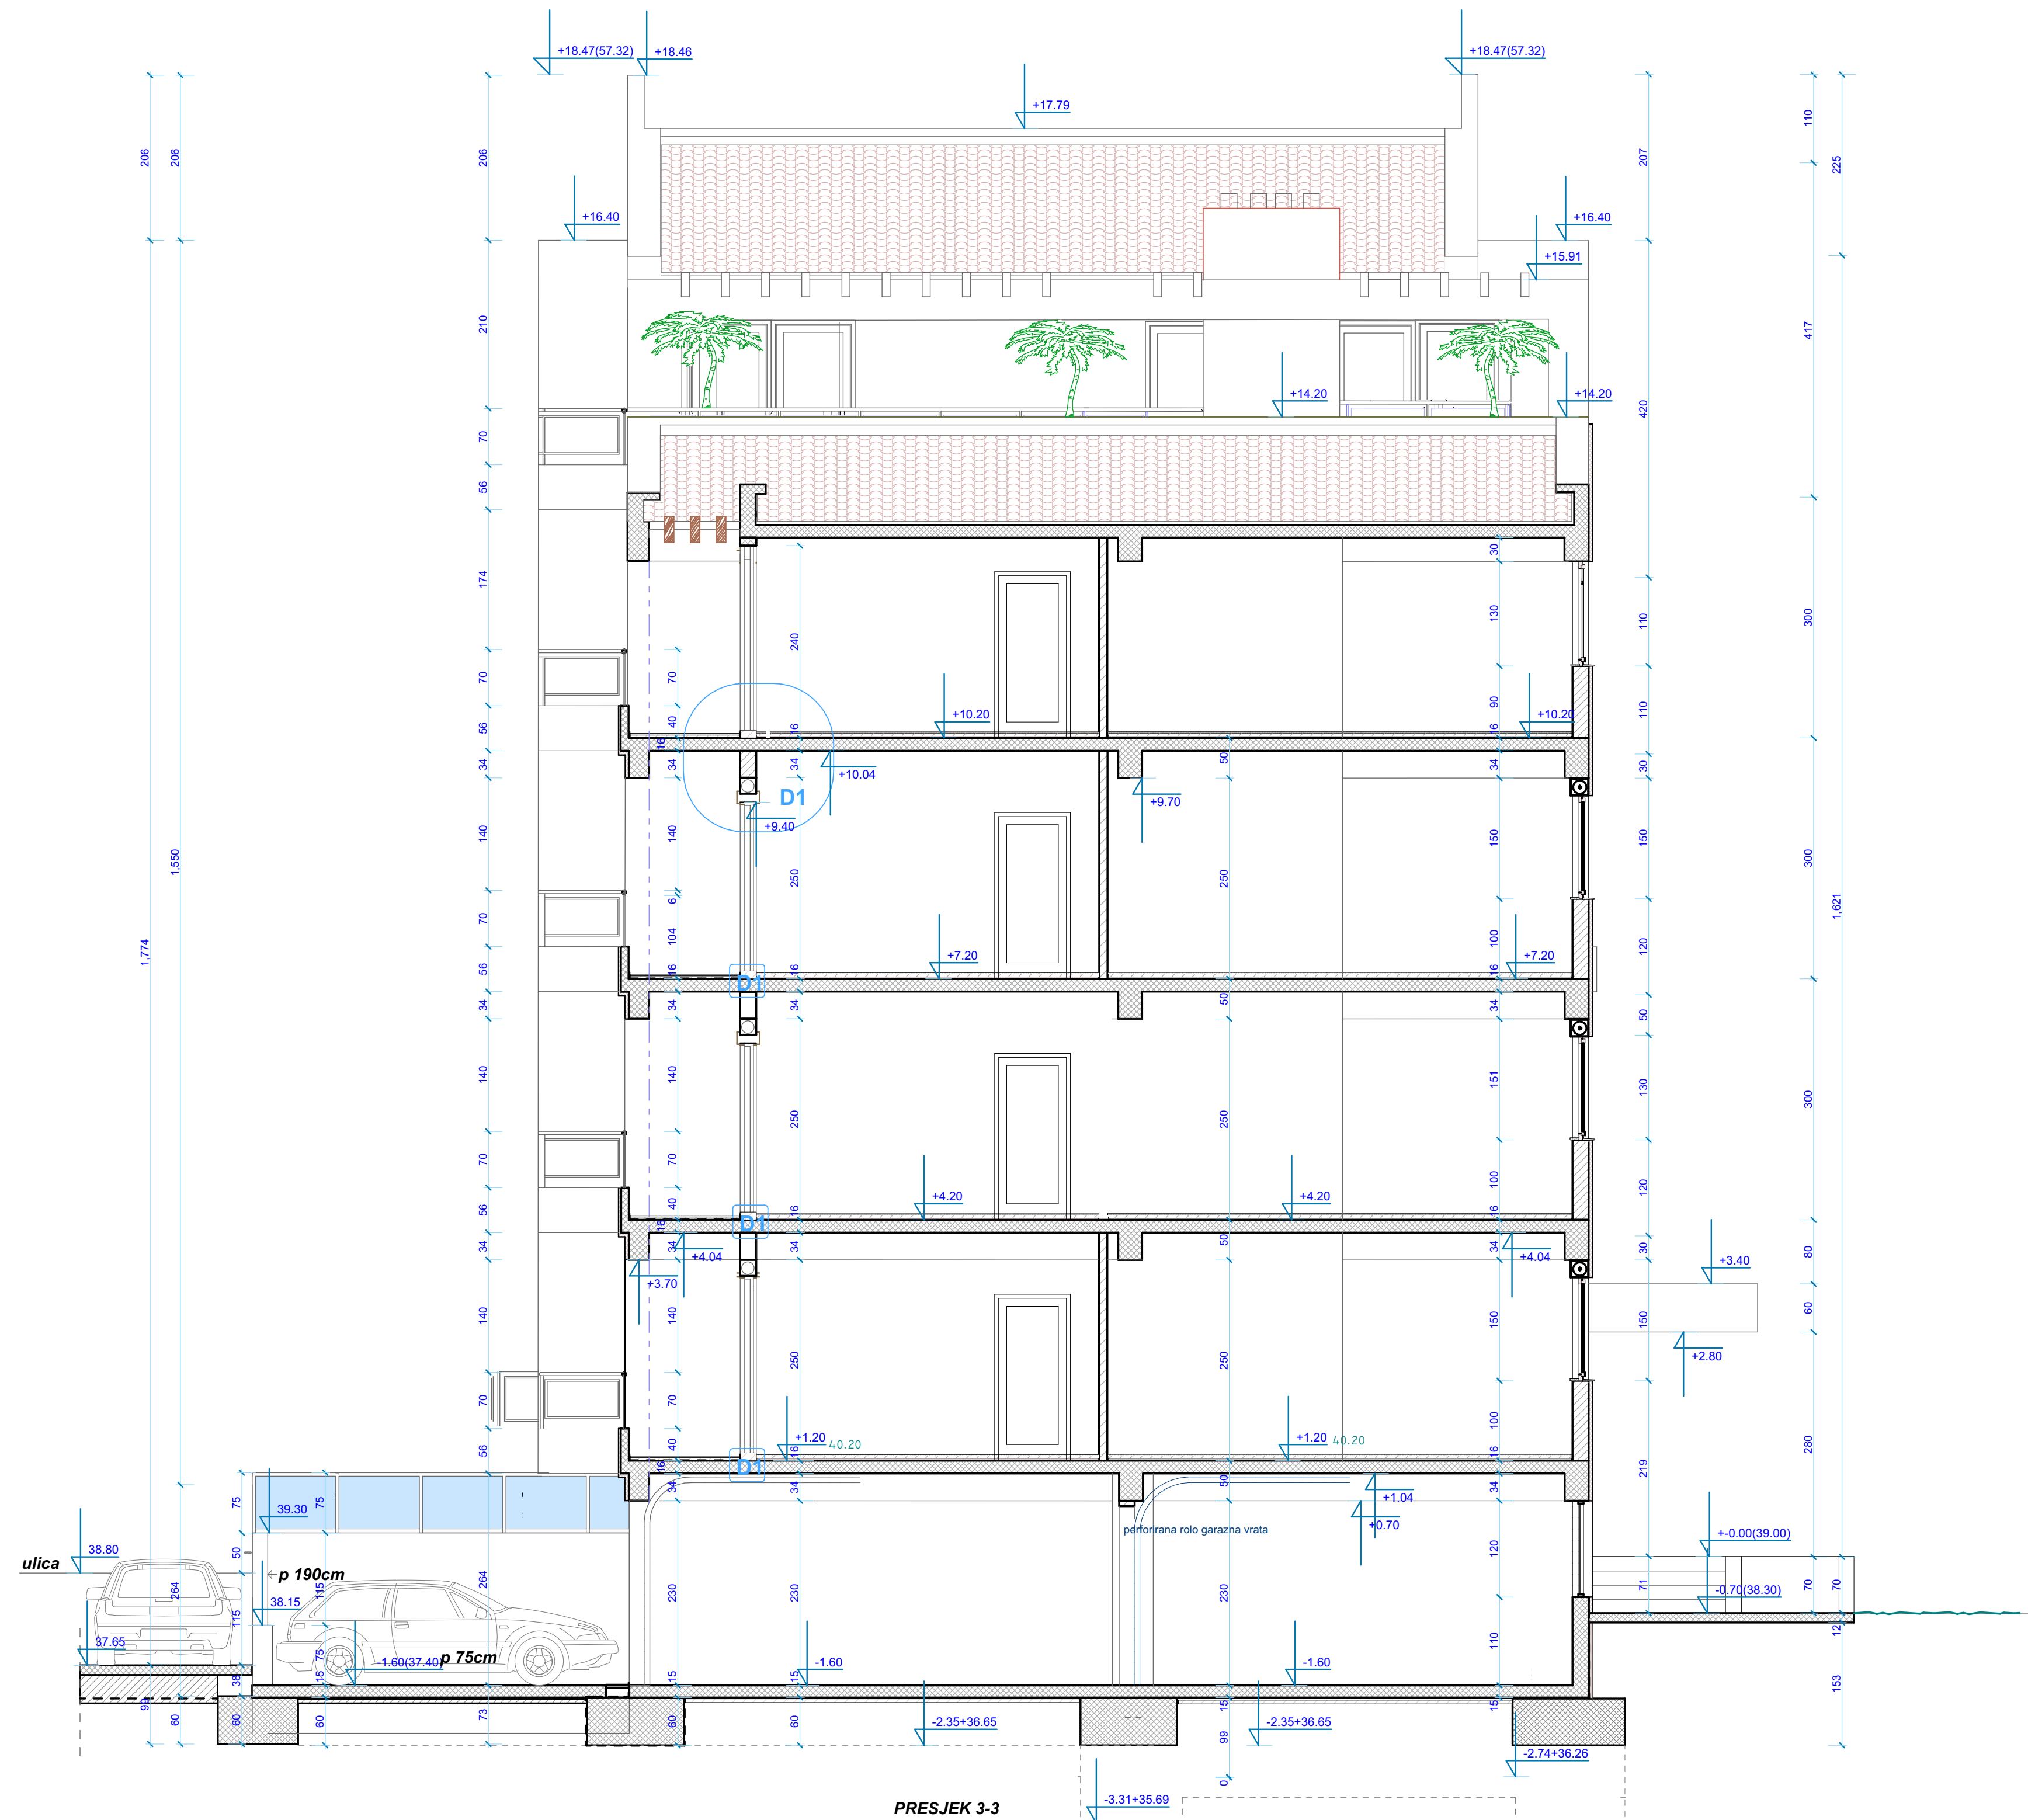

PRESJEK 3-3

OBRADA ZIDOVA

| Spoljašnih | | Unutrašnjih | |
|------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Z 1 | FASADNI ZID (beton) | U 1 | PREGRADNI ZID d=10/20,0cm |
| Z 2 | FASADNI ZID (beton) A & B p=20,0cm | U 2 | A & B PLATNO d=20,0cm |

| BETONSKI ZID (suteran) | |
|------------------------|--------------------------------|
| Z 3 | zastitna hidroizolaciona traka |
| | Fondolito |
| | hidroizolacioni kondor 0,8cm |
| | Arm. Betonski 20,0cm |
| | bovati |

OBRADA PODOVA

| Pod Parket | |
|------------|---|
| P 1 | MATERIJAL d (cm) |
| | TRAVKA 2,0cm |
| | CEMENTNA KOŠULJICA 3,0cm |
| | PE FOLIA 0,3cm |
| | TERMOIZOLACIJA - HANZOL PTP 2,0cm |
| | AB PLOČA 16,0cm |
| | PRODOLNI MALTER (pokr. i spajna boja) 2,5cm |

| Pod Terase | |
|------------|---|
| P 4 | MATERIJAL d (cm) |
| | TRAVKA 2,0cm |
| | CEMENTNA KOŠULJICA 3,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 0,3cm |
| | PE FOLIA 0,3cm |
| | AB PLOČA 16,0cm |
| | PRODOLNI MALTER (pokr. i spajna boja) 2,5cm |

| Pod Hodnik, kuhinja | |
|---------------------|---|
| P 2 | MATERIJAL d (cm) |
| | GRANITNA KERAMIKA 1,0cm |
| | CEMENTNA KOŠULJICA 5,0cm |
| | PE FOLIA 0,3cm |
| | TERMOIZOLACIJA - HANZOL PTP 2,0cm |
| | AB PLOČA 16,0cm |
| | PRODOLNI MALTER (pokr. i spajna boja) 2,5cm |

| Unutrasnje Komunikacije | |
|-------------------------|------------------------------------|
| P 5 | MATERIJAL d (cm) |
| | MERMERNE PLOČE 2,0cm |
| | CEMENTNA KOŠULJICA 4,0cm |
| | AB PLOČA 16,0cm |
| | MALTER + POLIISPERZIVNA BOJA 2,5cm |

| Pod Kupatila | |
|--------------|---|
| P 3 | MATERIJAL d (cm) |
| | GRANITNA KERAMIKA 1,0cm |
| | CEMENTNA KOŠULJICA 5,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 0,3cm |
| | PE FOLIA 0,3cm |
| | TERMOIZOLACIJA - HANZOL PTP 2,0cm |
| | AB PLOČA 16,0cm |
| | PRODOLNI MALTER (pokr. i spajna boja) 2,5cm |

| Stepeniste | |
|------------|------------------------------|
| P 6 | MATERIJAL d (cm) |
| | Grasite-MERMERNE PLOČE 3,0cm |
| | CEM. MALTER 3,0cm |
| | Celo-MERMERNE PLOČE 2,0cm |
| | CEM. MALTER 2,0cm |
| | A. B. KOŠA PLOČA 16,0cm |

OBRADA PODOVA GARAZE

| Ulaz i predprostor | |
|--------------------|---------------------------------|
| G 1 | MATERIJAL d (cm) |
| | TRUKOVANIPROSTORNI MERMER 3,0cm |
| | CEMENTNI ESTRIH 12,0cm |
| | AB PLOČA 12,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 0,8cm |
| | NABIJENI BETON 7,0cm |
| | ŠLJUNAK 20cm |

| Postorije nivo garaže | |
|-----------------------|-----------------------------|
| G 2 | MATERIJAL d (cm) |
| | KISELOOTPRNA KERAMIKA 1,0cm |
| | CEMENTNI ESTRIH 4,0cm |
| | AB PLOČA 12,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 0,8cm |
| | NABIJENI BETON 7,0cm |
| | ŠLJUNAK 20cm |

| Garaža i parking | |
|------------------|--------------------------|
| G 3 | MATERIJAL d (cm) |
| | *"Top Deck" - ZAVRŠNO |
| | AB TEMELJNA PLOČA 12,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 1,0cm |
| | NABIJENI BETON 7,0cm |
| | ŠLJUNAK 20,0cm |

| Rampa | |
|-------|--------------------------|
| G 4 | MATERIJAL d (cm) |
| | AB TEMELJNA PLOČA 16,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 1,0cm |
| | NABIJENI BETON 7,0cm |
| | ŠLJUNAK 20,0cm |

OBRADA ravnih krovova

| Neprohodni zeleni krov | |
|------------------------|--|
| P 7 | MATERIJAL d (cm) |
| | Trava u turkama 0,0-0,3 |
| | Zastitna folija (bet. ili m. b. b. b.) 0,0cm |
| | DISPERZIVNA (BETON) 0,0cm |
| | HEROIZOLACIJA (SILIKON) 0,0cm |
| | PE FOLIA 0,0cm |
| | TERMOIZOLACIJA (STENOVA) 0,0cm |
| | Parna brana (Gardolam 0000) 0,0cm |
| | PE FOLIA 0,0cm |
| | AB PLOČA 0,0cm |
| | PRODOLNI MALTER (pokr. i spajna boja) 0,0cm |

| Ravan krov- terasa | |
|--------------------|---|
| P 8 | MATERIJAL d (cm) |
| | TRAVKA 0,0cm |
| | CEMENTNI ESTRIH 3,0cm |
| | HEROIZOLACIJA (SILIKON) 0,0cm |
| | PE FOLIA 0,0cm |
| | TERMOIZOLACIJA (STENOVA) 0,0cm |
| | Parna brana (Gardolam 0000) 0,0cm |
| | PE FOLIA 0,0cm |
| | AB PLOČA 0,0cm |
| | PRODOLNI MALTER (pokr. i spajna boja) 0,0cm |


| Ravan krov- neprohodan | |
|------------------------|-----------------------------------|
| P 9 | MATERIJAL d (cm) |
| | ZASTITNI ŠLJUNAK 3,0cm |
| | HEROIZOLACIJA (SILIKON) 1,0cm |
| | BETON 4,0cm |
| | PE FOLIA 0,3cm |
| | TERMOIZOLACIJA (STENOVA) 5,0cm |
| | Parna brana (Gardolam 0000) 0,0cm |
| | AB KONSTRUKCIJA 14,0cm |
| | PRODOLNI MALTER 3,0cm |

OBRADA kosih krovova

| KROVNI POKRIVAC (ZP) | |
|----------------------|------------------------------------|
| K 1 | MATERIJAL d (cm) |
| | GRUP 45,0cm |
| | KONTROLNE 45,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 2,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 8,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 10,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 16,0cm |
| | AB PLOČA 16,0cm |
| | MALTER + POLIISPERZIVNA BOJA 2,5cm |

| KROVNI POKRIVAC (BETON PTP) | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| K 3 | MATERIJAL d (cm) |
| | AL PLATI TRILIM 45,0cm |
| | KONTROLNE 45,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 2,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 8,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 10,0cm |
| | HEROIZOLACIJA 16,0cm |
| | AB PLOČA 16,0cm |
| | MALTER + POLIISPERZIVNA BOJA 2,5cm |

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| PROJEKTANT: | | INVESTITOR: "GRADNJA - PROMET" - SPUZ | |
| Objekat: VIŠEPODROČNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | | Lokacija: DUP "DRAČ" CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA | |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA: 1:50 |
| Saradnici: | | Prilog: PRESJEK 3-3 | Br. priloga: 13 |
| Datum izrade i M.P.: JUL 2021 god. | | Datum revizije i M.P.: | |

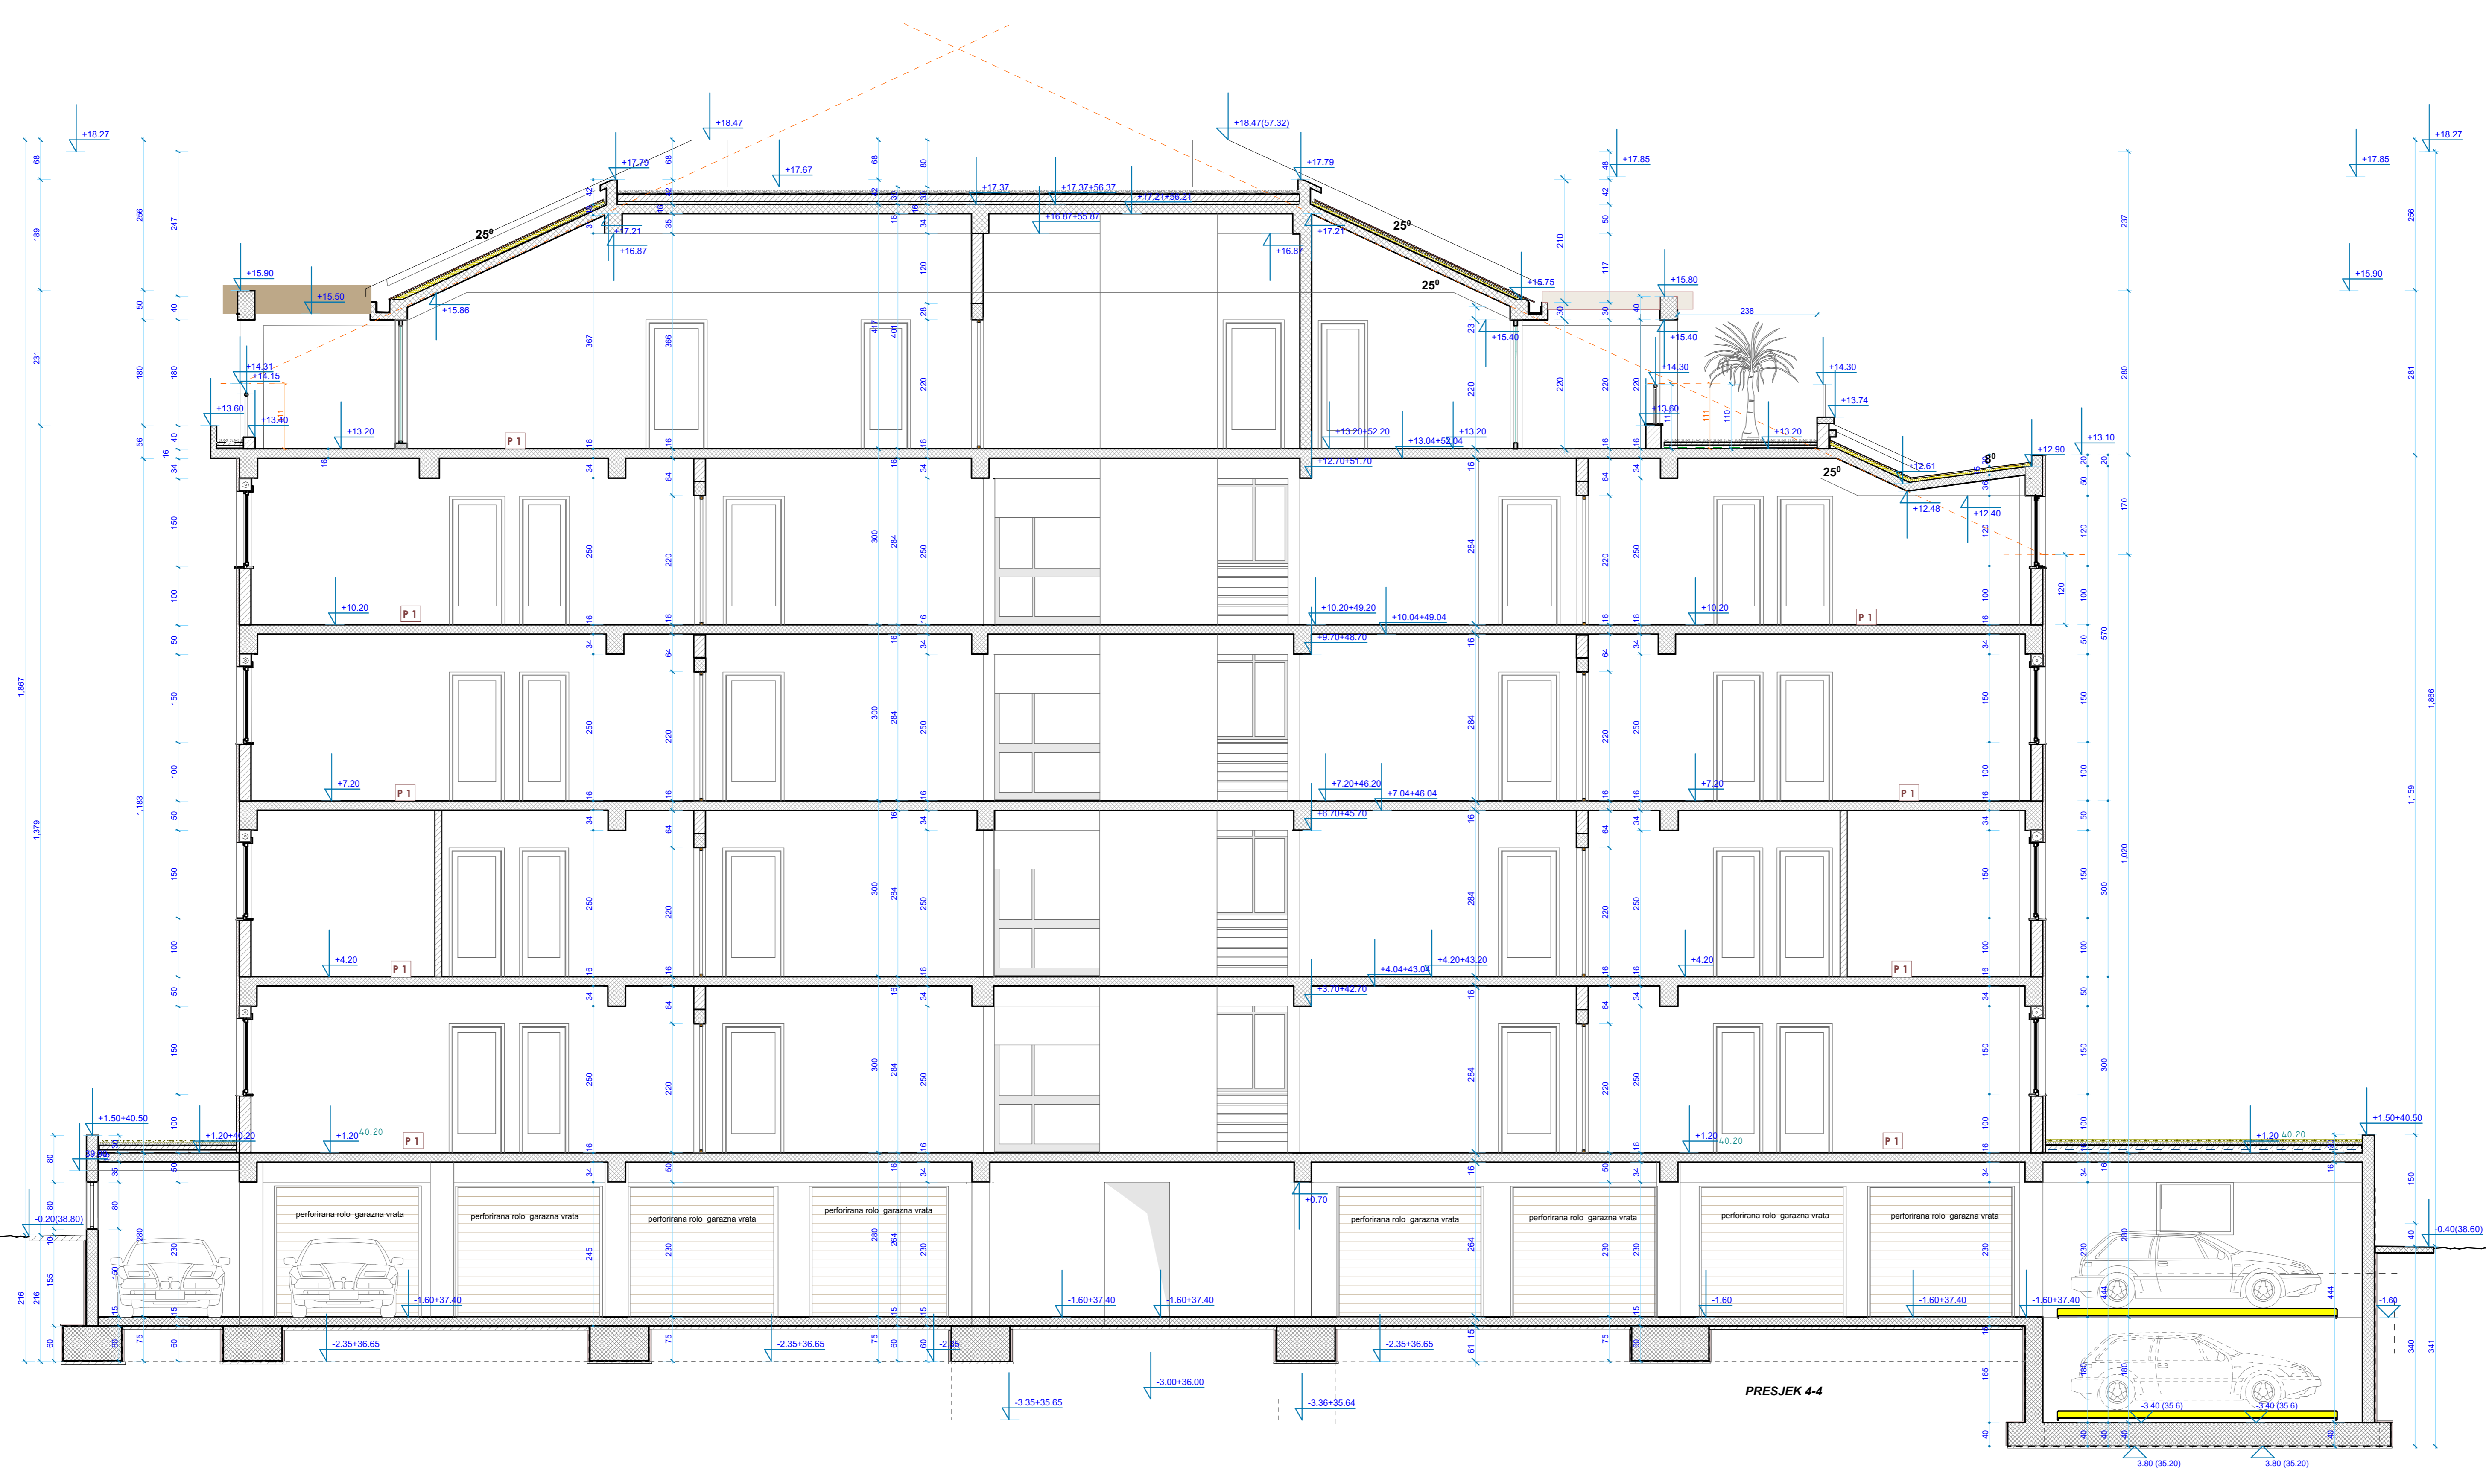

PRESJEK 4-4

OBRADA ZIDOVA

| Spoljašnih | | Unutrašnjih | |
|------------|-------------|-------------|---------------|
| Z 1 | FASADNI ZID | U 1 | PREGRADNI ZID |
| Z 2 | FASADNI ZID | U 2 | A.S. PLATNO |

OBRADA PODOVA

| P 1 Pod Parket | | P 4 Pod Terase | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) | MATERIJAL | d (cm) |
| PERKETI HALUZIRNI | 2,0cm | TRAVELA | 2,0cm |
| CEMENTNA KOSULJICA | 5,0cm | CEMENTNA KOSULJICA | 4,0cm |
| PE FOLIA | | HEROIZOLACIJA | 6,0cm |
| TERAKOZALCIJA - VANODI PPP | 2,0cm | PE FOLIA | |
| AB PLOČA | 16,0cm | AB PLOČA | 16,0cm |
| PROIZODNI MALTER/poduklopna tepih | 2,5cm | PROIZODNI MALTER/poduklopna tepih | 2,5cm |

OBRADA PODOVA (continued)

| P 2 Pod Hodnik ,kuhinja | | P 5 Unutrašnje Komunikacije | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) | MATERIJAL | d (cm) |
| GRANITNA KERAMIKA | 1,0cm | MERMERNE PLOČE | 2,0cm |
| CEMENTNA KOSULJICA | 5,0cm | CEMENTNA KOSULJICA | 4,0cm |
| PE FOLIA | | AB PLOČA | 16,0cm |
| TERAKOZALCIJA - VANODI PPP | 2,0cm | MALTER | |
| AB PLOČA | 16,0cm | + POLIURETANSKA BOJA | |
| PROIZODNI MALTER/poduklopna tepih | 2,5cm | | |

OBRADA PODOVA (continued)

| P 3 Pod Kupatila | | P 6 Stepeniste | |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) | MATERIJAL | d (cm) |
| GRANITNA KERAMIKA | 1,0cm | Grafitirane MERMERNE PLOČE | 3,0cm |
| CEMENTNA KOSULJICA | 5,0cm | CEM. MALTER | 3,0cm |
| HEROIZOLACIJA | 6,0cm | Čisto MERMERNE PLOČE | 2,0cm |
| PE FOLIA | | CEM. MALTER | 2,0cm |
| TERAKOZALCIJA - VANODI PPP | 2,0cm | A.B. KOSA PLOČA | 16,0cm |
| AB PLOČA | 16,0cm | | |
| PROIZODNI MALTER/poduklopna tepih | 2,5cm | | |

OBRADA PODOVA (continued)

| G 1 Ulaz i predprostor | | G 2 Postorje nivo garaža | |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) | MATERIJAL | d (cm) |
| TRISOBOJNO POKROVLJNO MERMER | 3,0cm | KISELOOTPORNNA KERAMIKA | 1,0cm |
| CEMENTNI ESTRIH | 3,0cm | CEMENTNI ESTRIH | 4,0cm |
| AB PLOČA | 12,0cm | AB PLOČA | 12,0cm |
| HEROIZOLACIJA | 6,0cm | HEROIZOLACIJA | 6,0cm |
| NABIJENI BETON | 7,0cm | NABIJENI BETON | 7,0cm |
| ŠLJUNAK | 20,0cm | ŠLJUNAK | 20,0cm |

OBRADA PODOVA (continued)

| G 3 Garaža i parking | | G 4 Rampa | |
|----------------------|--------|-------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) | MATERIJAL | d (cm) |
| AB TEMELJNA PLOČA | 16,0cm | AB TEMELJNA PLOČA | 16,0cm |
| HEROIZOLACIJA | 7,0cm | HEROIZOLACIJA | 7,0cm |
| NABIJENI BETON | 7,0cm | NABIJENI BETON | 7,0cm |
| ŠLJUNAK | 20,0cm | ŠLJUNAK | 20,0cm |

OBRADA RAVNIH KROVOVA

| P 7 Nagibni zeleni krov | | P 8 Ravni krov-terasa | | P 9 Ravni krov- nepokriveni | |
|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) | MATERIJAL | d (cm) | MATERIJAL | d (cm) |
| TRAVELA | 6,0cm | TRAVELA | 6,0cm | TRAVELA | 6,0cm |
| HEROIZOLACIJA | 6,0cm | HEROIZOLACIJA | 6,0cm | HEROIZOLACIJA | 6,0cm |
| PE FOLIA | | PE FOLIA | | PE FOLIA | |
| AB PLOČA | 16,0cm | AB PLOČA | 16,0cm | AB PLOČA | 16,0cm |
| PROIZODNI MALTER | 2,5cm | PROIZODNI MALTER | 2,5cm | PROIZODNI MALTER | 2,5cm |

OBRADA KOSIH KROVOVA

| K 1 KROVNI POKROVAZ | | K 3 KROVNI POKROVAZ | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| MATERIJAL | d (cm) | MATERIJAL | d (cm) |
| TRAVELA | 6,0cm | TRAVELA | 6,0cm |
| HEROIZOLACIJA | 6,0cm | HEROIZOLACIJA | 6,0cm |
| PE FOLIA | | PE FOLIA | |
| AB PLOČA | 16,0cm | AB PLOČA | 16,0cm |
| PROIZODNI MALTER | 2,5cm | PROIZODNI MALTER | 2,5cm |

| | |
|--|--|
| PROJEKTANT: ČOVJEK I PROSTOR | INVESTITOR: "GRADNJA - PROMET" D.O.O. SPUZ |
| Objekat: VISEPORODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR+3+PK | Lokacija: DUP " DRAC " CVIJETIN BRJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dis tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA |
| Saradnik: | Prilog: Br. priloga: Br. strana: 14 |
| Datum izrade i M.P. JUL 2021 god. | Datum revizije i M.P. |




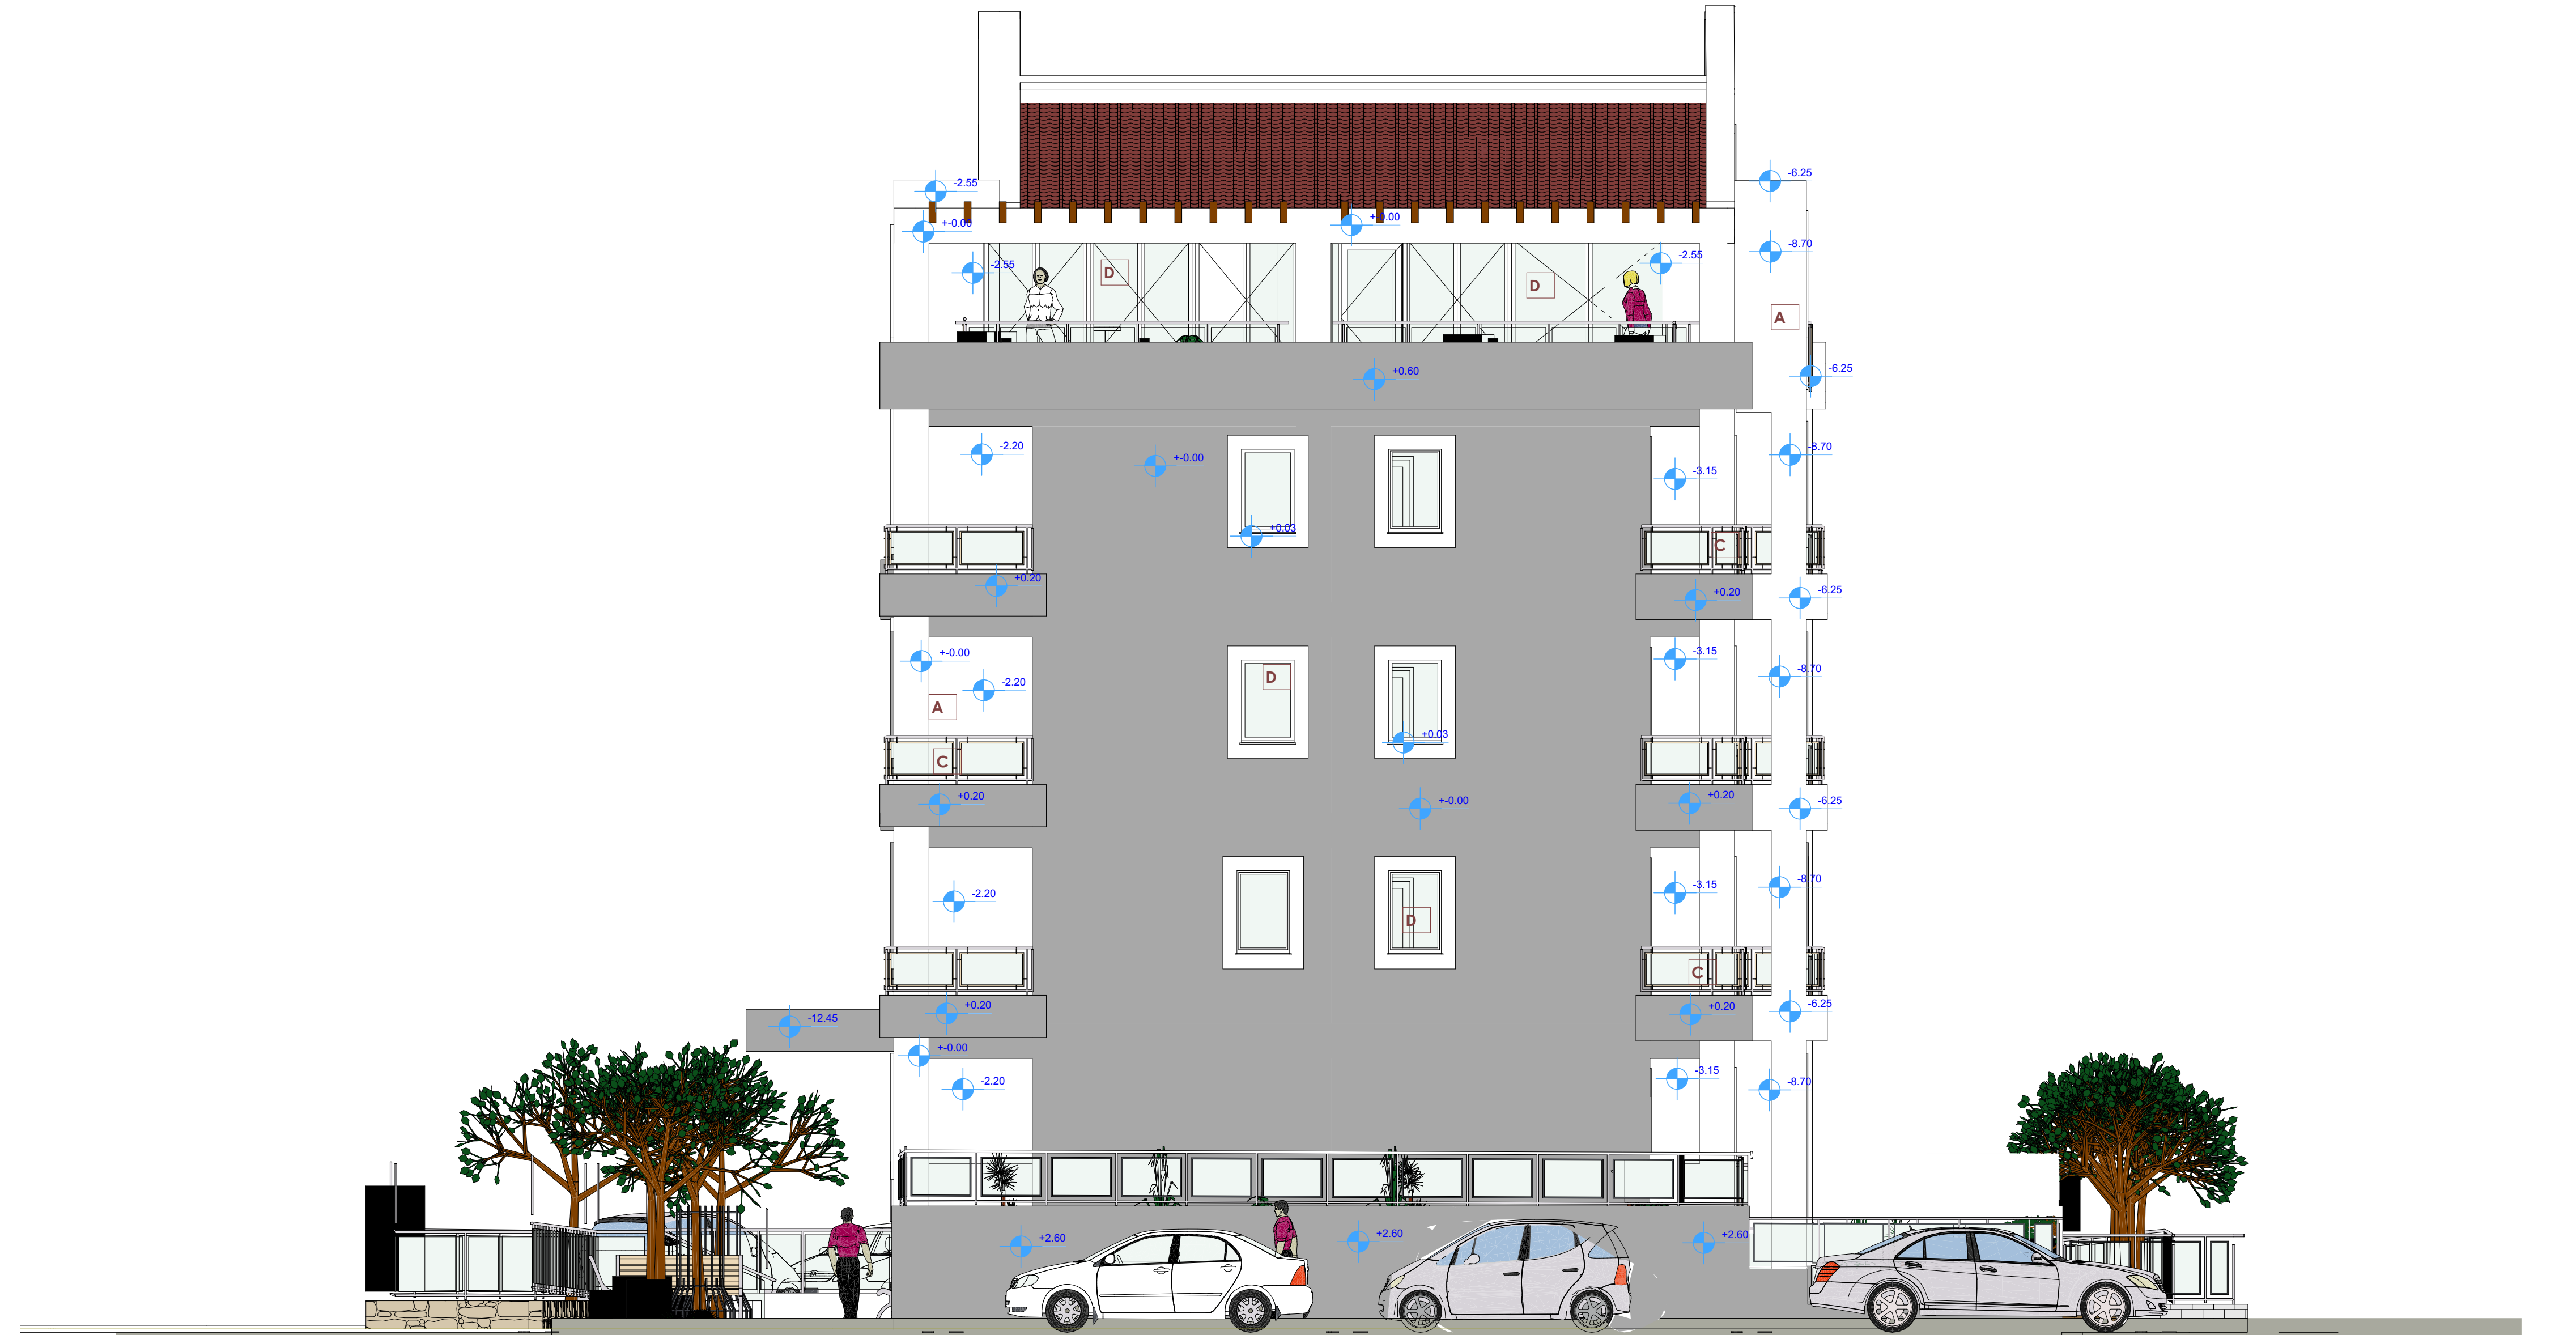
- A DEMIT FASADA
- B DEMIT FASADA
- C STAKLO PANELI
- C STAKLO OTVORI NA FASADI
- E CRIJEP

| | | | |
|---|--|---|--|
| PROJEKTANT: ČIP ČOVJEK I PROSTOR <small>č.s. za projektovanje, inženjering, prostorno planiranje i izvođenje - Podgorica</small> | | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| Objekt: VIŠEPODROČNI STAMBENI OBJEKAT G-PR-3+PK | | Lokacija: DUP "DRAČ" CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA | |
| Glavni inženjer: arh. Ljubomir Vajović dipl.ing. | | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inženjer: arh. Ljubomir Vajović dipl.ing. | | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA: 1:50 |
| Saradnik/ici: Datum izrade / M.P.: jul 2021 god. | | Prilog: JUGO-ZAPADNA FASADA | Br. priloga: Br. strana: 15 |
| Datum revizije / M.P.: | | Datum revizije / M.P.: | |




- A DEMIT FASADA
- B DEMIT FASADA
- C STAKLO PANELI
- D STAKLO OTVORI NA FASADI
- E CRIJEP

| | | | |
|--|--|--|--|
| PROJEKTANT:  ČOVJEK I PROSTOR <small>izvođač za projektovanje, izvođenje projekata, građevinsko inženjering, Podgorica</small> | | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| Objekat: VIŠEPORODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR-3+PK | | Lokacija: DUP "DRAČ" CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA | |
| Glavni inžinjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| Odgovorni inžinjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA 1:50 |
| Saradnik/i: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | | Prilog: JUGO-ISTOCNA FASADA | Br. priloga: 1 Br. strane: 16 |
| Datum izrade i M.P. jul 2021 god. | | Datum revizije i M.P. | |



- A DEMIT FASADA
- B DEMIT FASADA
- C STAKLO PANELI
- D STAKLO OTVORI NA FASADI
- E CRIJEP MEDITERAN

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT:  ČOVJEK I PROSTOR <small>d.o.o. za projektovanje, inženjering, arhitekturu i konsalting - Podgorica</small> | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ |
| Objekat: VIŠEPORODICNI STAMBENI OBJEKAT G+PR-3+PK | Lokacija: DUP "DRAČ" "CVIJETIN BRIJEG UP-30, KP 286/3 KO PODGORICA |
| Glavni inžinjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Vrsta tehnicke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE |
| Odgovorni inžinjer: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehnicke dokumentacije: ARHITEKTURA |
| Saradnik(ici): | Prilog: SJEVERNO-ZAPADNA FASADA |
| Datum izrade i M.P. Jul 2021 god. | Datum revizije i M.P. |
| | RAZMJERA 1:50 Br. strana: 17 |



- A** DEMIT FASADA
- B** DEMIT FASADA
- C** STAKLO PANELI
- D** STAKLO OTVORI NA FASADI
- E** CRIJEP MEDITERAN

| | | |
|---|---|--------------------------|
| PROJEKTANT: ČOVJEK I PROSTOR <small>d.o.o. za projektovanje, inženjering, prometa i konzulting - Podgorica</small> | INVESTITOR: "GRADNJA-PROMET" D.O.O. SPUZ | |
| LOKACIJA: DUP "DRAČ" - CVIJETIN BRIJEG UP 30, KP 286/3 KO PODGORICA | | |
| OBJEKAT: VIŠEPORODICI STAMBENI OBJEKAT G-PR-3+PK | Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJESENJE | |
| ODGOVORNI INŽINJER: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA | RAZMJERA 1:50 |
| SARADNIK/CI: arh. Ljubomir Vujović dipl.ing. | Prilog: SJEVERNO-ISTOCNA FASADA | Br. strana: 18 |
| Datum izrade i M.P. jul 2021 god. | Datum revizije i M.P. | |