URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI
ZA INDIVIDUALNI STAMBENI OBJEKAT NA URBANISTIČKIM PARCELAMA BROJ 88 I 89, BLOK C U ZAHVATU DUP-a " PRVI MAJ "

D U P:	" PRVI MAJ "
PODNOSIOCI ZAHTJEVA:	BOLJEVIĆ NOVAK
OBRADJIVAČ:	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE , UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GLAVNI GRAD PODGORICA

Podgorica, februar 2015. godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

ZA INDIVIDUALNI STAMBENI OBJEKAT NA URB. PARCELAMA BR. 88 I 89

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

BOLJEVIĆ NOVAK , iz Podgorice, aktom zavedenim kod ovog Organa brojem 08-352/15-55.

PRAVNI OSNOV:

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list RCG", broj 51/08), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 34/11i 35/13) i DUP-u "PRVI MAJ", usvojenom Odlukom broj 01-030/06-5584 od 18.07.2006. godine.

POSTOJEĆE STANJE

Uvidom u priloženu dokumentaciju, kopiju plana i List nepokretnosti br. 1219 KO Podgorica I, konstatovano je da se katastarska parcela br. 1585/5 površine 914,0m2 i kat.parcela br. 1585/6, površine 762,0m², nalazi u zahvatu DUP-a »Prvi Maj« u Podgoricu.

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava:

- Boljević A. Željko, susvojina 1/5
- Zabrdac Boro, susvojina 1/10

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

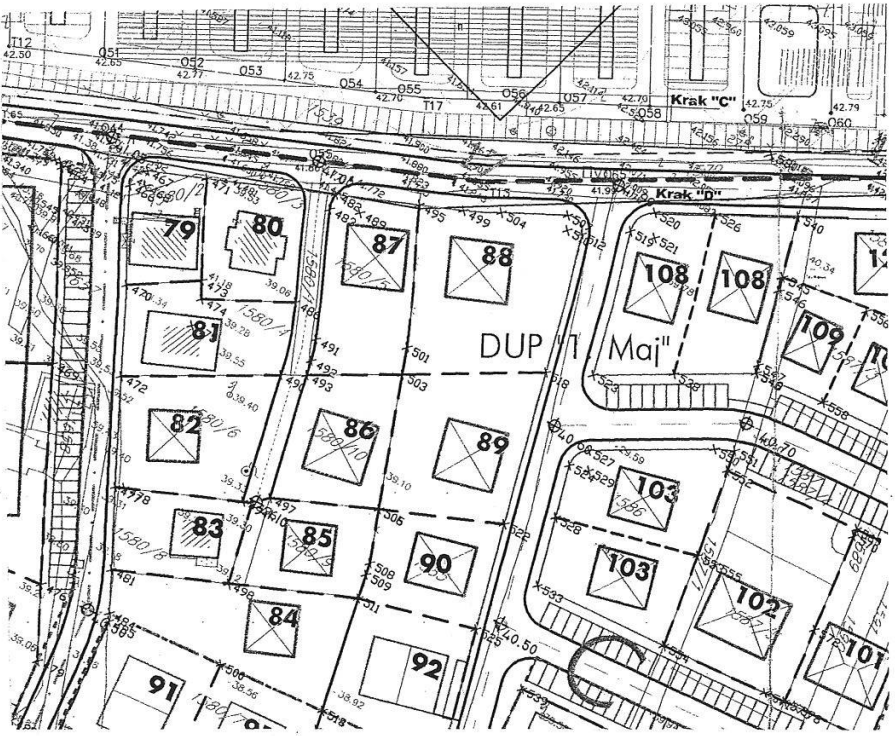

Krak "C"
Krak "D"
DUP "1 Maj"
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
101
102
103
103
108
108
109
T12
T15
T17
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN PARCELACIJE,REGULACIJE I UTU	GrAFIČKI PRILOG BROJ 3

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

GEODEZIJA

R 1 :1000

DUP Prvi maj - izmj. i dop.

Urb.parc. br. 88 I 89

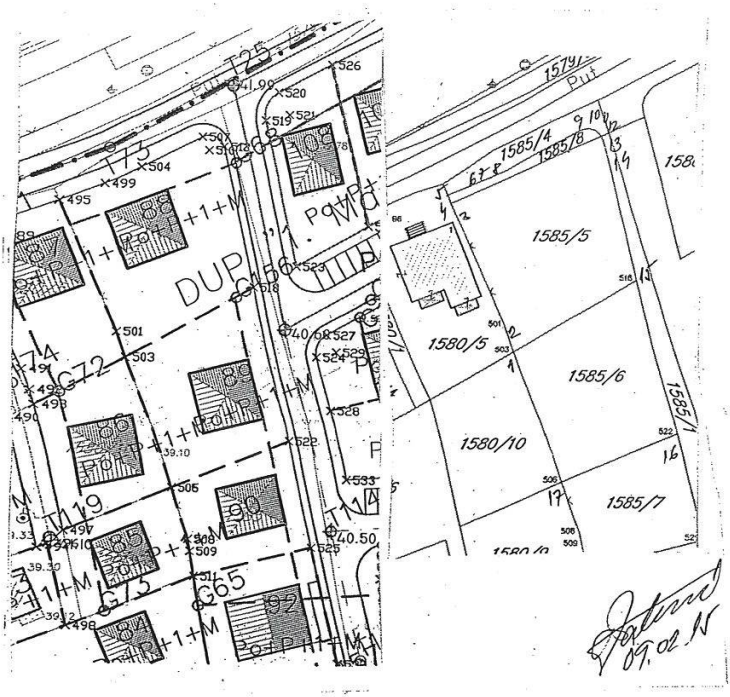

09. 02. 15

KOORDINATE TAČAKA

Urb.parc.br. 88
Površina P- 976.09 m2
Kat.parc.br. 1585/5 i /8 = urb.parc.br. 88

1	Y=6602110.04	X=4699851.14
2	Y=6602108.17	X=4699856.24
3	Y=6602098.00	X=4699878.68
4	Y=6602097.18	X=4699880.55
5	Y=6602096.48	X=4699882.15
6	Y=6602104.60	X=4699885.48
7	Y=6602107.96	X=4699887.00
8	Y=6602111.21	X=4699888.76
9	Y=6602122.87	X=4699894.82
10	Y=6602124.39	X=4699895.14
11	Y=6602125.86	X=4699894.69
12	Y=6602126.72	X=4699893.90
13	Y=6602126.84	X=4699893.63
14	Y=6602127.15	X=4699892.91
15	Y=6602134.36	X=4699865.42

Urb.parc.br. 89
Površina P- 762.11 m2
Kat.parc.br. 1585/6= urb.parc.br. 89

16	Y=6602142.30	X=4699835.12
17	Y=6602119.43	X=4699825.59

Gradjevinska linija limitirana

G68'	Y=6602098.70	X=4699877.14
G68	Y=6602129.54	X=4699889.73
G156'	Y=6602138.57	X=4699833.57
G156	Y=6602130.77	X=4699863.32

Osovina planirane saobraćajnice

T25	Y=6602128.64	X=4699905.11
O.1	Y=6602141.19	X=4699857.12
T114	Y=6602151.56	X=4699817.51

Napomena : Situaciju u Glavnom projektu uraditi na katastarsko-topografski plan u R1:200 ili R 1:250 , što podrazumijeva :
- postojeće stanje , sa katastarskim granicama parcela i njihovim brojem,
- apsolutni koordinatni sistem i apsolutne kote

Planirano stanje sadrži :
- granicu planirane urbanističke parcele sa njenim brojem, planirani gab. objekata i spratnost
- po UTU-ma zadatu planiranu G-L kao i kordinatama definisanu G.L. usvojenog gabarita objekta (krajnje tačke i rastojanje objekta – ulične fasade -za potrebe izdavanja Protokola iskolčenja)
- apsolutnu kotu poda prizemlja
- po UTU-ma definisanu saobraćajnicu , ili snimljeni postojeći kolsko-pješačni prilaz

Pored analogne situacije i Digitalni oblik – CD – Auto Cad – dwg format.

SEKTOR ZA UREĐENJE PROSTORA
Arh. Zorica Rakčević , dipl.ing.

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: GEODEZIJA	GRAFIČKI PRILOG BROJ 4.

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

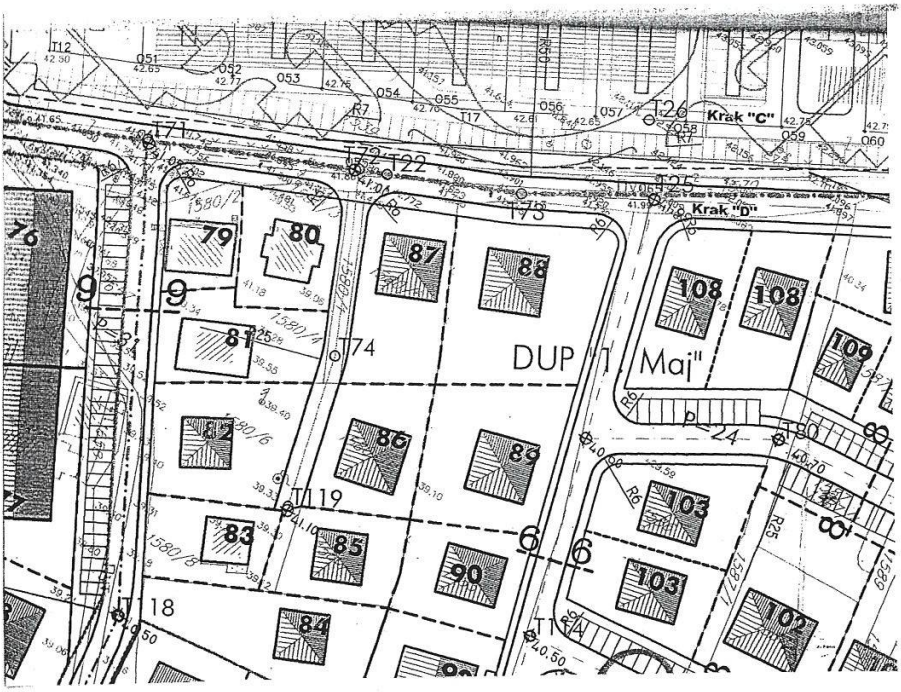
Krak "C"
Krak "D"
DUP "1 Maj"
T71
T72
T22
T73
T74
T119
T118
T114
T26
T80
76
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
102
103
108
109
9
9
6
6
1580/2
1580/4
1580/6
1580/5
053
054
055
056
057
058
059
060
R7
R6
R25
P=24


3
2.75
2.75
3
9-9

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN SAOBRAĆAJA,NIVELACIJE I REGULACIJE	GrAFIČKI PRILOG BROJ 5

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

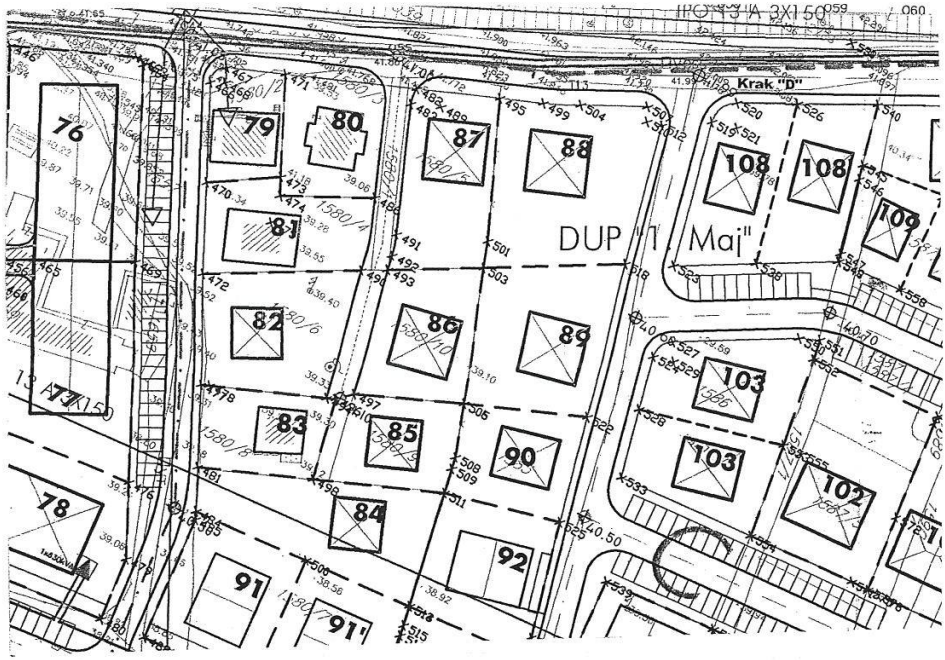

76
79
80
87
88
108
108
109
81
DUP "1 Maj"
82
86
89
103
83
85
90
103
102
78
84
92
91
91'
Krak "D"

——— Postojeća VN mreža

——— Planirana VN mreža

——— Planirana VN mreža 35 kV

▲ Postojeća trafostanica TS 10/04

▲ Planirana trafostanica TS 10/04

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA	GrAFIČKI PRILOG BROJ 6

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

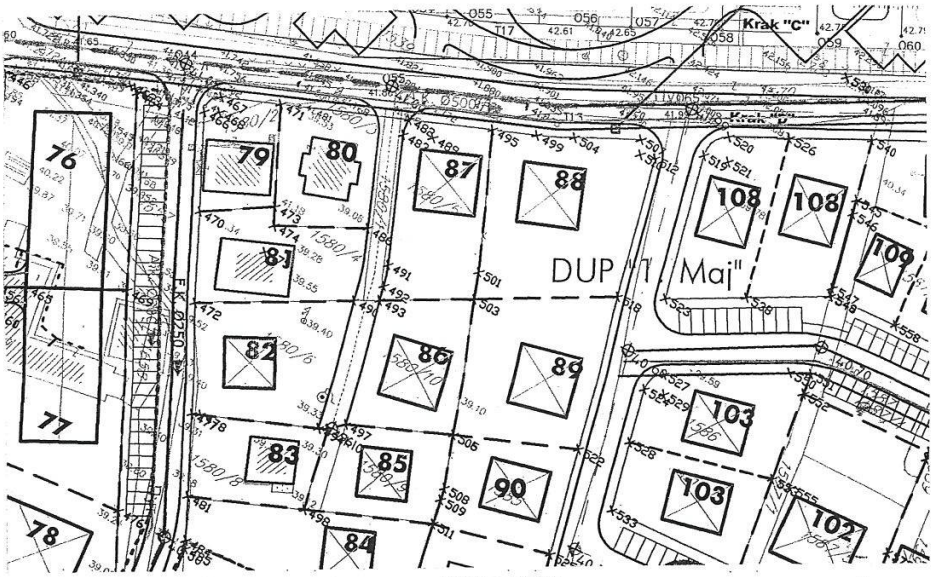
Krak "C"
DUP "1 Maj"
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
102
103
103
108
108
109
FK Ø250
Ø500

VODOVOD

- PLANIRANI VODOVOD
- POSTOJECI VODOVOD
- POSTOJECI VODOVOD KOJI SE UKIDA

PREDSJEDNIK OPŠTINE PODGORICA,
Dr MIOMIR MUGOŠA

FEKALNA KANALIZACIJA

- POSTOJECA FEKALNA KANALIZACIJA
- PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
- FEKALNA KANALIZACIJA KOJA SE UKIDA

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

- PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
- POSTOJECA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA	GrAFIČKI PRILOG BROJ 7

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

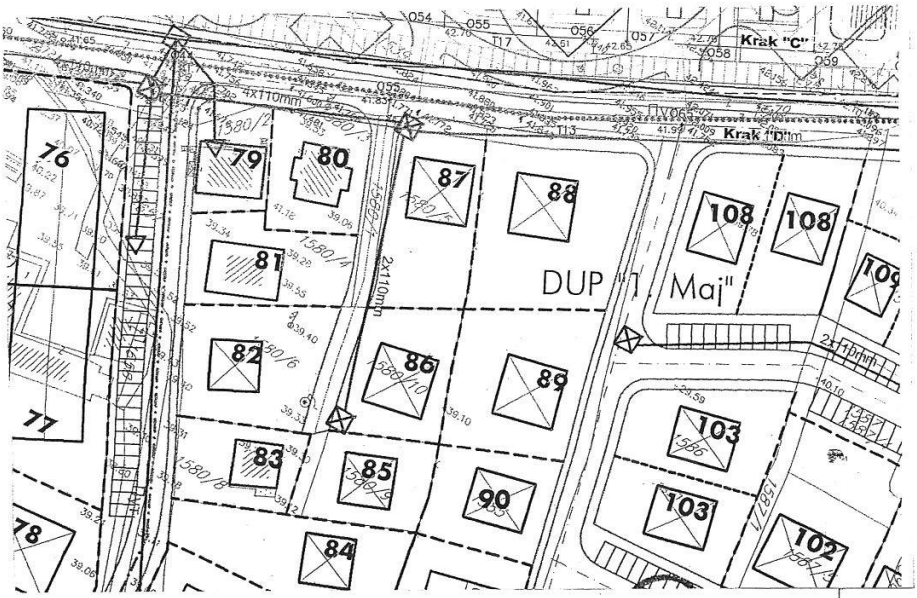
Krak "C"
Krak "D"
4x110mm
2x110mm
2x110mm
DUP "1 Maj"
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
102
103
103
108
108
109

SO PODGORICA
ODLUKA O DETALJNOM URBANISTIČKOM
PLANU "PRVI MAJ" U PODGORICI
Broj: 01–030/06–5584 od 18.07.2006. godine

PREDSJEDNIK OPŠTINE PODGORICA,
Dr MIOMIR MUGOŠA

Legenda :

——— postojeći tk kablovi
□ postojeće tk okno
▷ postojeći unutrašnji tk izvod
◩ postojeći spoljašnji tk izvod
☒ planirano tk okno
—☒— planirana tk kanalizacija
nx110mm broj cijevi u planiranoj tk kanalizaciji

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA	GrAFIČKI PRILOG BROJ 8

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

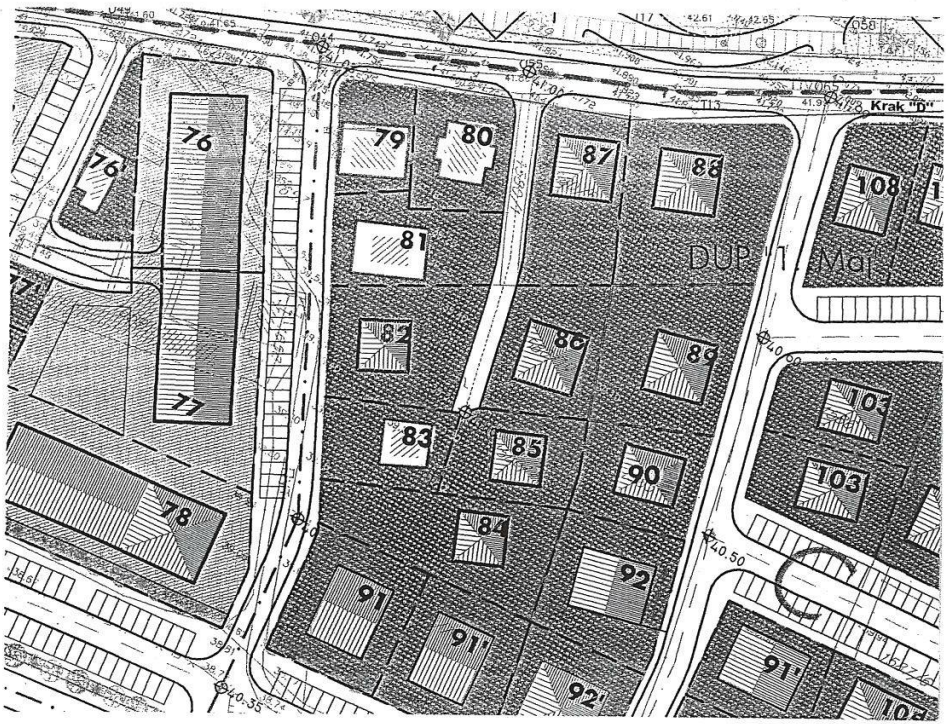

76
76'
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
91'
92
92'
103
108
DUP "1. Maj"
Krak "D"
C
40.50
40.35

▨ *Zelenilo individualnih stambenih objekata (oku ćnice)*

R=1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN OZELENJAVANJA	grafički prilog Broj 9

- Đurović B. Bosiljka, susvojina 1/5,
- Boljević B. Novak, susvojina 1/5 i
- Kovačević Zagorka, susvojina 1/5

Predmetne katastarske parcele, na osnovu priložene dokumentacije,su neizgrađene i za iste postoje »tereti i ograničenja« - ZABILJEŽBA SPORA

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI :

Planirano stanje lokacije:

Urbanističke parcele br. 88 I 89, Blok C, definisane su koordinatama tačaka koje su date grafičkim prilogom "Geodezija".

Urbanistička parcela br. **88** je površine 976,09 m² I istu čine kat.parcele br. 1585/5 I 1585/8 – neophodno je dokompletiranje urb.parcele.

Urbanistička parcela br. **89** je površine 762,11 m2.

Grafički prilog "Geodezija" je sastavni dio predmetnih urbanističko-tehničkih uslova.

Predmetnim grafičkim prilogom definisane su građevinske linije (limitirana) I osovina planirane saobraćajnice .

Investitor je u obavezi da prilikom podnošenja zahtjeva za **građevinsku dozvolu dostavi dokaz o dokompletiranju - vlasništvu,** za urbanističku parceu br. 88.

Namjena objekta:

Namjena objekata je individualno stanovanje.

Tip objekata:

Objekti su slobodnostojeći.

Horizontalni gabarit :

Horizontalani gabarit objekata definisan je u grafičkom prilogu " Regulacija i ivelacija" i isti je 12,0x12,0m.

Definisan horizontalni gabarit objekta je na nivou prizemlja objekta. Ovi gabariti su orjentacioni, i provjerit će se kroz izradu projektne dokumentacije za svaki objekat pojedinačno, gdje su moguće određene korekcije uz poštovanje datih građevinskih linija i uslova za vertikalni gabarit objekta.

U okviru pripadajućih lokacija, u skladu sa mogućnostima, obezbijediće se prostor za pomoćnim objektima, kao i potreba za parkiranje automobila na otvorenom prostoru lokacije ili samostalnim objektima ili kao sastavni dio stambenog objekta. U skladu sa mogućnostima lokacije i objekata, prizemlje individualnih stambenih objekata se može pretvoriti u poslovne sadržaje.

Vertikalni gabarit:

Maksimalna planirana spratnost objekata je:
podrum, prizemlje, sprata i mansarda (Po+P+1+M)

Visina prizemlja i spratova se kreće od 3,0-3,50m.

Visina nazidka je do 1,80m

Data spratnost je maksimalna uz odgovarajuću spratnu visinu, ali se u skladu sa potrebama investitora mogu graditi objekti nešto manje spratne visine, prilagođene potrebama i zahtjevima korisnika.

Planom se ostavlja mogućnost da se iznad prizemnih prostora formira nastrešica ili erkeri u širini od 1,5-2,0m radi zaštite od atmosferskih padavina i osunčanja pješačkih površina, ulaza i prizemnih prostora.

Krov:

Planirani su kombinovani krovovi. Nagib krovnih ravni je oko 18-26 stepeni. Krovni pokrivač je crije, ćeramida, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.. Gdje postoje tehničke mogućnosti, pored planiranih, ostavlja se mogućnost za korišćenje potkrovnih prostora u nepromjenjenom spoljnjem gabaritu objekta.

Uredjenje parcele :

Zelenilo uz individualno i kolektivno stanovanje stvara slobodan prostor za odmor, igru i rekreaciju, što se ostvaruje sadnjom i njegovanjem. Postojeće zelenilo na parcelama maksimalno sačuvati i oplemeniti.
Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

Uslovi za nesmetano kretanje lica sa posebnim potrebama

Kretanje lica sa posebnim potrebama omogućiti projektovanjem oborenih ivičnjaka na mjestu pješačkih prelaza, kao i povezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjeđenjem dovoljne širine, bezbjednih nagiba i odgovarajućom obradom površina.

Potrebno je omogućiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte koji svojom funkcijom podrazumjevaju prisustvo građana koji nisu zaposleni u radnim organizacijama. Kroz objekte u kojima je omogućen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane liftove i sanitarne prostorije.
Predvidjeti angažovanje lica sa posebnim potrebama u tehnološkim cjelinama gdje je to moguće.
Pridržavati se Pravilnika o blažim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smasnjene pokretljivosti (Sl.list CG, br. 10/09) i člana 73 Zakona o uređenju prostora i izgrtadnji objekata ("Sl. list CG", br.34/11i 35/13)

Uslovi za zaštitu i unapređenje životne sredine:

Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:

- PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/;
- Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima /SL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90;
- Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988)
- Opterećenje vjetrom (JUS U.C7.110 /1991 , JUS U.C7.111 /1991,JUS U.C7.112 /1991 , JUS U.C7.113 /1991)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata
- Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove (sl . list SFRJ br. 87 /91)

INŽENJERSKO GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA :

Geološku gradnju ovog terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i promjenljivost stepena vezivosti. Dubina podzemne vode svuda je veća od 4,0 m od nivoa terena.

- Nosivost terena kreće se od 300 - 500 KN/m2
- Koeficijent seizmičnosti Ks =0,079-0,090
- Koeficijent dinamičnosti Kd=1,0-0,47
- Ubrzanje tla Qmax =0,288-0,360

Stepen seizmičnosti inteziteta MCS 9°, pa se svi proračuni konstrukcije moraju računati na ovaj parametar moguće seizmičke aktivnosti.

USLOVI PRIKLJUČENJA :

Elektroenergetika:

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", broj 28/95).
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", broj 11/96),
- Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost JUS NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 51/08)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta poštovati Tehničke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCG):

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja
- Tehnička preporuka TP-1b – Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 kV

Elektronska komunikaciona mreža

Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama (Službeni list 50/08) investitor mora graditi pretplatničke komunikacione kablove, kablove za kablovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.

Kablovsku kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Kućnu TK instalaciju treba izvoditi u tipskim ormarićima ITO LI lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini ili u tehničkim prostorijama planiranih objekata. Na isti način izvesti i ormariće za koncetraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala sa opremom za pojačavanje TV signala.

Kućnu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima IyStY ili UTP odgovarajućeg kapaciteta ili drugim kablovima sličnih karakteristika. Provlačiti ih kroz PVC cijevi sa ugradnjom odgovarajućeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti min 4 priključka, a u stambenim jedinicama min 2 priključka.

Hidrotehničke instalacije:

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima izdatih od DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojećih i DUP-om planiranih vodova.

Saobraćaj:

Kolski pristup predmetnom objektu omogućiti preko saobraćajnice sekundarne mreže.

Elementi situacionog i nivelacionog rješenja saobraćajnice prikazani su na grafičkim prilozima ovih uslova.

Parkiranje za potrebe korisnika objekta obezbjediti u okviru objekta (u podzemnoj etaži ili dijelu prizemlja) ili u okviru urb. parcele uz uslov da se projektuje samo jedan kolski pristup ka parceli.

Shodno smjernicama DUP-a, neophodno je obezbjediti 1,1 parking mjesta na 1 stan.

Projektom uređenja terena obuhvatiti kolske i pješačke površine u okviru urb.parcele.

Revizijom projektne dokumentacije obuhvatiti i fazu saobraćaja.

Meteorološki podaci :

Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrdjeno je da Podgorica ima:

- srednju godišnju temperaturu od 15,5‰C (prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5‰C), a najtopliji jul sa 26,7‰C),
- 2450 sunčanih sati (102 dana), (najsunčaniji mjesec je juli, a najmanje sunčan mjesec je decembar),
- srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najveši u decembru 248 mm, najmanji u julu 42 mm),
- prosječnu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% (max. vlažnost je u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%),
- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7 kp/m2, najčešće u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana,
- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometeoroločkog zavoda Podgorica.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemne vode:

Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju ovaj prostor koji je predmet ovih uslova svrstan je u II kategoriju tj. u terene sa neznatnim ograničenjem za urbanizaciju.

Geološku gradnju terena čine stratifikovani, redje masivni krečnjaci, negdje prekristalisani, negdje manje ili više dolomitični, a rjedje čisti dolomiti. Slabo rastvorljive stjene u vodu, postojane i čvrste stjene. Ovo je stišljiv do praktično nestišljiv kompleks. Zbijanje dolazi sa opterećenjem ili postepeno u vremenu.

Navedene litološke strukture karakteriše dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne vode svuda je veća od 4 m od nivoa terena.
Nosivost terena kreće se od 120-200 kN/m².

OSTALI USLOVI:

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, odnosno mora imati zaposlenog odgovornog projektanta, u skladu sa čl. 83, 84 I 85 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 51/08).
Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa članovima 76,77,78,79 I 80 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 35/13).
Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri I bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 23/14 od 30.05.2014 god.)
Reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog I glavnog projekta ("Sl.list CG", br. 30/14 od 19.07.2014 god.
I članovima 86,87,88,89 I 90 Zakona o uređenju prostora I izgradnji objekata (" Sl.list CG", broj 35/13).
Građevinska dozvola izdaje se na osnovu čl. 93 I 94 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 34/11) I čl. 29 I 30 Izmjenama I dopunama Zakona o uređenju prostora I izgradnji objekata (" Sl.list CG", broj 35/13)..

OBRADILI :
Arh. Marković Dubravka dipl.ing.

Radmila Maljević, dipl.ing.saobr.

Grafička obrada priloga „Geodezija"
Mr. Miodrag Kalezić, dipl.ing.ggrađ.

Obrada grafičkih priloga,
Veljko Đurović, teh.

SEKTOR ZA
ZA UREĐENJE PROSTORA,
Arh.Zorica Rakčević, dipl. ing.

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

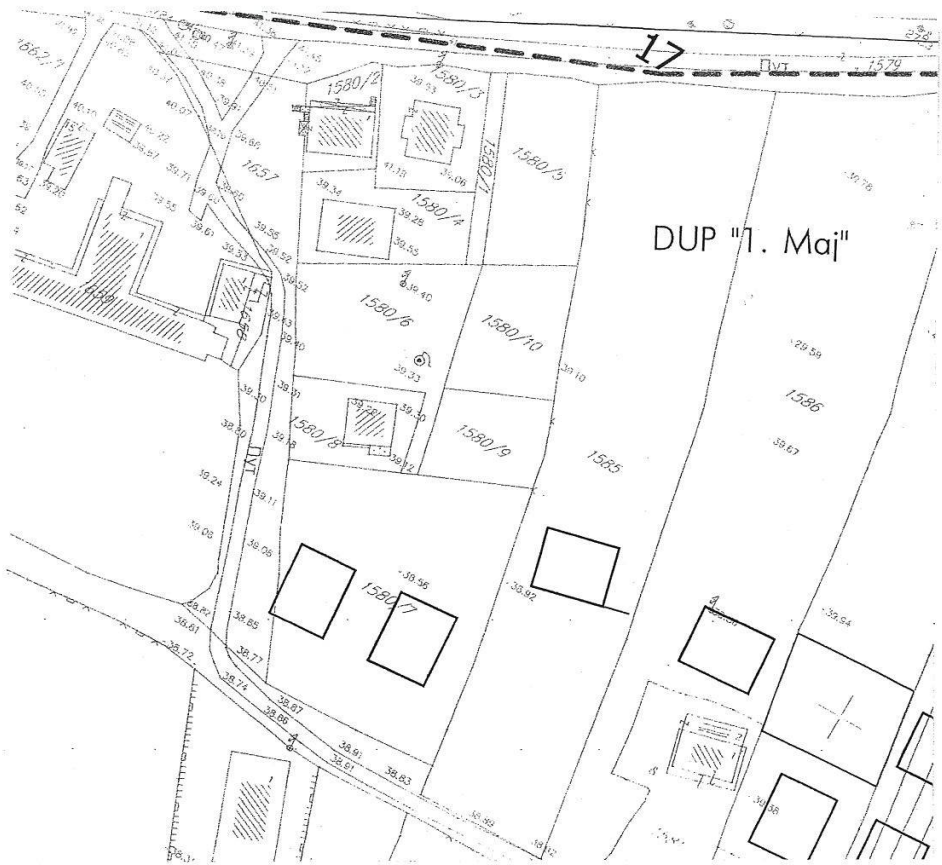
17
PUT
1579
1662/1
1657
1580/2
1580/3
1580/1
1580/5
1580/4
DUP "1. Maj"
1580/6
1580/10
1580/8
1580/9
1585
1586
1580/7
PUT

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: GEODETSKA PODLOGA	Grafički prilog broj 1

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 – 352/15 - 55
Podgorica,09.02.2015. godine

DUP " PRVI MAJ "
Blok C
Urb. parcele broj **88 i 89**

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
BOLJEVIĆ NOVAK

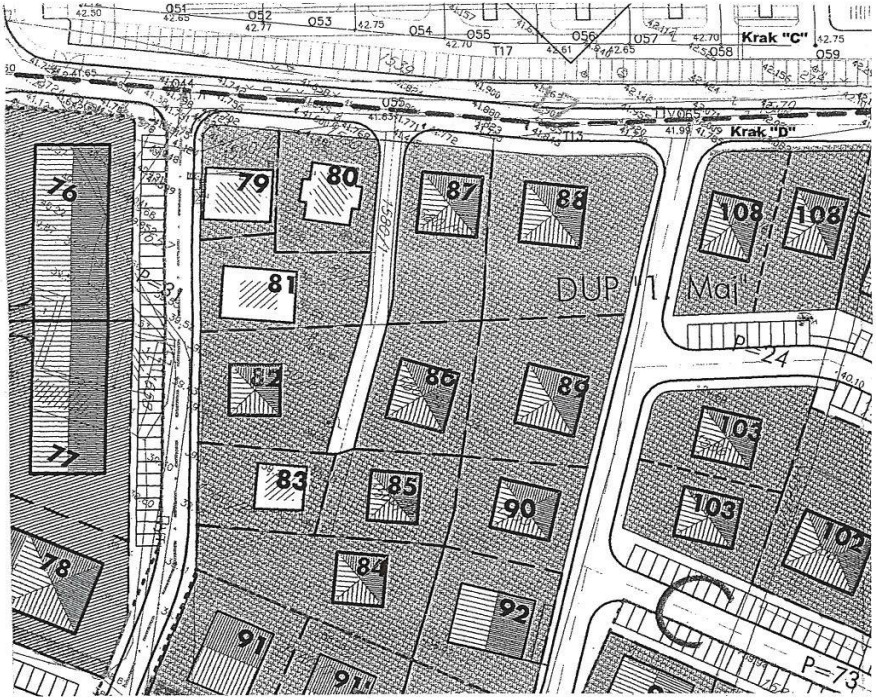
051
052
053
054
055
056
057
058
059
T17
T13
Krak "C"
Krak "D"
42.50
42.65
42.77
42.75
42.70
42.61
42.65
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
103
103
102
108
108
DUP "1. Maj"
P=24
P=73
C

▨ Individualno stanovanje

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga: PLAN NAMJENE POVRŠINA	GrAFICKI PRILOG BROJ 2