URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA
IZGRADNJU PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA
na urbanističkoj parceli br. 1, DUP-a "Gornja Gorica -2 "- izmjene i dopune

PODNOSIOCI
ZAHTJEVA : MARKOVIĆ RANKO

OBRADJIVAČ: Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Glavni Grad Podgorica

Podgorica, februar 2016. godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 - 352/16 - 141
Podgorica,24.02.2016. godine

DUP«Gornja Gorica – 2«-Izmjene i dopune

Urbanistička parc. br.1

PODNOSIOCI ZAHTJEVA:
MARKOVIĆ RANKO

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI
ZA IZGRADNJU PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA

PODNOSILAC ZAHTJEVA :

MARKOVIĆ RANKO iz Podgorice, aktom zavedenim kod ovog Organa brojem 08-352/16-141 .

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova sadržan je u Zakonu o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 51/08, 34/11 , 35/13 i 33/14), DUP "Gornja Gorica 2" – Izmjene i dopune, usvojen Odlukom broj 01- 030/05 - 5671 od 29.07.2005 godine.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI :

Lokacija:

Uvidom u priloženu dokumentaciju, kopiju plana i List nepokretnosti br. 338 KO Podgorica I, konstatovano je da se katastarska parcela broj 1392/1, korišćenje 1/1 Marković Dj. Mitra, površine 465,0 m², nalazi u zahvatu DUP-a »Gornja Gorica 2« - izmjene i dopune.

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 - 352/16 - 141
Podgorica,24.02.2016. godine

DUP«Gornja Gorica – 2«-Izmjene i dopune

Urbanistička parc. br.1

PODNOSIOCI ZAHTJEVA:
MARKOVIĆ RANKO

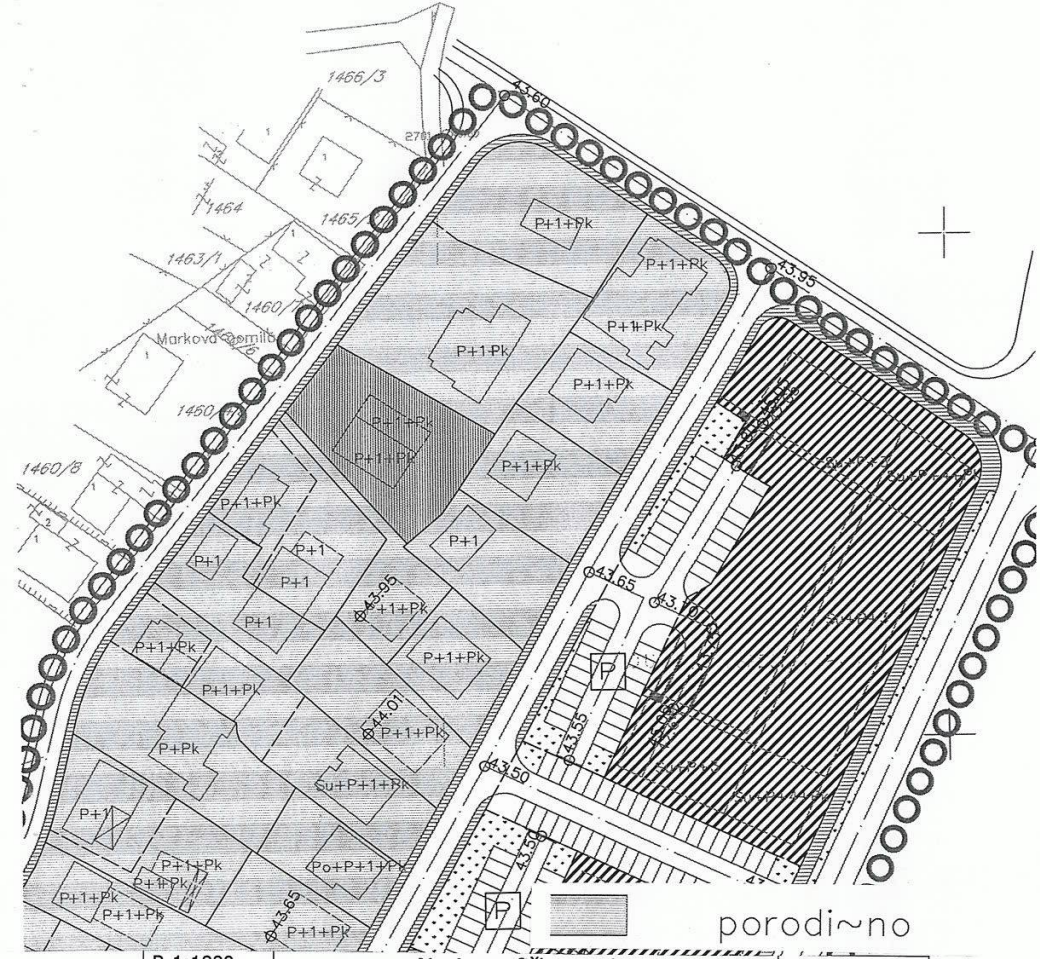

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN NAMJENE POVRSINA	Grafički prilog br.2

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uređenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 - 352/16 - 141
Podgorica,24.02.2016. godine

DUP«Gornja Gorica – 2«-Izmjene i dopune

Urbanistička parc. br.1

PODNOSIOCI ZAHTJEVA:
MARKOVIĆ RANKO

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN PARCELACIJE,REGULACIJE I UTU	Grafički prilog br.3

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 - 352/16 - 141
Podgorica,24.02.2016. godine

DUP«Gornja Gorica – 2«-Izmjene i dopune

Urbanistička parc. br.1

PODNOSIOCI ZAHTJEVA:
MARKOVIĆ RANKO

GEODEZIJA

R 1 : 1000

DUP Gornja gorica - 2 , Zona B izmj. i dop.

Urb.parc. br. 1

KOORDINATE TAČAKA



Urb.parc.br. 1
Površina P- 757.16m2
Urb.parcela nije vlasnički kompletirana
(dio kat.parcele 1392/1 –uzurpacija)

100	Y=6602130.92	X=4700887.90
5	Y=6602103.89	X=4700900.03
4	Y=6602099.12	X=4700903.75
2	Y=6602108.17	X=4700915.36
101	Y=6602109.08	X=4700916.36
102	Y=6602110.39	X=4700917.46
103	Y=6602112.33	X=4700918.52
104	Y=6602114.34	X=4700919.14
105	Y=6602116.08	X=4700919.40
106	Y=6602118.24	X=4700919.30
107	Y=6602120.07	X=4700918.78
108	Y=6602121.30	X=4700918.25
1	Y=6602122.32	X=4700917.60
3	Y=6602141.81	X=4700904.43
109	Y=6602139.56	X=4700901.11

DUP-om evidentiran postojeci objekat
horiz. gabariti kao u kopiji kat. plana

Osovona planiranih saobracajnica

O.1	Y=6602086.89	X=4700894.58
O.2	Y=6602113.63	X=4700928.61
O.3	Y=6602154.71	X=4700900.74

24.02.16

Napomena : Situaciju u Glavnom projektu uraditi na katastarsko-topografski plan u R1:200 ili R 1:250 , što podrazumijeva :
- postojeće stanje , sa katastarskim granicama parcela i njihovim brojem,
- apsolutni koordinatni sistem i apsolutne kote

Planirano stanje sadrži :
- granicu planirane urbanističke parcele sa njenim brojem, planirani gab. objekata i spratnost
- po UTU-ma zadatu planiranu G-L kao i kordinatama definisanu G.L. usvojenog gabarita objekta (krajnje tačke i rastojanje objekta – ulične fasade -za potrebe izdavanja Protokola iskolčenja)
- apsolutnu kotu poda prizemlja
- po UTU-ma definisanu saobraćajnicu , i snimljeni postojeći kolsko-pješački prilaz

Pored analogne situacije i Digitalni oblik – CD – Auto Cad – dwg format

V.D. POMOĆNIKA SEKRETARA
Suzana Lačković –Aćimić

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga GEODEZIJA	Grafički prilog br.4

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 - 352/16 - 141
Podgorica,24.02.2016. godine

DUP«Gornja Gorica – 2«-Izmjene i dopune

Urbanistička parc. br.1

PODNOSIOCI ZAHTJEVA:
MARKOVIĆ RANKO

P+n — objekti koji se rekonstruišu i nadgrađuju u postojećem gabaritu

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN FIZICKIH STRUKTURA	Grafički prilog br.5

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 - 352/16 - 141
Podgorica,24.02.2016. godine

DUP«Gornja Gorica – 2«-Izmjene i dopune

Urbanistička parc. br.1

PODNOSIOCI ZAHTJEVA:
MARKOVIĆ RANKO

▼ planirana trafo stanice 10/0.4kV

▼ postoje}a trafo stanice 10/0.4k

_._._._ 10kV–ni kabal – novoplanirani

_._._._ 10kV–ni kabal – postoje}i

_ _ _ _ _ 1kV–ni kabal

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA	Grafički prilog br.7

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 - 352/16 - 141
Podgorica,24.02.2016. godine

DUP«Gornja Gorica – 2«-Izmjene i dopune

Urbanistička parc. br.1

PODNOSIOCI ZAHTJEVA:
MARKOVIĆ RANKO

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA	Grafički prilog br.9

Po priloženom listu nepokretnosti, izdatom od strane Uprave za nekretnine, na predmetnoj kat. parceli nalaze sedva objekta:

- objekat br.1, porodična stambena zgrada, površine horizontalnog gabarita 63,0m2, spratnosti: prizemlje (P), sa teretom i ograničenjem » uzurpacija prometa« od 34,0m2 i »nema dozvolu«

Planirano stanje - lokacija:

Na osnovu grafičkog priloga »geodezija«, urbanistička parcela broj **1**, nije vlasnički kompletirana i ista je površine je 757,16m2.

Investitor je u obavezi da prilikom podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu dostavi **dokaz o vlasništvu urbanističke parcele.**
Predmetnim grafičkim prilogom definisana je osovina planiranih saobraćajnica

Namjena, regulacija i nivelacija, gabariti i oblikovanje prostora:

Objekat na urbanističkoj parceli br. **1**, namjene je porodično stanovanje.

Maksimalna planirana spratnost u okviru ove namjene je: suteren, prizemlje, sprat i potkrovlje (Su+P+1+Pk), gradnju do max. spratnosti moguće je izvoditi fazno zavisno od trenutne potrebe investitora. Formiranje potkrovne etaže podrazumjeva izgradnju nadzidka visine 1,5m.

Ukoliko se u objektu obavljaju djelatnosti čista visina prizemne etaže treba da bude 3,0m.
Max.stepen iskorišćenosti za parcele do 400,0m2 je 50%, za parcele veće od 400,0m2 je 30%.

Max.kojeficjent izgrađenosti za parcele do 400,0m2 je 1,0, za parcele veće od 400,0m2 je 0,8. Ukoliko se u okviru porodičnog stanovanja nalaze i djelatnosti maksimalni kojeficjent izgrađenosti za parcele do 400,0m2 je 1,2, a za parcele veće od 400,0m2 je 1,0

Minimalna udaljenost novoplaniranog objekta od susjedne parcele je 1,5m.

Kod novoplaniranih objekata planirana je spratnost do P+1+Pk. U okviru ovih objekata zavisno od potrebe korisnika moguće je izgraditi i suterensku ili podrumsku etažu i tamo gdje to nije posebno planom naglašeno. Horizontalni gabariti prikazani u grafičkim prilozima nisu obavezujući, odstupanja su dozvoljena u cilju bolje bolje funkcionalne i oblikovne organizacije ali se pri tome moraju poštovati: zadate građevinske linije, zadati kojeficjenti izgrađenosti i stepen iskorišćenosti parcele, odnosi prema susjednim parcelama kao i svi propisi iz građevinske regulative.

Djelatnosti se mogu organizovati i u ostalim objektima gdje to u grafičkom prilogu nije nije posebno naglašeno (ukoliko postoji potreba korisnika).Djelatnosti koje su u kombinaciji sa stanovanjem moraju biti kompatibilne sa istim odnosno da ne ugrožavaju funkciju stanovanja i životne sredine.

Djelatnosti su planirane u u prizemlju objekta, eventualno na spratu s'tim da ne zauzimaju više od 30% ukupne površine objekta.

Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele. Garaže i drugi pomoćni objekti mogu se graditi kao drugi isključivo prizemni objekat na parceli ali da se pri tome ne prekorače maksimalni zadati urbanistički pokazatelji. Ove objekte postavljati tako da minimalna udaljenost objekta od susjedne parcele bude 1,5m a od stambenog objekta 2,5m.

U izgradnji objekta treba koristiti elemente savremene arhitekture, prirodne materijale, kose krovne ravni i dr.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:

- PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/;
- Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima /SL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90;
- Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988)
- Opterećenje vjetrom (JUS U.C7.110 /1991 , JUS U.C7.111 /1991,JUS U.C7.112 /1991 , JUS U.C7.113 /1991)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata
- Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove (sl . list SFRJ br. 87 /91)

Infrastruktura:

Saobraćaj:

Kolski pristup predmetnom objektu omogućiti preko saobraćajnice sekundarne mreže.

Projektom predvidjeti samo jedan kolski prilaz ka urbanističkoj parceli.

Elementi situacionog rješenja kontaktnih saobraćajnica prikazani su na grafičkim prilozima ovih uslova.

Shodno smjernicama DUP-a, neophodno je obezbjediti 1,1 PM na jedan stan, odnosno 1 parking mjesto na 50, 0 m2 bruto površine poslovnog prostora.

Projektom uređenja terena obuhvatiti sve saobraćajne površine unutar parcele. Revizijom projekta obuhvatit ispunjenost UTU –a u dijelu saobraćaja.

Elektroenergetika:

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", broj 28/95).
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", broj 11/96),
- Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost JUS NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta poštovati Tehničke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCG) :

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta

Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu odrediće nakon izrade projektne dokumentacije stručne službe FC Distribucije - region 2.

Izmjenama i dopunama DUP-a Gornja Gorica 2 snabdijevanje električnom energijom objekta na urbanističkoj parceli broj 1 planirano je iz trafostanice TS 10/0,4 kV, 2x630kVA,broj 2.

Telekomunikaciona mreža:

Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama (Službeni list 50/08) investitor mora graditi pretplatničke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.

Kablovsku kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.Kućnu TK instalaciju treba izvoditi u tipskim ormarićima ITO LI lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini ili u tehničkim prostorijama planiranih objekata. Na isti način izvesti i ormariće za koncetraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala sa opremom za pojačavanje TV signala.Kućnu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima IyStY ili UTP odgovarajućeg kapaciteta ili drugim kablovima sličnih karakteristika. Provlačiti ih kroz PVC cijevi sa ugradnjom odgovarajućeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti min 4 priključka, a u stambenim jedinicama min 2 priključka.

TK mrežu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Hidrotehničke instalacije :

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima koje je Investitor dobio od JP "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojećih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

Uslovi za zaštitu i unapređenje životne sredine:

Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Neophodno je obezbediti prilaze svim javnim objektima i površinama u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i rampe nagiba maks. 15%.

Smjernice za povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije

Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, i implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu;
- Energetsku efikasnost zgrada;
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.

Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži:

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;
- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.);
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.

Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Prosječne stare kuće godišnje troše 200-300 kWh/m² energije za grijanje, standardno izolovane kuće ispod 100, savremene niskoenergetske kuće oko 40, a

pasivne 15 kWh/m² i manje. Energijom koja se danas potroši u prosječnoj kući u Crnoj Gori, možemo zagrijati 3-4 niskoenergetske kuće ili 8-10 pasivnih kuća.

Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija, oštećenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti.

Posljedice su oštećenja konstrukcije, nekonforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtjeva veću količinu energije što dovodi do povećanja cijene korišćenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja životne sredine. Poboljšanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplote za cca 40-80%.

Energetskom obnovom starih objekata, moguće je postići uštedu u potrošnji toplotne energije od preko 60%. Osim zamjenom prozora, najveće uštede se mogu postići izolacijom spoljašnjih zidova. Dodatna ulaganja u toplotnu izolaciju pri obnovi već dotrajale fasade kreću se u ukupnoj cijeni sanacije fasade 20-40%, što daje povoljne ekonomske rezultate u poređenju sa dugoročnim uštedama koje se postižu.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rješenja u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.

Zato je potrebno:

- Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik objekta;
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove;
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja;
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije, i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

Meteorološki podaci :

Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrdjeno je da Podgorica ima:

- srednju godišnju temperaturu od 15,5%oC (prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5%oC), a najtopliji jul sa 26,7%oC),
- 2450 sunčanih sati (102 dana), (najsunčaniji mjesec je juli, a najmanje sunčan mjesec je decembar),
- srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najveši u decembru 248 mm, najmanji u julu 42 mm),
- prosječnu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% (max. vlažnost je u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%),
- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7 kp/m2, najčešće u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana,
- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometeoroločkog zavoda Podgorica.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemne vode:

Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju ovaj prostor koji je predmet ovih uslova svrstan je u II kategoriju tj. u terene sa neznatnim ograničenjem za urbanizaciju.

Geološku gradnju terena čine stratifikovani, redje masivni krečnjaci, negdje prekristalisani, negdje manje ili više dolomitični, a rjedje čisti dolomiti. Slabo rastvorljive stjene u vodu, postojane i čvrste stjene. Ovo je stišljiv do praktično nestišljiv kompleks. Zbijanje dolazi sa opterećenjem ili postepeno u vremenu.

Navedene litološke strukture karakteriše dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne vode svuda je veća od 4 m od nivoa terena.

Nosivost terena kreće se od 120-200 kN/m².

Seizmički propisi:

- Koeficijent seizmičnosti	Ks = 0,045-0,079
- Koeficijent dinamičnosti	Kd = 0,47 - 1,0
- Ubrzanje tla	Qmax 0,178-0288
- Seizmički intenzitet	(MCS) = 9‰

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, odnosno mora imati zaposlenog odgovornog projektanta, u skladu sa čl. 83, 84 I 85 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 51/08).
Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa članovima 76,77,78,79 I 80 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 35/13).

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri I bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 23/14 od 30.05.2014 god.)

Reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog I glavnog projekta ("Sl.list CG", br. 30/14 od 19.07.2014 god.
I članovima 86,87,88,89 I 90 Zakona o uređenju prostora I izgradnji objekata (" Sl.list CG", broj 35/13).

Građevinska dozvola izdaje se na osnovu čl. 93 I 94 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 34/11) I čl. 29 I 30 Izmjenama I dopunama Zakona o uređenju prostora I izgradnji objekata (" Sl.list CG", broj 35/13)..

OBRADILI :
Arh.Dubravka Marković ,dipl.ing.

Risto Lučić, dipl.ing.el.

Radmila Maljević, dipl.ing.sao.

Grafička obrada priloga »Geodezija«
Mr. Miodrag Kalezić, dipl.ing.geo

Obrada grafičkih priloga :
Vlatko Mijatović , teh.
Влатко Мијатовић

VD POMOĆNIK SEKRETARA
Suzana Lačković-Aćimić, dipl.ing.građ.
S. Lačković Aćimić

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: 08 - 352/16 - 141
Podgorica,24.02.2016. godine

DUP«Gornja Gorica – 2«-Izmjene i dopune

Urbanistička parc. br.1

PODNOSIOCI ZAHTJEVA:
MARKOVIĆ RANKO

R 1 1000	Naziv grafičkog priloga GEODETSKA PODLOGA	Grafički prilog br.1